DO IT YOURSELF





INSTALLAZIONE VOLANTE

SPINE E PRESE



Pag. 20 Corner



Pag. 21 Professional

ADATTATORI



Pag. 25 Standard



Pag. 27 Comfort

MULTIPRESE



Pag. 34 SLIM6



Pag. 37 POKER

PROLUNGATORI



Pag. 49
Prolunghe
domestiche,
prolunghe BTRE



Pag. 53 Avvolgicavi per interni ed esterni

OGGETTI CONNESSI





Pag. 63 Smarther



Pag. 65 CLASSE 300X13E

SERIE CIVILI

LUSS0



Pag. 74 LIVINGLIGHT

STANDARD



Pag. 93 MÀTIX



Pag. 101 MAGIC

SUPERFICIALE E PROTETTO



Pag. 109 Cover universale IDROBOX



Pag. 111 IDROBOX PLUS

APPARECCHI DIN CENTRALINI PRESE CEE



Pag. 121 Centralini precablati



Pag. 124 Apparecchi guida DIN

KIT AUDIO KIT VIDEO



Pag. 132 KIT fai da te 2 fili



Pag. 138 KIT fai da te 4 fili

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO



Pag. 146 Nuovi carillon



Pag. 147 Switch sensor e portalampada

BLISTER MATERIALI DI ALLESTIMENTO



Pag. 160 Blister



Pag. 161 Espositori





Pag. 22 Standard franco/ tedesco



Pag. 23 Prese volanti



Pag. 31 Advanced



Pag. 40 MINI 6



Pag. 41 SLOT 3/6/9



Pag. 45 Casa&Ufficio



Pag. 53 Avvolgicavi domestici



Pag. 55 Prodotti GARDEN



Pag. 57 Adattatori e multiprese con salvafulmine



Pag. 59 Adattatori Gamma SAFE con interruttore di sicurezza



Pag. 66 Salvavita connesso



Pag. 68 NUVO



Pag. 108 LUNA premontata



Pag. 108 DOMINO



Pag. 113 IDROBOX



Pag. 115 Nuova scatola da cartongesso



Pag. 118 OVAL



Pag. 119 Minicanale INTERLINK



Pag. 128 Centralini BTDIN



Pag. 142 KIT Audio, Video fai da te e Professional



Pag. 145 KIT connesso



Pag. 151 Accessori telefonia



Pag. 152 Kit di alimentazione USB



Pag. 155 Accessori

| Codice GD | Descrizione | Imb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------|--|-----|---------------|------|------|
| 5361 | magic - dimmer 220V 100/500W a manopola | 3 | 8012199112565 | | 104 |
| 23953 | idrobox - adattatore per 503E | 5 | 8012199965482 | | 111 |
| 25602 | idrobox magic/matix - coperchio IP55 2P | 10 | 8012199380452 | | 114 |
| 25603 | idrobox magic/matix - coperchio IP55 3P | 5 | 8012199380483 | | 114 |
| 26003 | idrobox - deviatore IP55 1P 16A | 8 | 8012199838687 | | 111 |
| 26005 | idrobox - pulsante IP55 1P 10A NO | 8 | 8012199838700 | | 111 |
| 26066 | idrobox - custodia IP66 2 moduli matix | 1 | 8012199825571 | | 111 |
| 26200 | idrobox - deviatore + custodia matix IP55 | 4 | 8012199838748 | | 111 |
| 26603 | Idrobox - cover universale IP44 3P | 15 | 8005543513729 | | 109 |
| 315111 | Plug-in Audio Kit handset | 1 | 8005543573778 | | 139 |
| 315311 | Plug-in Video Kit 4" hands free | 1 | 8005543573716 | | 138 |
| 315511 | Plug-in Video Kit 7" hands free | 1 | 8005543573693 | | 138 |
| 316913 | Kit 2 fili mono/bi familiare color 4,3 - DIY | 1 | 8005543533079 | | 132 |
| 317013 | Kit 2 fili mono/bi color Mirror 7 - DIY | 1 | 8005543533116 | | 133 |
| 317014 | Kit 2 fili mono/bi color Mirror 7 - DIY | 1 | 8005543599310 | | 133 |
| 317113 | Kit 2 fili mono/bi color touch scr. 7 - DIY | 1 | 8005543533154 | | 134 |
| 317213 | Kit 2 fili mono/bi color touch scr. 10 - DIY | 1 | 8005543533185 | | 134 |
| 330451 | Plug-in Audio Additional handset | 1 | 8005543573877 | | 141 |
| 330460 | EntryLevel Audio PE Aggiuntivo | 1 | 8005543573914 | | 141 |
| 330560 | EntryLevel Video PE Aggiuntivo | 1 | 8005543573891 | | 141 |
| 330651 | Plug-in Video Additional IU 4" hands free | 1 | 8005543573815 | | 141 |
| 330660 | EntryLevel PE Supporte Angolare | 1 | 8005543573938 | | 141 |
| 330851 | Plug-in Video Additional IU 7" hands free | 1 | 8005543573792 | | 141 |
| 331860 | estens posto esterno 2F mono/bi fam. | 1 | 8005543533376 | | 132 |
| 332253 | estensione posto interno 2F 4,3" - DIY | 1 | 8005543533246 | | 132 |
| 332353 | estens posto interno 2F Mirror 7"- DIY | 1 | 8005543533277 | | 133 |
| 332354 | estens posto interno 2F Mirror 7"- DIY | 1 | 8005543599365 | | 133 |
| 332453 | estens posto interno 2F Touch 7"- DIY | 1 | 8005543533314 | | 134 |
| 332553 | estens posto interno 2F Touch 10"- DIY | 1 | 8005543533352 | | 134 |
| 344552 | Base da tavolo per Classe 100 | 1 | 8005543490549 | | 144 |
| 363511 | Kit Classe 300 V13E + Linea 3000 | 1 | 8005543576861 | | 145 |
| 363911 | kit classe 300X connesso | 1 | 8012199663203 | | 145 |
| 365511 | Kit 2f Classe 100 V12B + Linea 2000 1f | 1 | 8005543533031 | | 144 |
| 365521 | Kit 2f Classe 100 V12B + Linea 2000 2f | 1 | 8005543533048 | | 144 |
| 366811 | Kit 2F audio Sprint L2 - L2000 Monofam | 1 | 8005543503638 | | 142 |
| 366821 | Kit 2F audio Sprint L2 - L2000 Bifam | 1 | 8005543503683 | | 142 |
| 391438 | Telecamera compatta LED/IR - DIY | 1 | 8005543555743 | | 132 |
| 1100N | domino - interruttore 1P 6A | 20 | 8012199068657 | | 108 |
| 1101N | domino - deviatore 1P 6A | 20 | 8012199070384 | | 108 |
| 1115N | domino - presa bipasso 2P+T 10/16A | 20 | 8012199068770 | | 108 |
| 1216N | domino - 1 deviatore 6A +1 presa bipasso | 20 | 8012199068862 | | 108 |
| 1266N | domino - presa 2P+T 10A + presa bipasso | 20 | 8012199068893 | | 108 |
| 24603L | idrobox luna - coperchio IP55 3P | 10 | 8012199416083 | | 114 |
| 24603N | idrobox luna - coperchio IP55 3P | 10 | 8012199416113 | | 114 |
| 2528/40 | kit - prolunga 2P+T 5m sp 16A/presa st tede | 6 | 8012199829050 | | 50 |
| 2528B | kit - prolunga 5m 2p+T sp.16A/pr.10/16A bia | 10 | 8012199808604 | | 50 |
| 2528N | kit - prolunga 5m 2p+T sp16A/pr.10/16A nera | 10 | 8012199808611 | | 50 |
| 2536B | kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A bianca | 10 | 8012199808628 | | 49 |
| 2536N | kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A nera | 10 | 8012199808635 | | 49 |
| 2537B | kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A bianca | 10 | 8012199808642 | | 49 |
| 2537N | kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A nera | 10 | 8012199808659 | | 49 |
| 25603B | idrobox matix- coperchio IP55 3P bianco | 10 | 8012199992341 | | 114 |
| 26108N | idrobox - pulsante targa IP55 bianco | 1 | 8012199845715 | | 111 |
| 26108T | idrobox - pulsante targa IP55 tech | 1 | 8012199845722 | | 111 |
| | paisante targa ii 33 tetii | - ' | 20121770TJ122 | | *** |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------------------|---|-----|---------------|------|------|
| 3630DB | SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. bianco | 12 | 8005543437735 | | 34 |
| 3630DBF | SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco | 12 | 8005543437759 | | 35 |
| 3630GB | SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. grigio | 12 | 8005543438039 | | 34 |
| 3630GBF | SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio | 12 | 8005543438015 | | 35 |
| 3631D | SLIM6-pr.6x2P+T 10/16A 1,5m bianco | 30 | 8005543436554 | | 34 |
| 3631DB | SLIM6-pr.6 pr.10/16A 1,5m int.bianco | 12 | 8005543437933 | | 34 |
| 3631DBF | SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco | 12 | 8005543437957 | | 35 |
| 3631GB | SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.grigio | 12 | 8005543437971 | | 34 |
| 3631GBF | SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio | 12 | 8005543437995 | | 35 |
| 3632DB | prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto b | 10 | 8005543529072 | | 51 |
| 3632GB | prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto g | 10 | 8005543529096 | | 51 |
| 3633DB | prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi | 10 | 8005543404102 | | 50 |
| 3633GB | prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr | 10 | 8005543404126 | | 50 |
| 3635DB | prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi | 10 | 8005543404140 | | 50 |
| 3635GB | prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr | 10 | 8005543404164 | | 50 |
| 3658D | multiprese - 6 prese bipasso bianco | 40 | 8012199373089 | | 35 |
| 3658G | multiprese - 6 prese bipasso grigio | 40 | 8012199373119 | | 35 |
| 3667D/B | multiprese - mini6 6 pr 10A + int e cavo bc | 12 | 8012199684949 | | 40 |
| 3667G/B | multipresa - mini6 6 pr 10A + int e cavo ne | 12 | 8012199696683 | | 40 |
| 3674D | multiprese - 4 st tedesc/bipasso bianco | 10 | 8012199400099 | | 38 |
| 3674D/B | multiprese - 4 st tedesc/bip interrut bianc | 10 | 8012199476162 | | 38 |
| 3674G | multiprese - 4 st tedesc/bipasso grigio | 10 | 8012199400129 | | 38 |
| 3674G/B | multiprese - 4 st tedesc/bip interrut grigi | 10 | 8012199476179 | | 38 |
| 3680D | kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo bco | 12 | 8012199944210 | | 37 |
| 3680DB | kit - multipr 4st tede/bip interr+cavo bco | 12 | 8012199944265 | | 37 |
| 3680DBF | kit -multip 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco | 12 | 8012199944326 | | 37 |
| 3680G | kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo gr | 12 | 8012199944234 | | 37 |
| 3680GB | kit - multipr 4st tedes/bip interr+cavo gr | 12 | 8012199944296 | | 37 |
| 3680GBF | kit -multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr | 12 | 8012199944371 | | 37 |
| 3693DB | multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int bianca | 10 | 8005543486245 | | 41 |
| 3693GB | multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int grigia | 10 | 8005543486269 | | 41 |
| 3695DB | multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto bi | 12 | 8005543529034 | | 43 |
| 3695GB | multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto gr | 12 | 8005543529058 | | 43 |
| 3696DB | multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int bianca | 12 | 8005543485330 | | 41 |
| 3696DBF | multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi | 12 | 8005543485354 | | 41 |
| 3696GB | multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int grigia | 12 | 8005543485378 | | 41 |
| 3699DB | multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int bianca | 10 | 8005543485392 | | 42 |
| 3699DBF | multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr | 10 | 8005543485415 | | 42 |
| 3699GB | multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int grigia | 10 | 8005543485439 | | 42 |
| 393014D | Kit Campanello Senza Fili Bianco Comfort | 5 | 8005543621332 | | 146 |
| 393014G | Kit Campanello Senza Fili Antracite Comfort | 5 | 8005543621356 | | 146 |
| 393015D | Kit Campanello Senza Fili Bianco Advanced | 5 | 8005543621394 | | 146 |
| 393016D | Kit Campanello Plug In Bianco Comfort | 5 | 8005543621370 | | 146 |
| 393017D | Puls. aggiuntivo senza fili Bianco Per Kit Advanced | 5 | 8005543621479 | | 146 |
| 393018D | Puls. aggiuntivo senza fili Bianco per Kit Comfort | 5 | 8005543621455 | | 146 |
| 393019D | Rilevatore Ir Per Kit Campanelli Senza Fili | 5 | 8005543627020 | | 146 |
| 500/1/BR | magic - placca 1p scatola tonda bronzo | 10 | 8012199649955 | | 107 |
| 500/1/BR | magic - placca 1P scatola tonda resina | 10 | 8012199498560 | | 107 |
| 500/1/X | magic - placca 1P scatola tonda oxidal | 10 | 8012199491295 | | 107 |
| 500/1/X 500/2/BR | magic - placca 2p scatola tonda bronzo | 10 | 8012199649962 | | 107 |
| 500/2/BR 500/2/R | magic - placca 2P scatola tonda resina | 10 | 8012199498577 | | 107 |
| 500/2/K 500/2/X | magic - placca 2P scatola tonda oxidal | 10 | 8012199491318 | | 107 |
| 503/0/BR | magic - placca 3p cieca bronzo | 10 | 8012199649986 | | 107 |
| 503/0/BK 503/0/R/F | FP magic - placca 3p cieca bronzo | 10 | 8012199049980 | | |
| 1113/11/R/F | 11 mayic - piacca op cieca fesilla | 10 | 0012177/00090 | | 107 |



| Codice GD | Descrizione | Imb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|-------------------------------------|-----|---------------|------|------|
| 503/1/BR/F | FP magic - placca 1p bronzo | 10 | 8012199768021 | | 107 |
| 503/1/R/F | FP magic - placca 1p resina | 10 | 8012199768038 | | 107 |
| 503/1/X/F | FP magic - placca 1p oxidal | 10 | 8012199768045 | | 107 |
| 503/2/BR | magic - placca 2p bronzo | 10 | 8012199650166 | | 107 |
| 503/2/R/F | FP magic - placca 2p resina | 10 | 8012199768052 | | 107 |
| 503/2/X/F | FP magic - placca 2p oxidal | 10 | 8012199768069 | | 107 |
| 503/23A/BR | magic - placca 2p centrati bronzo | 10 | 8012199650265 | | 107 |
| 503/23A/R | magic - placca 2P centrati resina | 10 | 8012199642192 | | 107 |
| 503/23A/X | magic - placca 2P centrati oxidal | 10 | 8012199495880 | | 107 |
| 503/3/BR | magic - placca 3p bronzo | 10 | 8012199650173 | | 107 |
| 503/3/R/F | FP magic - placca 3p resina | 10 | 8012199768076 | | 107 |
| 503/3/X/F | FP magic - placca 3p oxidal | 10 | 8012199768083 | | 107 |
| 5202D | Magic - Presa TV diretta 1M | 5 | 8005543574744 | | 105 |
| 5202P14 | Magic - Presa TV passante 14dB 1M | 5 | 8005543574805 | | 105 |
| 5974AT5 | btnet - magic RJ45 UTP cat5E | 10 | 8012199002729 | | 105 |
| A5780N | Matix - Torcia Led estraibile 2 mod | 1 | 8005543540060 | | 97 |
| | matix - placca 3p avorio | 20 | 8012199935454 | | 99 |
| | matix - placca 3p bianco | 20 | 8012199935485 | | 99 |
| | matix - placca 3p corda | 10 | 8012199935508 | | 99 |
| | matix - placca 3p cenere | 10 | 8012199935522 | | 99 |
| | matix - placca 3p colors ambra | 10 | 8012199934860 | | 99 |
| | matix - placca 3p colors turchese | 10 | 8012199934884 | | 99 |
| AM4803CAV | · · · · | 10 | 8012199934907 | | 99 |
| | matix - placca 3p colors ghiaccio | 10 | 8012199934921 | | 99 |
| AM4803CBU | matix - placca 3p colors cobalto | 10 | 8012199934945 | | 99 |
| AM4803CRD | matix - placca 3p colors corallo | 10 | 8012199934969 | | 99 |
| AM4803CVC | matix - placca 3p colors te verde | 10 | 8012199934983 | | 99 |
| AM4803CVS | matix - placca 3p colors smeraldo | 10 | 8012199935003 | | 99 |
| AM4803GCR | | 5 | 8012199935546 | | 99 |
| | | 5 | | | 99 |
| AM4803GOS | matix - placca 3p oro lucido | | 8012199935584 | | - |
| | | 5 | 8012199935621 | | 99 |
| | matix - placca 3p gold | 10 | 8012199935645 | | 99 |
| AM4803MIR | matix - placca 3p iron | 10 | 8012199935669 | | 99 |
| | matix - placca 3p silver | 10 | 8012199935683 | | 99 |
| | matix - placca 3p titanium | 10 | | | 99 |
| | matix - placca 3p bianco calce | 10 | 8012199935720 | | 99 |
| | matix - placca 3p blu mercurio | 10 | 8012199935805 | | 99 |
| | matix - placca 3p marrone caffe | 10 | 8012199935782 | | 99 |
| | matix - placca 3p rosso terra | 10 | 8012199935744 | | 99 |
| | matix - placca 4p avorio | 10 | 8012199937953 | | 99 |
| | matix - placca 4p bianco | 10 | 8012199937977 | | 99 |
| | matix - placca 4p corda | 5 | 8012199937991 | | 99 |
| | matix - placca 4p cenere | 5 | 8012199938011 | | 99 |
| AM4804CAB | · · · | 5 | 8012199937274 | | 99 |
| AM4804CAR | | 5 | 8012199937335 | | 99 |
| AM4804CAV | · · · | 5 | 8012199937236 | | 99 |
| | matix - placca 4p colors ghiaccio | 5 | 8012199937212 | | 99 |
| AM4804CBU | · · · | 5 | 8012199937359 | | 99 |
| AM4804CRD | · · · | 5 | 8012199937250 | | 99 |
| AM4804CVC | matix - placca 4p colors te verde | 5 | 8012199937298 | | 99 |
| AM4804CVS | matix - placca 4p colors smeraldo | 5 | 8012199937311 | | 99 |
| AM4804GCR | matix - placca 4p cromo lucido | 1 | 8012199938202 | | 99 |
| AM4804GOR | matix - placca 4p oro lucido | 1 | 8012199938219 | | 99 |
| AM4804G0S | matix - placca 4p oro satinato | 1 | 8012199938233 | | 99 |
| ********** | matix - placca 4p gold | 5 | 8012199938035 | | 99 |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|---|---------|--------------------------------|------|------|
| AM4804MIR | matix - placca 4p iron | 5 | 8012199938059 | | 99 |
| AM4804MSL | matix - placca 4p silver | 5 | 8012199938073 | | 99 |
| AM4804MTA | matix - placca 4p titanium | 5 | 8012199938097 | | 99 |
| AM4804TBC | matix - placca 4p bianco calce | 5 | 8012199938110 | | 99 |
| AM4804TBM | matix - placca 4p blu mercurio | 5 | 8012199938172 | | 99 |
| AM4804TGG | matix - placca 4p marrone caffe | 5 | 8012199938158 | | 99 |
| AM4804TRT | matix - placca 4p rosso terra | 5 | 8012199938134 | | 99 |
| AM4806BAV | matix - placca 6p avorio | 5 | 8012199940908 | | 99 |
| AM4806BBN | matix - placca 6p bianco | 5 | 8012199940922 | | 99 |
| AM4806BCD | matix - placca 6p corda | 5 | 8012199940946 | | 99 |
| AM4806BCN | matix - placca 6p cenere | 5 | 8012199940960 | | 99 |
| AM4806CAB | matix - placca 6p colors ambra | 5 | 8012199939247 | | 99 |
| AM4806CAR | matix - placca 6p colors turchese | 5 | 8012199939308 | | 99 |
| AM4806CAV | matix - placca 6p colors avorio | 5 | 8012199939209 | | 99 |
| AM4806CBN | matix - placca 6p colors ghiaccio | 5 | 8012199939186 | | 99 |
| AM4806CBU | matix - placca 6p colors cobalto | 5 | 8012199939322 | | 99 |
| AM4806CRD | matix - placca 6p colors corallo | 5 | 8012199939223 | | 99 |
| AM4806CVC | matix - placca 6p colors te verde | 5 | 8012199939261 | | 99 |
| AM4806CVS | matix - placca 6p colors smeraldo | 5 | 8012199939285 | | 99 |
| AM4806GCR | matix - placca 6p cromo lucido | 1 | 8012199941066 | | 99 |
| AM4806GOR | matix - placca 6p oro lucido | 1 | 8012199941073 | | 99 |
| AM4806G0S | matix - placca 6p oro satinato | 1 | 8012199941097 | | 99 |
| AM4806MGL | matix - placca 6p gold | 5 | 8012199940984 | | 99 |
| AM4806MIR | Transfer of the second of the | 5 | 8012199941004 | | 99 |
| AM4806MSL | matix - placca 6p silver | 5 | 8012199941028 | | 99 |
| AM4806MTA | matix - placca 6p titanium | 5 | 8012199941042 | | 99 |
| AM4806TBC | matix - placca 6p bianco calce | 5 | 8012199941103 | | 99 |
| AM4806TBM | matix - placca 6p blu mercurio | 5 | 8012199941189 | | 99 |
| AM4806TGG | matix - placca 6p marrone caffe | 5 | 8012199941141 | | 99 |
| AM4806TRT | matix - placca 6p rosso terra | 5 | 8012199941127 | | 99 |
| AM4819BAV | matix - placca 2p centrati avorio | 10 | 8012199946887 | | 99 |
| AM4819BBN | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 | 8012199946986 | | 99 |
| AM4819BCD | matix - placca 2p centrati corda | 10 | 8012199947006 | | 99 |
| AM4819BCN | matix - placca 2p centrati cenere | 10 | 8012199947020 | | 99 |
| AM4819GCR | · · · | 5 | 8012199947044 | | 99 |
| | matix - placca 2p centrati oro lucido | 5 | 8012199947167 | | 99 |
| AM4819G0S | <u> </u> | 5 | 8012199947204 | | 99 |
| | matix - placca 2p centrati gold | 10 | 8012199947068 | | 99 |
| AM4819MIR | · · · | 10 | 8012199947105 | | 99 |
| AM4819MSL | matix - placca 2p centrati silver matix - placca 2p centrati titanium | 5 | 8012199947129 | | 99 |
| AM4819TBC | | 10 5 | 8012199947143 8012199947228 | | 99 |
| | matix - placca 2p centrati blu mercurio | 5 | 8012199947280 | | 99 |
| AM4819TGG | matix - placca 2p centrati marrone caffe | 5 | 8012199947266 | | 99 |
| AM4819TRT | matix - placca 2p centrati rosso terra | 5 | 8012199947242 | | 99 |
| AM5003ES | Matix - deviatore Energy Saving | 1 | 8005543537459 | | 95 |
| AM5003L3 | matix - pulsante 1P NO a tirante | 3 | 8012199663753 | | 96 |
| AM5202D | Matix - Presa TV diretta 1M bianco | 5 | 8005543575147 | | 96 |
| AM5202P10 | Matix - Presa TV terminale 10dB 1M bianco | 5 | 8005543575109 | | 96 |
| AM5202P14 | Matix - Presa TV passante 14dB 1M bianco | 5 | 8005543575086 | | 96 |
| AM5214D | Matix - Presa TV-SAT diretta demix 1M bian | 5 | 8005543578179 | | 96 |
| AM5285C1 | matix - caricatore USB 1,1A | 1 | 8005543587218 | | 97 |
| AM5285C2 | matix - caricatore USB 2 prese 1500mA 5V | 1 | 8005543488560 | | 97 |
| AM5702 | matix - dimmer con deviatore | 3 | 8012199670546 | | 96 |
| AM5958/11N | matix - connettore RJ11 K10 | 10 | 8012199664286 | | 97 |
| | | | | | |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|---|-----|---------------|------|------|
| AM5962C6 | btnet - matix RJ45 110IDC UTP cat6 | 10 | 8005543407431 | | 97 |
| BMSA1104 | Switch sensor da parete PIR IP42 | 2 | 8005543556870 | | 147 |
| BMSA1105 | Switch sensor da parete PIR IP55 | 2 | 8005543556917 | | 147 |
| BMSA1204 | Switch sensor da soffitto PIR | 2 | 8005543556931 | | 147 |
| BMSA1205 | Switch Sensor da soffitto superficiale PIR | 2 | 8005543569405 | | 147 |
| CAB50 | Centralino Precablato mono/bi locali BT | 1 | 8005543545195 | | 121 |
| CAB75 | Centralino Precablato bi/trilocali BT | 1 | 8005543545201 | | 122 |
| E215P/6BN | btdin - centralino incasso 6 DIN bianco | 5 | 8012199767840 | | 128 |
| E215P/8BN | btdin - centralino incasso 8 DIN bianco | 10 | 8012199767833 | | 128 |
| E80FP | btdin - stecca da 20 falso polo da 9mm | 34 | 8012199134277 | | 127 |
| F107N12D | Idroboard - centralino 12 moduli IP65 | 1 | 8012199968872 | | 128 |
| F107N24D | Idroboard - centralino 12x2 moduli IP65 | 1 | 8012199968896 | | 128 |
| F107N4D | Idroboard - centralino 4 moduli IP65 | 1 | 8012199968810 | | 128 |
| F107N6D | Idroboard - centralino 6 moduli IP65 | 6 | 8012199968834 | | 128 |
| F107N8D | Idroboard - centralino 8 moduli IP65 | 1 | 8012199968858 | | 128 |
| F10AP2 | btdin - limitatore sovrat autop 2P In10KA | 1 | 8005543492802 | | 125 |
| F10APS | btdin - cartuccia ricambio per F10AP2 | 1 | 8005543492819 | | 125 |
| F115/2D | btdin - base + calotta resina 2 DIN | 30 | 8012199228228 | | 128 |
| F115/4D | btdin - base + calotta resina 4 DIN | 15 | 8012199228198 | | 128 |
| F115/6D | btdin - base + calotta resina 6 DIN | 10 | 8012199228167 | | 128 |
| F115/8D | btdin - base + calotta resina 8 DIN | 6 | 8012199437668 | | 128 |
| F305PT12 | centralino da parete IP40 12 moduli | 3 | 8005543556023 | | 128 |
| F305PT18 | centralino da parete IP40 18 moduli | 1 | 8005543545829 | | 128 |
| F305PT24 | centralino da parete IP40 24 moduli | 2 | 8005543556047 | | 128 |
| F305PT8 | centralino da parete IP40 8 moduli | 4 | 8005543556009 | | 128 |
| F80GC | btdin - modulo gestione carichi prioritari | 1 | 8005543461174 | | 126 |
| F80SG | btdin - Salvavita STOP GO | 1 | 8005543479315 | | 125 |
| F80SGB | btdin - Salvavita STOP GO BTEST | 1 | 8005543479322 | | 125 |
| F90S8 | btdin - trasf per campanelli 230-12 8VA | 1 | 8012199970820 | | 126 |
| G722AC16 | btdin - differ puro AC 2P 16A 10mA | 1 | 8005543459225 | | 126 |
| G723A25 | btdin - differ puro A 2P 25A 30mA | 1 | 8005543459386 | | 126 |
| G723SC | btdin - Kit Salvavita Connesso | 1 | 8005543607145 | | 66 |
| GC723AC25 | btdin - differenziale puro AC 2P 25A 30mA? | 1 | 8005543532478 | | 124 |
| GC723AC40 | btdin - differenziale puro AC 2P 40A 30mA? | 1 | 8005543566138 | | 124 |
| GC723F25 | btdin - differ puro F 2P 25A 30mA | 1 | 8005543608784 | | 124 |
| GC723F40 | btdin - differ puro F 2P 40A 30mA | 1 | 8005543608791 | | 124 |
| GC8813AC10 | btdin45 - mag. diff AC 1P+N 30mA 10A 4500A | 1 | 8005543532485 | | 124 |
| GC8813AC16 | btdin45 - mag. diff AC 1P+N 30mA 16A 4500A | 1 | 8005543532492 | | 124 |
| GC8813AC25 | btdin45 - mag. diff AC 1P+N 30mA 25A 4500A | 3 | 8005543532515 | | 124 |
| GC8813AC32 | btdin45 - mag. diff AC 1P+N 30mA 32A 4500A | 3 | 8005543532522 | | 124 |
| GC8813AC6 | btdin45 - mag. diff AC 1P+N 30mA 6A 4500A | 1 | 8005543566152 | | 124 |
| GC8813F10 | btdin45 - magn dif F 1P+N 10A 4500A 30mA | 1 | 8005543608890 | | 124 |
| GC8813F16 | btdin45 - magn dif F 1P+N 16A 4500A 30mA | 1 | 8005543608906 | | 124 |
| GC8813F25 | btdin45 - magn dif F 1P+N 25A 4500A 30mA | 1 | 8005543608913 | | 124 |
| L4003ES | LL - deviatore Energy Saving antracite | 1 | 8005543537428 | | 79 |
| L4033 | living int - pulsante 1P NO 10A a tirante | 5 | 8012199029986 | | 77 |
| L4285C1 | LL - USB charger 1,1A anthracite | 1 | 8005543587256 | | 79 |
| L4285C2 | LL - caricatore USB 2 prese 1500mA 5V antr | 1 | 8005543488607 | | 79 |
| L4402N | LL - dimmer resistivo 500W + deviatore antr | 5 | 8005543418642 | | 79 |
| L4802AC | living int - placca 2 posti acciaio scuro | 10 | 8012199040639 | | 91 |
| L4802ACS | living int - placca 2P acciaio spazzolato | 5 | 8012199545288 | | 91 |
| L4802AL | living int - placca 2 posti alluminio | 10 | 8012199040677 | | 91 |
| L4802AST | living int - placca 2P acciaio spazz | 5 | 8005543497517 | | 91 |
| L4802BI | living int - placca 2P bianco | 10 | 8005543497531 | | 91 |
| L4802B0 | living int - placca 2 posti bronzo ossidato | 10 | 8012199040837 | | 91 |
| | | | | | |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------|---|-----|---------------|------|------|
| L4802CR | living int - placca 2 posti cromo lucido | 5 | 8012199040936 | | 91 |
| L4802CT | living int - placca 2P cromo | 5 | 8005543497555 | | 91 |
| L4802GF | living int - placca 2 posti grafite | 10 | 8012199040967 | | 91 |
| L4802GFN | living int - placca 2P grafite nero | 5 | 8012199545264 | | 91 |
| L4802NR | living int - placca 2 posti nero solid | 5 | 8012199041087 | | 91 |
| L48020R | living int - placca 2 posti oro vero | 5 | 8012199041124 | | 91 |
| L4802PA | living int - placca 2P plastica acciaio s. | 10 | 8012199208596 | | 91 |
| L4802PB | living int - placca 2P plastica bianco s. | 10 | 8012199208626 | | 91 |
| L4802TC | living int - placca 2 posti titanio chiaro | 10 | 8012199041223 | | 91 |
| L4802TE | living int - placca 2P tech | 5 | 8005543497579 | | 91 |
| L4803AC | living int - placca 3 posti acciaio scuro | 10 | 8012199041346 | | 91 |
| L4803ACS | living int - placca 3P acciaio spazzolato | 10 | 8012199545318 | | 91 |
| L4803AL | living int - placca 3 posti alluminio | 10 | 8012199041384 | | 91 |
| L4803AST | living int - placca 3P acciaio spazz | 10 | 8005543497593 | | 91 |
| L4803BI | living int - placca 3P bianco | 40 | 8005543497623 | | 91 |
| L4803B0 | living int - placca 3 posti bronzo ossidato | 10 | 8012199041582 | | 91 |
| L4803CR | living int - placca 3 posti cromo lucido | 10 | 8012199041704 | | 91 |
| L4803CT | living int - placca 3P cromo | 10 | 8005543497647 | | 91 |
| L4803GF | living int - placca 3 posti grafite | 10 | 8012199041742 | | 91 |
| L4803GFN | 3 1 1 3 | 10 | 8012199545295 | | 91 |
| | living int - placea 3P grafite nero | | | | |
| L4803NR | living int - placca 3 posti nero solid | 10 | 8012199041902 | | 91 |
| L48030R | living int - placca 3 posti oro vero | 10 | 8012199041940 | | 91 |
| L4803PA | living int placca 3P plastica acciaio s. | 40 | 8012199205663 | | 91 |
| L4803PB | living int placca 3P plastica bianco s. | 40 | 8012199207421 | | 91 |
| L4803TC | living int - placca 3 posti titanio chiaro | 10 | 8012199042060 | | 91 |
| L4803TE | living int - placca 3P tech | 10 | 8005543497678 | | 91 |
| L4804AC | living int - placca 4 posti acciaio scuro | 10 | 8012199042220 | | 91 |
| L4804ACS | living int - placca 4P acciaio spazzolato | 5 | 8012199545349 | | 91 |
| L4804AL | living int - placca 4 posti alluminio | 10 | 8012199042251 | | 91 |
| L4804AST | living int - placca 4P acciaio spazz | 5 | 8005543497708 | | 91 |
| L4804BI | living int - placca 4P bianco | 5 | 8005543497722 | | 91 |
| L4804B0 | living int - placca 4 posti bronzo ossidato | 5 | 8012199042404 | | 91 |
| L4804CR | living int - placca 4 posti cromo lucido | 5 | 8012199042497 | | 91 |
| L4804CT | living int - placca 4P cromo | 5 | 8005543497746 | | 91 |
| L4804GF | living int - placca 4 posti grafite | 10 | 8012199042527 | | 91 |
| L4804GFN | living int - placca 4P grafite nero | 5 | 8012199545325 | | 91 |
| L4804NR | living int - placca 4 posti nero solid | 5 | 8012199042640 | | 91 |
| L48040R | living int - placca 4 posti oro vero | 5 | 8012199042671 | | 91 |
| L4804PA | living int placca 4P plastica acciaio s. | 10 | 8012199208503 | | 91 |
| L4804PB | living int placca 4P plastica bianco s. | 10 | 8012199209012 | | 91 |
| L4804TC | living int - placca 4 posti titanio chiaro | 5 | 8012199042763 | | 91 |
| L4804TE | living int - placca 4P tech | 5 | 8005543497760 | | 91 |
| L4807AC | living int - placca 7 posti acciaio scuro | 5 | 8012199042886 | | 91 |
| L4807ACS | living int - placca 7P acciaio spazzolato | 5 | 8012199545370 | | 91 |
| L4807AL | living int - placca 7 posti alluminio | 5 | 8012199042916 | | 91 |
| L4807AST | living int - placca 7P acciaio spazz | 1 | 8005543497784 | | 91 |
| L4807BI | living int - placca 7P bianco | 5 | 8005543497791 | | 91 |
| L4807B0 | living int - placca 7 posti bronzo ossidato | 1 | 8012199043067 | | 91 |
| L4807CR | living int - placca 7 posti cromo lucido | 1 | 8012199043159 | | 91 |
| L4807CT | living int - placca 7P cromo | 1 | 8005543497814 | | 91 |
| L4807GF | living int - placca 7 posti grafite | 5 | 8012199043180 | | 91 |
| L4807GFN | living int - placca 7P grafite nero | 5 | 8012199545356 | | 91 |
| L4807NR | living int - placca 7 posti nero solid | 1 | 8012199043302 | | 91 |
| L48070R | living int - placca 7 posti nero sonu | 5 | 8012199043333 | | 91 |
| L48070K | living int - piacca 7 posti oro vero living int placca 7P plastica acciaio s. | 5 | 8012199043333 | | 91 |



| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|---|-----|---------------|------|------|
| L4807PB | living int placca 7P plastica bianco s. | 5 | 8012199208565 | | 91 |
| L4807TC | living int - placca 7 posti titanio chiaro | 1 | 8012199043425 | | 91 |
| L4807TE | living int - placca 7P tech | 5 | 8005543497821 | | 91 |
| LG-052106 | adattatore spina industr 2P/1 presa universale | 10 | 3414970990488 | | 127 |
| LG-052107 | adattatore spina industr 2P/ 2 prese std Italia | 10 | 3414970990501 | | 127 |
| LG-090103 | kit - spina mobile IP44 16A 2P+T 230V | 10 | 3414970753335 | | 127 |
| LG-090105 | kit - presa mobile IP44 16A 2P+T 230V | 10 | 3414970753212 | | 127 |
| LG-090106 | kit - presa mobile IP44 32A 2P+T 230V | 10 | 3414970753199 | | 127 |
| LG-090107 | kit - spina mobile IP44 32A 2P+T 230V | 10 | 3414970753373 | | 127 |
| LN4202D | LL- Presa TV diretta 1M | 5 | 8005543574904 | | 80 |
| LN4202F | LL - Presa SAT coassiale tipo-F 1M | 5 | 8005543574881 | | 80 |
| LN4202P14 | LL - Presa TV passante 14dB 1M | 5 | 8005543574843 | | 80 |
| LN4360 | LL - Lampada orientabile 360° | 1 | 8005543537213 | | 81 |
| LN4380N | LL - Torcia Led estraibile 2 mod | 1 | 8005543540077 | | 81 |
| LNA4802AC | LL - placca 2P acciaio | 5 | 8005543497333 | | 88 |
| | LL - placca 2P acciaio spazzolato | 5 | 8005543422427 | | 88 |
| | LL - placca 2P azzurro | 5 | | | - |
| LNA4802AD | <u>'</u> | +- | 8005543422441 | | 88 |
| LNA4802AE | LL - placca 2P avenue | 5 | 8005543422465 | | 88 |
| LNA4802AG | LL - placca 2P argento | 5 | 8005543422489 | | 88 |
| | LL - placca 2P antracite | 10 | 8005543422502 | | 88 |
| LNA4802BI | LL - placca 2P bianca | 10 | 8005543422526 | | 88 |
| | LL - placca 2P bronzo | 5 | 8005543422540 | | 88 |
| | LL - placca 2P club | 5 | 8005543422564 | | 88 |
| LNA4802GL | LL - placca 2P argento lunare | 5 | 8005543497357 | | 88 |
| LNA4802KA | LL - placca 2P acquamarina | 5 | 8005543422588 | | 88 |
| LNA4802KF | LL - placca 2P fumo di londra | 5 | 8005543422601 | | 88 |
| LNA4802KG | LL - placca 2P grigio ghiaccio | 5 | 8005543422625 | | 88 |
| LNA4802LBA | LL - placca 2P bamboo | 5 | 8005543422649 | | 88 |
| LNA4802LCA | LL - placca 2P ciliegio americano | 5 | 8005543422663 | | 88 |
| | LL - placca 2P noce nazionale | 5 | 8005543422687 | | 88 |
| LNA4802NA | LL - placca 2P native | 5 | 8005543422700 | | 88 |
| | LL - placca 2P nichel | 5 | 8005543422724 | | 88 |
| LNA48020A | LL - placca 2P oro freddo | 5 | 8005543422748 | | 88 |
| | LL - placca 2P arancio | 5 | 8005543422762 | | 88 |
| | LL - placca 2P park | 5 | 8005543422786 | | 88 |
| | LL - placca 2P brick | 5 | 8005543422809 | | 88 |
| | LL - placca 2P square | 5 | 8005543422823 | | 88 |
| LNA48023Q | LL - placca 2P tech | 5 | 8005543422847 | | 88 |
| | <u> </u> | + | 8005543422861 | | |
| | LL - placca 2P verde | 5 | | | 88 |
| | LL - placca 3P acciaio | 10 | 8005543497371 | | 88 |
| | LL - placca 3P acciaio spazzolato | 10 | 8005543423844 | | 88 |
| LNA4803AD | ' | 10 | 8005543424742 | | 88 |
| LNA4803AE | ' | 10 | 8005543423868 | | 88 |
| LNA4803AG | · · · | 10 | 8005543423882 | | 88 |
| LNA4803AR | LL - placca 3P antracite | 20 | 8005543423905 | | 88 |
| LNA4803BI | LL - placca 3P bianca | 20 | 8005543423929 | | 88 |
| LNA4803BZ | LL - placca 3P bronzo | 10 | 8005543423943 | | 88 |
| LNA4803CB | LL - placca 3P club | 10 | 8005543423967 | | 88 |
| LNA4803GL | LL - placca 3P argento lunare | 10 | 8005543497395 | | 88 |
| LNA4803KA | LL - placca 3P acquamarina | 10 | 8005543423981 | | 88 |
| LNA4803KF | LL - placca 3P fumo di londra | 10 | 8005543424001 | | 88 |
| LNA4803KG | LL - placca 3P grigio ghiaccio | 10 | 8005543424025 | | 88 |
| | LL - placca 3P bamboo | 10 | 8005543424049 | | 88 |
| | LL - placca 3P ciliegio americano | 10 | 8005543424063 | | 88 |
| | , | + | | - | |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------------------|---|-----|--------------------------------|------|------|
| LNA4803NA | LL - placca 3P native | 10 | 8005543424100 | | 88 |
| LNA4803NS | LL - placca 3P nichel | 10 | 8005543424124 | | 88 |
| LNA48030A | LL - placca 3P oro freddo | 10 | 8005543424148 | | 88 |
| LNA48030D | LL - placca 3P arancio | 10 | 8005543424162 | | 88 |
| LNA4803PK | LL - placca 3P park | 10 | 8005543424186 | | 88 |
| LNA4803RK | LL - placca 3P brick | 10 | 8005543424209 | | 88 |
| LNA4803SQ | LL - placca 3P square | 10 | 8005543424223 | | 88 |
| LNA4803TE | LL - placca 3P tech | 10 | 8005543424247 | | 88 |
| LNA4803VD | LL - placca 3P verde | 10 | 8005543424261 | | 88 |
| LNA4804AC | LL - placca 4P acciaio | 5 | 8005543497418 | | 88 |
| LNA4804ACS | LL - placca 4P acciaio spazzolato | 5 | 8005543424285 | | 88 |
| LNA4804AD | LL - placca 4P azzurro | 5 | 8005543424308 | | 88 |
| LNA4804AE | LL - placca 4P avenue | 5 | 8005543424346 | | 88 |
| LNA4804AG | LL - placca 4P argento | 5 | 8005543424322 | | 88 |
| LNA4804AR | LL - placca 4P antracite | 10 | 8005543424360 | | 88 |
| LNA4804BI | LL - placca 4P bianca | 10 | 8005543424384 | | 88 |
| LNA4804BZ | LL - placca 4P bronzo | 5 | 8005543424421 | | 88 |
| LNA4804CB | LL - placca 4P club | 5 | 8005543424407 | | 88 |
| LNA4804GL | LL - placca 4P argento lunare | 5 | 8005543497432 | | 88 |
| LNA4804KA | LL - placca 4P acquamarina | 5 | 8005543424445 | | 88 |
| LNA4804KF | LL - placca 4P fumo di londra | 5 | 8005543424469 | | 88 |
| LNA4804KG | LL - placca 4P grigio ghiaccio | 5 | 8005543424483 | | 88 |
| LNA4804LBA | LL - placca 4P bamboo | 1 | 8005543424506 | | 88 |
| | LL - placca 4P ciliegio americano | 1 | 8005543424520 | | 88 |
| | LL - placca 4P noce nazionale | 1 | 8005543424544 | | 88 |
| | LL - placca 4P native | 5 | 8005543424568 | | 88 |
| | LL - placca 4P nichel | 5 | 8005543424582 | | 88 |
| | LL - placca 4P oro freddo | 5 | 8005543424605 | | 88 |
| | LL - placca 4P arancio | 5 | 8005543424629 | | 88 |
| | LL - placca 4P park | 5 | 8005543424643 | | 88 |
| | LL - placca 4P brick | 5 | 8005543424667 | | 88 |
| LNA4804SQ | LL - placca 4P square | 5 | 8005543424681 | | 88 |
| LNA4804TE | LL - placca 4P tech | 5 | 8005543424704 | | 88 |
| LNA4804VD | LL - placca 4P verde | 5 | 8005543424728 | | 88 |
| LNA4807AC | LL - placca 7P acciaio | 1 | 8005543497456 | | 88 |
| | LL - placca 7P acciaio spazzolato | 1 | 8005543425657 | | 88 |
| LNA4807AD | LL - placca 7P azzurro | 1 | 8005543425664 | | 88 |
| LNA4807AE | LL - placea 7P avenue | 1 | 8005543425671 | | 88 |
| LNA4807AG LNA4807AR | LL - placca 7P argento LL - placca 7P antracite | 10 | 8005543425701 8005543425688 | | 88 |
| LNA4807BI | LL - placca 7P bianca | 10 | 8005543425886 | | 88 |
| LNA4807BZ | LL - placca 7P branzo | 10 | 8005543425718 | | 88 |
| | LL - placca 7P club | 1 | 8005543425715 | | 88 |
| LNA4807GL | LL - placca 7P argento lunare | 1 | 8005543497463 | | 88 |
| LNA4807KA | LL - placca 7P acquamarina | 1 | 8005543425732 | | 88 |
| LNA4807KF | LL - placca 7P fumo di londra | 1 | 8005543425756 | | 88 |
| LNA4807KG | LL - placca 7P grigio ghiaccio | 1 | 8005543425749 | | 88 |
| | LL - placca 7P bamboo | 1 | 8005543425763 | | 88 |
| | LL - placca 7P ciliegio americano | 1 | 8005543425770 | | 88 |
| | LL - placca 7P noce nazionale | 1 | 8005543425770 | | 88 |
| | LL - placca 7P native | 1 | 8005543425787 | | 88 |
| | LL - placca 7P nichel | 1 | 8005543425794 | | 88 |
| LNA4807N3 | LL - placca 7P oro frdeeo | 1 | 8005543425800 | | 88 |
| LNA48070A | LL - placca 7P arancio | 1 | 8005543425817 | | 88 |
| LNA4807PK | LL - placca 7P park | 1 | 8005543425831 | | 88 |
| LIMMOU/FR | LL - PIACCA / F PAIK | ı | 0003343423031 | | 00 |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------------------|--|---------|--------------------------------|------|------|
| LNA4807RK | LL - placca 7P brick | 1 | 8005543425879 | | 88 |
| LNA4807SQ | LL - placca 7P square | 1 | 8005543425848 | | 88 |
| LNA4807TE | LL - placca 7P tech | 1 | 8005543425855 | | 88 |
| LNA4807VD | LL - placca 7P verde | 1 | 8005543425862 | | 88 |
| LNB4802AC | LL - placca 2P acciaio | 5 | 8005543422960 | | 88 |
| LNB4802AR | LL - placca 2P antracite | 10 | 8005543423004 | | 88 |
| LNB4802BI | LL - placca 2P bianca | 10 | 8005543423080 | | 88 |
| LNB4802CL | LL - placca 2P colonial | 10 | 8005543423103 | | 88 |
| LNB4802C0 | LL - placca 2P cordoba | 5 | 8005543423165 | | 88 |
| LNB4802CR | LL - placca 2P cromo | 5 | 8005543423141 | | 88 |
| LNB4802CT | LL - placca 2P citron | 5 | 8005543423196 | | 88 |
| LNB4802GF | LL - placca 2P grafite | 5 | 8005543423219 | | 88 |
| LNB4802GP | LL - placca 2P grape | 5 | 8005543423240 | | 88 |
| LNB4802LAE | LL - placca 2P acero | 5 | 8005543423264 | | 88 |
| LNB4802LCA | LL - placca 2P ciliegio americano | 5 | 8005543423288 | | 88 |
| | LL - placca 2P rovere scuro | 5 | 8005543423325 | | 88 |
| LNB4802MA | LL - placca 2P marrakech | 5 | 8005543423349 | | 88 |
| LNB48020C | LL - placca 2P oro | 5 | 8005543423387 | | 88 |
| LNB4802SI | LL - placca 2P siena | 5 | 8005543423400 | | 88 |
| | LL - placca 2P smoking | 10 | 8005543423424 | | 88 |
| LNB4802SS | LL - placca 2P sunset | 5 | 8005543423448 | | 88 |
| LNB4802TB | LL - placca 2P bronze | 5 | 8005543423462 | | 88 |
| LNB4802TC | LL - placca 2P titanio | 5 | 8005543423486 | | 88 |
| LNB4802TE | LL - placca 2P tech | 5 | 8005543423509 | | 88 |
| LNB4802TG | LL - placca 2P tight | 5 | 8005543423523 | | 88 |
| LNB4802TS | LL - placca 2P sky | 5 | 8005543423547 | | 88 |
| LNB48021W | LL - placca 2P brown LL - placca 3P acciaio | 5 10 | 8005543423561 8005543421277 | | 88 |
| | LL - placca 3P antracite | 20 | 8005543421291 | | 88 |
| LNB4803BI | LL - placca 3P bianca | 20 | 8005543421314 | | 88 |
| LNB4803CL | LL - placca 3P colonial | 20 | 8005543421338 | | 88 |
| LNB4803C0 | LL - placca 3P cordoba | 10 | 8005543421352 | | 88 |
| LNB4803CR | LL - placca 3P cromo | 10 | 8005543421376 | | 88 |
| LNB4803CT | LL - placca 3P citron | 10 | 8005543421390 | | 88 |
| LNB4803GF | LL - placca 3P grafite | 10 | 8005543421413 | | 88 |
| LNB4803GP | LL - placca 3P grape | 10 | 8005543421437 | | 88 |
| | LL - placca 3P acero | 10 | 8005543421451 | | 88 |
| | LL - placca 3P ciliegio americano | 10 | 8005543421475 | | 88 |
| | LL - placca 3P rovere scuro | 10 | 8005543421499 | | 88 |
| LNB4803MA | LL - placca 3P marrakech | 10 | 8005543421512 | | 88 |
| LNB48030C | LL - placca 3P oro | 10 | 8005543421536 | | 88 |
| LNB4803SI | LL - placca 3P siena | 10 | 8005543421550 | | 88 |
| LNB4803SM | LL - placca 3P smoking | 20 | 8005543421574 | | 88 |
| LNB4803SS | LL - placca 3P sunset | 10 | 8005543421598 | | 88 |
| LNB4803TB | LL - placca 3P bronze | 10 | 8005543421611 | | 88 |
| LNB4803TC | LL - placca 3P titanio | 10 | 8005543421635 | | 88 |
| LNB4803TE | LL - placca 3P tech | 10 | 8005543421659 | | 88 |
| LNB4803TG | LL - placca 3P tight | 10 | 8005543421673 | | 88 |
| LNB4803TS | LL - placca 3P sky | 10 | 8005543421697 | | 88 |
| LNB4803TW | LL - placca 3P brown | 10 | 8005543421710 | | 88 |
| LNB4804AC | LL - placca 4P acciaio | 5 | 8005543425121 | | 88 |
| | LL - placca 4P antracite | 10 | 8005543425145 | | 88 |
| LNB4804AR | | | | | |
| LNB4804AR LNB4804BI | LL - placca 4P bianca | 10 | 8005543425183 | | 88 |
| | LL - placca 4P bianca LL - placca 4P colonial | 10 | 8005543425183 8005543425169 | | 88 |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------------------|--|-----|--------------------------------|------|------|
| LNB4804CR | LL - placca 4P cromo | 5 | 8005543425220 | | 88 |
| LNB4804CT | LL - placca 4P citron | 5 | 8005543425244 | | 88 |
| LNB4804GF | LL - placca 4P grafite | 5 | 8005543425268 | | 88 |
| LNB4804GP | LL - placca 4P grape | 5 | 8005543425282 | | 88 |
| LNB4804LAE | LL - placca 4P acero | 1 | 8005543425305 | | 88 |
| LNB4804LCA | LL - placca 4P ciliegio americano | 1 | 8005543425312 | | 88 |
| LNB4804LRW | LL - placca 4P rovere scuro | 1 | 8005543425329 | | 88 |
| LNB4804MA | LL - placca 4P marrakech | 5 | 8005543425336 | | 88 |
| LNB48040C | LL - placca 4P oro | 5 | 8005543425350 | | 88 |
| LNB4804SI | LL - placca 4P siena | 5 | 8005543425374 | | 88 |
| LNB4804SM | LL - placca 4P smoking | 10 | 8005543425398 | | 88 |
| LNB4804SS | LL - placca 4P sunset | 5 | 8005543425411 | | 88 |
| LNB4804TB | LL - placca 4P bronze | 5 | 8005543425435 | | 88 |
| LNB4804TC | LL - placca 4P titanio | 5 | 8005543425459 | | 88 |
| LNB4804TE | LL - placca 4P tech | 5 | 8005543425473 | | 88 |
| LNB4804TG | LL - placca 4P tight | 5 | 8005543425497 | | 88 |
| LNB4804TS | LL - placca 4P sky | 5 | 8005543425510 | | 88 |
| LNB4804TW | LL - placca 4P brown | 5 | 8005543425534 | | 88 |
| LNB4807AC | LL - placca 7P acciaio | 1 | 8005543427262 | | 88 |
| LNB4807AR | LL - placca 7P antracite | 10 | 8005543427279 | | 88 |
| LNB4807BI | LL - placca 7P bianca | 10 | 8005543427293 | | 88 |
| LNB4807CL | LL - placca 7P colonial | 10 | 8005543427316 | | 88 |
| LNB4807C0 | LL - placca 7P cordoba | 1 | 8005543427330 | | 88 |
| LNB4807CR | LL - placca 7P cromo | 1 | 8005543427347 | | 88 |
| LNB4807CT | LL - placca 7P citron | 1 | 8005543427354 | | 88 |
| LNB4807GF | LL - placca 7P grafite | 1 | 8005543427361 | | 88 |
| LNB4807GP | LL - placca 7P grape | 1 | 8005543427378 | | 88 |
| | LL - placca 7P acero | 1 | 8005543427385 | | 88 |
| | LL - placca 7P ciliegio americano | 1 | 8005543427392 | | 88 |
| LNB4807LRW | LL - placca 7P rovere scuro | 1 | 8005543427408 | | 88 |
| LNB4807MA | LL - placca 7P marrakech | 1 | 8005543427415 | | 88 |
| LNB48070C | LL - placca 7P oro | 1 | 8005543427422 | | 88 |
| LNB4807SI | LL - placca 7P siena | 1 | 8005543427439 | | 88 |
| LNB4807SM | LL - placca 7P smoking | 10 | 8005543427446 | | 88 |
| LNB4807SS | LL - placca 7P sunset | 1 | 8005543427460 | | 88 |
| LNB4807TB | LL - placca 7P bronze | 1 | 8005543427477 | | 88 |
| LNB4807TC | LL - placca 7P titanio | 1 | 8005543427484 | | 88 |
| LNB4807TE | LL - placca 7P tech | 1 | 8005543427491 | | 88 |
| LNB4807TG | LL - placca 7P tight | 1 | 8005543427491 | | 88 |
| LNB4807TS | LL - placca 7P sky | 1 | 8005543427514 | | 88 |
| | LL - placca 7P brown | 1 | 8005543427521 | | 88 |
| LNC4803AR | LL - placca 3P antracite | 10 | 8005543497173 | | 83 |
| | LL - placca 3P blue moon | 10 | 8005543595909 | | 83 |
| LNC4803BN | LL - placca 3P bianco puro | 10 | 8005543481530 | | 83 |
| | LL - placca 3P cromo spazzolato | 10 | 8005543595947 | | 83 |
| LNC4803CKS | LL - placca 3P argilla | 10 | 8005543595848 | | 83 |
| | LL - placca 3P nichel spazzolato | 10 | 8005543595961 | | 83 |
| LNC4803NK | LL - placca 3P nichel satinato | 10 | 8005543422175 | | 83 |
| LNC4803NK | LL - placca 3P oro satinato | 10 | 8005543422173 | | 83 |
| LNC48030F LNC4803PL | | 10 | | | 83 |
| | LL - placca 3P palladio LL - placca 3P bianco perla | | 8005543422236 8005543422250 | | _ |
| LNC4803PR | <u> </u> | 10 | | | 83 |
| LNC4803PT | LL - placca 3P peltro | 10 | 8005543422274 | | 83 |
| LNC4803SB | LL - placca 3P sabbia | 10 | 8005543595886 | | 83 |
| LNC4803ST | LL - placca 3P street | 10 | 8005543595862 | | 83 |
| LNC4803TE | LL - placca 3P tech | 10 | 8005543497265 | | 83 |



| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|--|-----|---------------|------|------|
| LNC4803TIS | LL - placca 3P titanio spazzolato | 10 | 8005543595923 | | 83 |
| LNC4804AR | LL - placca 4P antracite | 5 | 8005543497197 | | 83 |
| LNC4804BM | LL - placca 4P blue moon | 5 | 8005543604939 | | 83 |
| LNC4804BN | LL - placca 4P bianco puro | 5 | 8005543481554 | | 83 |
| LNC4804CRS | LL - placca 4P cromo spazzolato | 5 | 8005543604953 | | 83 |
| LNC4804CY | LL - placca 4P argilla | 5 | 8005543604977 | | 83 |
| LNC4804NIS | LL - placca 4P nichel spazzolato | 5 | 8005543604991 | | 83 |
| LNC4804NK | LL - placca 4P nichel satinato | 5 | 8005543422014 | | 83 |
| LNC48040F | LL - placca 4P oro satinato | 5 | 8005543422052 | | 83 |
| LNC4804PL | LL - placca 4P palladio | 5 | 8005543422076 | | 83 |
| LNC4804PR | LL - placca 4P bianco perla | 5 | 8005543422113 | | 83 |
| LNC4804PT | LL - placca 4P peltro | 5 | 8005543422090 | | 83 |
| LNC4804SB | LL - placca 4P sabbia | 5 | 8005543605011 | | 83 |
| LNC4804ST | LL - placca 4P street | 5 | 8005543605035 | | 83 |
| LNC4804TE | LL - placca 4P tech | 5 | 8005543497289 | | 83 |
| LNC4804TIS | LL - placca 4P titanio spazzolato | 5 | 8005543605059 | | 83 |
| LNC4807AR | LL - placca 7P antracite | 1 | 8005543497210 | | 83 |
| LNC4807BM | LL - placca 7P blue moon | 1 | 8005543605189 | | 83 |
| LNC4807BN | LL - placca 7P bianco puro | 1 | 8005543481578 | | 83 |
| | LL - placca 7P cromo spazzolato | 1 | 8005543605202 | | 83 |
| LNC4807CY | LL - placca 7P argilla | 1 | 8005543605158 | | 83 |
| LNC4807NIS | LL - placca 7P nichel spazzolato | 1 | 8005543605219 | | 83 |
| LNC4807NK | LL - placca 7P nichel satinato | 1 | 8005543424797 | | 83 |
| LNC48070F | LL - placca 7P oro satinato | 1 | 8005543424810 | | 83 |
| LNC4807PL | LL - placca 7P palladio | 1 | 8005543424827 | | 83 |
| LNC4807PR | LL - placca 7P bianco perla | 1 | 8005543424834 | | 83 |
| LNC4807PT | LL - placca 7P peltro | 1 | 8005543424841 | | 83 |
| LNC4807SB | LL - placca 7P sabbia | 1 | 8005543605172 | | 83 |
| LNC4807ST | LL - placca 7P street | 1 | 8005543605165 | | 83 |
| LNC4807TE | LL - placca 7P tech | 1 | 8005543497302 | | 83 |
| LNC4807TIS | LL - placca 7P titanio spazzolato | 1 | 8005543605196 | | 83 |
| N4003ES | LL - deviatore Energy Saving bianco | 1 | 8005543537435 | | 79 |
| N4033 | light - pulsante 1P NO 10A a tirante | 5 | 8012199030029 | | 77 |
| N4285C1 | LL - USB charger 1,1A white | 1 | 8005543587188 | | 79 |
| N4285C2 | LL - caricatore USB 2 prese 1500mA 5V bian | 1 | 8005543488621 | | 79 |
| N4402N | LL - dimmer resistivo 500W +deviatore bian | 5 | 8005543418666 | | 79 |
| NV-2IC6 | Coppia di diffusori sonori da incasso - 8 ohm | 1 | 8005543565537 | | 69 |
| NV-20D6-BK | Coppia di diffusori sonori da interno ed esterno IP 65 - 8 ohm - Bianco | 1 | 8005543608326 | | 69 |
| NV-20D6-WH | Coppia di diffusori sonori da interno ed esterno IP 65 - 8 ohm - Bianco | 1 | 8005543608302 | | 69 |
| NV-4IC6 | Coppia di diffusori sonori da incasso - 8 ohm | 1 | 8005543565544 | | 69 |
| NV-60D6-BK | Coppia di diffusori sonori da interno ed esterno IP 65 - 8 ohm - Bianco | 1 | 8005543608425 | | 69 |
| NV-60D6-WH | Coppia di diffusori sonori da interno ed esterno IP 65 - 8 ohm - Bianco | 1 | 8005543608401 | | 69 |
| NV-P100-EU | BTicino NV-P100-EU Nuvo Player per 1 Zona Wireless, 2 x 20 W RMS, Nero | 1 | 8005543543832 | | 68 |
| NV-P200-EU | BTicino NV-P200-EU Nuvo Player per 1 Zona Wireless, 2 x 60 W RMS, Nero | 1 | 8005543543849 | | 68 |
| NV-P300-EU | BTicino NV-P300-EU Player Preamplificatore 1 Zona Nuvo, Nero | 1 | 8005543547878 | | 68 |
| NV-P400-EU | Diffusore sonoro stereo da tavolo | 1 | 8005543608630 | | 68 |
| NV-P500-EU | Soundbar con Subwoofer | 1 | 8005543608647 | | 68 |
| S1030PN | kit - scatola tonda IP44 per derivazioni | 12 | 8005543162071 | | 114 |
| S1035PN | kit - scatola quadrata IP44 per derivazioni | 12 | 8005543162101 | | 114 |
| S1100N | kit - interruttore domino 1P 6A | 8 | 8005543161708 | | 108 |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|----------------|--|---------|--------------------------------|------|------|
| S1101N | kit - deviatore domino 1P 6A | 8 | 8005543161722 | | 108 |
| S1115N | kit - presa domino 2P+T 10/16A bipasso | 12 | 8005543161753 | | 108 |
| S1216N | kit - placca domino con deviatore + presa | 8 | 8005543161777 | | 108 |
| S147N | kit - interruttore da pavimento nero | 6 | 8012199784052 | | 150 |
| S148N | kit - interruttore pavimento nero con cavo | 6 | 8012199784069 | | 150 |
| S150B | kit - cavo per abat jour 2 metri bianco | 12 | 8012199784076 | | 150 |
| S150N | kit - cavo per abat jour 2 metri nero | 12 | 8012199784083 | | 150 |
| S2011 | kit - 10 morsetti per cavi da 2,5mmq | 12 | 8012199427904 | | 158 |
| S2012 | kit - 10 morsetti per cavi da 6mmq | 12 | 8012199419268 | | 158 |
| S2013 | kit - 5 morsetti per cavi da 10mmq | 12 | 8012199419299 | | 158 |
| S2016NB | kit - spina vol 2P+T 10/16A st tedesc avor | 12 | 8005543165362 | | 22 |
| S2016NBE | Kit - spina volante 2P+T st tedesc avorio | 40 | 8012199368498 | | 22 |
| S2018GE | Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44 | 10 | 8005543440834 | | 22 |
| S2019GE | Presa Caucciù bi-materia Stdr tedesco IP44 | 10 | 8005543441183 | | 22 |
| S2020DE | Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Bia | 12 | 8005543486122 | | 22 |
| S2020GE | Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Gri | 12 | 8005543486153 | | 22 |
| S2050NB | kit - nastro isolante 15mm 10m bianco | 12 | 8005543162811 | | 159 |
| S2050NBF | kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m bianco | 30 | 8005543165942 | | 159 |
| S2050NN | kit - nastro isolante 15mm 10m nero | 12 | 8005543162804 | | 159 |
| S2050NNF | kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m nero | 30 | 8005543165966 | | 159 |
| S2050NR | kit - nastro isolante 15mm 10m rosso | 12 | 8005543162828 | | 159 |
| S2051NB | kit - nastro isolante 19mm 25m bianco | 12 | 8005543162767 | | 159 |
| S2051NN | kit - nastro isolante 19mm 25m nero | 12 | 8005543162750 | | 159 |
| S2132/2 | kit - coppia di spine TV volanti d=9,5mm | 12 | 8005543166185 | | 155 |
| S2133 | kit - spina + presa TV volanti d=9,5mm | 12 | 8005543382431 | | 155 |
| S2135 | kit - presa TV/SAT a squadra d=9,5mm | 12 | 8012199676562 | | 155 |
| S2136 | adattatore TV1 spina TV/2 prese d.9,5mm | 12 | 8005543162521 | | 155 |
| S2137 | kit - spina TV a squadra d=9,5mm schermata | 12 | 8012199419329 | | 155 |
| S2150N | kit - prolunga TV 1,5m 2 spine+adattatore | 10 | 8012199731780 | | 156 |
| S2151 | kit - prolunga TV 1 spina 1 presa d=9,5 2m | 10 | 8012199419381 | | 156 |
| S2152 S2154 | kit - prolunga SCART 21 poli 1,5m | 6 12 | 8012199419411 | | 157 |
| S2155 | kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=5mm kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=7mm | 12 | 8012199419473 8012199419503 | | 155 |
| S2156 | kit - prolunga SAT/TV 2 spine F 3m nero | 10 | 8012199419534 | | 156 |
| S2159 | kit - cavo TV SAT d=5mm 15m | 6 | 8012199419626 | | 156 |
| S2160 | kit - cavo TV SAT d=7mm 15m | 6 | 8012199419657 | | 156 |
| S2162 | Prolunga HDMI Maschio-Maschio 2 mt | 10 | 8005543530627 | | 157 |
| S2163 | Prol HDMI Maschio-Maschio 3D+Ethern. 2 mt | 10 | 8005543530641 | | 157 |
| S2465TA | kit - spina corner salvasp.2P+T 10A bianco | 18 | 8005543166499 | | 20 |
| S2465TAE | Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A bianco | 60 | 8012199368580 | | 20 |
| S2465TAP | kit - spina + presa corner 2P+T 10A bianco | 12 | 8005543167007 | | 23 |
| S2465TG | kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio | 18 | 8005543166505 | | 20 |
| S2465TGE | Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A grigio | 60 | 8012199368610 | | 20 |
| S2465TGP | kit - spina + presa corner 2P+T 10A grigio | 12 | 8005543167014 | | 23 |
| S2466TA | kit - spina corner salvasp.2P+T 16A bianco | 18 | 8005543166512 | | 20 |
| S2466TAE | Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A bianco | 60 | 8012199374406 | | 20 |
| S2466TAP | kit - spina + presa corner 2P+T 16A bianco | 12 | 8005543167021 | | 23 |
| S2466TG | kit - spina corner salvasp.2P+T 16A grigio | 18 | 8005543166529 | | 20 |
| S2466TGE | Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A grigio | 60 | 8012199374437 | | 20 |
| S2466TGP | kit - spina + presa corner 2P+T 16A grigio | 12 | 8005543167038 | | 23 |
| S2467TA | kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco | 12 | 8012199452920 | | 20 |
| S2467TAE | kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco | 50 | 8012199453002 | | 20 |
| S2468TA | kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco | 12 | 8012199452944 | | 20 |
| S2468TAE | kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco | 50 | 8012199453019 | | 20 |
| S2468TG | kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio | 12 | 8012199452951 | | 20 |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|------------|--|-----|---------------|------|------|
| S2468TGE | kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio | 50 | 8012199453026 | | 20 |
| S2468TJE | kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio | 50 | 8005543490518 | | 20 |
| S2492A | kit - spina volante 2P 10A avorio | 12 | 8005543120026 | | 21 |
| S2492AE | kit - spina volante 2P 10A avorio | 50 | 8012199364094 | | 21 |
| S2492G | kit - spina volante 2P 10A grigia | 12 | 8005543120019 | | 21 |
| S2492GE | kit - spina volante 2P 10A grigia | 50 | 8012199364124 | | 21 |
| S2495TA | kit – spina salvaspazio 2P+T 10A avorio | 12 | 8005543120088 | | 21 |
| S2495TAE | kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio | 50 | 8012199365862 | | 21 |
| S2495TG | kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigia | 12 | 8005543120071 | | 21 |
| S2495TGE | kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigio | 50 | 8012199365893 | | 21 |
| S2496TA | kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio | 12 | 8005543120101 | | 21 |
| S2496TAE | kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio | 40 | 8012199365923 | | 21 |
| S2496TG | kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio | 12 | 8005543120095 | | 21 |
| S2496TGE | kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio | 40 | 8012199365954 | | 21 |
| S2515N | kit - avvolgicavo 3x1,5 15m 4 pr. Plurist | 3 | 8005543599990 | | 53 |
| S2515X40 | kit - prolunga 2P+T 15m sp.16A/pr. st tedes | 3 | 8005543404225 | | 54 |
| S2525N | kit - avvolgicavo 3x1,5 25m 4 pr. Plurist | 2 | 8005543600009 | | 54 |
| S2529N | kit - prolunga TV 3m 2 spine+adattatore | 10 | 8012199731797 | | 156 |
| S2533/40 | kit - prolunga 2P+T 25m sp.16A/pr. st tedes | 2 | 8012199374468 | | 54 |
| S2534B | kit - prolunga flex 2P 3m sp/pr 10A bianco | 10 | 8005543120989 | | 49 |
| S2534N | kit - prolunga flex 2P 3m sp./pr.10A nero | 10 | 8005543120996 | | 49 |
| S25401E | kit - custodia magic idrobox 1 posto IP40 | 12 | 8012199733814 | | 114 |
| S25401V1F | kit - deviatore in custodia IP40 1 mod | 10 | 8005543631614 | | 113 |
| S25401V80F | kit - presa bipasso in custodia IP40 1 mod | 10 | 8005543631638 | | 113 |
| S25402E | kit - custodia magic idrobox 2 posti IP40 | | 8012199733821 | | 114 |
| S25402V16F | kit - presa schuko bipasso in custodia IP40 2 mod 10 800554363 | | 8005543631652 | | 113 |
| S25403E | kit - custodia magic idrobox 3 posti IP40 12 8012199733838 | | 8012199733838 | | 114 |
| S25501E | kit - custodia magic idrobox 1 posto IP55 | 12 | 8012199733845 | | 114 |
| S25501V1F | kit - deviatore in custodia IP55 1 mod | 10 | 8005543631676 | | 113 |
| S25501V80F | kit - presa bipasso in custodia IP55 1 mod | 10 | 8005543631812 | | 113 |
| S25502E | kit - custodia magic idrobox 2 posti IP55 | 12 | 8012199733852 | | 114 |
| S25502V16F | kit - presa schuko bipasso in custodia IP55 2 mod | 10 | 8005543631690 | | 113 |
| S25502V1F | kit - presa bipasso + deviatore in custodia IP55 2 mod | 10 | 8005543631713 | | 113 |
| S25503E | kit - custodia magic idrobox 3 posti IP55 | 12 | 8012199733869 | | 114 |
| S25503V1F | kit - presa schuko bipasso + deviatore in custodia IP55 3 mod | 10 | 8005543632031 | | 113 |
| S25503V80F | kit - presa bipasso + schuko bipasso in custodia IP55 3 mod | 10 | 8005543632055 | | 113 |
| S25603 | kit - coperchio 503E magic IP55 grigio | 6 | 8012199494296 | | 114 |
| S25703E | FP idrobox magic/matix - adatt 1P magic | 10 | 8005543526088 | | 114 |
| S2587B | kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m bianco | 6 | 8012199419718 | | 151 |
| S2587N | kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m nero | 6 | 8012199419770 | | 151 |
| S2588N | kit - prolunga telefon 2 RJ11 2,5m nero | 6 | 8012199419831 | | 151 |
| S2595 | kit - prolunga telef 1spina 2prese RJ11 5m | 6 | 8012199420042 | | 151 |
| S2603D | kit - connettore Jack Jack 3.5mm | 12 | 8005543545096 | | 151 |
| S2611 | kit - Adattatore Type-C/Usb OTG | 12 | 8005543627082 | | 154 |
| S2612D | kit - USB connettori 3 in 1 | 12 | 8005543482759 | | 152 |
| S2614G | kit - 2 pr. USB car charger 12V-2.1A max | 12 | 8005543510049 | | 153 |
| S2616D | kit - USB connettore 1 for All | 12 | 8005543545058 | | 152 |
| S2617DL | kit - USB Power Bank | 12 | 8005543570005 | | 153 |
| S2619D | kit - USB connettore Type C | 12 | 8005543595985 | | 152 |
| S2620W | kit - Caricabatterie Wireless Standard QI | 12 | 8005543627105 | | 154 |
| S2670TA | kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca | 18 | 8012199780375 | | 23 |
| S2670TAE | kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca | 40 | 8012199780412 | | 23 |
| S2670TG | kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia | 18 | 8012199780382 | | 23 |

| Codice GD | Descrizione | Imb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------|---|-----|---------------|------|------|
| S2670TGE | kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia | 40 | 8012199780429 | | 23 |
| S2672TA | kit - presa volante 2P+T 10A bianca | 18 | 8012199780399 | | 23 |
| S2672TAE | kit - presa volante 2P+T 10A bianca | 40 | 8012199780436 | | 23 |
| S2672TG | kit - presa volante 2P+T 10A grigia | 18 | 8012199780405 | | 23 |
| S2672TGE | kit - presa volante 2P+T 10A grigia | 40 | 8012199780443 | | 23 |
| S2674TAE | presa volante tipo P30 2P+T bianca | 12 | 8005543465103 | | 23 |
| S2674TGE | presa volante tipo P30 2P+T grigia | 12 | 8005543465134 | | 23 |
| S2676TAE | presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T bia | 12 | 8005543465165 | | 23 |
| S2676TGE | presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T gri | 12 | 8005543465196 | | 23 |
| S2676TJE | presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran | 12 | 8005543482858 | | 23 |
| S2722 | kit - avvolgicavo 3x1 5m 2 prese 10A+T prot | 6 | 8012199732206 | | 54 |
| S2724 | kit - avvolgicavo 3x1,5 5m 1+1 prese prot | 6 | 8012199732220 | | 53 |
| S2727 | kit - avvolgicavo 3x1,5 8m 2+1 prese prot | 6 | 8012199732251 | | 53 |
| S2731 | kit - avvolgicavo TV 15m 1 presa TV | 6 | 8012199732299 | | 54 |
| S2733 | kit - avvolgicavo tel 15m 1 plug + 1 3poli | 6 | 8012199732312 | | 54 |
| S334603 | kit - citofono da interno universale | 5 | 8012199680590 | | 143 |
| S33N | kit - suoneria a timpano 8/12Vac bronzo | 12 | 8005543161807 | | 146 |
| S35N | kit - suoneria a timpano 220Vac bronzo | 12 | 8005543161814 | | 146 |
| S3603D | kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A | 12 | 8012199417158 | | 25 |
| S3603DE | kit - adattatore Tris 3 sp 10A bco | 40 | 8012199474861 | | 25 |
| S3603G | kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A | 12 | 8012199417189 | | 25 |
| S3603GE | kit - adattatore Tris 3 sp 10A gr. | 40 | 8012199474878 | | 25 |
| S3604D | kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A bco | 12 | 8012199417219 | | 25 |
| S3604DE | kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A bco | 40 | 8012199474885 | | 25 |
| S3604G | kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A grig | 12 | 8012199417240 | | 25 |
| S3604GE | kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A gr. | 40 | 8012199474892 | | 25 |
| S3605D/F | kit - adattatore corner + salvafulmine | 12 | 8012199825113 | | 27 |
| S3605DE | kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A bco | 12 | 8012199474908 | | 27 |
| S3605GE | kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A gri | 12 | 8012199474915 | | 27 |
| S3606DE | kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A bco | 12 | 8012199474922 | | 27 |
| S3606GE | kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A gri | 12 | 8012199474939 | | 27 |
| S3610D | kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco | 12 | 8012199524689 | | 25 |
| S3610D/F | kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia | 12 | 8012199824642 | | 32 |
| S3610DB | kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Bi | 12 | 8005543511084 | | 59 |
| S3610DE | kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco | 40 | 8012199524726 | | 25 |
| S3610G | kit - adattat. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr | 12 | 8012199524696 | | 25 |
| S3610GB | kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Gr | 12 | 8005543511107 | | 31 |
| S3610GE | kit - adatt. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr | 40 | 8012199524733 | | 25 |
| S3611D | kit - adattat. Tris 1 st tedes 2bipasso bco | 12 | 8012199524702 | | 25 |
| S3611DE | kit - adatt. Tris 1 st tedes 2bipasso bco | 40 | 8012199524740 | | 25 |
| S3611G | kit - adatt. Tris 1 st tedesc 2bipasso gr | 12 | 8012199524719 | | 25 |
| S3611GE | kit - adattat.Tris 1 st tedesc 2bipasso gr | 40 | 8012199524757 | | 25 |
| S3613DU | kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB bco | 12 | 8005543440353 | | 32 |
| S3613GU | kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB gri | 12 | 8005543440377 | | 32 |
| S3614D | kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int bco | 20 | 8005543440391 | | 28 |
| S3614G | kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int gri | 20 | 8005543440414 | | 28 |
| S3615DE | kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 bia | | 8005543488133 | | 27 |
| S3615GE | kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 gri | | 8005543488157 | | 27 |
| S3616DE | kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 bia | | 8005543488171 | | 27 |
| S3616GE | kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 gri | | 8005543488195 | | 27 |
| S3623D | kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco | | 8012199652481 | | 25 |
| S3623DE | kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco | 40 | 8012199652528 | | 25 |
| S3623G | kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio | 12 | 8012199652498 | | 25 |
| S3623GE | kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio | 40 | 8012199652535 | | 25 |
| S3624D | kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco | 12 | 8012199652504 | | 25 |



| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------|--|-----|---------------|------|------|
| S3624DE | kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco | 40 | 8012199652542 | | 25 |
| S3624G | kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio | 12 | 8012199652511 | | 25 |
| S3624GE | kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio | 40 | 8012199652559 | | 25 |
| S3625D | kit - adattat. spinast tede/presa bip bia | 12 | 8012199822655 | | 28 |
| S3625DA | kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Bi | 12 | 8005543515754 | | 32 |
| S3625DE | kit - adattat. spina st tedes/presa bip bia | 40 | 8012199822693 | | 28 |
| S3625DL | kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Bi | 12 | 8005543515778 | | 32 |
| S3625DU | kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Bi | 12 | 8005543515792 | | 32 |
| S3625G | kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne | 12 | 8012199822679 | | 28 |
| S3625GA | kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Gr | 12 | 8005543515815 | | 32 |
| S3625GE | kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne | 40 | 8012199822716 | | 28 |
| S3625GL | kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Gr | 12 | 8005543515839 | | 32 |
| S3625GU | kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Gr | 12 | 8005543515853 | | 32 |
| S370B | kit - morsettiera nylon 12 morsetti 2,5mmq | 12 | 8005543161630 | | 158 |
| S3711DB | Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int bi | 4 | 8005543440438 | | 45 |
| S3711DU | Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB bi | 4 | 8005543440452 | | 45 |
| S3711GB | Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int gr | 4 | 8005543440476 | | 45 |
| S3711GU | Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB gr | 4 | 8005543441886 | | 45 |
| S3713DBU | Multip scriv.2m sp10A 3pr P30+2 USB+int bi | 3 | 8005543594063 | | 47 |
| S3713GBU | Multip scriv.2m sp10A 3pr P30+2 USB+int gr | 3 | 8005543594087 | | 47 |
| S371B | kit - morsettiera nylon 12 morsetti 4mmq | 12 | 8005543161647 | | 158 |
| S382 | kit - 10 fascette 180mm + 10 basi adesive | 12 | 8012199973913 | | 158 |
| S383 | kit - 20 fascette lungh=180mm d=1,6-46mm | 12 | 8005543382370 | | 158 |
| S384 | kit - 20 fascette lungh=280mm d=1,6-77mm | 12 | 8005543382387 | | 158 |
| S391 | kit - 30 graffette per cavi piatti 2x1mm | 12 | 8005543382394 | | 158 |
| S392 | kit - 30 graffette per cavi tondi d=5mm | 12 | 8005543382400 | | 158 |
| S393 | kit - 30 graffette per cavi tondi d=7mm | 12 | 8005543382417 | | 158 |
| S393B | kit - morsettiera nylon 12 morsetti 6mmq | 12 | 8012199676579 | | 158 |
| S394 | kit - 30 graffette per cavi tondi d=9mm | 12 | 8005543382424 | | 158 |
| S4003CAB | Kit Luna - Deviatore 2mod Precabl | 12 | 8005543631799 | | 108 |
| S4140CAB | Kit Luna - Presa std ted/bip Precabl | 12 | 8005543600665 | | 108 |
| S4180CAB | Kit Luna - Presa bipasso Precabl | 12 | 8005543631737 | | 108 |
| S4181CAB | Kit Luna - 2 Prese bipasso Precabl | 12 | 8005543631751 | | 108 |
| S4183CAB | Kit Luna - Deviatore e presa Bipasso Precabl | 12 | 8005543631775 | | 108 |
| S5000/2 | kit - 2 tasti falso polo magic | 12 | 8005543357958 | | 101 |
| S5000/2F | FP magic - 2 tasti falso polo | 20 | 8012199755229 | | 104 |
| S5001 | kit - interruttore magic 1P 16A | 12 | 8005543140017 | | 101 |
| S5001F | FP magic - interruttore 1P 16A | 10 | 8012199755236 | | 104 |
| S5003 | kit - deviatore magic 1P 16A | 12 | 8005543140024 | | 101 |
| S5003F | FP magic - deviatore 1P 16A | 10 | 8012199755243 | | 104 |
| S5005 | kit - pulsante magic 1P 16A | 8 | 8005543165485 | | 101 |
| S5005F | FP magic - pulsante 1P NO 10A illuminabile | 10 | 8012199755250 | | 104 |
| S500F | kit - 3 scatole incasso tonde diam.60mm | 12 | 8005543165911 | | 106 |
| S500S/1F | FP magic - supporto 1P scatola tonda | 10 | 8012199755298 | | 106 |
| S500S/2F | FP magic - supporto 2P scatola tonda | 10 | 8012199755304 | | 106 |
| S5011 | kit - interruttore bipolare 16A magic | 8 | 8012199493923 | | 101 |
| S5011F | FP magic - interruttore bipolare 16A | 10 | 8012199975825 | | 104 |
| S5012 | kit - invertitore 16A magic | 8 | 8005543164679 | | 101 |
| S5012F | FP magic - invertitore 16A | | 8012199755274 | | 104 |
| S503/11BS | kit - placca magic all/bronzo 1p + supporto | 12 | 8005543357774 | | 103 |
| S503/11RS | kit - placca magic resina 1p + supporto | 12 | 8005543357798 | | 103 |
| S503/11XS | kit - placca magic all/oxidal 1p + supporto | 12 | 8005543357804 | | 102 |
| S503/12BS | kit - placca magic all/bronzo 2p + supporto | 12 | 8005543357811 | | 103 |
| S503/12RS | kit - placca magic resina 2p + supporto | 12 | 8005543357842 | | 103 |
| S503/12XS | kit - placca magic all/oxidal 2p + supporto | 12 | 8005543357859 | | 102 |

| Codice GD | Descrizione | lmh | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------------------|--|---------|--------------------------------|----------|------|
| | | | | NACE | |
| S503/13BS | kit - placca magic all/bronzo 3p + supporto | 12 | 8005543357873 | | 103 |
| S503/13RS | kit - placca magic resina 3p + supporto | 12 | 8005543357897 | | 103 |
| S503/13XS S503/1RF | kit - placca magic all/oxidal 3p + supporto FP magic - supporto a 3 posti modulo 503 | 12 | 8005543357866 8012199755281 | | 102 |
| S503/1KF | FP magic - supporto a 3 posti modulo 303 | 10 | 8005543543191 | | 105 |
| S503BPC | kit scatole - adattatore canaletta bianco | 12 | 8012199914350 | | 118 |
| S503EF | kit - 3 scatole incasso a 3 posti | 12 | 8005543165928 | | 78 |
| | FP magic - supporto TT 2P centrati e matix | 10 | 8012199755991 | | 97 |
| S503SA/1F | FP matix - supporto 3P | 10 | 8012199755984 | | 97 |
| S5041NF | FP magic - suoneria bronzo 220Vac | 10 | 8012199755311 | | 105 |
| S5045NF | FP magic - ronzatore 12Vac 5VA | 10 | 8005543543221 | | 105 |
| S5048NF | FP magic - ronzatore 230Vac | 10 | 8012199755328 | | 105 |
| S504EF | kit - 3 scatole incasso a 4 posti | 4 | 8012199948430 | | 78 |
| S504SAX1F | FP matix - supporto 4P | 10 | 8012199845838 | | 97 |
| S5055/1F | FP magic - pulsante doppio 10A con frecce | 10 | 8012199755335 | | 105 |
| S5113 | kit - presa magic 2P+T 10A | 12 | 8005543140055 | | 101 |
| S5113F | FP magic - presa 2P+T 10A | 10 | 8012199755342 | | 104 |
| S5180 | kit - presa magic bipasso 2P+T 10/16A | 12 | 8005543121436 | | 101 |
| S5180F | FP magic - presa bipasso 2P+T 10/16A | 10 | 8012199755373 | | 104 |
| S5982F | FP magic - connettore telefonico a 2 coppie | 10 | 8012199755380 | | 106 |
| S62B | kit - interruttore volante serie 62 2A | 12 | 8005543165591 | | 150 |
| S63B | kit - deviatore volante serie 62 2A | 12 | 8005543165614 | | 150 |
| S65B | kit - pulsante volante serie 62 2A | 12 | 8005543165621 | | 150 |
| S700B | kit - 2 portalampade mignon bianco | 12 | 8005543140895 | | 149 |
| S700N | kit - 2 portalampade mignon nero | 12 | 8005543140901 | | 149 |
| S701B | kit - 2 portalampade mignon filett.bianco | 6 | 8005543140918 | | 149 |
| S701N | kit - 2 portalampade mignon filettati nero | 6 | 8005543140925 | | 149 |
| S760B | kit - 2 portalampade Edison bianco | 6 | 8005543140932 | | 149 |
| 5760N | kit - 2 portalampade Edison nero | 6 | 8005543140949 | | 149 |
| S761B | kit - 2 portalampade Edison filett.bianco | 6 | 8005543140956 | | 149 |
| S761N S769B | kit - 2 portalampade Edison filettati nero | 6 12 | 8005543140963 8005543140970 | a: | 149 |
| 5784D | kit - portalampada a soffitto bianco kit - portalampada E27 da soffitto bianco | 12 | 8005543478394 | si si | 149 |
| 5784G | kit - portalampada E27 da soffitto nero | 12 | 8005543478417 | si | 149 |
| S785D | kit - portalampada E27 da parete bianco | 12 | 8005543478431 | si | 149 |
| S785G | kit - portalampada E27 da parete nero | 12 | 8005543478455 | si | 149 |
| S790D | Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR | 4 | 8005543504543 | | 148 |
| S92/12 | kit - Duton carillon bitonale 12Vac | 4 | 8012199287270 | | 146 |
| S92/230 | kit - Duton carillon bitonale 230Vac | 4 | 8012199227092 | | 146 |
| S998S | kit - copriscat.magic all/oxidal + supporto | 12 | 8005543357903 | | 102 |
| SA5008F | FP magic - pulsante targa portanome | 10 | 8012199755397 | | 106 |
| SA5374M1F | FP magic - nr.2 adattatore 1 modulo | 20 | 8012199948454 | | 106 |
| SA5440/16 | kit - presa magic st tedesc bipasso+placca | 8 | 8012199666112 | | 102 |
| SA5440/16F | FP magic - presa st tedesc e bipasso | 10 | 8012199755403 | | 104 |
| SAM4802BBN | kit - placca/supporto matix 2P bianco | 6 | 8012199943749 | | 94 |
| SAM4802MSL | kit - placca/supporto matix 2P silver | 6 | 8012199943763 | | 94 |
| SAM4803BAV | kit - placca/supporto matix 3P avorio | 6 | 8012199943787 | | 94 |
| | kit - placca/supporto matix 3P bianco | | 8012199943800 | | 94 |
| | L kit - placca/supporto matix 3P silver | | 8012199943855 | | 94 |
| | FP matix - 2 falsi polo | | 8012199755977 | | 95 |
| SAM5000A | kit - coppia di falsi polo matix | | 8012199928302 | | 95 |
| SAM5001A | kit - interruttore matix 1P 16A | 8 | 8012199928333 | | 93 |
| SAM5001F | FP matix - interruttore 1P 16A | 10 | 8012199755847 | | 95 |
| SAM5003 | kit - deviatore matix 1P 16A | 8 | 8012199823447 | | 93 |
| SAM5003F | FP matix - deviatore 1P 16A | 10 | 8012199755854 | | 95 |

| Codice GD | Descrizione | Imb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------------------|---|-----|--------------------------------|------|------------|
| SAM5005 | kit - pulsante matix 1P 10A | 8 | 8012199823454 | | 93 |
| SAM5005F | FP matix - pulsante 1P 10A NO | 10 | 8012199755861 | | 95 |
| SAM5011 | kit - interruttore matix 2P 16A | 8 | 8012199928449 | | 93 |
| SAM5012 | kit - invertitore matix 1P 16A | 8 | 8012199928463 | | 93 |
| SAM5012F | FP matix - invertitore 16A | | 8012199755885 | | 95 |
| SAM5031F | FP matix - suoneria in bronzo 12Vac | 10 | 8012199947662 | | 95 |
| SAM5037F | FP matix - pulsante doppio interblocco | 10 | 8012199755892 | | 95 |
| SAM5041F | FP matix - suoneria in bronzo 230Vac | 10 | 8012199755908 | | 95 |
| SAM5045F | FP matix - ronzatore 12Vac | 10 | 8005543543306 | | 95 |
| SAM5048F | FP matix - ronzatore 230Vac | 10 | 8012199755915 | | 95 |
| SAM5113 | kit - presa matix 2P+T 10A | 8 | 8012199928524 | | 93 |
| SAM5113F | FP matix - presa di corrente 10A | 10 | 8012199755922 | | 95 |
| SAM5180 | kit - presa 2P+T 10/16A bipasso matix | 8 | 8012199928586 | | 93 |
| SAM5180F | FP matix - presa di corrente 10/16A | 10 | 8012199755953 | | 95 |
| SAM5440/16F | FP matix - presa st tedesc e bipasso | 10 | 8012199755960 | | 95 |
| SAM5440X16 | kit - matix - presa st tedesc bipasso | 8 | 8012199928609 | si | 93 |
| SF315P12 | centralino fumè 12 mod Linea SPACE | 1 | 8005543547311 | | 128 |
| SF315P24 | centralino fumé 24 mod Linea SPACE | 1 | 8005543547342 | | 128 |
| SF315PB12 | centralino bianco 12 mod Linea SPACE | 1 | 8005543547359 | | 128 |
| SF315PB24 | centralino bianco 24 mod Linea SPACE | 1 | 8005543547366 | | 128 |
| SF36/12 | FP btdin - suoneria 8/12Vac 4,8VA | 4 | 8005543562369 | | 125 |
| SF36/230 | FP btdin - suoneria 230Vac 4VA | 4 | 8005543562383 | | 125 |
| | FP btdin45 - magnetot C10 1P+N 2m 4500A | 3 | 8005543562406 | | 124 |
| | FP btdin45 - magnetot C16 1P+N 2m 4500A 3 8005543562420 | | | | 124 |
| | | | 8005543562444 | | 124 |
| | FP btdin45 - magnetot C32 1P+N 2m 4500A 3 | | 8005543562468 | | 124 |
| SFC820C10 | btdin45 - magnetot C10 2P 2m 4500A | 12 | 8005543625606 | | 124 |
| SFC820C16 | | | 8005543625637 | | 124 |
| SFC820C25 | btdin45 - magnetot C25 2P 2m 4500A 3 8005543625569 | | | | 124 |
| SFC820C32 | btdin45 - magnetot C32 2P 2m 4500A | 3 | 8005543625583 | | 124 |
| SFC881C10 | FP btdin45 - magnetot C10 1P+N 1m 4500A | 4 | 8005543562260 | | 124 |
| SFC881C16 | FP btdin45 - magnetot C16 1P+N 1m 4500A | 4 | 8005543562284 | | 124 |
| SFC881C25 | FP btdin45 - magnetot C25 1P+N 1m 4500A | 4 | 8005543562307 | | 124 |
| SFC881C32 | FP btdin45 - magnetot C32 1P+N 1m 4500A | 4 | 8005543562321 | | 124 |
| SFC881C6 SFN881C10 | FP btdin45 - magnetot C6 1P+N 1m 4500A | 4 | 8005543562345 | | 124 |
| SFN881C16 | FP btdin60 - magnetot 1P+N curva C 10A 6kA | 4 | 8005543562192 8005543562215 | | 124 124 |
| SFN881C25 | FP btdin60 - magnetot 1P+N curva C 16A 6kA FP btdin60 - magnetot 1P+N curva C 25A 6kA | 4 | 8005543562239 | | 124 |
| SL4001 | kit - interruttore living int 1P 16A | 8 | 8005543167380 | | 74 |
| SL4001NF | FP LL - interruttore 1P 16A 1m antracite | 10 | 8005543542958 | | 77 |
| SL4001N1 | kit - interruttore living int 2P 16A | 8 | 8005543167397 | | 74 |
| SL4002 SL4002NF | FP LL - interruttore 2P 16A 1m antracite | 10 | 8005543542989 | | 77 |
| SL4003 | kit - deviatore living int 1P 16A | 8 | 8005543167403 | | 74 |
| SL4003NF | FP LL - deviatore 1P 16A 1m antracite | 10 | 8005543523186 | | 77 |
| SL4004 | kit - invertitore living int 1P 16A | 8 | 8005543167410 | | 74 |
| SL4004NF | FP LL - invertitore 16A 1m antracite | 10 | 8005543543023 | | 77 |
| SL4005 | kit - pulsante living int 1P 10A | 8 | 8005543167427 | | 74 |
| SL4005NF | FP LL - pulsante 1P NO 10A 1m antracite | 10 | 8005543523209 | | 77 |
| SL4037F | FP living int - pulsante doppio NO interbl | 5 | 8012199755465 | | 77 |
| SL4040F | FP living int - pulsante NO 24V + portanome | 5 | 8012199755472 | | 77 |
| SL4113 | kit - presa living int 2P+T 10A | 8 | 8005543167458 | | 77 |
| SL4113F | FP living int - presa 2P+T 10A 250V | 10 | 8012199755489 | | 77 |
| SL4140/16 | kit - presa living st tedesc bipasso | 8 | 8012199666068 | | 77 |
| SL4140/16F | FP living int - presa st tedesc e bipasso | 10 | 8012199755502 | | 77 |
| | FP LL - presa std ted/ita flat antrac | 10 | 8005543596111 | | 77 |
| PET ITOV IUTT | in the presasta tea/ita nat antiat | 10 | OUUJUKUUTII | | ,,, |
| | | | | | |

| Codice GD | Descrizione | lmb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-------------|--|---|---------------|------|------|
| SL4180 | kit - presa 2P+T 10/16A bipasso living int | 8 | 8005543167489 | | 77 |
| SL4180F | FP living int - presa 2P+T 10/16A bipasso | 10 | 8012199755519 | | 77 |
| SL4258/11NF | FP living int - connettore RJ11 (4/6) K10 | 10 | 8012199755540 | | 78 |
| SL4351/230F | FP living int - suoneria bronzo 230V 8VA | 10 | 8012199755557 | | 78 |
| SL4356/230F | FP living int - ronzatore 230V 8VA | 10 | 8012199755564 | | 78 |
| SL4702G/1F | FP living int - supporto 2 mod 71x71 graff | 10 | 8012199755588 | | 78 |
| SL4803ACS | kit - placca/supporto living int 3P acciaio | 6 | 8005543168127 | | 76 |
| SL4803BAS | kit - placca/supporto living int 3P bianca | 6 | 8005543167649 | | 76 |
| SL4803NRS | kit - placca/supporto living int 3P nera | 6 | 8005543167663 | | 76 |
| SL4911K1F | FP living int - copritasto illum int/dev 1 mod | 10 | 8005543480458 | | 77 |
| SL4950/2F | FP living int - 2 tasti falso polo | 20 | 8012199755625 | | 78 |
| SL4950K | kit - coppia di falsi polo living int | 8 | 8005543167700 | | 74 |
| SLN4702GF | FP LL - supporto unico 2m graffette | 10 | 8005543482711 | | 78 |
| SLN4703CF | FP LL - supporto Air 3m | 10 | 8005543480175 | | 83 |
| SLN4703F | FP Living Int&Light - supporto a 3 moduli | 10 | 8012199975962 | | 88 |
| SLN4704CF | FP LL - supporto Air 4m | 10 | 8005543480199 | | 83 |
| SLN4704F | FP Living Int&Light - supporto a 4 moduli | 10 | 8012199975870 | | 88 |
| SLN4707F | FP Living Light - supporto unico 7 mod | 10 | 8005543543320 | | 88 |
| SLN4742V12F | FP LL - lampada led basculanti 12/24V ambra | 10 | 8005543543344 | | 79 |
| | FP LL - lampada led basculanti 230V ambra | 10 | 8005543543368 | | 79 |
| SN4001NF | FP LL - interruttore 1P 16A 1m bianco | 10 | 8005543523254 | | 77 |
| SN4002NF | FP LL - interruttore 2P 16A 1m bianco | 10 | 8005543542651 | | 77 |
| SN4003NF | FP LL - deviatore 1P 16A 1m bianco | 10 | 8005543542682 | | 77 |
| SN4004NF | FP LL - invertitore 16A 1m bianco | 10 | 8005543542712 | | 77 |
| SN4005NF | FP LL - pulsante 1P NO 10A 1m bianco | | 8005543523278 | | 77 |
| SN4037F | FP light - pulsante doppio NO interbl 10A | 10 | 8012199755687 | | 77 |
| SLN4040F | FP light - pulsante 1P NO 24V + portanome | 10 | 8012199755694 | si | 77 |
| SN4113F | FP light - presa 2P+T 10A 250Vac | 10 | 8012199755700 | | 77 |
| SN4140/16F | FP light - presa st tedesc 2P+T 10/16A P30 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | 77 |
| SN4140V16FF | | | 8005543596135 | | 77 |
| SN4180F | FP light - presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso | 10 | 8012199755731 | | 77 |
| | FP light - connettore RJ11 (4/6) tipo K10 | 10 | 8012199755762 | | 78 |
| SN4351/230F | | 10 | 8012199755779 | | 78 |
| SN4356/230F | FP light - ronzatore 230V 8VA | 10 | 8012199755786 | | 78 |
| SN4803AA | kit - placca/supporto 3P light alluminio | 6 | 8005543167892 | | 75 |
| SN4803KR | kit - placca/supporto 3P light kristall | 6 | 8005543167939 | | 75 |
| SN4803LB | kit - placca/supporto 3P light bianco light | 6 | 8005543167946 | | 75 |
| SN4819AA | kit - placca/supporto 2P light alluminio | 6 | 8005543167977 | | 75 |
| SN4819KR | kit - placca/supporto 2P light kristall | 6 | 8005543167991 | | 75 |
| SN4819LB | kit - placca/supporto 2P light bianco l. | 6 | 8005543168004 | | 75 |
| SN4911K1F | FP light - copritasto illum int/dev 1 mod | 10 | 8005543480298 | | 77 |
| SN4950/2F | FP light - 2 tasti falso polo | 20 | 8012199755830 | | 78 |
| SP01M1B | kit oval - base 1m per canaletta bianca | 12 | 8012199914411 | | 118 |
| SP01M1BF | FP oval - base 1m per canaletta bianca | 20 | 8012199939865 | | 118 |
| SP01M3B | kit oval - base 3m per canaletta bianca | 12 | 8012199914435 | | 118 |
| SP01M3BF | FP oval - base 3m per canaletta bianca | 20 | 8012199939605 | | 118 |
| SP52B | kit oval - interruttore 10A bianco | 12 | 8012199924236 | | 118 |
| SP52BF | FP oval - interruttore 10A bianco | 20 | 8012199939360 | | 118 |
| SP53B | kit oval - deviatore 10A bianco 20 8012199939360 20 8012199939360 21 8012199924250 | | | 118 | |
| SP53BF | FP oval - deviatore 10A bianco | 20 | 8012199939384 | | 118 |
| SP58B | kit oval - presa telefono RJ11 bianca | 12 | 8012199914374 | | 118 |
| SP58BF | FP oval - presa telefono RJ11 bianca | 10 | 8012199939537 | | 118 |
| SP59B | kit oval - pulsante 10A bianco | 12 | 8012199924274 | | 118 |
| SP59BF | FP oval - pulsante 10A bianco | 20 | 8012199939407 | | 118 |
| JE J J D F | 11 Oval - puisante TUM Dianto | 20 | 001217773740/ | | 110 |



| Codice GD | Descrizione | Imb | Ean Code | RAEE | Pag. |
|-----------|---|-----|---------------|------|------|
| SP69BF | FP oval - presa TV tipo F bianca | 10 | 8012199939551 | | 118 |
| SP80B | kit oval - presa bipasso 2P+T 10/16A bianca | 12 | 8012199924298 | | 118 |
| SP80BF | FP oval - presa bipasso 2P+T 10/16A bianca | 20 | 8012199939445 | | 118 |
| SP93B | kit oval - presa triplex 2P+T 10A bianca | 12 | 8012199924311 | | 118 |
| SP93BF | FP oval - presa triplex 2P+T 10A bianca | 20 | 8012199939513 | | 118 |
| SPB503NF | Kit scatola per cartongesso 3 mod | 15 | 8005543599976 | | 78 |
| SPB504NF | kit - scatole - per cartongesso 4 mod | 15 | 8005543626214 | | 78 |
| SW11501 | kit - minicanale 22x10 2,1m vani bianco | 45 | 8012199472904 | | 119 |
| SW11503 | kit - angolo interno e angolo esterno 22x10 | 10 | 8012199469683 | | 119 |
| SW11504 | kit - 4 angoli piatti minicanale 22x10 | 10 | 8012199469690 | | 119 |
| SW11900D | kit - raccoglicavi flessibile 2 mt Ø25mm | 10 | 8012199971308 | | 156 |
| SW14224 | kit - minicanale 10x10 2m adesivo bianco | 90 | 8012199472898 | | 119 |
| SX8000 | kit termostato WiFi da incasso | 4 | 8005543576403 | | 63 |
| SX8000W | kit termostato WiFi Superficiale | 4 | 8005543578599 | | 63 |
| W11502F | Kit - 2 ang int variab | 20 | 8012199375892 | | 119 |
| W11503F | Kit - 2 ang est variab | 20 | 8012199375908 | | 119 |
| W11504F | Kit - 2 ang piatto | 20 | 8012199375915 | | 119 |

BTICINO

IL VALORE DELLE CERTIFICAZIONI

LE CERTIFICAZIONI

L'efficacia delle procedure adottate e dell'organizzazione che le sottende ha consentito di ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI IS0 9001:2015. L'organismo di certificazione adottato vanta il riconoscimento da parte di oltre 30 organismi di accreditamento e si pone tra i leader mondiali del settore, grazie alla presenza in 140 paesi e alla storia centenaria nel campo della certificazione. Questi presupposti costituiscono per il mercato la migliore garanzia della costante qualità dei prodotti e dei servizi offerti da BTicino.

Gli apparecchi sono garantiti se al momento della vendita sono nella loro confezione originale e qualora non lo fossero, il rivenditore ha l'obbligo di fornire informazioni e eventuali avvertenze per una corretta installazione e impiego. Si richiede attenzione nel maneggiare gli imballi che necessitano di luoghi di stoccaggio asciutti. La BTicino S.p.A. non è responsabile di prodotti venduti in confezioni non originali.



ACCREDITAMENTO DELLA SALA PROVE BTICINO

Nell'ottenimento della Qualità Aziendale rivestono un ruolo fondamentale i laboratori nell'attività di sperimentazione, come complemento alla progettazione, sia nelle verifiche di rispondenza del prodotto alle norme (prove di tipo). La Sala Prove BTicino è uno dei primi laboratori italiani ad essere certificato ACCREDIA.



AFFIDABILITÀ E SICUREZZA

BTicino ha sempre fatto della qualità uno dei punti strategici della propria politica. Fin dai primi anni '90 l'azienda ha sviluppato un Sistema di Gestione per la Qualità sulla base delle norme internazionali di riferimento. Questo impegno, che evolve e si rinnova di giorno in giorno, è garantito dal contributo di tutte le persone che operano nelle diverse dell'organizzazione e viene costantemente sottoposto a controlli e verifiche perché si mantenga sempre un efficace strumento di miglioramento, a beneficio dei propri clienti.



RAEE - RoHS - REACH

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

BTicino, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, promuove ogni azione diretta a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, facendo in modo che i propri prodotti e le proprie attivita non presentino rischi per le persone e per l'ambiente. BTicino è impegnata nella valutazione degli aspetti ambientali dei prodotti e delle attivita produttive e attiva azioni e procedure di gestione tali da garantire che prodotti, impianti e processi offrano la maggiore protezione dell'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.



La normativa prevede che a fine vita le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano essere conferite in discarica ma debbano essere gestite da un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali. In questa ottica, la direttiva 2012/19/ UE incoraggia le aziende a promuovere modifiche in sede di progettazione dei prodotti che rendano le apparecchiature piu semplici da smaltire, recuperare e riciclare. BTicino, rispettando i dettami della RAEE, provvede al finanziamento della raccolta e del trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella normativa.







LA DIRETTIVA RoHS RESTRIZIONE D'UTIL 1770 DI SOSTANZE **PERICOLOSE**

direttiva RoHS riquarda l'eliminazione di sostanze dannose per la salute dell'uomo e dell'ambiente. A partire dal 1 luglio 2006, i nostri prodotti rientranti all'interno del campo di applicazione della direttiva vengono venduti/trasferiti/ ceduti ai nostri clienti rispettano la normativa comunitaria in termini di concentrazione delle sostanze proibile.

IL REGOLAMENTO REACH REGISTRATION EVALUATION **AUTHORIZATION OF CHEMICALS**

Il regolamento REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) si pone l'obiettivo di garantire la salvaguardia della salute dell'uomo dell'ambiente introducendo un nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche che attribuisce della responsabilità Inro commercializzazione e del loro utilizzo direttamente ai produttori. Il REACH ingloba e sostituisce 40 precedenti provvedimenti legislativi creando una regolamentazione unica edarmonizzata per tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato europeo.In base al Regolamento REACH, BTicino si configura come utilizzatrice di sostanze chimiche e produttrice di articoli e, allo scopo di soddisfare gli obblighi che le sono attribuiti dal Regolamento, ha implementato al suo interno un'organizzazione in grado di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento legislativo. Ha inoltre deciso di andare al di là degli obblighi previsti dal Regolamento stesso, impegnandosi ad escludere, nello sviluppo dei suoi prodotti, qualsiasi utilizzo delle sostanze identificate come SVHC (Substance of Very High Concern). BTicino comunica ai propri clienti la presenza delle sostanze candidate all'autorizzazione (SVHC) nei suoi prodotti qualora esse siano utilizzate al di sopra del limite imposto dalla legge.

L'IMPORTANZA DEL PACKAGING PACK BTICINO

BTicino ha sviluppato una famiglia di packaging che offra al meglio la qualità e l'unicità dei suoi prodotti.

I packaging si presentano fortemente riconoscibili ed innovativi.

Sono progettati perchè comunichino direttamente in modo chiaro le caratteristiche del prodotto, attraverso una nuova veste grafica supportata da icone, schemi e textures, che offre sempre la possibilità di vedere direttamente il contenuto, nelle fasi di acquisto.



La LENTE: identifica il plus principale del prodotto.

La TEXTURE GRAFICA: segnala il livello evolutivo del prodotto.

Le ICONE:

comunicano immediatamente le caratteristiche distintive del prodotto.



CONFEZIONE PER SFUSO O APPENDIBILE IN CARTONCINO PIÙ TERMORETRAIBILE CON CAVALIERE ESTRAIBILE IN ACETATO

LE ICONE

















LE TEXTURES GRAFICHE

standard







La confezione mostra il prodotto contenendolo e proteggendolo allo stesso tempo.

I packaging sono studiati per una sempre maggiore ottimizzazione degli ingombri al fine di favorire lo smaltimento quando dismessi e per garantire la massima sostenibilità ambientale

Il foglio istruzioni è integrato al supporto grafico, i prodotti offrono sempre la possibilità di essere appesi.



CONFEZIONE PER SFUSO O APPENDIBILE INTERAMENTE IN CARTONCINO CON CAVALIERE ESTRAIBILE




CONFEZIONE APPENDIBILE CON SUPPORTO PLASTICO, CARTONCINO E TERMORETRAIBILE

POCO SPAZIO TANTE INFO:

NUOVE ETICHETTE "LETBOOK" A LIBRETTO

In ottemperanza con l'articolo 6 del codice del consumatore per i prodotti sfusi dove lo spazio è ridotto, abbiamo creato un etichetta a libretto "letbook" grazie alla quale è possibile avere tutte le informazioni necessarie sul prodotto quali:

- indicazioni relative alla sicurezza
- eventuale origine extraeuropea
- indicazioni relative allo smaltimento
- indirizzo stradale della sede legale.

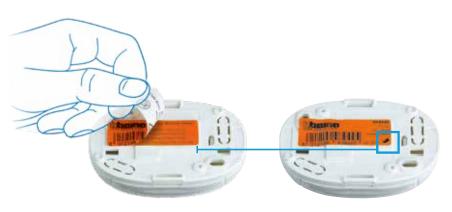



CARATTERISTICHE DELLE SPINE

Dal punto di vista costruttivo le spine devono rispondere almeno ai seguenti requisiti di sicurezza:

- Gli spinotti devono essere parzialmente isolati per evitare il contatto con le dita durante l'inserzione (non è richiesto questo provvedimento per le spine con standard tedesco);
- Lo spinotto di terra non deve essere smontabile;
- Il morsetto di terra deve essere disposto in modo da impedire in ogni evenienza contatti pericolosi tra il filo di terra (giallo-verde) e gli altri fili;
- Il cavo deve essere fissato al corpo della spina mediante un passacavo idoneo ad impedire lo strappo dei conduttori.

Tutti questi requisiti sono certamente soddisfatti se le spine portano il marchio IMQ.

SPINOTTI ORIFNTABILI

Con una semplicissima operazione è possibile trasformare ogni spina in una vera spina **SALVASPAZIO** con sporgenza massima inferiore a 2 cm. È sufficiente infatti aprirla, estrarre il corpo spinotti e fissarlo a piacere in posizione assiale oppure ad angolo retto.

L'assetto con gli spinotti ad angolo è particolarmente utile quando è limitato lo spazio a disposizione per inserire la spina nella presa di corrente a parete.



PRESE E SPINE CORNER

Le prese e le spine **CORNER**, una volta aperta la vite di tenuta del guscio, si predispongono al cablaggio nel modo più comodo e funzionale.

Il telaio monopezzo rende imperdibili tutti i componenti e permette altresi di poter posizionare i morsetti con l'angolatura più confortevole, grazie alla presenza della cerniera nelle spine e dello snodo centrale sul blocchetto alveoli delle prese.

Le nuove prese e spine della gamma CORNER sono dotate di un efficace dispositivo in grado di serrare saldamente il cavo per mezzo di apposite ganasce provviste di speciali nervature.

Ciò significa assenza di collari e viti da serrare, con evidente risparmio di tempo e fatica.










SPINE SERIE PROFESSIONAL

Le spine serie **PROFESSIONAL**, oltre ad avere gli spinotti posizionabili in linea oppure a squadra, hanno anche la possibilità di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.

SPINE E PRESE VOLANTI STANDARD TEDESCO/ITALIANO

Le nuove **prese volanti** a standard tedesco/italiano sono caratterizzate da un design innovativo che coniuga una accattivante estetica con una funzionale ergonomia. Il cablaggio è intuitivo e facilitato dalle soluzioni tecniche adottate. Rispondenza normativa con la CEI 23-50 (IEC 60884-1).

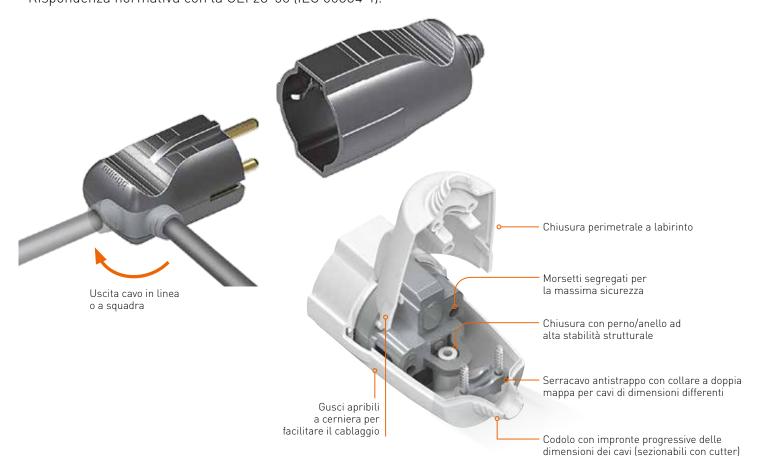

SPINE

Salvaspazio CORNER



- prese e spine costituite da un guscio con cernieratura centrale per facilitare il cablaggio;
- serracavo autobloccante antistrappo;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.

Gli spinotti di ogni spina CORNER possono essere collocati in linea con il corpo della spina stessa (posizione tradizionale) oppure posti a squadra. L'operazione è di estrema semplicità e può essere ripetuta anche in seguito.



S2465TAE - S2465TA



S2465TGE - S2465TG



S2466TAE - S2466TA



S2466TGE - S2466TG





Blister formato 5 90x122 mm

| S2467TAE S2467TA | | S2467TGE S2467TG | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 52468TAE 52468TA | | S2468TGE S2468TG |
| | | | |

S2468TJE

| | | Spinotti posizionabili in linea o a squadra - uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti - 250 Va.c. |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
| S2467TAE | S2467TA | spina 2P+T 10A bianca |
| S2467TGE | S2467TG | spina 2P+T 10A grigia |
| S2468TAE | S2468TA | spina 2P+T 16A bianca |
| S2468TGE | S2468TG | spina 2P+T 16A grigia |
| S2468TJE | | spina 2P+T 16A arancio |

SPINE VOLANTI SALVASPAZIO A SQUADRA



Blister formato 5 90x122 mm




SPINE

Salvaspazio professional



Queste spine permettono di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.



- serracavo antistrappo a collare e viti;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.

PER IL COLLEGAMENTO UTILIZZARE I SEGUENTI

- per spine/prese 10 A: cavo non inferiore alla sezione 0,75 mm²;
- per spine/prese 16 A: cavo non inferiore alla sezione 1,00 mm².



S2492AE - S2492A



S2492GE - S2492G

AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.



S2495TAE - S2495TA



S2495TGE - S2495TG



S2496TAE - S2496TA



S2496TGE - S2496TG

| Articolo | | SPINE VOLANTI |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | Uscita cavo orientabile - 250 Va.c. |
| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
| S2492AE | S2492A | spina 2P 10 A bianco |
| S2492GE | S2492G | spina 2P 10 A grigio |



SPINE VOLANTI SALVASPAZIO

Spinotti posizionabili in linea o a squadra - uscita cavo orientabile - 250 Va.c.

| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| S2495TAE | S2495TA | spina 2P+T 10 A bianco |
| S2495TGE | S2495TG | spina 2P+T 10 A grigio |
| S2496TAE | S2496TA | spina 2P+T 16 A bianco |
| S2496TGE | S2496TG | spina 2P+T 16 A grigio |

Con queste spine è possibile:

- posizionare gli spinotti in linea o a squadra;
- regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.



SPINE

Standard Franco/Tedesco






L'accoppiamento della spina con la presa volante in caucciù, garantisce il grado di protezione IP44.





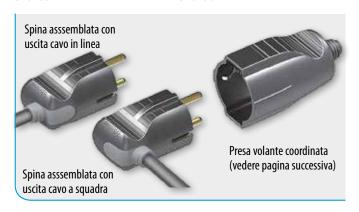

| Articolo | SPINA E PRESA IN CAUCCIÙ |
|-------------------------------|--|
| | - IP44 - con accoppiamento dei 2 articoli; - Bi-stampaggio; - Migliore ergonomia; - IK08 - resistenza meccanica agli urti - calpestabile. - Approvate dal marchio OVE secondo la norma OVE ONORM IEC 60884-1 |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S2018GE | spina Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44 |
| S2019GE | presa Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44 |

SPINA VOLANTE FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE IN 4 POSIZIONI: 0° - 90° - 180° - 270°

| | | | IN 4 POSIZIONI: 0° - 90° - 180° - 270° |
|-------------------------------|------------------------|--------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | | |
| S2016NBE | S2016N | В | spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) colore avorio |
| | hiceno | Bliste | er formato 5 |

90x122 mm

SPINA FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE SALVASPAZIO

| | SALVASPAZIO |
|-------------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🍳 . |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S2020DE | spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore bianco |
| S2020GE | spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore grigio |





PRESE VOLANTI



S2672TAE - S2672TA



S2672TGE - S2672TG



S2670TAE - S2670TA



S2670TGE - S2670TG



S2674TAE



S2674TGE



S2676TAE



S2676TGE



S2676TJE





S2465TAP







| Articolo | | PRESE VOLANTI STANDARD ITALIA |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 . |
| | | Prese volanti - 250 Va.c. |
| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
| S2672TAE | S2672TA | presa 2P+T 10 A bianca |
| S2672TGE | S2672TG | presa 2P+T 10 A grigia |
| S2670TAE | S2670TA | presa 2P+T 10/16 A bianca |
| S2670TGE | S2670TG | presa 2P+T 10/16 A grigia |



Blister formato 5 90x122 mm

| | PRESE VOLANTI STANDARD ITALIANO/ TEDESCO |
|---|--|
| | Prese volanti 250 Va.c ingresso cavo a dimensione regolabile |
| Prodotto sfuso appendibile codice a barre | |
| S2674TAE | presa volante tipo P30 2P+T bianca |
| S2674TGE | presa volante tipo P30 2P+T grigia |
| S2676TAE | presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T bianca |
| S2676TGE | presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T grigia |
| S2676TJE | presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T arancio |



Sfuso appendibile

COPPIE 1 SPINA SALVASPAZIO E 1 PRESA

| | - 250 Va.c. |
|------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 . |
| | Spinotti posizionabili in linea o a squadra - 250 Va.c. |
| Prodotti in blister | |
| S2465TAP | spina + presa 2P+T 10 A bianca |
| S2465TGP | spina + presa 2P+T 10 A grigia |
| S2466TAP | spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) bianche |
| S2466TGP | spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) grigie |



Blister formato 5 90x122 mm

GAMMA ADATTATORI SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

Il sistema adattatori BTicino offre diverse categorie di prodotto: accanto ai modelli base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.







STANDARD

ADATTATORI STANDARD

Utili per gli usi più comuni gli adattatori della gamma Standard di BTicino hanno un design curato e riconoscibile. I materiali e l'elevata qualità costruttiva li rendono affidabili e duraturi nel tempo.





ADATTATORI STANDARD



- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
 potenza massima prelevabile: 1500 W;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ @.

Articolo Prodotto sfuso

codice a barre

S3623DE

S3623GE

S3624DE



S3623DE - S3623D













S3624GE - S3624G

S3624DE - S3624D



S3603D















ADATTATORI CON PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO spina 10 A e presa tedesca bianco S3623D spina 10 A e presa tedesca grigio S3623G

spina 16 A e presa tedesca bianco



90x122 mm

Prodotti

in blister

S3624D

ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD

| | | HALIANU |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
| S3603DE | S3603D | spina 10 A e 3 prese 10 A bianco |
| S3603GE | S3603G | spina 10 A e 3 prese10 A grigio |
| S3604DE | S3604D | spina 16 A e 3 prese bipasso bianco |
| S3604GE | S3604G | spina 16 A e 3 prese bipasso grigio |



ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO

| Prodotto sfuso codice a barre | Prodotti in blister | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| S3610DE | S3610D | spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca bianco |
| S3610GE | S3610G | spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca grigio |
| S3611DE | S3611D | spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca bianco |
| S3611GE | S3611G | spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca grigio |



Blister formato 5 90x122 mm

COMFORT

ADATTATORI SALVASPAZIO

Dimensioni ridotte per sfruttare meglio gli spazi

La gamma degli adattatori **SALVASPAZIO** è caratterizzata da una forma piatta e dall'inserimento delle spine laterale (standard 10 A, 16 A, tedesco) che consente di avere ingombri estremamente ridotti. Grazie a queste caratteristiche costruttive brevettate, i nuovi adattatori possono essere installati anche dietro ai mobili recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i servizi installati nelle scatole da incasso.

Massima sicurezza CERTIFICATA

Gli adattatori **SALVASPAZIO** sono stati realizzati con i più alti standard di qualità per garantire sempre in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente.
I nuovi adattatori Salvaspazio sono costruiti con materiali estremamente resistenti al calore e agli urti in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 23-50 e CEI 23-57.



ADATTATORI B4

Un adattatore versatile come una multipresa.

Grazie alle sue 4 prese è compatibile con tutti gli standard (italiano 10A, italiano 16A e Schuko P30). Ideale in cucina o in ambiti in cui sono presenti molteplici dispositivi e non si vuole avere multiprese con cavo a vista.

Ergonomia e Design BTicino uniti alla qualità dei materiali lo rendono un adattatore utile in tutte le situazioni.





ADATTATORI COMFORT

Salvaspazio



- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- potenza massima prelevabile: 1500 W;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;







Sfuso appendibile





ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO CON **SALVAFULMINE**

| | JALVAI OLIMINE |
|------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🚳 |
| Prodotti | |
| in blister | |
| S3605D/F | spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine |
| | bianco |



Sfuso appendibile









ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO P30

| Prodotto sfuso codice a barre | |
|-------------------------------|--|
| S3615DE | spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore bianco |
| S3615GE | spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore grigio |
| S3616DE | spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore bianco |
| S3616GE | spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore grigio |



Sfuso appendibile

ADATTATORI COMFORT







| Articolo | ADATTATORI B4 |
|--|---|
| | conforme a IEC 60884-2-5; 2 prese 10/16 A + 2 prese P30 250 V con alveoli protetti; potenza massima prelevabile 1500 W; spina 2P+T 16 A. |
| Prodotti sfuso appendibile appendibile | |
| S3614D | B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) bianco |
| S3614G | B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) grigio |



S3625GE

Sfuso appendibile







S3625GE - S3625G

| | | TEDESCA |
|----------------|------------|------------------------------------|
| | | Marchio italiano di qualità IMQ 🕲. |
| | Prodotti | |
| codice a barre | in blister | |
| S3625DE | S3625D | spina tedesca e 1 bipasso bianco |

spina tedesca e 1 bipasso grigio

ADATTATORI CON PRESA BIPASSO E SPINA



S3625G



ADVANCED

ADATTATORI SALVAFULMINF



Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V principalmente a causa di fulmini che possono cadere in prossimità dell'abitazione o della rete elettrica. Anche l'avviamento di motori, saldatrici e similari sono causa di picchi di tensione.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici con una gamma di prodotti SALVAFULMINE dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti dannosi.

In casa: televisori, decoder, HI-FI, personal computer, elettrodomestici.

In ufficio: computer, registratori di cassa, bilance elettroniche.

Intervento dello scaricatore di sovratensione

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima durata che saltuariamente si manifestano sulla rete di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli apparecchi. Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo

interviene con un' autoscarica interna in grado di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in grado di proteggere i dispositivi collegati dell'adattatore.

Il funzionamento del circuito di protezione dalle sovratensioni è segnalato da un led (spia luminosa):

- acceso verde: protezione regolarmente attiva
- acceso rosso: dispositivo fuori uso a seguito di sovratensione eccessiva.

L'adattatore potrà ancora essere utilizzato tenendo presente che la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.



verde = protezione attiva



rosso = protezione fuori uso



PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI

ADVANCED

ADATTATORI B3

L'ADATTATORE B3 oltre ad essere fornito di una presa standard tedesco e 2 prese 10 A dispone di una presa per alimentazione USB 5 Vc.c. che consente di caricare dispositivi elettronici senza dover ricorrere agli alimentatori dedicati.





+ 5 V -- 1,5 A max







ADVANCED GAMMA BF



COMPATIBILI CON TUTTE LE PRESE



STANDARD ITALIANO 10/16A (BIPASSO)





INTEGRABILI ESTETICAMENTE CON GLI ALTRI PRODOTTI BTICINO

- ✓ SERIE CIVILI
- ✓ ADATTATORI
- ✓ MULTIPRESE



beLUX

TORCIA ESTRAIBILE AUTOMATICA



La Torcia estraibile BTicino si accende AUTOMATICAMENTE in caso di black-out alla massima intensità e può essere estratta e utilizzata come torcia. Cliccando sulla lente è possibile utilizzare beLUX come una LUCE DI CORTESIA nelle due modalità luce calda o luce fredda. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).





beTWILIGHT

LUCE ON-OFF AUTOMATICA



Quando diminuisce la luce naturale dell'ambiente esterno si attiva AUTOMATICAMENTE la funzione di luce crepuscolare. BeTWILIGHT può essere utilizzata anche in modalità manuale come luce di cortesia. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).





beUSB

ADATTATORE USB



Adattatore compatto con presa USB 5 V CC 1,5 A che **consente di caricare dispositivi elettronici** senza dover ricorrere agli alimentatori dedicati.







Consente di prelevare una potenza superiore rispetto ai comuni adattatori perchè in caso di sovraccarico (riarmabile dopo qualche secondo).













| Sfuso |
|-------------|
| appendibile |

GAMMA BSafe

| Prodotto sfuso appendibile | |
|----------------------------|--|
| S3610DB | kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso bianco |
| S3610GB | kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso grigio |


ADATTATORI ADVANCED

Gamma B3, Salvafulmine, Gamma BE



USB







Sfuso appendibile





Marchio italiano di qualità IMQ @ Prodotti in blister S3610D/F spina 10 A, 1 presa 10 A, 1 presa tedesca, 1 limitatore di sovratensione - bianco

SALVAFULMINE

ADATTATORI PRESA ITALIANA/TEDESCA CON



Blister formato 5 90x122 mm



S3610D/F











S3625GL

| - | GA | ΜN | ۱A | BE | |
|---|----|----|----|----|--|
| | | | | | |

| Prodotto sfuso appendibile | |
|----------------------------|--|
| S3625DU | kit - adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A - bianco |
| S3625GU | kit - adattatore spina standard tedesca presa USB 1,5A - grigio |
| S3625DA | kit - adattatore spina standard tedesca e crepuscolare dimmer - bianco |
| S3625GA | kit - adattatore spina standard tedesca e crepuscolare dimmer - grigio |
| S3625DL | kit - adattatore spina standard tedesca e luce emergenza - bianco |
| S3625GL | kit - adattatore spina standard tedesca e luce emergenza - grigio |



appendibile



AMPIA GAMMA DI PRODOTTI SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

IL SISTEMA MULTIPRESE

BTicino oltre alle 4 linee di prodotto, ben differenziate tra loro con prestazioni e plus differenti e in grado di rispondere a tutti i bisogni del consumatore all'interno della sua casa, offre anche diverse categorie di prodotto: accanto al modello base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.

Una scala di valori evidenziata anche dal packaging per guidare il consumatore nella scelta del prodotto più adatto.







SLIM6

La gamma SLIM6 dal design classico e discreto ha una linea ancora più snella e funzionale grazie anche all'interruttore posizionato lateralmente. 6 prese per un impiego da tavolo o da parete, grazie al suo spessore ridotto.

Disponibile anche senza cavo.

SLIM₆

Multiprese con cavo

- multiprese di nuovo design a standard italiano;
- versioni con o senza cavo;
- impiego da tavolo o a parete;
- alveoli schermati di sicurezza;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;









- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.

| Articolo | SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO - 250 Va.c. |
|--------------------------------------|--|
| Prodotto in sacchetto codice a barre | |
| 3630D | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca |



Sacchetto 160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO - 250 Va.c.

| | CATO 250 Va.C. |
|--------------------------------------|--|
| Prodotto in sacchetto codice a barre | |
| 3631D | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca |



Sacchetto 160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

| Prodotto sfuso codice a barre | |
|-------------------------------|---|
| 3630DB | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca |
| 3630GB | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia |
| | |



Sfuso appendibile 110x240 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c

| | CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.C. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3631DB | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3631GB | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia |







| Articolo | SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3630DBF | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca |
| 3630GBF | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia |





- CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A

| Prodotto sfuso codice a barre | |
|-------------------------------|--|
| 3631DBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3631GBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia |



SLIM6

Multiprese senza cavo



| Articolo | SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - SENZA CAVO - 250 Va.c. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3658D | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - bianca |
| 3658G | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - grigia |



POKER

La gamma **POKER** è compatta e accessoriata. Le multiprese Poker sono realizzate con i più alti standard di qualità, per garantire sempre e in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente. Poker è prevista con 4 prese multistandard adatta per il collegamento di apparecchi dal consumo elevato.








POKER

Multiprese Pluristandard con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- cavo con sezione 1 mm² e lunghezza 1,5 m;
- impiego da tavolo o da parete;
- versioni normali, con interruttore, con interruttore e salvafulmine;
- spina salvaspazio / antistrappo;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;







- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche tipo P30, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W;
- alveoli schermati di sicurezza;
- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità.

| Articolo | POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO - 250 Va.c. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3680D | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3680G | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia |



Sfuso appendibile 110x260 mm

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE

| | - 250 Va.C. |
|----------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3680DB | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3680GB | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia |



Sfuso appendibile 110x260 mm

POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE F SALVAFULMINE - 250 Va.c.

| | E SALVAFULININE - 250 Va.C. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3680DBF | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3680GBF | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia |



POKER

Multiprese Pluristandard senza cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- senza cavo;
- impiego da tavolo o da parete anche con canalina 22x10 mm interlink;
- versioni normali o con interruttore;

- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W.








POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A SENZA CAVO - CON INTERRUTTORE - 250 Va.c.

| CONTINUE 250 Va.C. | |
|---|--|
| Prodotto sfuso appendibile codice a barre | |
| 3674D/B | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa bianca |
| 3674G/B | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa grigia |



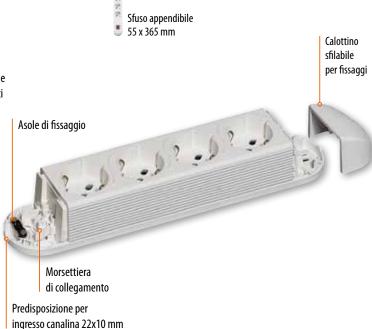





COMPATTE

Le multiprese compatte dispongono di prese posizionate sui 3 lati; ciò consente il massimo sfruttamento dell'involucro. Della famiglia compatte fanno parte le MINI6, SLOT 3/6/9 (con prese standard italia e standard tedesco) e le SAFE (con interruttore automatico di

sicurezza). Le compatte sono multiprese che offrono un numero elevato di prese in un ingombro minimo; a seconda delle versioni, dispongono di 3, 6 o ben 9 prese. Tutte le compatte sono dotate di cavo con spina salvaspazio antistrappo.





MINI6

Multiprese con cavo

- multiprese a standard e italiano supercompatte con 6 prese posizionate a coppie sui lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete o su gamba di mobile con fissaggio a fascetta;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;

- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ **@**.

MINI6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

| 250 va.c. | |
|-------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3667D/B | multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - bianca |
| 3667G/B | multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - grigia |
| | |









SLOT 3/6/9

Multiprese con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 e italiano bipasso supercompatte con 3, 6 o 9 prese posizionate sui 3 lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete (con viti) o con ventosa;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;

- cavo <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ @.



| Articolo | 1 PRESA STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | INTERNOTIONE 250 Va.C. |
| 3693DB | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A e interruttore luminoso - bianca |
| 3693GB | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso-grigia |





3696DB





3696DBF

SLOT6 / 4 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 2 PRESE STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c

CLOTO / 2 DDECE CTD ITALIANO DIDACCO E

| | E INTERRUTTURE - 250 Va.C. |
|-------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3696DB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - bianca |
| 3696GB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - grigia |
| 3696DBF | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca |



SLOT 3/6/9


Multiprese con cavo



| Articolo | STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c. |
|-------------------------------|--|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 . |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3699DB | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - bianca |
| 3699GB | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - grigia |
| 3699DBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca |

Sfuso appendibile 110x220 mm

SLOT9 / 6 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 3 PRESE

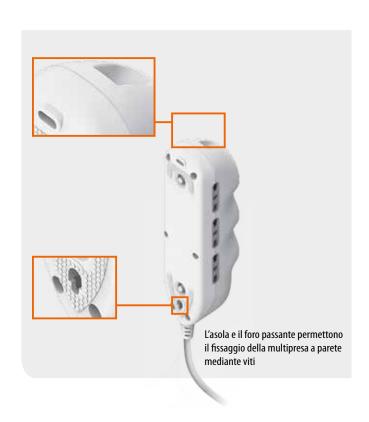









Multipresa SLOT6 con interruttore automatico di sicurezza

- Spina 2P+T 10A 250V Salvaspazio
- 4 Prese 2P+T 10/16A + 2 Prese P30 250V Alveoli protetti
- Cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F
- Alta flessibilità, lunghezza 1,5 metri, 3x0,75 mm²
- Potenza massima prelevabile 2500W in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)
- 2 Ventose removibili per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce







| Articolo | SLOT SAFE |
|-------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3695DB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - bianco |
| 3695GB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - grigio |



CASA&UFFICIO

Una nuova concezione di multipresa da esibire: un oggetto di design che si armonizza con lo stile e l'arredamento di casa. Dotate di un cavo da 2 metri per essere comodamente alloggiate su tavolo o scrivania, offrono il massimo in termini di ergonomia e funzionalità.

Nelle versioni con prese USB permettono la ricarica di telefoni cellulari, apparecchi fotografici digitali e lettori audiovideo.



STAR DESK MULTIPRESA CASA&UFFICIO CON USB E STAND PER DEVICE





CASA&UFFICIO

Multiprese scrivania

- spina salvaspazio / antistrappo;
- cavo da 2 metri <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- impiego da tavolo/piano di lavoro;
- alveoli schermati di sicurezza;

- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²; rispondenza normativa: CEI 23-50;
- multiprese a standard tedesco P30 e standart italiano bipasso 10/16 A con 3 prese.

| Articolo | MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30 E INTERRUTTORE - CON CAVO 2 m - 250 Va.c. |
|------------------------|--|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🐿 . |
| Prodotto in blister | |
| S3711DB | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16A - bianca |
| S3711GB | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16A - grigia |
| Name . | |









| | CON CAVO Z III 250 Va.C. |
|---------------------|---|
| Prodotto in blister | |
| S3711DU | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16 A - bianca |
| S3711GU | multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e due prese USB, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16 A - grigia |









xex

CASA & UFFICIO STAR DESK





Multipresa Casa&Ufficio con USB e stand per device

























COMODA ED ERGONOMICA

Realizzata in materiali **antiscivolo e antigraffio, permette una corretta inclinazione a 30°** del tablet per un perfetto angolo di visione.

SAFE

Dotata di interruttore automatico intelligente previene sovraccarichi (oltre 2500 W) ed è riattivabile dopo pochi secondi.



La presa USB 2.4 A **Quick Charge** ricarica i dispositivi compatibili fino al 75% più velocemente della presa tradizionale. In soli 30 minuti permette una ricarica del 50% erogando la giusta corrente per tutelare la batteria dei dispositivi.

ADATTA AD OGNI SITUAZIONE

Spina piccola 10 A utilizzabile in tutte le prese di casa.

Cavo in tessuto con **uscita bidirezionabile** con clip ferma-cavo.



CASA&UFFICIO

Star desk

- spina Salvaspazio 2 P+T 10 A 250 V
 3 Prese standard 10 A/16 A tipo P30 250 V Alveoli
- cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm²
- 1 presa USB Quick Charge 5V 2.4 A Max
- 1 presa USB 5V 1.5 A Max
- potenza massima prelevabile 2500 W, in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo).



S3713DBU



| | STAK DESK MULTIPKESA CASA&UFFICIO CON |
|------------------------|---|
| Articolo | USB E STAND PER DEVICE |
| Prodotti in blister | |
| S3713DBU | Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm². Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca |
| S3713GBU | Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm². Potenza massima prelevabile 2500 W - grigia |

CTAR DECK MILITIPRECA CACARLIFEICIO CON



Blister formato 5 90x122 mm

- CAVO TELATO DOPPIO ISOLAMENTO
- ALTA FLESSIBILITÀ
- LUNGHEZZA DUE METRI

PROLUNGHE DOMESTICHE

CON AVVOLGICAVO E PROLUNGA BTRE

PROLUNGHE CON RACCOGLICAVO Le prolunghe BTicino sono ideali per il collegamento di tutti gli strumenti elettrici distanziati dalla sorgente di almientazione e sono utilizzabili

all'interno degli edifici in locali per uso domestico, nel terziario, in laboratori artigiani e in condizioni ambientali normali. Le ottime prestiazioni di resistenza agli urti, alle soluzioni acide e basiche, ai raggi UV e all'invecchiamento sono ulteriori caratteristiche qualificanti di questa famiglia di prodotti. Tutti i prolungatori domestici sono dotati di un pratico raccogli cavo che ne consente il ricovero, una volta ultimato l'utilizzo, in modo ordinato e sicuro.



IL NUOVO PRATICO RACCOGLICAVO

Fornito a corredo della prolunga per riporre ordinatamente il cavo dopo l'uso.

PROLUNGA BTRE

BTRE è la proposta BTicino per un nuovo standard evoluto di prolungatori che sappiano rispondere a tutte le diverse esigenze domestiche. BTRE offre un design curato in un corpo compatto e con i massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali.

VENTOSA (RIMOVIBILE)

Per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce.



INTERRUTTORE LUMINOSO

Per visualizzare la presenza di tensione e attivarla/disattivarla.



PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPINE

10 A, 16 A, standard tedesco P30.





PROLUNGHE DOMESTICHE

- prese e spine in pressofusione;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali.



AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.





- imballo con raccoglicavo riutilizzabile;
- marchio italiano di qualità IMQ **(**);
- rispondenza normativa CEI 23-124.

| Articolo | PROLUNGHE 2P |
|-------------------------------------|---|
| | Cavi di prolunga 2P 10 A 250 Va.c. (senza conduttore di terra) per apparecchi a doppio isolamento - alveoli delle prese schermati |
| Prodotto appendibile codice a barre | |
| S2534B | cavo di prolunga 2x0,75 mm² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - bianco |
| S2534N | cavo di prolunga 2x0,75 mm² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - nero |



Sfuso appendibile 145x265 mm

PROLUNGHE 2P+T 10 A

| | PROLUNGHE ZP+1 TO A |
|-------------------------------------|--|
| | Cavi di prolunga 2P+T 10 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati |
| Prodotto appendibile codice a barre | |
| 2536B | cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco |
| 2536N | cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero |
| 2537B | cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco |
| 2537N | cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero |



Sfuso appendibile 145x265 mm

PROLUNGHE DOMESTICHE







| Articolo | PROLUNGHE 2P+T 16A |
|-------------------------------------|--|
| | Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati. Marchio italiano di qualità IMQ @ . |
| Prodotto appendibile codice a barre | |
| 2528B | cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - bianco |
| 2528N | cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - nero |



Sfuso appendibile 145x265 mm

PROLUNGHE 2P+T CON PRESE STANDARD TEDESCO Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettroutensili, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m

- con spina 2P+T 16A e presa tedesca ad alveoli



2528/40

Prodotto appendibile codice a barre

Sfuso appendibile 145x265 mm

PROLUNGHE BTRE

schermati - bianco

- design curato in un corpo compatto, massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali;
- 3 prese per tutte le tipologie di spine, può alimentare in contemporanea fino a tre utenze;
- ventosa rimovibile per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce;
- interruttore luminoso per visualizzare la presenza di tensione;
- disponibile nelle versioni 3 e 5 metri.

| - disponibile nelle versioni 3 e 5 metri. - marchio italiano di qualità IMQ @ . | | | |
|---|---|--|--|
| | 3 metri | | |
| Prodotto appendibile codice a barre | | | |
| 3633DB | prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Bianco | | |
| 3633GB | prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Grigio | | |
| | 5 metri | | |
| 3635DB | prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Bianco | | |
| 3635GB | prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Grigio | | |



Sfuso appendibile 145x265 mm



BTRE SAFE





Prolunga BTRE con interruttore automatico di sicurezza

- Per tutte le tipologie di spine: 10 A, 16 A, standard tedesco P30
- Ventosa removibile per fissaggio a pavimento o su superfici lisce
- Pratico raccoglitore per riporre ordinatamente la prolunga dopo l'uso
- 3 prese per alimentare in contemporanea fino a tre utenze
- Interruttore di sicurezza, in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)
- rispondenza normativa CEI 23-124.





| Articolo | PROLUNGHE 2P+T 16A |
|-------------------------------------|---|
| Prodotto appendibile codice a barre | |
| 3632DB | prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico bianco |
| 3632GB | prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico grigio |



AVVOLGICAVO PER INTERNI ED ESTERNI

Nuovo avvolgicavo con disgiuntore termico da sovraccarichi, interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito. Ripristinare manualmente dopo il raffredamento. Dotato di 4 prese pluristandard e cavo nelle due lunghezze di 15 e 25 m.







AVVOLGICAVO GYRO

L'AVVOLGICAVO FACILE DA AVVOLGERE CON ROTORE ERGONOMICO

Da oggi, con il nuovo sistema di avvolgimento BTicino, si ha la massima rapidità evitando l'inceppamento del cavo. Con gli avvolgicavo GYRO, il riavvolgimento del cavo può essere comunque effettuato anche con la tradizionale manopola.



AVVOLGICAVO PER INTERNI ED ESTERNI



- prodotto conforme alla norma CEI EN 61242
- disgiuntore termico per la protezione da sovraccarichi. Interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito. Ripristino manuale dopo il raffreddamento
- cavo H05VV-F36 1,5mm²
- comoda maniglia ergonomica



| Articolo | AVVOLGICAVI PER ESTERNO |
|----------|--|
| S2515N | - avvolgicavo con cavo 15 mt |
| | - spina 2P+T 16A |
| | - 4 prese 2P+T 16A universali con alveoli protetti |
| S2525N | - avvolgicavo con cavo 25 mt |
| | - spina 2P+T 16A |
| | - 4 prese 2P+T 16A universali con alveoli protetti |

AVVOLGICAVI GYRO

- rispondenza normativa: norma EN 61242 e variante EN
- involucri in tecnopolimero resistenti agli urti ed alla caduta secondo prove specificate dalla norma EN 61242;
- materiali isolanti resistenti al fuoco secondo la norma IEC 695-2-1;
- cavi flessibili a doppio isolamento tipo H05VV-F conformi alla norma CEI 20-20. Sezione 1 mm² per avvolgicavi con spina da 10 A e 1,5 mm² per avvolgicavi con spina da 16 A;
- prese 250 V: conformi a norme CEI 23-50. Alveoli protetti contro i contatti accidentali;
- prese tedesche (ove presenti) tipo P30: accettano le spine tedesche e le spine italiane da 10 A;
- spine 250 V: conformi a norma CEI 23-50;
- limitatore di corrente e di temperatura a riarmo non automatico (protettore termico);
- marchio italiano di qualità IMQ @.



| Articolo | AVVOLGICAVI CON CAVO DA | 5 METRI | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------------------|---|---------|---------|---------|
| Prodotti in confezione | ne Prese Spina Cavo Metri Potenza massima | | | | iassima | Formato | |
| termoretraibile | | | sezione | | svolto | avvolto | |
| S2724 | 1 presa 2P+T | 2P+T 16 A | 3x1,5 mm ² | 5 | 3600 W | 1900 W | piccolo |
| | bipasso 10/16 A | | | | | | |
| | 1 presa 2P+T tedesca P30 | | | | | | |



| AVVOLGICAVI CON CAVO DA 8 METRI | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------|-------------------|-------|
| Prodotti in confezione | Prese | Spina | Cavo | Metri | Potenza m | Potenza massima F | |
| termoretraibile | | | sezione | | svolto | avvolto | |
| S2727 | 2 prese 2P+T | 2P+T 16 A | 3x1,5 mm ² | 8 | 3600 W | 1800 W | medio |
| | bipasso 10/16 A | | | | | | |
| | 1 presa 2P+T tedesca P30 | | | | | | |

AVVOLGICAVI GYRO



| Articolo | AVVOLGICAVI CON CAVO DA | 5 METRI | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------|---------|
| Prodotti in confezione | Prese | Spina | Cavo | Metri | Potenza m | assima | Formato |
| termoretraibile | | | sezione | | svolto | avvolto | |
| S2722 | 2 prese 2P+T 10 A | 2P+T 10 A | 3x1 mm ² | 5 | 2300 W | 1600 W | piccolo |

AVVOLGICAVI PER TV E TELEFONIA GYRO



| Articolo | AVVOLGICAVI TV | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-------|-----------|---------|
| Prodotti in confezione termoretraibile | Prese | Spina | Cavo sezione | Metri | Impedenza | Formato |
| S2731 | 1 presa TV diam 9,5 mm con adattatore per prese murali maschio o femmina | TV 9,5 mm | coassiale | 15 | 75 ohm | piccolo |



S2733

| | AVVOLGICAVI TELEFONICI | | | |
|--|--|--------------------|-------|---------|
| Prodotti in confezione termoretraibile | Prese | Spina tipo | Metri | Formato |
| S2733 | 1 presa a 3 poli e 1 connettore RJ11 con adattatore per prese murali a 3 poli o connettori RJ11 | connettore RJ11 | 15 | piccolo |



RIEPILOGO

Prodotti Garden







| Articolo | SPINE E PRESE VOLANTI |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S2468TJE | spina volante SALVASPAZIO a squadra con uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti - 2P+T 16 A 250 Va.c arancio |
| S2676TJE | presa standard tedesco/bipasso 10/16A 2P+T 250 Va.c ingresso cavo a dimensione regolabile - arancio |
| S2018GE | spina in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco 250 Va.c IP44 in accoppiamento a rispettiva presa |
| S2019GE | presa in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco 250 Va.c IP44 in accoppiamento a relativa spina |

| | PROLUNGHE 2P+T CON PRESE PLURISTANDARD Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettroutensili, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S2533/40 | cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm² lunghezza 25 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardinaggio - arancio |
| S2515X40 | cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm² lunghezza 15 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardinaggio - arancio |

AVVOLGICAVI PER ESTERNO avvolgicavo per esterni da 15 metri con cavo H05VV-F 3G S2515N 1,5 mm² - spina 2P+T 16A - 4 prese 2P+T 16A universali - disgiuntore termico per la protezione da sovraccarichi. Interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito Ripristinare manualmente dopo il raffreddamento. - prodotto conforme alla norma CEI EN 61242 Avvolgicavo per esterni da 25 metri con cavo H05VV-F 3G S2525N 1,5 mm² - spina 2P+T 16A - 4 prese 2P+T 16A universali - disgiuntore termico per la protezione da sovraccarichi. Interviene automaticamente in caso di surriscaldamento oltre al limite prestabilito Ripristinare manualmente dopo il raffreddamento. - prodotto conforme alla norma CEI EN 61242

NELLA SEZIONE SERIE CIVILI SCOPRI ANCHE:





26005 **IDROBOX PLUS CUSTODIE** DA PARETE IP55



26003

ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE





Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V principalmente a causa di fulmini che possono cadere in prossimità dell'abitazione o della rete elettrica. Sono causa di picchi di tensione, anche l'avviamento di motori, saldatrici e similari.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici con una gamma di prodotti **SALVAFULMINE** dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti dannosi.

INTERVENTO DELLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima durata che saltuariamente si manifestano sulla rete di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli apparecchi.

Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo interviene con un' autoscarica interna in grado di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in grado di proteggere i dispositivi collegati alla multipresa.

EFFICACIA DELLO SCARICATORE

Il led (spia luminosa) segnala lo stato di funzionamento dello scaricatore:

- verde: protezione regolarmente attiva; L'articolo può ancora essere utilizzato anche se la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LIMITATORE DI SOVRATENSIONE:

Classe di prova: II – III

Corrente nominale di scarica: In (8/20 µs) = 1 kA (20 volte) Corrente massima di scarica: Imax (8/20 µs) = 2 kA

(1 volta)

Tensione massima di protezione: Vp = 1 kV Tensione massima continuativa: Uc = 250 Va.c.



RIEPILOGO

Adattatori e multiprese con Salvafulmine



In queste pagine vengono riassunti i prodotti mobili con Salvafulmine. Essi sono dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi di sovratensioni sulla rete di alimentazione, annullandone o riducendone gli effetti dannosi. Gli apparecchi più sensibili agli sbalzi di tensione sono quelli elettronici.

I limitatori di sovratensione garantiscono la protezione entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche: esiste un valore critico di sovratensione, superato il quale il limitatore non è più in grado di proteggere gli apparecchi collegati, che possono quindi subire danni.



| w a | -015 | | |
|------|------|------|--|
| 353 | | - 10 | |
| 79. | - PE | | |
| 1000 | 1 | | |

| Articolo | ADATTATORI CON SPINE 10 A E 16 A E Salvafulmine |
|------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🍑 . |
| Prodotti in blister | |
| S3610D/F | adattatore con spina 10 A, 1 presa 10 A e 1 presa tedesche |



S3610D/F

S3605D/F

ADATTATORI CORNER CON SALVAFULMINE

| | Marchio italiano di qualità IMQ 🚭 . |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S3605D/F | adattatore con spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine bianco |



appendibile

| | SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 VA.C. |
|-------------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🤁 . |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3630DBF | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A , interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina da 10 A - bianca |
| 3630GBF | multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia |







RIEPILOGO

Adattatori e Multiprese con Salvafulmine





| Articolo | SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c. |
|---------------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🍑 . |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3631DBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca |
| 3631GBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia |
| Sfuso appendibile 110x240 mm | |

| | POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c. |
|-------------------------------|---|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3680DBF | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio 16 A - bianca |
| 3680GBF | multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio 16 A - grigia |



| 3696DBF | |
|---------|--|
| | |
| 3699DBF | |

| | SLOT 6 - SLOT 9 |
|----------------------------------|---|
| | Marchio italiano di qualità IMQ 🚳. |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3696DBF | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca |
| 3699DBF | multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca |







Adattatori multipresa gamma safe con interruttore automatico di sicurezza



| | GAMMA BSafe |
|----------------------------|--|
| Prodotto sfuso appendibile | |
| S3610DB | kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso bianco |
| S3610GB | kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso grigio |
| | |



appendibile



| Articolo | PROLUNGHE 2P+T 16A |
|-------------------------------------|---|
| Prodotto appendibile codice a barre | |
| 3632DB | prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico bianco |
| 3632GB | prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico grigio |



Sfuso appendibile 145x265 mm

| 18,000 | |
|--------|--|
| 1 | |
| // | |

| Articolo | SLOT SAFE |
|-------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 3695DB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - bianco |
| 3695GB | multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - grigio |



3632GB

3695DB

RIEPILOGO Gamma SAFE



S3713DBU



| Articolo | USB E STAND PER DEVICE |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S3713DBU | Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm². Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca |
| S3713GBU | Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm². Potenza massima prelevabile 2500 W - grigia |

STAR DESK MULTIPRESA CASA&UFFICIO CON



Blister formato 5 90x122 mm

- CAVO TELATO DOPPIO ISOLAMENTO
- ALTA FLESSIBILITÀ
- LUNGHEZZA DUE METRI





ELIOT: LA CASA CONNESSA

ELIOT identifica tutti quei prodotti o sistemi che, grazie alla possibilità di connettersi ad internet, apportano valore aggiunto in termini di utilizzo, funzionalità, informazioni, interazioni con l'ambiente.





Certa che gli "oggetti connessi" (Internet of Things) rivoluzioneranno gli usi in tutti i settori, BTicino, da sempre all'avanguardia nell'innovazione, ha lanciato ELIOT, il programma dedicato a questo genere di dispositivi. L'Internet of Things cambierà il modo di vivere la nostra casa e ci sembrerà di averla sempre a portata di mano, proprio come il nostro smartphone.





IL PROGRAMMA ELIOT RIENTRA A PIENO TITOLO NELLA STRATEGIA D'INNOVAZIONE DI BTICINO, E SI SVILUPPA LUNGO TRE ASSI PRINCIPALI:

- Connettere prodotti esistenti e creare nuovi prodotti nativamente connessi;
- Favorire negli edifici RESIDENZIALI, del TERZIARIO ed INDUSTRIALI, la diffusione degli oggetti connessi al fine di portare nuovi benefici per l'utente e per il professionista;
- Proporre soluzioni evolute ed ergonomiche garantendo al tempo stesso, la sicurezza e la riservatezza dei dati personali degli utenti.

SMARTHER IL TERMOSTATO CONNESSO CON WI-FI INTEGRATO

Non richiede manuali ed è facile come una App.

Principali funzionalità

- App per gestire e programmare da remoto
- Funzione innovativa Boost
- Geolocalizzazione
- Installazione agevole da parete e da incasso









GEOLOCALIZZAZIONE

Il termostato grazie alla APP sa sempre dove ti trovi, permettendoti così di risparmiare. Uscendo di casa prima del solito (es. alle 8 anziché alle 9) il termostato ti invierà automaticamente una notifica chiedendo se desideri spegnere in anticipo il riscaldamento.

FUNZIONE BOOST

Si può attivare il riscaldamento o il raffrescamento per un tempo limitato, a prescindere dal profilo impostato e dalla temperatura dell'ambiente.









Smarther, il termostato connesso, si aggiudica questo prestigioso riconoscimento Internazionale confermando la capacità di BTicino nel coniugare tecnologia e design.







SX8000

SX8000W

Articolo

TERMOSTATO CONNESSO





il termostato connesso Smarther, in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, è un dispositivo che permette di regolare e monitorare la temperatura all'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice ed intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l'umidità misurate nell'ambiente. Localmente sono possibili l'impostazione dellivello di temperatura per il funzionamento manuale e l'attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l'accensione dell'impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.

- Alimentazione 110 ÷ 240 Va.c., 50/60 Hz;
- Assorbimento 2 W max;
- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5mm²;
- Temperature di funzionamento 5 \div 40 °C;
- Setpoint temperature $5 \div 40 \,^{\circ}\text{C}$;
- Incrementi di 0,5 °C;
- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2) A.
- Tipo azionamento 1BU
- Grado inquinamento 2
- Tensione impulsiva nominale 4 kV
- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza $2.4 \div 2.4835$ GHz, potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.

Installazione da:

- incasso, su scatole art. 503E o art. 500 (per art. 500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)
- cartongesso, su scatole art. PB503N e art. PB502N

○SX8000W

caratteristiche: come X8000.

Installazione: a parete, utilizzando viti e tasselli adatti alle caratteristiche della superficie di installazione (muratura, cartongesso, piastrelle ecc.).



APP BTICINO THERMOSTAT





Termostato Smarther da INCASSO



Termostato Smarther da Parete



CLASSE 300X13E MODERNO CONNESSO SEMPLICE



La facilità della tecnologia 2 fili BTicino con il vantaggio della connessione per avere più funzioni e servizi aggiuntivi.





CLASSE 300X13E è il nuovo videocitofono connesso che coniuga modernità e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono. La connettività Wi-Fi integrata,consente la connessione (*) con il tuo smartphone e, grazie all'App dedicata potrai gestire le chiamate videocitofoniche in maniera innovativa e funzionale.Caratterizzato da un ampio display Touch Screen da 7", grazie al suo design unico, è l'ideale per tutti quei clienti attenti alla tecnologia ed alle innovazioni.









CLASSE 300 si aggiudica questo prestigioso riconoscimento Internazionale confermando la capacità di BTicino nel coniugare tecnologia e design.



App Door Entry per videocitofono CLASSE 300X13E





Sempre in contatto con la tua casa. Alla semplicità installativa offerta

da CLASSE 300X13E, si aggiunge la possibilità di gestire diverse funzioni tramite smartphone. Sia dentro che fuori l'abitazione sarà così possibile gestire le chiamate, aprire il cancello, attivare la telecamera, gestire la segreteria o azionare le luci temporizzate del giardino... Tutto con un semplice tocco.



KIT VIDEO VIVAVOCE CLASSE 300X13E – LINEA 3000 CON RIPETIZIONE DI CHIAMATA SU SMARTPHONE E BADGE APRI-PORTA

Articolo

363911

kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300X13E in finitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch screen da 7" e segreteria videocitofonica con memoria audio/video delle chiamate; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell'impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare il dispositivo alla App Door Entry (disponibile per Android e iOS). È così possibile gestire da smartphone le principali funzioni del videocitofono (ricevere chiamate, aprire la serratura, attivare il posto esterno/ciclamento ed attivazioni aggiuntive). Il videocitofono dispone di memoria audio/ video delle chiamate e di funzione teleloop (per consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente — es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente.

SALVAVITA® CONNESSO



CHE COS'È?

SALVAVITA® CONNESSO è un dispositivo di sicurezza da accoppiare all'interruttore differenziale che, grazie ad un modulo Wi-Fi integrato e all'applicazione dedicata BTicino Power On, permette di comandare a distanza l'impianto elettrico della propria abitazione.















Attraverso una semplice interazione con il proprio smartphone è infatti possibile:



Essere informati

ovunque riguardo lo stato di funzionamento del proprio impianto elettrico;



Richiudere l'interruttore generale intervenuto in modo improprio per un disturbo elettrico sulla rete o un fulmine;



Comandare l'interruttore differenziale a distanza e in ogni momento, secondo le proprie esigenze.





BTicino Power On è scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play

Articolo SALVAVITA® CONNESSO

In caso di intervento dell'interruttore differenziale, permette il riarmo manuale da remoto attraverso lo smartphone. Il dispositivo consente il riarmo solamente dopo aver fatto una verifica del corretto stato di isolamento e funzionamento dell'impianto elettrico.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 dispositivo di riarmo non automatico SALVAVITA® CONNESSO
- 1 Modulo Wi-Fi
- 1 alimentatore 230/12 Vdc
- 2 connettori per il collegamento tra il dispositivo e il modulo Wi-Fi

| | 2 connection per il con | regumento tra n'aispositivo e n'inouaio viti il |
|--------|-------------------------|---|
| | Vn (V) | N° di moduli DIN |
| G723SC | 230 Va.c. | 4 |





ASCOLTA LA TUA MUSICA DIGITALE IN OGNI STANZA, DA QUALSIASI SORGENTE.

NUVO è un sistema intelligente, composto da componenti audio HI-FI, connessi via Wi-Fi o con cavi alla rete LAN della casa, appositamente progettato per riprodurre fedelmente la musica digitale in più ambienti.





Attraverso l'impiego di una specifica APP gratuita per Smartphone e Tablet potrai accedere alle librerie musicali in rete locale e ai migliori servizi di musica streaming online.



IL SISTEMA NUVO VANTA OTTIME CARATTERISTICHE QUALI:

- Semplicità
- Accesso a tutta la musica
- Qualità
- Flessibilità installativa



Player professionali multi-zona con montaggio in Rack



Diffusori sonori da tavolo



Keypad di controllo





Player cablati/wireless a singola zona





NUVO

Player



NV-P100-EU



NV-P200-EU



NV-P400-EU



NV-P500-EU

| Articolo | PLAYER DI ZONA PER IMPIANTI WIRELESS E CABLATI |
|------------|---|
| NV-P100-EU | Player di Zona wireless , Amplificatore Stereo 2 x 20 W RMS. Dal Player di zona è possibile accedere ai contenuti attraverso la rete wireless o cablata. Ingresso USB e jack 3,5 mm per connettere qualsiasi altro dispositivo. Impedenza di uscita altoparlante: $6 - 8\Omega$ |
| NV-P200-EU | Player di Zona wireless, Amplificatore Stereo 2 x 60 W RMS, code aptX Bluetooth. Dal Player di zona è possibile accedere ai contenuti attraverso la rete wireless o cablata. Ingresso USB e jack 3,5 mm per connettere qualsiasi altro dispositivo. Impedenza di uscita altoparlante: $4-6-8\Omega$ |
| NV-P300-EU | Player di Zona wireless con funzione di pre-amplificatore realizzato per essere abbinato ad un amplificatore audio o audio/video di terze parti per la sonorizzazione dell'ambiente di appartenenza. Dal Player di zona e possibile accedere ai contenuti attraverso la rete wireless o cablata. Ingresso USB e jack 3,5 mm per connessione analogica e digitale con l'amplificatore. |
| NV-P400-EU | Diffusore sonoro 2.1 abbinato ad un player di zona per l'ascolto del programma musicale preferito in ogni ambiente della casa. Previsto per l'installazione da tavolo, può essere utilizzato come singolo player di zona oppure come player aggiuntivo per estendere le zone di un'impianto esistente. |
| NV-P500-EU | Soundbar 2.1 equipaggiata con subwoofer 8" wireless. Oltre all'impiego Home Theater, la Sound Bar può essere impiegata come player di un sola zona per l'ascolto di tutta la musica presente nei dispositivi di rete della casa oppure nei vari servizi in streaming via Internet. |



NUVO

Diffusori Serie 2 e Serie 6 da esterno - installazione a parete



NV-20D6-WH

| Articolo | SERIE 2 |
|------------|---|
| NV-2OD6-WH | Diffusore 6,5" colore bianco (coppia) 50 W RMS 8 Ω |
| NV-2OD6-BK | Diffusore 6,5" colore nero (coppia) 50 W RMS 8 Ω |



NV-60D6-BK

SERIE 6

| NV-60D6-WH | Diffusore 6,5" colore bianco (coppia) 60 W RMS 8 Ω |
|------------|---|
| NV-60D6-BK | Diffusore 6,5" colore nero (coppia) 60 W RMS 8 Ω |



NV-2IC6





DIFFUSORI SONORI

| NV-2IC6 | Diffusore da soffitto 6,5″ Serie 2 (coppia) 50W RMS 8Ω |
|---------|---|
| NV-4IC6 | Diffusore da soffitto 6,5" Serie 4 (coppia) 75W RMS 8Ω |

LINEE CIVILI BTICINO CREATIVITÀ DA TOCCARE CON MANO

BTicino offre una collezione di placche dalla rinnovata **Livinglight** alle classiche **Màtix** e **Magic** nuove linee dalle molteplici forme.






Una raffinata combinazione di forme, colori, materiali e superfici per soddisfare ogni tipo di gusto estetico: dal minimal al sofisticato, dal tradizionale all'esibito. Design e tecnologia si incontrano nella forma perfetta di Air, con uno spessore inferiore a 5 mm.

MÀTIX

Placche in 24 colori suddivisi in 5 famiglie: Bianchi, Metallics, Colors, Textures e Galvanics, che si coniugano perfettamente con le tendenze dell'arredamento contemporaneo.







MAGIC


La storia e la tradizione, una linea essenziale ma sempre attuale. Con la serie Magic si possono effettuare le manutenzioni dei numerosi impianti esistenti



UNA MIGLIORE ESPERIENZA D'ACQUISTO

Chiarezza espositiva, completezza dell'assortimento in poco spazio tutto il necessario di tutte le linee

FORMATO CON 2 ELEMENTI ESPOSITIVI

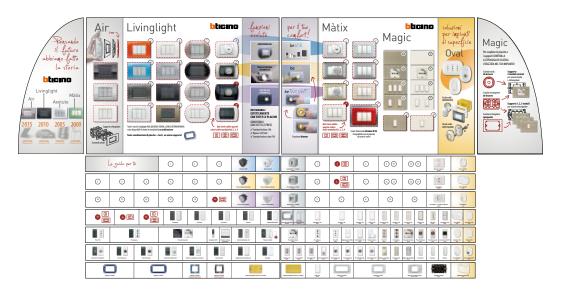

FORMATO CON 3 ELEMENTI ESPOSITIVI





Un raffinata combinazione di forme, colori, materiali e superfici per soddisfare ogni tipo di gusto estetico: dal minimal al sofisticato, dal tradizionale all'esibito.

LIVINGLIGHT

interpreta i molteplici stili del bianco nell'arredo, dalla trasparenza mimetica della placca Kristall, all'eleganza discreta della Zama, alla personalità solare delle finiture Deep.



PLACCA LL AIR minimo spessore (4,7mm), geometrie nette, cura dei dettagli.



il classico si rinnova per un design senza tempo.



PLACCA LL TONDA liberi di scegliere il proprio stile; monocromatiche o bitonali

LIVING INTERNATIONAL

è una linea di spiccata personalità, che si fa notare sul muro, pensata per completare l'arredamento di ambienti di pregio, sia classici sia moderni.

PLACCA LIVING INTERNATIONAL

intramontabile, si rinnova e si arricchisce di nuove finiture





ESTETICA E TECNOLOGIA

Livinglight rappresenta l'evoluzione della filosofia di costruzione delle apparecchiature BTicino per quanto riguarda i suoi elementi più caratteristici: estetica e tecnologia. Questo sforzo verso un alto livello tecnologico ed una elevata qualità del prodotto ha come obiettivo l'appagamento delle esigenze di vita confortevole e sicura ma, allo stesso tempo, è alla portata di tutti.

COME SI INSTALLA NELL'INCASSO

Normali scatole da incasso


(QUADRA)

MODULARITÀ

La modularità, che si estende da 2 a 7 posti, permette di soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica. In particolare la placca ed il supporto a 3 moduli sono installabili nella scatola art. 503E, molto diffusa sia negli impianti nuovi, sia in quelli, esistenti. Ciò consente di risolvere agevolmente molti problemi sia nei rifacimenti che nelle nuove realizzazioni.

COMPONIBILITÀ

L'installazione frontale degli apparecchi, oltre a facilitare il posizionamento, garantisce un sicuro bloccaggio, impedendo l'eventuale sgancio dal supporto quando l'apparecchio viene premuto o la spina inserita. Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche installative.

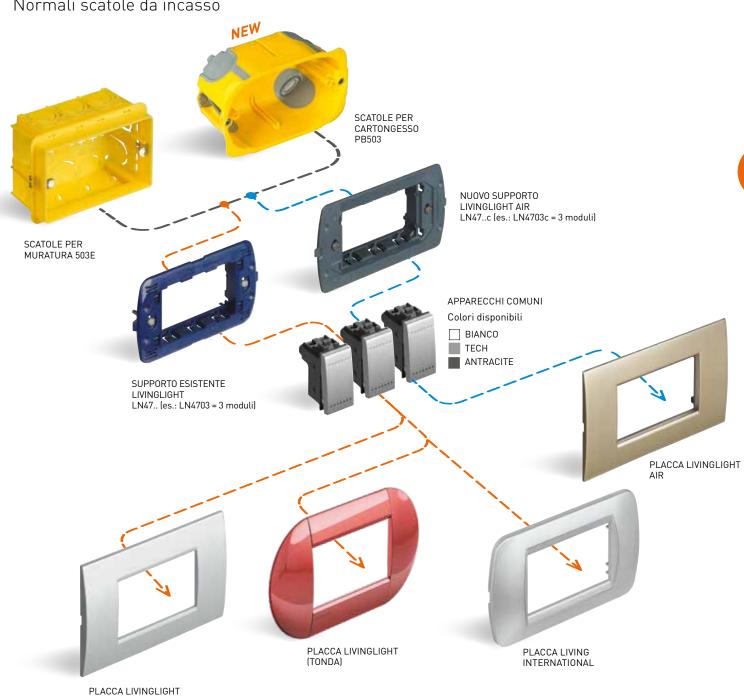

Offerta blister





SL4001 SL4003 SL4004





SL4005

SL4002







SL4113

113 SL4180

SL4140/16



SL4950K

APPARECCHI DI COMANDO CON COPRITASTO

| Articolo | INTERCAMBIABILE |
|---------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| SL4001 | interruttore 1P 16 A 250 Va.c (illuminabile) |
| SL4003 | deviatore 1P 16 A 250 Va.c (illuminabile) |
| SL4004 | invertitore 1P 16 A 250 Va.c. |



Blister formato 1 72x122 mm

APPARECCHI DI COMANDO

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--|
| SL4005 | pulsante 1P (NO) 10 A 250 Va.c. (illuminabile) |
| SL4002 | interruttore 2P 16 A 250 Va.c. |



Blister formato 1 72x122 mm

PRESE DI CORRENTE

| Prodotti in blister | |
|---------------------|---|
| SL4113 | presa 2P+T 10 A 250 Va.c interasse 19 mm - alveoli |
| | protetti Ø 4 mm |
| SL4180 | presa 2P+T 16 A 250 Va.c interasse 19 mm e 26 mm |
| | - alveoli protetti |
| SL4140/16 | presa 2P+T tedesca bipasso 250 Va.c interasse 19 mm e |
| | 26 mm alveoli protetti |



Blister formato 1 72x122 mm

COPRIFORO

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--------------------------------|
| SL4950K | copriforo (confezione 2 pezzi) |



Blister formato 1 72x122 mm





Offerta blister




| Articolo | PLACCHE A 2 MODULI |
|---------------------|---|
| | Placche a 2 moduli complete di supporti - installabili in |
| | scatole rotonde |
| Prodotti in blister | |
| SN4819LB | supporto e placca a 2 moduli - Bianco |
| SN4819AA | supporto e placca a 2 moduli - Tech |
| SN4819KR | supporto e placca a 2 moduli - Acquamarina |
| .+ | |
| -ticano | |









PLACCHE A 3 MODULI

Placche a 3 moduli complete di supporti - installabili in scatole quadrate art. 500E

| · | |
|--|--|
| | |
| supporto e placca a 3 moduli - Bianco | |
| supporto e placca a 3 moduli - Acquamarina | |
| supporto e placca a 3 moduli - Tech | |
| | |



N.B. I supporti hanno a corredo le viti di fissaggio alle scatole rettangolari

Offerta blister



| Articolo | PLACCHE A 3 MODULI |
|---------------------|--|
| | Placche a 3 moduli complete di supporti - installabili in scatole rettangolari |
| Prodotti in blister | |
| SL4803BAS | supporto e placca a 3 moduli - colore bianco solid |
| SL4803NRS | supporto e placca a 3 moduli - colore nero solida |
| SL4803ACS | supporto e placca a 3 moduli - colore acciaio scuro |





Offerta flowpack/termoretratto







SL4002NF

SN4002NF





SL4037F

SN4037F





SLN4040F

N4033



SL4113F











SL4140V16FF

SN4140V16FF





SL4140/16F

SN4140/16F

APPARECCHI DI COMANDO CON COPRITASTO INTERCAMBIABILE

| Articolo | INTERCAMBIABILE |
|-------------------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| ■ SL4001NF □ SN4001NF | interruttore 1P 16 A 250 Vac - (illuminabile) |
| ■ SL4003NF □ SN4003NF | deviatore 1P 16 A 250 Vac - (illuminabile) |
| ■ SL4004NF □ SN4004NF | invertitore 1P 16 A 250 Vac |
| ■ SL4911K1F □ SN4911K1F | copritasto 1P per interruttore/deviatore - (illuminabile) |
| ■ SL4005NF □ SN4005NF | pulsante 1P (NO) 10 A 250 Va.c. (illuminabile) |

APPARECCHI DI COMANDO

| Prodotti sfusi | |
|-----------------------|---|
| ■ SL4002NF □ SN4002NF | interruttore 2P 16 A 250 Va.c. |
| ■ SL4037F □ SN4037F | pulsante doppio 1P (NO)+ 1P (NO) interbloccato |
| ■ SLN4040F | pulsante 1P (NO) + targa portanome illuminabile con LED |
| ■ L4033 □ N4033 | pulsante a tirante 1P (NO) |

PRESE DI CORRENTE

| Prodotti sfusi | |
|-----------------------------|--|
| ■ SL4113F □ SN4113F | presa 2P+T 10 A 250 Va.c interasse 19 mm - alveoli protetti \emptyset 4 mm |
| ■ SL4180F □ SN4180F | presa 2P+T 16 A 250 Va.c interasse 19 mm e 26 mm - alveoli protetti |
| ■ SL4140V16FF □ SN4140V16FF | presa flat standard tedesco e italiano. La superficie delle presa, quando la spina viene inserita, scivola all'interno del pozzetto; ritorna in posizione iniziale quando la spina viene estratta. Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti ed illuminabili tramite LED*; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T16 A |
| ■ SL4140/16F □ SN4140/16F | presa 2 P+T 16 A 250 Va.c interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: - spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A - spine standard tedesco 2 P+T 16 A |

Offerta flowpack/termoretratto



| COPRIFORO |
|--------------------------------|
| |
| copriforo (confezione 2 pezzi) |
| |













SPB504NF







SLN4704F

SLN4703F

SL4702G/1F





SL4258/11NF

SN4258/11NF









SCATOLE E SUPPORTI

| SCATOLE E SUPPORTI | | |
|----------------------------------|--|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | | |
| ○ S500F | scatola rotonda da incasso Ø 60 mm per installazione di 1 - 2 apparecchi confezionate in fardelli da 3 pezzi | |
| ○ S503EF | scatola rettangolare da incasso per installazione di 1 - 2 - 3 apparecchi - confezione in fardelli da 3 pezzi 106 x 71 x 52 mm | |
| ○ S504EF | scatola rettangolare da incasso per installazione di 1 - 2 - 3 - 4 apparecchi - confezione in fardelli da 3 pezzi 135 x 71 x 52 mm | |
| ○ SPB503NF | 3 moduli - 110x71x52 mm | |
| ○ SPB504NF | 4 moduli - 132,5x71x52 mm | |
| ○ SLN4703F | 1 supporto Living Int&Light 3 Posti | |
| ○ SL4702G/1F | supporto 2 moduli per placche Living International - fissaggio con graffette a corredo | |
| ○ SLN4702GF | supporto 2 moduli per placche tonde, quadre e Livinglight - fissaggio con graffette | |
| ○ SLN4704F | supporto 4 moduli per placche tonde, quadre e Living International - fissaggio con viti | |

CONNETTORE TELEFONICO RJ11

| Prodotti sfusi | |
|-----------------------------|--|
| ■ SL4258/11NF □ SN4258/11NF | connettore RJ11 per interconnessioni telefoniche |

SUONERIA

| | SOUNDINA |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| ■ SL4351/230F | suoneria in bronzo 230 Va.c 12 VA - 80 db |
| ☐ SN4351/230F | |
| ■ SL4356/230F | ronzatore 230 Va.c 12 VA - 80 dB |
| ☐ SN4356/230F | |



Offerta flowpack/termoretratto







L4285C1













L4003ES







| | CARICATORI USB |
|------------------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| ■ L4285C1 □ N4285C1 | caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.100 mA quali cellulari, smarthphones, tablets e similari - alimentazione DIRETTA 110÷230 V 50÷60 Hz |
| ■ L4285C2 □ N4285C2 | caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 2.400 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1.200 mA - alimentazione DIRETTA 110÷230 Va.c. 50÷60 Hz |

| | DIMMER |
|-------------------|--|
| Prodotti sfusi | |
| ■ L4402N □ N4402N | dimmer a manopola con deviatore incorporato - resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo |

| | DEVIATORI ENERGY SAVING |
|----------------------|--|
| Prodotti sfusi | |
| ■ L4003ES □ N4003ES | dimmer a manopola con deviatore incorporato - resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo |

Offerta flowpack/termoretratto



MOTORE NEUTRO

LN4202D







MOSTRINA BIANCA

MOSTRINA TECH

MOSTRINA ANTRACITE



MOTORE NEUTRO

LN4202F







MOSTRINA BIANCA

CA TECH

MOSTRINA



MOTORE NEUTRO

LN4202P14









MOSTRINA TECH

MOSTRIN.

| Articolo | PRESA TV DIRETTA |
|----------------------------------|---|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| O LN4202D* | presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo |

(*) Dispositivi forniti in confezione con motore neutro e mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite

PRESE SAT TV TIPO F

| Prodotti sfusi codice a barre | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------|---|
| ○LN4202F* | connettore 5 ohm - agg | | | - | impedenza | 7 |

(*) Dispositivi forniti in confezione con motore neutro e mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite

PRESATV PASSANTE

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|--|
| ○ LN4202P14* | presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo |

(*) Dispositivi forniti in confezione con motore neutro e mostrine di finitura nei colori bianco, tech, antracite



Offerta flowpack/termoretratto





| Articolo | LAMPADA SPOT ORIENTABILE 360° |
|----------------------------------|---|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| ■ LN4360 | si installa sopra un posto di lavoro (cucina, camera, scrivania) - Orientabile a 360° per illuminare in modo ottimale la zona desiderata - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,8 W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli |

LAMPADA SPOT ORIENTABILE 360°

| Prodotti sfusi | |
|----------------|--|
| codice a barre | |
| ■ LN4380N | torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione - Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - Sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4 W - alimentazione 230 Va.c fornita in confezione con |
| | base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, tech, |
| | antracite - 2 moduli |

LIVINGLIGHT AIR

Finitura placche

Materiale: zama

























LUCENTI Materiale: zama



LIVINGLIGHT AIR

Finitura placche







Tabella per scelta codici placche

Moduli

| | | 3 | 4 | 7 | |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------|--|
| MONOCHROME (za | ma) | | | | |
| | Bianco puro | LNC4803BN | LNC4804BN | LNC4807BN | |
| | Tech | LNC4803TE | LNC4804TE | LNC4807TE | |
| | Antracite | LNC4803AR | LNC4804AR | LNC4807AR | |
| SOFT (zama) | | | | | |
| 100 | Street | LNC4803ST | LNC4804ST | LNC4807ST | |
| | Argilla | LNC4803CY | LNC4804CY | LNC4807CY | |
| | Sabbia | LNC4803SB | LNC4804SB | LNC4807SB | |
| | Blue moon | LNC4803BM | LNC4804BM | LNC4807BM | |
| LUCENTI (zama) | | | | | |
| The same of | Peltro | LNC4803PT | LNC4804PT | LNC4807PT | |
| | Palladio | LNC4803PL | LNC4804PL | LNC4807PL | |
| | Oro satinato | LNC4803OF | LNC4804OF | LNC4807OF | |
| | Nichel satinato | LNC4803NK | LNC4804NK | LNC4807NK | |
| | Bianco perla | LNC4803PR | LNC4804PR | LNC4807PR | |
| BRUSHED (zama) | | | | | |
| | Nichel spazzolato | LNC4803NIS | LNC4804NIS | LNC4807NIS | |
| | Titanio spazzolato | LNC4803TIS | LNC4804TIS | LNC4807TIS | |
| | Cromo spazzolato | LNC4803CRS | LNC4804CRS | LNC4807CRS | |
| | | Supporti | | | |
| <u> </u> | Supporti | SLN4703CF | SLN4704CF | SLN4707CF | |
| | | | | | |

PLACCA BIANCO PURO -BN- VERNICIABILE

La placca BIANCO PURO è anche verniciabile.

Prima di verniciarla con le pitture per la casa, si consiglia una leggera carteggiatura/opacizzazione della superficie per una maggiore adesione. Si consiglia di utilizzare prodotti ricchi in resine (es. smalti ad acqua).


PULIZIA DELLA PLACCA

Si consiglia l'utilizzo di detergenti a base acquosa. È sconsigliato l'uso di alcool etilico o di altri solventi che possano danneggiare o ammorbidire la pittura.


NOTE: - I dispositivi (tasti, prese ecc.) non vanno verniciati

- Verniciare la placca separatamente e montarla quando è asciutta


Finitura placche quadre

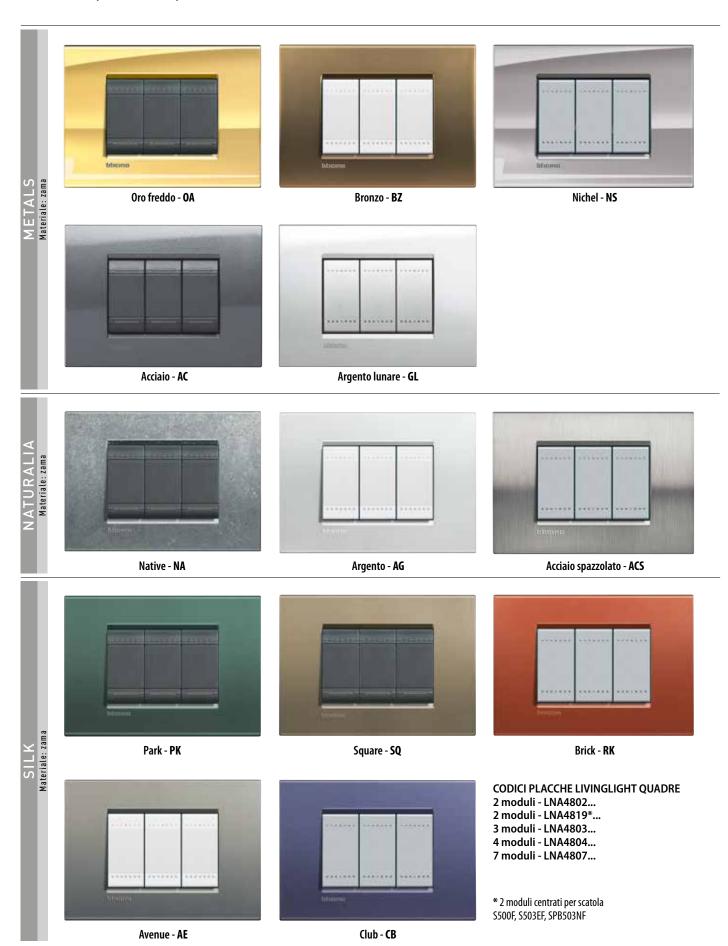



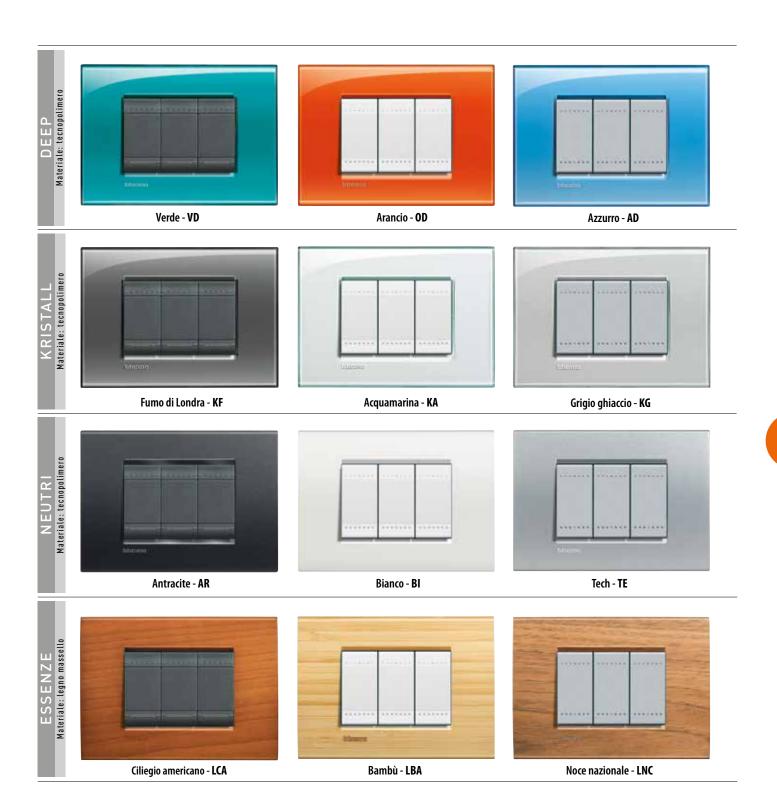

Finitura placche tonde

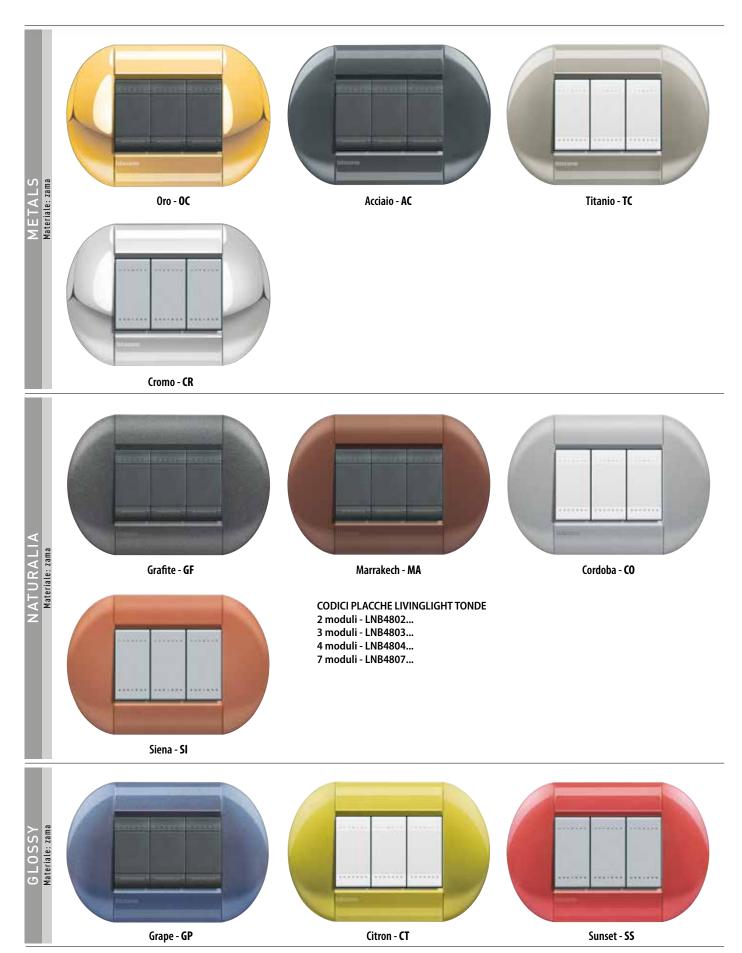



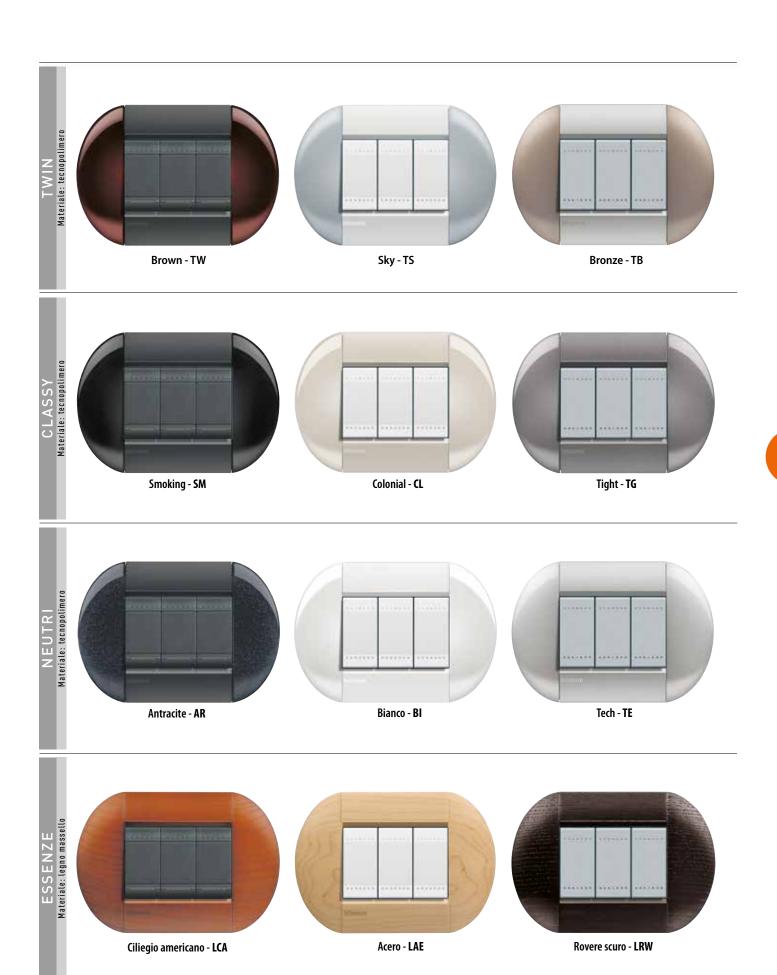


Tabella per scelta codici placche quadre

Moduli placche

| | | 2 | 3 | 4 | 7 |
|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| METALS (z | ama) | | | | |
| | Oro freddo | LNA4802OA | LNA4803OA | LNA4804OA | LNA4807OA |
| | Bronzo | LNA4802BZ | LNA4803BZ | LNA4804BZ | LNA4807BZ |
| | Nickel | LNA4802NS | LNA4803NS | LNA4804NS | LNA4807NS |
| | Acciaio | LNA4802AC | LNA4803AC | LNA4804AC | LNA4807AC |
| | Argento lunare | LNA4802GL | LNA4803GL | LNA4804GL | LNA4807GL |
| NATURALI | A (zama) | | | | |
| | Native | LNA4802NA | LNA4803NA | LNA4804NA | LNA4807NA |
| | | LNA4802NA LNA4802AG | LNA4803NA LNA4803AG | LNA4804NA LNA4804AG | LNA4807NA LNA4807AG |
| | Argento | | | | |
| | Acciaio spazzolato | LNA4802ACS | LNA4803ACS | LNA4804ACS | LNA4807ACS |
| SILK (zama | a) | | | | |
| | Park | LNA4802PK | LNA4803PK | LNA4804PK | LNA4807PK |
| | Square | LNA4802SQ | LNA4803SQ | LNA4804SQ | LNA4807SQ |
| | Brick | LNA4802RK | LNA4803RK | LNA4804RK | LNA4807RK |
| | Avenue | LNA4802AE | LNA4803AE | LNA4804AE | LNA4807AE |
| | Club | LNA4802CB | LNA4803CB | LNA4804CB | LNA4807CB |
| DEEP (tecr | nopolimero) | | | | |
| | Verde | LNA4802VD | LNA4803VD | LNA4804VD | LNA4807VD |
| | Arancio | LNA4802OD | LNA4803OD | LNA4804OD | LNA48070D |
| | Azzurro | LNA4802AD | LNA4803AD | LNA4804AD | LNA4807AD |
| (RISTALL | (tecnopolimero) | | | | |
| | | | | | |
| | Fumo di Londra | LNA4802KF | LNA4803KF | LNA4804KF | LNA4807KF |
| | Acquamarina | LNA4802KA | LNA4803KA | LNA4804KA | LNA4807KA |
| | Grigio ghiaccio | LNA4802KG | LNA4803KG | LNA4804KG | LNA4807KG |
| NEUTRI (te | ecnopolimero) | | | | |
| | Antracite | LNA4802AR | LNA4803AR | LNA4804AR | LNA4807AR |
| | Bianco | LNA4802BI | LNA4803BI | LNA4804BI | LNA4807BI |
| | Tech | LNA4802TE | LNA4803TE | LNA4804TE | LNA4807TE |
| ESSENZE (| legno massello) | | | | |
| | - Ciliegio americano | LNA4802LCA | LNA4803LCA | LNA4804LCA | LNA4807LCA |
| | Bambù | LNA4802LBA | LNA4803LBA | LNA4804LBA | LNA4807LBA |
| | Noce nazionale | LNA4802LNC | LNA4803LNC | LNA4804LNC | LNA4807LNC |
| | | Supporti | | | |
| | Cunnorti con viti | | CI NATORE | CI NATOAE | CI NATOTE |
| | Supporti con viti | SLN4702GF | SLN4703F | SLN4704F | SLN4707F |



Tabella per scelta codici placche tonde

| | | Moduli placch | ne | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 7 |
| | | | | | |
| ΛΕΤΑLS (za | ama) | | | | |
| | Oro | LNB4802OC | LNB4803OC | LNB4804OC | LNB4807OC |
| | Acciaio | LNB4802AC | LNB4803AC | LNB4804AC | LNB4807AC |
| | Titanio | LNB4802TC | LNB4803TC | LNB4804TC | LNB4807TC |
| | Cromo | LNB4802CR | LNB4803CR | LNB4804CR | LNB4807CR |
| IATURALIA | A (zama) | | | | |
| 200 | Grafite | LNB4802GF | LNB4803GF | LNB4804GF | LNB4807GF |
| | Marrakech | LNB4802MA | LNB4803MA | LNB4804MA | LNB4807MA |
| | Cordoba | LNB4802CO | LNB4803CO | LNB4804CO | LNB4807CO |
| | Siena | LNB4802SI | LNB4803SI | LNB4804SI | LNB4807SI |
| GLOSSY (za | ama) | | | | |
| 320331 (20 | Grape | LNB4802GP | LNB4803GP | LNB4804GP | LNB4807GP |
| | Citron | LNB4802CT | LNB4803CT | LNB4804CT | LNB4807CT |
| | Sunset | LNB4802SS | LNB4803SS | LNB4804SS | LNB4807SS |
| FWIN (tocn | nopolimero) | | | | |
| Wild (tech | Brown | LNB4802TW | LNB4803TW | LNB4804TW | LNB4807TW |
| | Sky | LNB4802TS | LNB4803TS | LNB4804TS | LNB4807TS |
| | Bronze | LNB4802TB | LNB4803TB | LNB4804TB | LNB4807TB |
| | DIONEC | END 10021D | END 10031D | END 100 11D | END 1007 1D |
| CLASSY (te | ecnopolimero) | | | | |
| | Smoking | LNB4802SM | LNB4803SM | LNB4804SM | LNB4807SM |
| | Colonial | LNB4802CL | LNB4803CL | LNB4804CL | LNB4807CL |
| | Tight | LNB4802TG | LNB4803TG | LNB4804TG | LNB4807TG |
| NEUTRI (ted | cnopolimero) | | | | |
| | Antracite | LNB4802AR | LNB4803AR | LNB4804AR | LNB4807AR |
| | Bianco | LNB4802BI | LNB4803BI | LNB4804BI | LNB4807BI |
| | Tech | LNB4802TE | LNB4803TE | LNB4804TE | LNB4807TE |
| SSENZE (le | egno massello) | | | | |
| | Ciliegio americano | LNB4802LCA | LNB4803LCA | LNB4804LCA | LNB4807LCA |
| | Acero | LNB4802LAE | LNB4803LAE | LNB4804LAE | LNB4807LAE |
| 32 | Rovere scuro | LNB4802LRW | LNB4803LRW | LNB4804LRW | LNB4807LRW |
| | | Supporti | | | |

SLN4703F

SLN4704F

SLN4702F

Supporti con viti

SLN4707F

LIVING INTERNATIONAL

Finitura placche



CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT TONDE

2 moduli - L4802... 3 moduli - L4803...

4 moduli - L4804...

7 moduli - L4807...



LIVING INTERNATIONAL

Finitura placche



*(non disponibili nella moduralità 3+3)

NOTA per placche nuove: placca White con cornice bianca, placche Tech, Chrome e Acciaio spazzolato con cornice Tech.

Tabella per scelta codici placche LIVING INTERNATIONAL

Moduli placche

| | | 2 | 3 | 4 | 7 |
|-----------|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| METALLIC | | | | | |
| | Alluminio chiaro | L4802AL | L4803AL | L4804AL | L4807AL |
| | Acciaio scuro | L4802AC | L4803AC | L4804AC | L4807AC |
| | Titanio chiaro | L4802TC | L4803TC | L4804TC | L4807TC |
| | Bronzo ossidato | L4802BO | L4803BO | L4804BO | L4807BO |
| | Nero solid | L4802NR | L4803NR | L4804NR | L4807NR |
| LUCENTI | | | | | |
| | Cromo lucido | L4802CR | L4803CR | L4804CR | L4807CR |
| | Oro vero | L4802OR | L4803OR | L4804OR | L4807OR |
| SPECIALI | | | | | |
| | Acciaio spazzolato | L4802ACS | L4803ACS | L4804ACS | L4807ACS |
| | Grafite | L4802GF | L4803GF | L4804GF | L4807GF |
| | Nero grafite | L4802GFN | L4803GFN | L4804GFN | L4807GFN |
| TECH | | | | | |
| P | Tech | L4802TE | L4803TE | L4804TE | L4807TE |
| | Chrome | L4802CT | L4803CT | L4804CT | L4807CT |
| | Acciao spazzolato | L4802AST | L4803AST | L4804AST | L4807AST |
| TECNOPOLI | MERI | | | | |
| | Acciaio scuro | L4802PA | L4803PA | L4804PA | L4807PA |
| | Bianco | L4802PB | L4803PB | L4804PB | L4807PB |
| | White | L4802BI | L4803BI | L4804BI | L4807BI |
| | | Supporti | | | |
| | Supporti | SL4702G/1F | SLN4703F | SLN4704F | SLN4707F |

La serie MÀTIX comprende un insieme di apparecchi di comando, derivazione, segnalazione e protezione di tipo tradizionale ai quali si affiancano apparecchi elettronici come il dimmer (regolatore di luminosità) e la torcia di emergenza. Il tutto con caratteristiche di modularità, componibilità e design in grado di armonizzarsi con qualsiasi ambiente ed arredamento.



Gli apparecchi sono modulari e sono componibili su supporti a due o tre moduli per installazione, rispettivamente, in scatola rotonda o rettangolare. Il montaggio degli apparecchi sul supporto avviene per semplice pressione, senza l'uso di utensili, mentre lo smontaggio richiede l'uso di un cacciavite. Le placche hanno una linea moderna, sottile e le finiture si coniugano perfettamente con le tendenze estetiche dell'arredamento contemporaneo. Per questo sono disponibili colori base come il bianco e l'avorio, colori ad effetto metallico come il gold ed il silver, colori galvanici come il cromo lucido ed infine colori dalle tonalità forti come il corallo ed il cobalto.



CUSTODIA UNICA PER MAGIC E MÀTIX

Grazie all'adattatore venduto a corredo, le custodie protette IDROBOX permettono di montare indifferentemente gli apparecchi MAGIC, MÀTIX.



Offerta blister





SAM5005



SAM5011







SAM5180



SAM5440X16



| Articolo | APPARECCHI DI COMANDO |
|---------------------|---------------------------------------|
| Prodotti in blister | |
| SAM5001A | interruttore unipolare 16 A 250 Va.c. |
| SAM5003 | deviatore 16 A 250 Va.c. |
| SAM5012 | invertitore 16 A 250 Va.c. |
| | |



PULSANTI

| Prodotti in blister | |
|---------------------|---|
| SAM5005 | pulsante unipolare in chiusura 10 A 250 Va.c. |



INTERRUTTORI BIPOLARI E MAGNETOTERMICI

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--------------------------------------|
| SAM5011 | interruttore bipolare 16 A 250 Va.c. |



PRESE DI CORRENTE

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--|
| SAM5113 | presa 2P+T 10 A 250 Va.c. interasse 19 mm - con alveoli schermati |
| SAM5180 | presa 2P+T 16 A bipasso 250 Va.c. interasse 19 e 26 mm - con alveoli schermati |
| SAM5440X16 | presa a standard tedesco/italiano 2P+T 16 A 250 Va.c accetta spine tedesche e spine italiane 16 A e 10 A - con alveoli schermati |




FALSI POLO


| Prodotti in blister | |
|---------------------|---------------------------------|
| SAM5000A | falso polo (confezione 2 pezzi) |



Offerta blister

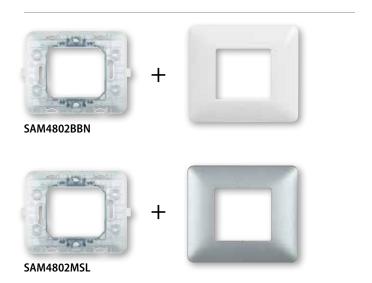

| | | PLACCHE A 2 MODULI |
|------------------|-----------------------|---|
| | | Placche a 2 moduli complete di supporto - installabili in scatole rotonde |
| Prodotti in blis | ster | |
| SAM4802B | BN | supporto e placca a 2 moduli - colore bianco |
| SAM4802M | ISL | supporto e placca a 2 moduli - colore silver |
| 9. | ister for 14x180 r | |

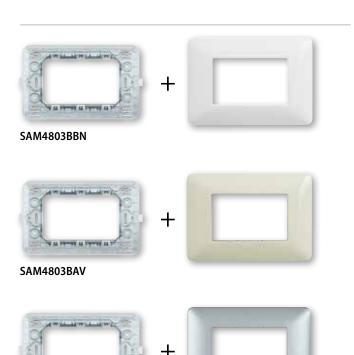

| | Placche a 3 moduli complete di supporto - installabili in scatole rettangolari art. 503E |
|---------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| SAM4803BBN | supporto e placca a 3 moduli - colore bianco |
| SAM4803BAV | supporto e placca a 3 moduli - colore avorio |
| SAM4803MSL | supporto e placca a 3 moduli - colore silver |
| Blister fo | |

PLACCHE A 3 MODULI


SAM4803MSL



Offerta flowpack/termoretratto











SAM5000A SAM5000/2F



SAM5031F **SAM5041F**



SAM5045F SAM5048F



| SAM5012F | invertitore 16 A 250 Va.c. |
|----------------------------------|---|
| | |
| | PULSANTI |
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| SAM5005F | pulsante unipolare in chiusura 10 A 250 Va.c. |
| SAM5037F | pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. interbloccato |
| | |
| | PRESE DI CORRENTE |
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| SAM5113F | presa 2P+T 10 A 250 Va.c. interasse 19 mm - con alveo schermati |
| SAM5180F | presa 2P+T 16 A bipasso 250 Va.c. interasse 19 e 26 mm - con alveoli schermati |
| SAM5440/16F | presa a standard tedesco/italiano 2P+T 16 A 250 Va.c - accetta spine tedesche e spine italiane 16 A e 10 A - co alveoli schermati |
| | FALSI POLO |
| | |
| Prodotti sfusi codice a barre | |

APPARECCHI DI COMANDO

deviatore 16 A 250 Va.c.

interruttore unipolare 16 A 250 Va.c.

Articolo Prodotti sfusi codice a barre SAM5001F

SAM5003F

| | SUONEKIE IN BKONZO |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| SAM5031F | suoneria in bronzo 12 Va.c 5 VA - 80 dB |
| SAM5041F | suoneria in bronzo 230 Va.c 12 VA - 80 dB |

| Prodotti sfusi | |
|--|--|
| | |
| codice a barre | |
| SAM5045F ronzatore 12 Va.c 5 VA - 80 dB | |
| SAM5048F ronzatore 230 Va.c 12 VA - 80 dB | |

| Articolo | DEVIATORI |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| AM5003ES | deviatore 1P 16 AX - 250 Va.c. |
| | - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 |

Offerta flowpack/termoretratto





AM5202D



AM5202P10



AM5202P14



AM5214D



AM5702

PLACCHE A 2 MODULI

| AM5006 | pulsante 1P (NO) 10 A – 250 Va.c. a tirante |
|----------------|---|
| codice a barre | |
| Prodotti sfusi | |

PRESA TV DIRETTA

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|---|
| AM5202D | presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo |
| | PRESA TV TERMINALE |
| Prodotti sfusi | |

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|--|
| AM5202P10 | presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali – morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili – Ø 9,5 mm – connettore maschio – adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato – 1 modulo |
| | |

PRESATV PASSANTE

| Prodotti sfusi | |
|----------------|--|
| codice a barre | |
| AM5202P14 | presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo |
| AM5202P14 | impianti di antenna centralizzati anche telealiment e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati o passaggio di corrente e di segnale per la selezione canali - morsetti di collegamento schermati con |

PRESA TV/SAT DEMISCELATA DIRETTA

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|--|
| AM5214D | presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo |

NOTA: per un utilizzo ottimale della presa, tutte le uscite devono essere utilizzate

| | | | R |
|--|--|--|---|
| | | | |
| | | | |

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|---|
| AM5702 | dimmer a manopola con deviatore incorporato - resistivo 60-500 W - tecnologia TRIAC/IGBT - con fusibile incorporato - 1 modulo - non installabile nelle scatole tonde |



Offerta flowpack/termoretratto





AM5285C1

AM5285C2



AM5958/11N



AM5962C6



A5780N





S503SA/1F

S504SAX1F



| Articolo | CARICATORI USB | | | |
|----------------------------------|--|--------------|-------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | | | | |
| AM5285C1 | caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.100 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione DIRETTA 110÷230 Va.c. 50÷60 Hz | | | |
| AM5285C2 | caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphon tablet e similari) fino a 2.400 mA o ricarica contemporano di due dispositivi fino a 1.200 mA - alimentazione DIRETT 110÷230 Va.c. 50÷60 Hz | | | o (cellulare, smartphone o ricarica contemporanea |
| | CONNETTOR | RI RJ11 | | |
| Prodotti sfusi codice a barre | | | | |
| | Tipo di connettore | N° coppie | Per spina art. | Tipo di connessione |
| AM5958/11N | RJ11 | 2 | 2841/2 | K10 |

| | CONNETTO | RI RJ45 | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | | | | |
| | Tipo di connettore | N° coppie | Per spina art. | Tipo di connessione |
| AM5962C6 | RJ45 | 6 | UTP | 110 IDC |

| | TORCIA ESTRAIBILE |
|----------------------------------|---|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| A5780N | torcia estraibile e ricaricabile con dispositivo automatico di accensione - Si accende automaticamente in caso di interruzione della corrente - Sistema di estrazione push&pull (premi ed estrai) completa di base di ricarica - LED a luce bianca ad alta efficienza luminosa - interruttore ON/OFF e pulsante SPOT per aumentare la luminosità quando necessario - batterie intercambiabili al Ni-MH senza effetto "memoria" - autonomia di 2 ore - basso consumo in stand-by 0,4 W - alimentazione 230 Va.c. |

| | 230 Vd.C. |
|---|---|
| | SUPPORTI |
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S503SA/1F | supporto 3 moduli - per placche AM4803M1 e AM4803 fissaggio con viti |
| S504SAX1F | supporto 4 moduli - per placche AM4804 - fissaggio con viti |
| NOTA: per l'instal protette, vedere il c | llazione degli apparecchi della serie MÀTIX in custodie capitolo IDROBOX |
| | SUPPORTI PER APPARECCHI MATIX (COLORE AVORIO) DA COMPLETARE CON PLACCHE ESTETICA MAGIC |

| | COMIT ELIANTE CONTI ENCONE ESTETICA MAGIC |
|----------------------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S503S/2A/1F | supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) - fissaggio con graffette o viti |
| | |

FINITURE PLACCHE MÀTIX

in tecnopolimero

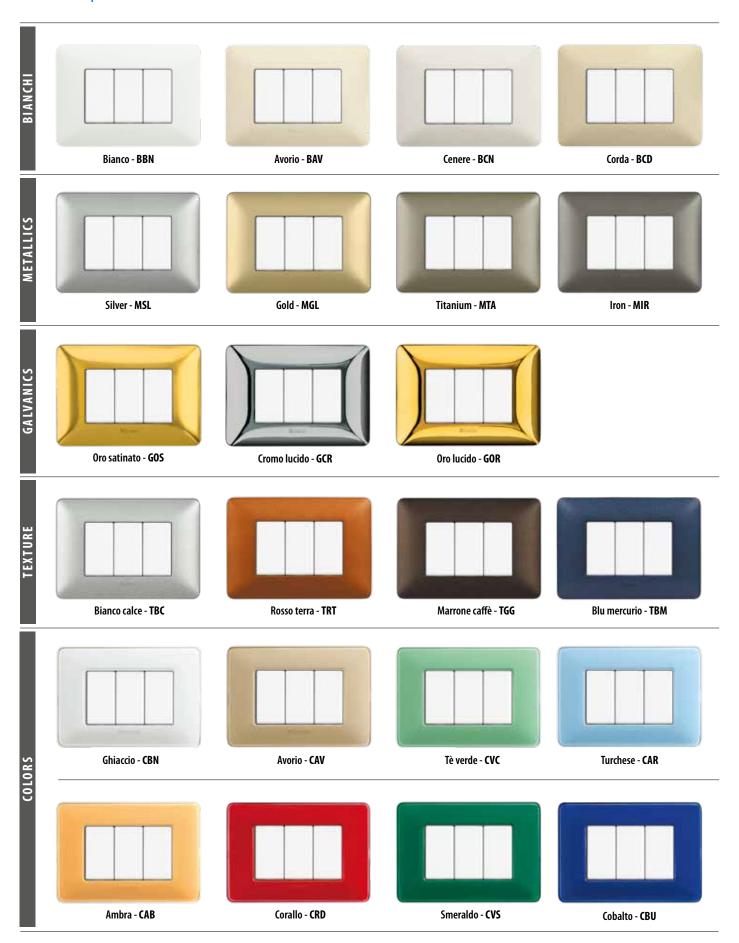




Tabella per scelta codici placche

| | MODULI | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 centrati | 3 | 4 | 6 |
| BIANCHI (tecnopolimero) | | | | |
| Bianco | AM4819BBN | AM4803BBN | AM4804BBN | AM4806BBN |
| Avorio | AM4819BAV | AM4803BAV | AM4804BAV | AM4806BAV |
| Cenere | AM4819BCN | AM4803BCN | AM4804BCN | AM4806BCN |
| Corda | AM4819BCD | AM4803BCD | AM4804BCD | AM4806BCD |
| METALLICS (tecnopolimero |) | | | |
| Silver | AM4819MSL | AM4803MSL | AM4804MSL | AM4806MSL |
| Gold | AM4819MGL | AM4803MGL | AM4804MGL | AM4806MGL |
| Titanium | AM4819MTA | AM4803MTA | AM4804MTA | AM4806MTA |
| Iron | AM4819MIR | AM4803MIR | AM4804MIR | AM4806MIR |
| ALVANICS (tecnopolimero |)) | | | |
| Oro satinato | AM4819GOS | AM4803GOS | AM4804GOS | AM4806GOS |
| Cromo lucido | AM4819GCR | AM4803GCR | AM4804GCR | AM4806GCR |
| Oro lucido | AM4819GOR | AM4803GOR | AM4804GOR | AM4806GOR |
| EXTURE (tecnopolimero) | | | | |
| Bianco calce | AM4819TBC | AM4803TBC | AM4804TBC | AM4806TBC |
| Rosso terra | AM4819TRT | AM4803TRT | AM4804TRT | AM4806TRT |
| Marrone caffè | AM4819TGG | AM4803TGG | AM4804TGG | AM4806TGG |
| Blu mercurio | AM4819TBM | AM4803TBM | AM4804TBM | AM4806TBM |
| OLORS (tecnopolimero) | | | | |
| Ghiaccio | - | AM4803CBN | AM4804CBN | AM4806CBN |
| Avorio | - | AM4803CAV | AM4804CAV | AM4806CAV |
| Tè verde | - | AM4803CVC | AM4804CVC | AM4806CVC |
| Turchese | - | AM4803CAR | AM4804CAR | AM4806CAR |
| Ambra | - | AM4803CAB | AM4804CAB | AM4806CAB |
| Corallo | - | AM4803CRD | AM4804CRD | AM4806CRD |
| Smeraldo | - | AM4803CVS | AM4804CVS | AM4806CVS |
| Cobalto | - | AM4803CBU | AM4804CBU | AM4806CBU |
| upporti | | | | |
| 11 | S503S/2A/1F | S503SA/1F | S504SAX1F | S506LSAF |

MAGIC il classico dell'installazione civile. Un design essenziale e rigoroso, che ha fatto scuola. MAGIC conserva intatta la sua fisionomia, ma si arricchisce di efficaci miglioramenti installativi e un accurato restyling estetico per continuare a essere un sicuro punto di riferimento, al di là di ogni tempo e di qualunque moda.



INSTALLAZIONE PIÙ FACILE E SICURA

Sottoplacca isolante con aggancio graduale. Tutte le placche in alluminio sono interamente protette da un rivestimento isolante: con MAGIC, la sicurezza è di serie. Grazie ai denti graduati, che permettono il posizionamento differenziato, si ottiene una perfetta adesione anche su superfici irregolari o dopo la tinteggiatura.



UNIVERSALE
Il nuovo supporto tre moduli accetta
sia le placche ad aggancio graduale,
sia le placche tradizionali.



AGGANCIO FRUTTI REVERSIBILE

L'orientamento diventa indifferente: un gesto di controllo in meno, un tocco di efficienza in più.



Placca tradizionale

Placca ad aggancio graduale



Offerta blister





S5001 S5003





S5005



S5011





S5113



S5180



| Articolo | APPARECCHI DI COMANDO |
|---------------------|---------------------------------------|
| Prodotti in blister | |
| S5001 | interruttore unipolare 16 A 250 Va.c. |
| S5003 | deviatore 16 A 250 Va.c. |
| S5012 | invertitore 16 A 250 Va.c. |
| | |



Blister formato 1 72x122 mm

PULSANTI

| Prodotti in blister | |
|---------------------|---|
| S5005 | pulsante in chiusura 10 A 250 Va.c. illuminabile con lampada a scarica 230 V art. S11250N |
| | idilipada a Scarica 250 v art. 31125019 |



Blister formato 1 72x122 mm

INTERRUTTORI BIPOLARI

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--------------------------------------|
| S5011 | interruttore bipolare 16 A 250 Va.c. |



Blister formato 1 72x122 mm

PRESE DI CORRENTE

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--|
| S5113 | presa 2P+T 10 A 250 Va.c. interasse 19 mm - con alveoli schermati |
| S5180 | presa di sicurezza 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso - interassi 19 e 26 mm - con alveoli schermati |



Blister formato 1 72x122 mm

COPRIFORO

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--------------------------------|
| S5000/2 | copriforo (confezione 2 pezzi) |




Blister formato 1 72x122 mm

Offerta blister



SA5440/16

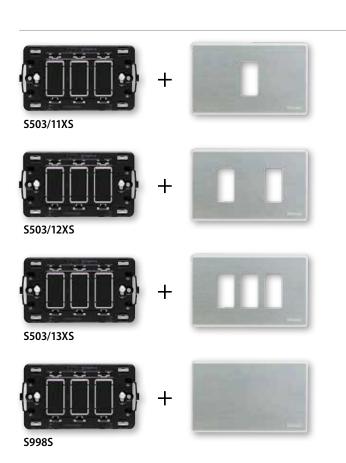

| Articolo | | PRESA TEDESCA - PULSANTE ILLUMINABILE E TORCIA | | |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | Apparecchi completi di supporto e placca. | | |
| | | Queste confezioni sono state realizzate con apparecchi aventi ingombro di 3 moduli e comprendono: • l'apparecchio; | | |
| | | • il supporto (per 3 moduli); | | |
| | | • la placca. | | |
| | | Offrono pertanto tutto il necessario per l'installazione nella scatola 503E. | | |
| Prodotti in blister | | | | |
| SA5440/16 | | presa 2P+T 10/16 A 250 Va.c. con contatti laterali e centrale per spine tedesche e spine 10 A (P30) completa di supporto, graffette e placca per installazione in scatola rettangolare art. 503E | | |
| | | | | |
| | Blister for 144x180 r | | | |


PLACCHE COMPLETE DI SUPPORTI PER SCATOLA 503E

| | Placche complete di supporti - installabili su scatola rettangolare |
|---------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S503/11XS | supporto e placca a 1 modulo - alluminio anodizzato oxidal |
| S503/12XS | supporto e placca a 2 moduli - alluminio anodizzato oxidal |
| S503/13XS | supporto e placca a 3 moduli - alluminio anodizzato oxidal |
| S998S | supporto e placca copriscatola - alluminio anodizzato oxidal |





Offerta blister

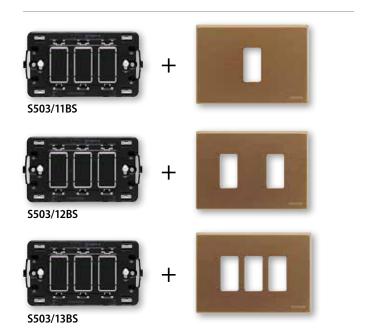

PLACCHE PER SCATOLA 503E (CONFEZIONI DA 2 PEZZI)


| | Coppia di placche senza supporti |
|---------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S503/11BS | supporto e placca a 1 modulo - alluminio anodizzato bronzo |
| S503/12BS | supporto e placca a 2 moduli - alluminio anodizzato bronzo |
| S503/13BS | supporto e placca a 3 moduli - alluminio anodizzato bronzo |



PLACCHE COMPLETE DI SUPPORTI PER SCATOLA 503E

| | Placche complete di supporti - installabili su scatola rettangolare |
|---------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S503/11RS | supporto e placca a 1 modulo - resina avorio |
| S503/12RS | supporto e placca a 2 moduli - resina avorio |
| S503/13RS | supporto e placca a 3 moduli - resina avorio |





Offerta flowpack/termoretratto





S5001F S5003F

S5012F



S5005F



S5011F







S5000/2F



| A 100 A | | | |
|---------|--|--|--|
| | | | |
| 0 | | | |
| | | | |

| Articolo | APPARECCHI DI COMANDO |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S5001F | interruttore unipolare 16 A 250 Va.c. |
| S5003F | deviatore 16 A 250 Va.c. |
| S5012F | invertitore 16 A 250 Va.c. |

| | PULSANTI |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| S5005F | pulsante in chiusura 10 A 250 Va.c. illuminabile con lampada a scarica 230 V art. S11250N |

| INTERRUTTORI BIPOLARI | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Prodotti sfusi | | |
| codice a barre | | |
| S5011F | interruttore bipolare 16 A 250 Va.c. | |

| | PRESE DI CORRENTE |
|----------------------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S5113F | presa 2P+T 10 A 250 Va.c. interasse 19 mm - con alveoli schermati |
| S5180F | presa di sicurezza 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso - interassi 19 e 26 mm - con alveoli schermati |
| SA5440/16F | presa 2P+T 10/16 A 250 Va.c. con contatti laterali e centrale per spine tedesche e spine 10 A (P30) completa di supporto, graffette e placca per installazione in scatola rettangolare art. 503E |

| | COPRIFORO |
|----------------|-----------|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| S5000/2F | copriforo |

| | DIMMER - TERMOSTATI - INFRAROSSI |
|----------------------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| 5361 | dimmer per lampade ad incandescenza ed alogene |
| | 230 Va.c min. 100 W / max 500 W comando a manopola |
| | rotativa incorporata |



Offerta flowpack/termoretratto



5202D 5202P14



5974AT5



S5031NF S5041NF S5045NF S5048NF



| Articolo | PRESE TV |
|----------------------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| 5202D | presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali – morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili – Ø 9,5 mm – connettore maschio – 1 modulo |
| 5202P14 | presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo |

| | CONNETTORI | RJ45 | |
|----------------------------------|------------|------|------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | | | |
| | Categoria | Tipo | Connesione |
| 5974AT5 | 5E | UTP | 110 IDC |

| | SUONERIE BRONZO |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S5031NF | 12 V - 50 Hz - 5 VA |
| S5041NF | 230 V - 50 Hz - 12 VA |
| S5045NF | 12 V - 50 Hz - 5 VA - ronzatore |
| S5048NF | 230 V - 50 Hz - 12 VA - ronzatore |

| | PULSANTI |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| S5055/1F | doppio pulsante 1P (NO) + 1P (NO) - 10 A 250 Va.c con |
| | incisione di frecce direzionali |

Offerta flowpack/termoretratto



S5982F

| Articolo | CONNETTORI RJ11-12 | | |
|----------------------------------|--------------------|--------|------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | | | |
| | Tipo di connettore | Coppie | Connesione |
| S5982F | RJ11 | 2 | a morsetto |







SA5374M1F

S500F

| | PULSANTI |
|----------------|---|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| SA5008F | pulsante 1P (NO) $+$ targa portanome illuminabile con led |
| | LN4742V230T - LN4742V12T |
| | |

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

NOTA: su questi supporti è possibile affiancare apparecchi Màtix colore avorio a 2 o più moduli con funzioni non comprese nella gamma Magic

(prese standard tedesco, apparecchi elettronici, ecc) con apparecchi Magic.

accessorio per installazione di 1 apparecchio Magic con

Prodotti sfusi codice a barre SA5374M1F





S503EF







SCATOLE E SUPPORTI

supporti Màtix

| | SCATOLE L'SOLLORIT |
|----------------|--|
| Prodotti sfusi | |
| codice a barre | |
| S500F | scatola da incasso rotonda Ø 60 mm per installazione di |
| | 1 - 2 apparecchi confezionate in fardelli da 3 pezzi |
| S503EF | scatola rettangolare da incasso per installazione di 1 - 2 - 3 |
| | apparecchi - confezione in fardelli da 3 pezzi 106x71x52 mm |
| S503/1RF | supporto in resina di ricambio per apparecchi componibili |
| | per installazione in scatola 503E |
| S500S/1F* | supporto 1 modulo (scatola tonda o 502E) |
| | - fissaggio con graffette o viti |
| S500S/2F* | supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) |
| | - fissaggio con graffette o viti |
| S503S/2A/1F | supporto 2 moduli (scatola tonda o 502E) - fissaggio con |
| | graffette o viti |

^{*} supporti con graffette



Offerta flowpack/termoretratto







Bronzo - BR

Resina avorio - R

PLACCHE







500/2/..







503/1/X/..



503/2/X/..



503/23A/..

| Prodotti sfusi | |
|----------------|--------------------------------|
| codice a barre | |
| 500/1/BR | placca 1p scatola tonda bronzo |
| 500/1/R | placca 1P scatola tonda resina |
| 500/1/X | placca 1P scatola tonda oxidal |
| 500/2/BR | placca 2p scatola tonda bronzo |
| 500/2/R | placca 2P scatola tonda resina |
| 500/2/X | placca 2P scatola tonda oxidal |
| 503/0/BR | placca 3p cieca bronzo |
| 503/O/R/F | placca 3P cieca resina |
| 503/0/X/F | placca 3p cieca oxidal |
| 503/1/BR/F | placca 1p bronzo |
| 503/1/R/F | placca 1p resina |
| 503/1/X/F | placca 1p oxidal |
| 503/2/BR | placca 2p bronzo |
| 503/2/R/F | placca 2p resina |
| 503/2/X/F | placca 2p oxidal |
| 503/23A/BR | placca 2p centrati bronzo |
| 503/23A/R | placca 2P centrati resina |
| 503/23A/X | placca 2P centrati oxidal |
| 503/3/BR | placca 3p bronzo |
| 503/3/R/F | placca 3p resina |
| 503/3/X/F | placca 3p oxidal |



503/3/X/..

LUNA PREMONTATA



| Articolo | PRESA TEDESCA SERIE LUNA |
|----------|--|
| S4140CAB | Apparecchio completo di supporto e placca. Questa confezione è stata realizzata con apparecchi aventi ingombro di 3 moduli e comprendono: • presa tedesca; • il supporto (per 3 moduli); • la placca. Offre pertanto tutto il necessario per l'installazione nella scatola 503E. |
| S4003CAB | con deviatore 2 moduli |
| S4180CAB | con bipasso 1 modulo e falso polo |
| S4181CAB | con 2 bipasso |
| S4183CAB | con deviatore 1 modulo e presa bipasso |

SERIE DOMINO





1100N - S1100N



1115N - S1115N

| Articolo | | APPARECCHI DOMINO SINGOLI |
|----------------------------------|------------------------|--|
| | | Serie DOMINO - singoli apparecchi con placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 Ø 60 mm |
| Prodotti sfusi codice a barre | Prodotti in blister | |
| 1100N | S1100N | interruttore unipolare |
| 1101N | S1101N | deviatore unipolare |
| 1201N | | 2 deviatori unipolare 1P 6A |
| 1115N | S1115N | presa 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati |
| 1266N | | presa 2P+T 10 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati |



| APPARECCHI | DOMINO | DOPPI |
|------------|---------------|--------------|

| | | ALL ARECCITI DOMINO DOLLI |
|-------------------------------|--------|--|
| | | Serie DOMINO - doppi apparecchi con placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 Ø 60 mm |
| Prodotti sfusi codice a barre | | |
| 1216N | S1216N | presa 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati + deviatore unipolare |



Blister formato 2 144x180 mm



SERIE DOMINO

| Prova di resistenza al fuoco ed a | l calore anormale superate dalle parti isolanti degli apparecchi | |
|-----------------------------------|--|---|
| Prodotto | parti che tengono in posizione parti che portano corrente o parti del circuito di terra | parti che non tengono in posizione parti che portano corrente |
| Apparecchi di comando | filo incandescente 850° C - norma CEI 23-9 | filo incandescente 650° C - norma CEI 23-9 |
| Prese | filo incandescente 850° C - norma CEI 23-5 e 23-16 | filo incandescente 650° C - norma CEI 23-5 e 23-16 |
| Scatole da incasso | | filo incandescente 650° C - norma CEI 23-9 |
| | | pubblicazione IEC 670 II edizione |



IDROBOX

COVER UNIVERSALE

Pensata per proteggere tutta la bellezza dei punti luce.

Negli spazi esterni o negli ambienti interni dove polvere, umidità o schizzi d'acqua possono danneggiare le placche o compromettere la funzione dei comandi.





Grado di protezione IP44, creata con materiali qualitativamente avanzati per resistere a lungo all'usura e alle intemperie.

STUDIATA PER ESSERE ERGONOMICA

L'aperture del coperchio a 180° ne facilita l'utilizzo nei casi di installazione vicino al pavimento: ideale, ad esempio, per le prese.

COMPATIBILE CON TUTTE LE ESTETICHE

Da installare esclusivamente su scatole da incasso a 3 moduli, si adatta a tutte le linee di placche disponibili sul mercato.






IDROBOX - COVER UNIVERSALE

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|----------------------------------|---|
| S26603 | custodia protettiva IP44 per la protezione di punti luce 3 moduli di tutte le serie civili, installabili su scatole da incasso 503E o similari |

IDROBOX PLUS COMANDI E CUSTODIE IP55

La serie IDROBOX PLUS comprende:

- apparecchi di comando in custodie protette da parete IP55;
- contenitori da parete per apparecchi e prese MÀTIX con grado di protezione IP55 garantito a portello chiuso;
- contenitore per prese MÀTIX con grado di protezione IP66 anche a spina inserita.
- → Eliminati i problemi di sporchevolezza o rottura delle guaine;
- → Massima resistenza agli agenti atmosferici e alla usura del tempo;
- → Contenitore per prese MÀTIX con grado di protezione IP66 anche a spina inserita.

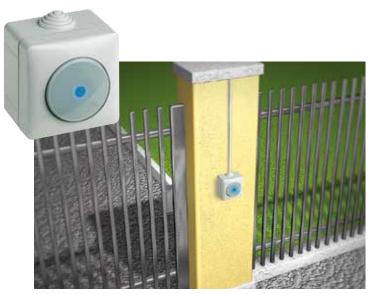

CANCELLOPulsante.



ESEMPI DI IMPIEGO



ESTERNO

Contenitore IP66 per prese MÀTIX (esempio presa SAM5440X16 standard tedesco/italiano). Questo contenitore conserva il grado di protezione IP66 (protezione dai forti getti di acqua) con portello chiuso e spina inserita. E' infatti dotato di un particolare pressacavo con guarnizione di tenuta.

BOX E CANTINE

Contenitore con deviatore + custodia 2 moduli per prese MÀTIX.





IDROBOX PLUS COMANDI E CUSTODIE IP55





26200



26108T





| Articolo | CUSTODIE DA PARETE IP55 |
|-------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| 26003 | deviatore da parete 16 A 250 Va.c. con cinematismo assiale - IP55 |
| 26005 | pulsante da parete 10 A 250 Va.c. con cinematismo assiale - IP55 |
| 26055 | custodia da parete per apparecchi MÀTIX - capienza 2 moduli - IP55 garantito a portello chiuso |
| 26200 | ontenitore monoblocco da parete doppio - Completo di deviatore 16 A e custodia per 2 apparecchi MÀTIX IP55 - Installabile sia orizzontalmente che verticalmente. Questo dispositivo non è installabile sulla scatola da incasso S503EF |
| 26108T | pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) - installabile su scatole da incasso S503EF, 502E - finitura TECH - questo dispositivo è predisposto per l'installazione diretta sulla scatola S503EF e non necessita dell'adattatore art. 23953 |
| 26108N | pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) — installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502 |

NOTA: gli articoli IDROBOX PLUS sono compatibili con gli accessori IDROBOX. Grado di protezione IP55 = protezione dalla pioggia e dai getti di acqua

CONTENITORE PER PRESE MÀTIX IP66

| Prodotto sfuso codice a barre | |
|-------------------------------|---|
| 26066 | contenitore per prese MÀTIX (standard tedesco, bipasso) - capienza 2 moduli. Grado di protezione garantito: IP66 a spina inserita e coperchio chiuso - per installazioni a parete |

ADATTATORE PER SCATOLA DA INCASSO 503E

| Prodotto sfuso codice a barre | |
|-------------------------------|---|
| 23953 | adattatore per installare articoli IDROBOX PLUS sulla scatola da incasso S503EF. L'installazione si effettua eliminando la base originale dell'apparecchio IDROBOX PLUS. Questo adattatore non va usato con gli articoli 26108T e 26200 |


IDROBOX LA SOLUZIONE IDEALE NEL PROTETTO





INSTALLAZIONE NEL PROTETTO: SISTEMA IDROBOX

La gamma completa di contenitori IP40 e IP55 permette l'installazione superficiale all'esterno, nei box e nelle cantine.

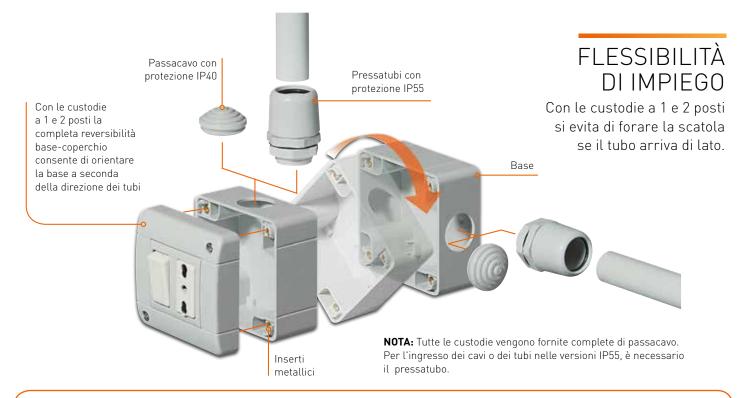

GRADI DI PROTEZIONE IP

La norma italiana CEI 70-1, classifica gli involucri delle apparecchiature elettriche con una sigla nella quale compaiono due cifre progressive (più è alta la cifra e maggiore è la protezione).

Sigla IP: Index protection;

1^ cifra: protezione contro l'ingresso di solidi

(dita ,oggetti, polvere);

2^ cifra: protezione contro la penetrazione di liquidi.

Di seguito riportiamo le combinazioni più ricorrenti:

- IP40 = protetto contro l'ingresso di un filo superiore a 1mm e nessuna protezione dai liquidi;
- IP44 = protetto contro l'ingresso di un filo superiore a 1mm e resistente agli spruzzi di acqua;
- IP55 = protetto contro la polvere e resistente ai getti di acqua;
- **IP66 =** totalmente protetto contro la polvere e resistente alle ondate.



PROTETTO

Offerta sfuso appendibile





S25401V1F

S25401V80F



S25402V16F

| CUSTODIE DA PARETE IP40 COMPLETE DI APPARECCHI | |
|--|--|
| Apparecchi in custodie complete di base e coperchio | |
| - passacavo presagomato per cavi o tubi diametro 5-20 | |
| - grado di protezione IP40 | |
| | |
| deviatore 10 A 250 V in custodia IP40 | |
| presa bipasso 10/16 A 250 V in custodia IP40 | |
| presa tedesca bipasso 10/16 A (accetta anche spine italiane 10 A) in custodia IP40 | |
| | |





S25501V1F

S25501V80F





S25502V1F

S25502V16F

| | CUSTODIE DA PARETE IP55 COMPLETE DI APPARECCHI |
|---------------------|--|
| | Apparecchi in custodie complete di base e coperchio |
| | - passacavo presagomato per cavi o tubi diametro 5-20 |
| | - grado di protezione IP55 |
| Prodotti in blister | |
| S25501V1F | deviatore 10 A 250 V in custodia IP55 |
| S25501V80F | presa bipasso 10/16 A 250 V in custodia IP55 |
| S25502V1F | deviatore 10 A 250 V e presa bipasso 10/16 A in custodia IP55 |
| S25502V16F | presa standard tedesco e bipasso 10/16 A (accetta anche spine italiane 10 e 16 A) in custodia IP55 |
| S25503V1F | presa standard tedesco e bipasso 10/16 A e deviatore |
| S25503V80F | presa standard tedesco e bipasso 10/16 A e presa bipasso |

IDROBOX

Offerta flowpack/termoretratto













25603 S25603

S1030PN





| Articolo | CUSTODIE DA PARETE IP40 PER MAGIC, MÀTIX | |
|-------------------------------|---|--|
| | Custodie complete di base e coperchio - passacavo presagomato per cavi o tubi diametro 5-20 mm - grado di protezione IP40 | |
| Prodotto sfuso codice a barre | | |
| S25401E | IP40 1 posto per MAGIC, MÀTIX | |
| S25402E | IP40 2 posti per MAGIC, MÀTIX | |
| S25403E | IP40 3 posti per MAGIC, MÀTIX | |

NOTA: per apparecchi MAGIC ordinare adattatore art. S25703E

| | CUSTODIE DA PARETE IP55 PER MAGIC, MÀTIX |
|-------------------------------|--|
| | Custodie complete di base e coperchio con portello munito di guaina cedevole - grado di protezione IP55 |
| Prodotto sfuso codice a barre | |
| S25501E | custodia IP55 1 posto per MAGIC, MÀTIX |
| S25502E | custodia IP55 2 posti per MAGIC, MÀTIX |
| S25503E | custodia IP55 3 posti per MAGIC, MÀTIX |

Il grado di protezione IP55 è garantito a portello chiuso e con l'ingresso del tubo mediante pressatubo art. S25700F/16 - S25700F/20

NOTA: per apparecchi MAGIC ordinare adattatore art. S25703E

| | | COPERCHI IP55 PER MAGIC, MÀTIX |
|-------------------------------|------------------------|---|
| | | Coperchi con portello muniti di guaina cedevole - per installazione su scatola 503E - completi di guarnizione di tenuta contro la parete - IP55 |
| Prodotti sfusi codice a barre | Prodotti in blister | |
| 25602 | | coperchio 2 posti per MAGIC, MÀTIX - grigio RAL7035 |
| 25603 | S25603 | coperchio 3 posti per MAGIC, MÀTIX - grigio RAL7035 |
| 25603B | | coperchio 3 posti per MAGIC, MATIX - bianco |
| 24603N | | coperchio 3 posti per LIVING, LIGHT - bianco light |
| 24603L | | coperchio 3 posti per LIVING, LIGHT - grigio living |
| Il arado di prot | toziono IDSS à a | arantito a portollo chiuco o con il conorchio installato |

Il grado di protezione IP55 è garantito a portello chiuso e con il coperchio installato su pareti lisce senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo levigato e similari).

NOTA: per apparecchi MAGIC ordinare adattatore art. S25703E



Blister formato 2 144x180 mm

SCATOLE DI DERIVAZIONE PROTETTE IN RESINA

| | Scatole con coperchio ad incastro |
|-------------------------------|--|
| Prodotti sfusi codice a barre | |
| S1030PN | scatola di derivazione rotonda Ø 70 mm protetta dalla pioggia - installabile a parete |
| S1035PN | scatola di derivazione quadrata 80x80 mm protetta dalla pioggia - installabile a parete |

ADATTATORE PER APPARECCHI MAGIC

| Prodotti sfusi | |
|----------------|---------------------|
| codice a barre | |
| S25703E | adattatore 1 modulo |






NUOVA SCATOLA DA CARTONGESSO

Risparmia la tua energia ...



FACILE, VELOCE, PROFESSIONALE

Non una semplice scatola di plastica, ma la **migliore soluzione** per pareti leggere: ogni innovativo dettaglio è pensato per rendere il tuo lavoro più veloce e più facile, garantendo un risultato professionale.

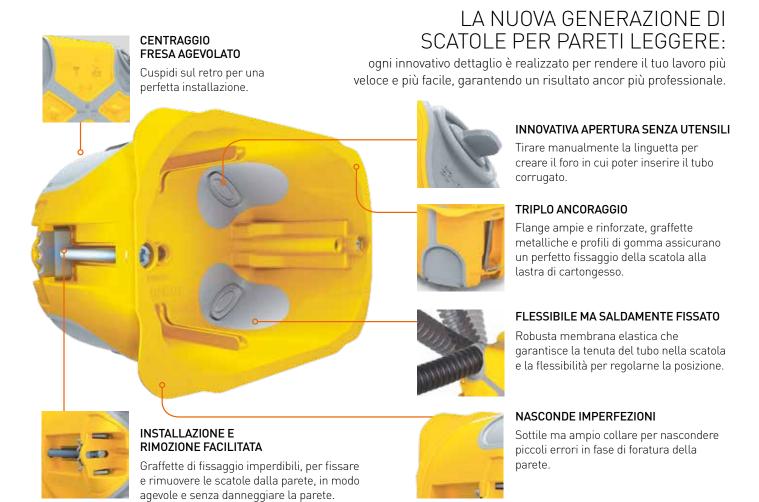

... e quella della tua casa Isolamento termico: -95% di perdite d'aria



La nuova scatola è progettata per soddisfare le più alte richieste di **risparmio energetico:** la perfetta e forte aderenza della membrana al tubo corrugato favorisce un risparmio energetico significativo (fino a 15 kWhEP/ m²/ anno) aumentando il livello di isolamento termico dell'edificio.



PB503N

| Articolo | SCATOLE PER PARETI DIVISORIE | |
|--|---|--|
| | Scatole per pareti in gesso rivestito e a doppia lastra per | |
| | l'installazione delle serie civili | |
| SPB503N 3 moduli - 110x71x52 mm | | |
| SPB504NF | 4 moduli - 132,5x71x52 mm | |

SERIE OVAL

Semplici sostituzioni e derivazioni.

La serie civile da superficie **OVAL** nasce per dare una risposta pratica, semplice e sicura alle necessità di derivazioni o ampliamenti di piccoli impianti elettrici superficiali. Ideale per pareti mobili, locali di servizio, garage, casette prefabbricate e in tutte quelle situazioni domestiche dove si voglia estendere e realizzare un impianto elettrico, senza intervenire con scomode opere murarie. Oval consente la semplice sostituzione di articoli monoblocco preesistenti. La base isolante in materiale autoestinguente garantisce una sicura e pratica sostituzione.


Installazione a parete

INSTALLAZIONE A PARETE SU BASE OVAL



Presa OVAL bipasso 10/16 A (SP80BF)

Minicanale Interlink 22x10 mm **SW11501**

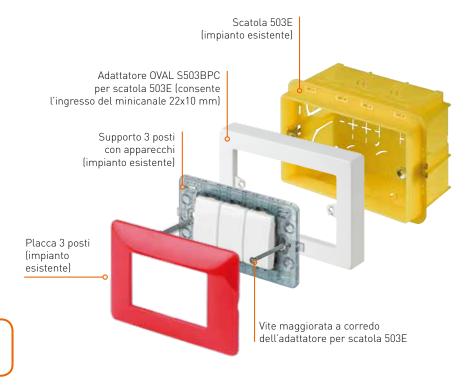

Esempio applicativo: derivazione di una presa da un punto di comando ad incasso. La soluzione con **OVAL** e il minicanale Interlink.



MINICANALEINTERLINK


Per l'ampliamento di impianti di superficie.

Con pochi **ACCESSORI OVAL E UN MINICANALE INTERLINK** (22x10mm) si può ampliare l'impianto elettrico in garage, nella casetta in giardino, nel sottoscala, senza rompere muri o pareti.

- comando mediante componenti superficiali Oval di un nuovo punto luce (portalampada da parete);
- alimentazione di una presa triplex Oval (monoblocco con 3 prese da 10A).

Il tutto con un unico impianto di superficie fissato su pareti differenti (raccordi con minicanale ed accessori Interlink).



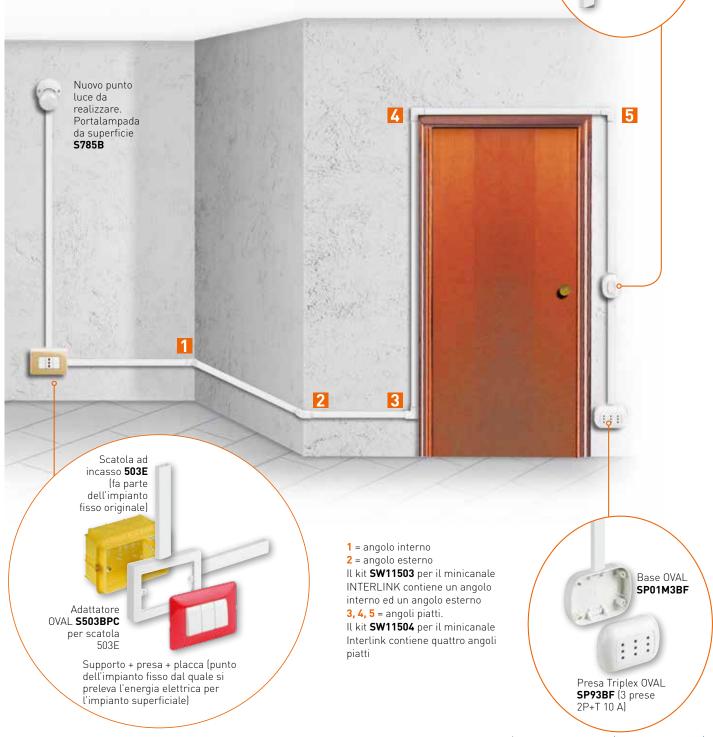

SERIE OVAL







SP53B SP53BF



SP59B SP59BF



SP80B SP80BF



SP69B SP69BF



SP58B SP58BF



SP93B SP93BF



SP01M1B SP01M1BF



SP01M3B SP01M3BF

| Articolo | | COMANDI |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | | |
| SP52BF | SP52B | interruttore unipolare 10 A bianco |
| SP53BF | SP53B | deviatore unipolare 10A bianco |
| SP59BF | SP59B | pulsante unipolare 10A bianco |



| | | PRESE |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|
| Prodotti sfusi codice a barre | | |
| SP80BF | SP80B | presa bipasso 2P+T 10/16 A bianca |
| SP69BF | SP69B | presa TV con attacco tipo F bianca |
| SP58BF | SP58B | presa telefono RJ11 bianca |



| picano. | |
|---------|----------------------------|
| | |
| | ster formato 2 4x180 mm |
| | Bli |

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE

| Prodotti sfusi codice a barre | | |
|----------------------------------|---------|--|
| S503BPC | | adattatore scatola 503E per canaletta bianco |
| SP01M1BF | SP01M1B | base 1 modulo OVAL per canaletta bianca |





base 3 moduli OVAL per canaletta bianca



Blister formato 2 144x180 mm



MINICANALE INTERLINK



SW11501 (22x10 mm) **SW14224** (10x10mm)



W11502 (2 angoli interni)



W11503 (2 angoli esterni)



W11504 (2 angoli piatti) SW11504 (4 angoli piatti)



SW11503 (1 esterno + 1 interno)

| Articolo | MINICANALE INTERLINK |
|---------------------------|--|
| Prodotti sfusi Prodotti | |
| codice a barre in blister | |
| SW11501 | minicanale 22x10 mm - bianco |
| SW14224 | minicanale 10x10mm con striscia adesiva - bianco |
| W11502F | kit aggiraostacoli con 2 angoli interni |
| W11503F | kit aggiraostacoli con 2 angoli esterni |
| W11504F | kit con 2 angoli piatti |
| SW11503 | kit aggiraostacoli con 1 esterno + 1 interno |
| SW11504 | kit 4 angoli piatti |



CENTRALINI PRECABLATI

La potenza che fa la differenza

È precablato, ronto da installare!



È a norma!



È affidabile, ti protegge!



Grazie ai **CENTRALINI PRECABLATI** è possibile realizzare un impianto elettrico di LIVELLO 1 conforme alla nuova normativa CEI 64-8. Il capitolo 37 della Norma CEI 64-8 "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto" fornisce indicazioni per realizzare impianti elettrici con tre livelli (LIVELLO 1 BASE, LIVELLO 2 STANDARD, LIVELLO 3 DOMOTICO) di complessità standardizzate. Prescrive quali caratteristiche specifiche devono essere introdotte in fatto di prestazioni, risparmio energetico e comfort abitativo, garantendo una

maggiore dotazione di componenti in funzione del livello di complessità prescelto. Il capitolo ha un valore normativo, quindi obbligatorio.

La nuova norma apporta una serie di importanti vantaggi sia per l'installatore che per l'utente finale:

- l'installatore può "certificare" il livello di prestazione della propria soluzione impiantistica;
- l'utente finale può avere dei parametri prestazionali di riferimento del proprio impianto, sia in fase di acquisto dell'immobile che di ristrutturazione.

ESPANDI II TUO CENTRALINO:

acquistando separatamente i prodotti BTicino

LIVELLO dell'impianto elettrico.

Salvafulmine (art.F10AP2) e Stop&Go (art.F80SG) anche in versione "connessa", si arricchiscono le dotazioni dell'abitazione potenziando ulteriormente il

260° LA TUA CASA PROTETTA

SALVAFULMINE

prodotti da acquistare separatamente

Protegge dalle scariche atmosferiche



Gestione dei carichi elettrici



Ripristina l'elettricità in caso di black-out



F80GC




CENTRALINO PRECABLATO CAB50 PER MONO-BILOCALE





| Articolo | CENTRALINO PRECABLATO CAB50 PER MONO-BILOCALE | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | Contenuto della confezione: | | | | | | |
| | - Coperchio con portello centralino | | | | | | |
| | - Scatola da incasso con interruttori BTDIN precablati su guida DIN | | | | | | |
| | - Dima per il cablaggio | | | | | | |
| | - Dima salvamalta per montaggio scatola | | | | | | |
| | - Foglio istruzioni | | | | | | |
| | - Sacchetto con viti | | | | | | |
| CAB50 | 1- LINEA SPACE, scatola da incasso 12 DIN completa di guida | | | | | | |
| | 1- LINEA SPACE, centralino da incasso IP40 12 DIN | | | | | | |
| | 1- BTDINRS, interruttore generale magneto | | | | | | |
| | termico, 1P+N 25 A – 4,5 kA | | | | | | |
| | 2- BTDINRS, magnetotermico differenziale | | | | | | |
| | salvavita, AC 1P+N 16 A – 4,5 kA – 30 mA | | | | | | |
| | 1- BTDINRS magnetotermico differenziale | | | | | | |
| | salvavita, AC 1P+N 10 A — 4,5 kA — 30 mA | | | | | | |
| | 1- Morsetto di terra. | | | | | | |

Schema tecnico CAB50

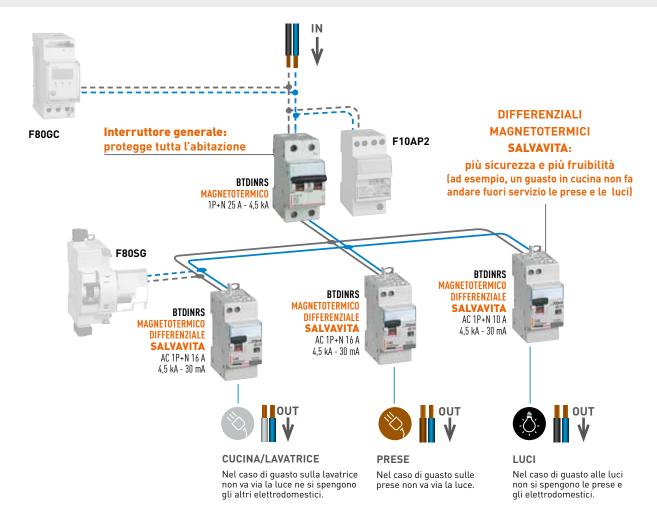

CENTRALINO PRECABLATO CAB75 PER BI-TRILOCALE

Articolo


In ambienti domestici e del terziario



| CENTRALINO I RECADEATO CADISTER DI TRIEGCALE |
|---|
| Contenuto della confezione: |
| - Coperchio con portello centralino |
| - Scatola da incasso con interruttori BTDIN precablati su guida DIN |
| - Dima per il cablaggio |
| - Dima salvamalta per montaggio scatola |
| - Foglio istruzioni |
| - Sacchetto con viti |
| 1- LINEA SPACE, scatola da incasso 24 DIN completa di 2 guide |
| 1- LINEA SPACE, centralino da incasso IP40 24 DIN |
| 1- BTDINRS, interruttore generale termico, |
| magneto 1P+N 25 A – 4,5 kA |
| 2- BTDINRS, differenziale puro salvavita, AC 2P 25 A — 30 mA |
| 2- BTDINRS magnetotermico, 1P+N curva C 10 A – 4,5 kA |
| 2- BTDINRS magnetotermico, 1P+N curva C 16 A – 4,5 kA |
| 1- Morsetto di terra. |
| |

CENTRALINO PRECABLATO CAB75 PER BI-TRILOCALE

Schema tecnico CAB75

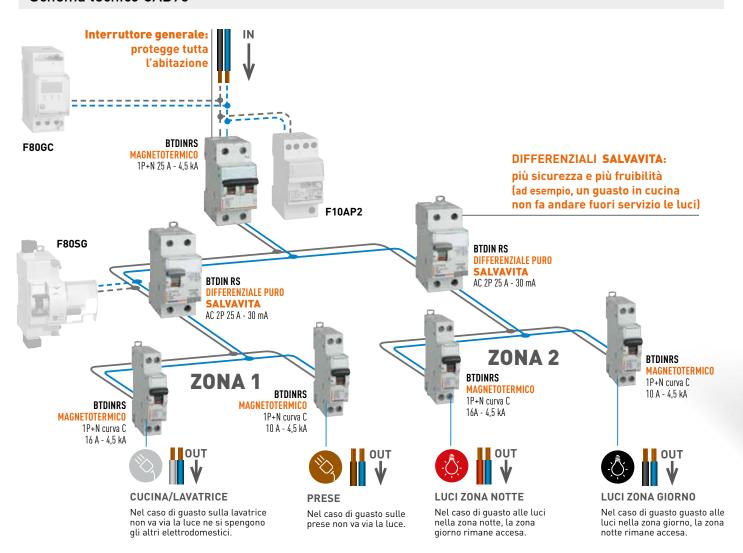



CENTRALINI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA

In ambienti domestici e del terziario

I centralini in resina sono destinati alla distribuzione di energia negli impianti elettrici domestici e del terziario. Sono disponibili centralini nelle versioni da parete e da incasso, con diversi gradi di protezione e diversa capienza. Realizzati con materiali di elevata qualità, questi involucri hanno ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

La gamma si compone di:

- Calotte da parete IP40;
- I NUOVI Centralini Linea SPACE IP40 completi di coperchio e scatola
- Centralini da incasso IP40 serie E215;
- Centralini da parete IDROBOARD IP65;
- Centralini da parete LINEA WALL IP40

Gli involucri BTicino comprendono un'ampia gamma di accessori studiati per garantire la massima semplicità e flessibilità di impiego.

Rispondenza normativa

I centralini in resina BTicino hanno ottenuto il Marchio Italiano di Qualità (IMQ) in quanto rispondenti alle prescrizioni delle norme di prodotto CEI 23-48 (IEC 60670) e CEI 23-49.

Ai fini del calcolo della potenza dissipata, i centralini e i quadri BTicino soddisfano i requisiti della norma CEI 23-51.

LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI AMBIENTE

La gamma di centralini BTicino permette l'installazione in ambienti differenti a seconda delle esigenze impiantistiche.



Con la Linea Space, BTicino ha concepito una soluzione unica e estetiche adatte a soddisfare le esigenze degli ambienti più moderni.





Calotte da parete IP40

Apparecchi per guida DIN



4500 CEI EN 60898

SFC881C...



SFC810NC



SFC820C...



4500 CEI EN 60898

GC8813AC..



GC723AC25

${\bf BTDIN}\ {\bf RS}\ {\bf ICN} = {\bf 4500}\ {\bf A}\ {\bf MAGNETOTERMICI}\ {\bf PER}$

| Articolo | APPLICAZIONI NEL RESIDENZIALE | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------|--------|----------------|--|--|
| Curva C | Versione | N° moduli | Vn (V) | In (A) | Schema | | |
| SFC881C6 | 1P+N | 1 | 230 | 6 | 1/2 N | | |
| SFC881C10 | | | | 10 | - <u>*</u> * | | |
| SFC881C16 | | | | 16 | - 5 | | |
| SFC881C25 | | | | 25 | – I I 2/1 N | | |
| SFC881C32 | | | | 32 | _ | | |

| Curva C | Versione | N° moduli | Vn (V) | In (A) | Schema |
|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| SFC810NC10 | 1P+N | 2 | 230 | 10 | 1/2 N |
| SFC810NC16 | | | | 16 | * * |
| SFC810NC25 | | | | 25 | · }) |
| SFC810NC32 | | | | 32 | 2/1 N |

| Curva C | Versione | N° moduli | Vn (V) | In (A) | Schema |
|-----------|----------|-----------|--------|--------|-------------|
| SFC820C10 | 2P | 2 | 230 | 10 | 1/2 3/4 |
| SFC820C16 | | | | 16 | * * \\ |
| SFC820C25 | | | | 25 | <u> </u> |
| SFC820C32 | | | | 32 | 2/1 4/3 |

BTDIN RS ICN = 4500A

| MAGNETOTEKMICI DIFFERENZIALI SALVAVITA | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------|---------|--------|-------------------------------|--|--|
| Tipo AC 🔼 | Versione | N° moduli | Vn (V) | I∆n (A) | In (A) | Schema | | |
| GC8813AC10 | 1P+N | 2 | 230 | 0,03 | 10 | | | |
| GC8813AC16 | | | | | 16 | 1/2 3/4 | | |
| GC8813AC25 | | | | | 25 | | | |
| GC8813AC32 | | | | | 32 | £ - - - | | |
| GC8813AC6 | | | | | 6 | | | |
| GC8813F10 | | | | | 10 | | | |
| GC8813F16 | | | | | 16 | 2/1 4/3 | | |
| GC8813F25 | | | | | 25 | | | |

BTDIN RS INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PURI

| | D 1 D 111 11 | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|---|
| Tipo AC | Versione | N° moduli | Vn (V) | l∆n (A) | In (A) | Schema |
| GC723AC25 | 2P | 2 | 230 | 0,03 | 25 | 1/2 3/4 |
| GC723AC40 | 2P | 2 | 230 | 0,03 | 40 | |
| GC723F25 | 2P | 2 | | 0,03 | 25 | / |
| GC723F40 | 2P | 2 | | 0,03 | 40 | 2/1 4/3 |



Apparecchi per guida DIN



F80SG...





F10APS

F10AP2



| Articolo | KIT SALVAVITA STOP&GO |
|----------|--|
| F80SG | Modulo di riarmo automatico per differenziali GC8813AC e GC723AC25. Larghezza 2 moduli, tensione nominale Vn 230 V, montaggio a sinistra dell'interruttore, circuito precablato. |
| F80SGB | kit con modulo di riarmo automatico per differenziali GC8813AC e GC723AC25 con funzione BTEST (controllo periodico del differenziale). Larghezza 2 moduli, tensione nominale Vn 230 V, montaggio a sinistra dell'interruttore, circuito precablato. |
| G723SC | Informa l'utente, sul suo smartphone o sul tablet sullo stato di isolamento e funzionamento dell'impianto elettrico. In caso di intervento dell'interruttore, se sono garantite le condizioni di sicurezza, permette il riarmo manuale da remoto attraverso lo smartphone (o il tablet). Contenuto della confezione: - 1 dispositivo di riarmo SALVAVITA CONNESSO - 1 Modulo Wi-Fi - 1 alimentatore 230/12 Vdc - 2 connettori per il collegamento tra dispositivo e il modulo Wi-Fi |

SALVAVITA STOP&GO è il dispositivo intelligente BTICINO che risolve da solo il problema degli scatti indesiderati del differenziale dovuti a temporali, sovratensioni e disturbi transitori della rete. Con SALVAVITA STOP&GO mai piu interruzioni indesiderate della corrente.

SPD AUTOPROTETTO MONOFASE 1+1 - 2 MODULI DIN

 $Limitatore\,disovratensione\,mono fase\,specificamente\,studiato$ per l'uso domestico, in classe II, ha una autoprotezione integrata costituita da un fusibile. Non necessita pertanto di coordinamento con altri dispositivi. Lo schema elettrico è di tipo 1+1 cioè con un varistore inserito tra fase e neutro ed uno scaricatore a gas collegato tra neutro e terra. Il dispositivo è costituito da una base DIN e da una cartuccia sostituibile.

| | Descrizione | lmax/ polo (kA) | In/polo (kA) | Up (kV) a In | Uc (Va.c.) | Uo (Va.c.) |
|--------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| F10AP2 | SPD completo di cartuccia | 12 | 10 | 1,2 a 10 kA | L-N,L- PE:275 | 230 |
| F10APS | cartuccia di ricambio | 12 | 10 | 1,2 a 10 kA | N-PE: 255 | 230 |

SUONERIA

suoneria

SF36/230

| | Suonerie per applicazioni nel residenziale come avvisatori per campanelli. | | | |
|---------|--|-----------|------------|--|
| | · | N° moduli | Vn (Va.c.) | |
| SF36/12 | suoneria | 1 | 8÷12 | |

230

Apparecchi per guida DIN



F90S8



F80GC



G72...

| Articolo | TRASFORMATORE PER CAMPANELLI | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|--------|--|
| | | N° moduli | Vn (V) | |
| F90S8 | trasformatore 230-12 Va.c. 8 VA | 2 | 8÷12 | |
| | trasformatore 250 12 Taler 0 171 | | 0 | |

| | consente di contr in caso di sovrac | la gestione dei carichi elettrici che collare la potenza impegnata e di attivare, carico, una segnalazione acustica interna postato, il distacco automatico dei carichi |
|-------|--|---|
| | Vn (V) | N° di moduli |
| F80GC | 195÷264 Vac | 2 |

| | BIPOLARI - | BIPOLARI - 230 Va.c. | | | |
|----------|------------|----------------------|--------------|--|--|
| Tipo AC | In (A) | l∆n (A) | N° di moduli | | |
| G722AC16 | 16 | 0,01 | 2 | | |
| | | | | | |
| Tipo A | In (A) | I∆n (A) | N° di moduli | | |
| G723A25 | 25 | 0,03 | 2 | | |



Apparecchi per guida DIN



SFN881...





E80FP

| ACCESSORI VARI | |
|---|---|
| mostrina copriforo per pannelli in metallo (stecca da 10 moduli DIN |) |









| SPII | NE/PK | F2F | |
|-------|-------|--------|--------|
| cit - | snina | mohile | IP44 1 |

E80FP

| 090103 | kit - spina mobile IP44 16 A 2P+T 230 V |
|--------|---|
| 090107 | kit - spina mobile IP44 32 A 2P+T 230 V |
| 090105 | kit - presa mobile IP44 16 A 2P+T 230 V |
| 090106 | kit - presa mobile IP44 32 A 2P+T 230 V |
| 052107 | adattatore spina industr 2P/ 2 prese std Italia |
| 052106 | adattatore spina industr 2P/ 1 presa universale |

CENTRALINI PER APPARECCHI BTDIN



E215P/...BN







F305PT12



F107N...



F115/...

CENTRALINI DA INCASSO IN RESINA IP40 CON PORTELLO

| Articolo | - SCATOLA DA INCASSO NON COMPRESA | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|------|--------|--|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | N° moduli installabili | | | | | |
| E215P/6BN | 6 | 230x186 | 11,5 | bianco | | |
| E215P/8BN | 8 | 266x188 | 14,5 | bianco | | |
| E215P/12BN | 12 | 334x225x103 | 18 | bianco | | |

CENTRALINI COMPLETI DI COPERCHIO E SCATOLA

| | N° moduli installabili | Dimensioni mm (l x h x p) | Potenza dissipabile P _{inv} (W) | Colore |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--|--------|
| SF315PB8 | 8 | 286x208x100 | | bianco |
| SF315PB12 | 12 | 359x246x100 | | bianco |
| SF315PB24 | 24 | 359x396x105 | | bianco |
| SF315P8 | 8 | 286x208x100 | | fumè |
| SF315P12 | 12 | 359x246x100 | | fumè |
| SF315P24 | 24 | 359x396x105 | | fumè |

CENTRALINI DA PARETE LINEA WALL CON PORTELLO TRASPARENTE

| I IVADI AIVEN | TRASTARENTE | | |
|---------------|----------------------------|--|---|
| N° moduli | AxLxP (mm) | Pw(W) | |
| 8 | 200x178x107 | 11 | |
| 12 | 235x250x112 | 22 | |
| 18 | 300x450x150 | 43 | |
| 2x12 | 385x250x112 | 29 | |
| | N° moduli 8 12 18 | N° moduli AxLxP (mm) 8 200x178x107 12 235x250x112 18 300x450x150 | N° moduli AxLxP (mm) Pw(W) 8 200x178x107 11 12 235x250x112 22 18 300x450x150 43 |

CENTRALINI IDROBOARD DA PARETE IN RESINA IP65

| | CENTRALINI IDRODO | AND DATAMETE IN | TESTINA II 05 |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Prodotto sfuso codice a barre | N° moduli installabili (n° file) | Dimensioni mm (I x h x p) | Potenza dissipabile P _{inv} (W) |
| F107N4D | 4 su 1 fila | 128x200x115,6 | 12 |
| F107N6D | 6 su 1 fila | 164x200x115,6 | 10 |
| F107N8D | 8 su 1 fila | 200x200x115,6 | 15 |
| F107N12D | 12 su 1 fila | 340x282x141 | 25 |
| F107N24D | 24 su 2 file | 340x432x161 | 32 |

CALOTTA DA PARETE IN RESINA IP40

| Prodotto sfuso codice a barre | N° moduli installabili (n° file) | Dimensioni mm (I x h x p) | Potenza dissipabile P _{inv} (W) |
|-------------------------------|--|------------------------------|--|
| F115/2D | 2 | 50X140X72 | 10 |
| F115/4D | 4 | 90X160X74 | 10 |
| F115/6D | 6 | 128X160X74 | 10 |
| F115/8D | 8 | 190X180X83 | 18 |



KIT AUDIO, VIDEO

FAI DA TE E PRO





Perché scegliere i KIT

Il KIT rappresenta la soluzione più economica e pratica per la realizzazione di impianti citofonici, videocitofonici e domotici in ambito residenziale. Con un unico codice di riferimento, il kit rende disponibili tutti gli articoli necessari per la realizzazione dell'impianto. Il kit è corredato di manuale con le informazioni tecniche utili per l'installazione, il collegamento e la messa in funzione.

KIT AUDIO VIDEO FAI DA TE

I KIT DIY sono la soluzione di ingresso nel mondo della citofonia e videocitofonia anche a colori. Semplici da installare, soddisfano le comuni esigenze installative. Disponibili nelle versioni 2 fili o 4 fili.



KIT PROFESSIONAL AUDIO VIDEO

I KIT PROFESSIONAL richiedono i collegamenti con soli 2 FILI. Questi kit sono stati concepiti per offrire la massima semplicità e flessibilità installativa. Rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di nuovi impianti e nelle ristrutturazioni (potendo riutilizzare i cavi esistenti). Possono essere ampliati con l'aggiunta di altri dispositivi o funzioni.







KIT CONNESSO

CLASSE 300X13E è il nuovo videocitofono connesso che coniuga modernità e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono.

KIT FAI DA TE 2 FILI MONO/BIFAMILIARE

Videocitofonia e videosorveglianza per una sicurezza a tutto tondo





Con i **NUOVI KIT** è possibile sostituire il vecchio citofono con un sistema di videocitofonia completo.

Perfettamente compatibili con case **mono e bifamiliari.**

ACQUISTA 1 VIDEOKIT === Aggiungi fino a 2 posti interni per controllare gli ambienti della casa da qualunque piano.

MAGGIORE PROTEZIONE



Collega la telecamera di sicurezza direttamente alla pulsantiera esterna.

Con il tasto del posto interno puoi alternare la visuale della pulsantiera a quella della telecamera di sicurezza.



Devi gestire











Pulsantiera esterna ultra resistente

- Pratica installazione con due fili
- Resistente alle intemperie (IP54)
- Tettuccio di protezione in metallo
- Telecamera grandangolare a 95°
- Pulsante adattabile per case mono o bifamiliari
- Collegabile a una telecamera di sicurezza






Vuoi controllare due ingressi?






Abiti in una casa bifamiliare?





ACQUISTA 1 VIDEOKIT E UNA PULSANTIERA AGGIUNTIVA



ACQUISTA 1 VIDEOKIT E UN POSTO INTERNO AGGIUNTIVO

=== Aggiungi fino a 2 posti interni per abitazione per controllare gli ambienti della casa da qualunque piano.













- Pratica installazione con due fili
- Installazione a parete invisibile
- Espandibilità (puoi aggiungere fino a 2 posti interni; tutte le versioni video sono intercambiabili e compatibil<mark>i</mark> tra loro)
- Doppia apertura (porta di ingresso e cancello)





Telecamera di sicurezza

- Finitura bianca
- Impermeabile (IP66)
- Visione notturna
- Per interno e per esterno
- Cavi di collegamento e alimentazione inclusi



Kit video mono/bifamiliare 2 fili a colori con posto interno vivavoce – monitor 4,3"


Questo kit videocitofonico a colori ha il posto interno in vivavoce, il che consente di parlare con chi chiama avendo le mani libere. L'installazione è semplificata dal collegamento tra pulsantiera esterna e videocitofono con soli 2 fili. Vi è inoltre la possibilità di aggiungere fino ad un massimo di altri 2 posti interni con cablaggio a 2 fili.

Caratteristiche tecniche

- Connessione 2 fili (non inclusi)
- Massima distanza 100m
- Doppia apertura (porta e cancello)
- Display a colori 4.3"
- Espandibile per una casa bifamiliare
- Espansione del cavo dell'alimentatore
- Telecamera grandangolare (95°)
- Telecamera TVCC (opzionale BT-391438)
- Intercom con massimo di 3 posti interni (non inclusi)
- Espandibile fino a 2 posti interni
- Posto esterno resistente alle intemperie (IP54) e robusto (IK07)

Contenuto della confezione

- · Videocitofono vivavoce (posto interno)
- Pulsantiera con tettuccio di protezione in metallo (posto esterno)
- Plug-in di alimentazione 230 Va.c. con cavo 1,80 m






| Articolo | KIT VIDEO CON MONITOR 4,3" |
|----------|--|
| 316913 | Kit videocitofonico monofamiliare a colori con cablaggio 2 fili - monitor 4,3" |
| | ACCESSORI |

| | ACCESSORI |
|--------|----------------------------|
| 332253 | Monitor aggiuntivo da 4,3" |
| 391438 | Telecamera |
| 331860 | Posto esterno aggiuntivo |



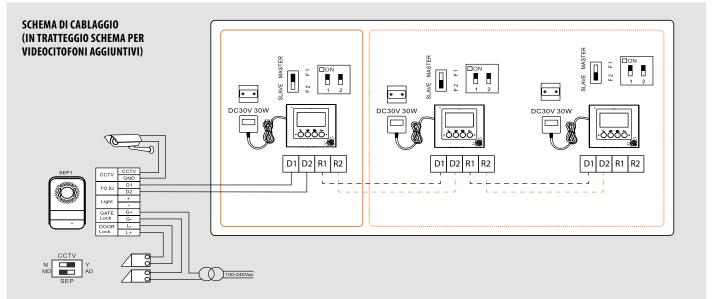



Kit video mono/bifamiliare 2 fili a colori con posto interno vivavoce – monitor 7"

Questo kit videocitofonico a colori ha il posto interno in vivavoce, il che consente di parlare con chi chiama avendo le mani libere. L'installazione è semplificata dal collegamento tra pulsantiera esterna e videocitofono con soli 2 fili. Vi è inoltre la possibilità di aggiungere fino ad un massimo di altri 2 posti interni con cablaggio a 2 fili.


Caratteristiche tecniche

Connessione 2 fili (non inclusi)

- Massima distanza 100m
- Doppia apertura (porta e cancello)
- Display a colori 7" con finitura a specchio
- Espandibile per una casa bifamiliare
- Espansione del cavo dell'alimentatore
- Telecamera grandangolare (95°)
- Comando luci e telecamera TVCC (opzionale BT-391438)
- Intercom con massimo di 3 posti interni (non inclusi)
- Espandibile fino a 2 posti interni
- Posto esterno resistente alle intemperie (IP54) e robusto (IK07)

Contenuto della confezione

- Videocitofono vivavoce (posto interno)
- Pulsantiera con tettuccio di protezione in metallo (posto esterno)
- Plug-in di alimentazione 230 Va.c. con cavo 1,80 m






| Articolo | KIT VIDEO CON MONITOR 7" |
|----------|--|
| 317013 | Kit videocitofonico monofamiliare a colori con cablaggio 2 fili - monitor 7" - MIRROR |
| 317014 | Kit videocitofonico monofamiliare a colori con cablaggio 2 fili - monitor 7" - BIANCO |
| | ACCESSORI |
| 332353 | Monitor aggiuntivo da 7" - mirror |
| 332354 | Monitor aggiuntivo da 7" - bianco |
| 391438 | Telecamera |

Posto esterno aggiuntivo



331860

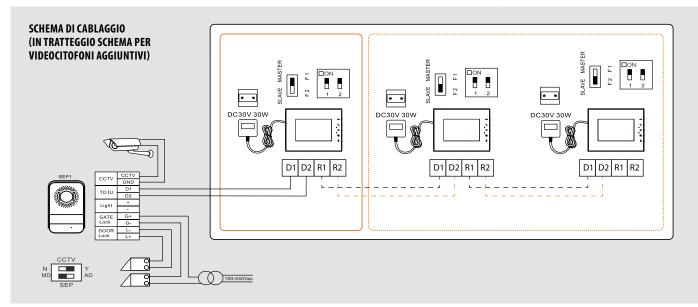

Kit video mono/bifamiliare 2 fili a colori con posto

interno vivavoce - monitor Touch Screen

Questo kit videocitofonico a colori ha il posto interno in vivavoce, il che consente di parlare con chi chiama avendo le mani libere. L'installazione è semplificata dal collegamento tra pulsantiera esterna e videocitofono con soli 2 fili. Vi è inoltre la possibilità di aggiungere fino ad un massimo di altri 2 posti interni con cablaggio a 2 fili.

Caratteristiche tecniche

- Connessione 2 fili (non inclusi)
- Massima distanza 100m
- Doppia apertura (porta e cancello)
- Display a colori 7" touchscreen
- Espandibile per una casa bifamiliare
- Espansione del cavo dell'alimentatore
- Telecamera grandangolare (95°)
- Comando luci e telecamera TVCC (opzionale BT-391438)
- Intercom con massimo di 3 posti interni (non inclusi)
- Espandibile fino a 2 posti interni
- Posto esterno resistente alle intemperie (IP54) e robusto (IK07)
- Screensaver orologio
- Registrazione immagine visitatore e messaggio vocale registrato
- Suonerie MP3 e cornice digitale (SD card non inclusa)


Contenuto della confezione

- Videocitofono vivavoce (posto interno)
- Pulsantiera con tettuccio di protezione in metallo (posto esterno)
- Plug-in di alimentazione 230 Va.c. con cavo 1,80 m





| Articolo | KIT VIDEO CON MONITOR TOUCH SCREEN |
|----------|--|
| 317113 | Kit videocitofonico monofamiliare a colori con cablaggio 2 fili - monitor 7" Touch Screen |
| 317213 | Kit videocitofonico monofamiliare a colori con cablaggio 2 fili - monitor 10" Touch Screen |
| | ACCESSORI |
| 332553 | Monitor aggiuntivo da 10″ Touch Screen |
| 332453 | Monitor aggiuntivo da 7" Touch Screen |
| 391438 | Telecamera |
| 331860 | Posto esterno aggiuntivo |

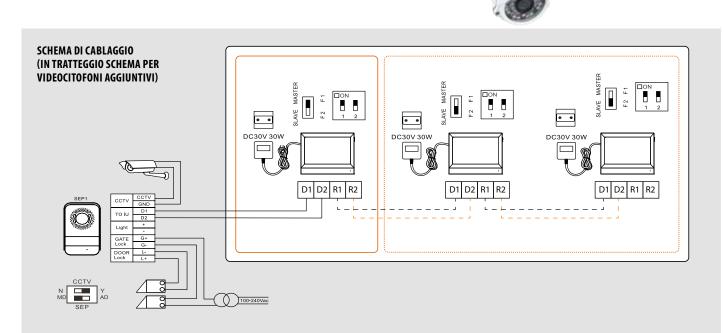



Posto esterno aggiuntivo

Caratteristiche tecniche

- Posto esterno resistente alle intemperie (IP54) e robusto (IK07)
- Comando luci e telecamera TVCC (opzionale BT-391438)
- Doppia apertura (porta e cancello


Contenuto della confezione

• Pulsantiera con tettuccio di protezione in metallo (posto esterno)





331860 Posto esterno aggiuntivo

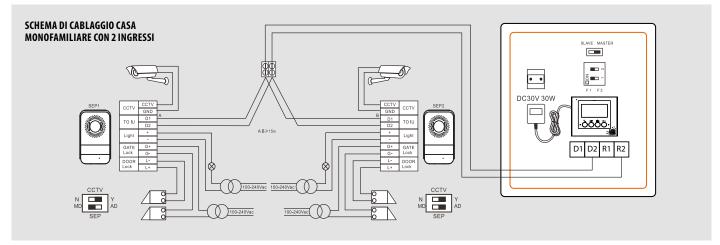

Telecamera aggiuntiva di sicurezza

Caratteristiche tecniche


- Finitura bianca
- Impermeabile (IP66)
- Visione notturna (N&D)
- Per interno e esterno

Contenuto della confezione

- Telecamera
- Cavi di collegamento e alimentazione inclusi






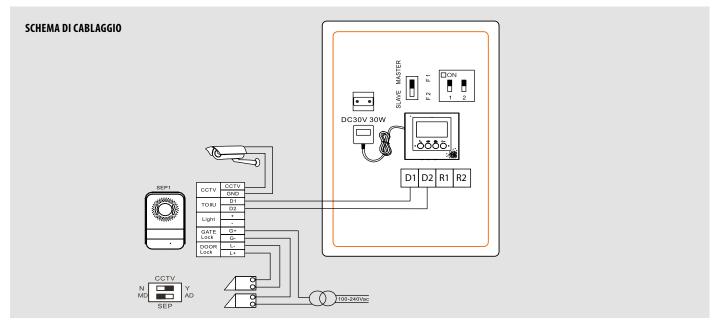


KIT FAI DA TE 4 FILI MONOFAMILIARE

Starter KIT videocitofonico





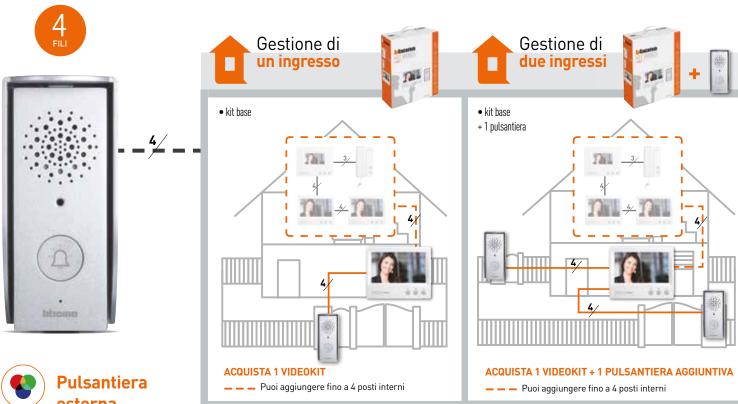



esterna robusta e discreta



- Guscio in metallo pressofuso
- Resistente alle intemperie (IP54)



- Tetto antipioggia incluso
- Telecamera grandangolare nascosta
- LED per illuminazione campo ripresa nascosti

Controlla gli ambienti della casa da ogni piano.......

Scegli e aggiungi i posti interni









Caratteristiche comuni a tutti i posti interni

- Pratica installazione con 4 fili
- Espandibilità (puoi aggiungere fino a 4 posti interni; tutte le versioni video sono intercambiabili e compatibili tra loro)
- Massima flessibilità, permette di espandere i Kit video con un posto interno audio

Video a colori da 7"









Vivavoce





.Espandibile aggiungendo fino a 4 posti interni e una pulsantiera



Posto interno audio compatibile con soluzione video.

KIT video

KIT video monofamiliare con ingresso singolo a colori con posto interno vivavoce monitor 4.3" e con monitor 7.













Articolo

KIT VIDEO 7"

315511

Kit video a colori monofamigliare per montaggio superficiale con alimentazione interna, disponibile in versione mani libere oppure con cornetta.

Espandibile fino a 4 posti interni ed 1 posto esterno (o telecamera esterna NTSC / PAL) aggiuntivi.

Dispone delle seguenti funzioni: chiamata, intercomunicazione, attivazione serratura e ciclamento immagini.

Kit composto da 1 posto interno mani libere oppure cornetta con display a colori da 7", 12 suonerie selezionabili, LED di segnalazione e funzione MUTE; più 1 posto esterno compatto in zama con tetto antipioggia, microfono,regolazione volume e telecamera a colori con LED per l'illuminazione del campo di ripresa - Kit video a colori 7" mani libere.

KIT VIDEO 4,3"

315311


Kit video a colori monofamigliare per montaggio superficiale con alimentazione interna, disponibile in versione mani libere oppure con cornetta.

Espandibile fino a 4 posti interni ed 1 posto esterno (o telecamera esterna NTSC / PAL) aggiuntivi.

Dispone delle seguenti funzioni: chiamata, intercomunicazione, attivazione serratura e ciclamento immagini.

Kit composto da 1 posto interno mani libere oppure cornetta con display a colori da 7", 12 suonerie selezionabili, LED di segnalazione e funzione MUTE; più 1 posto esterno compatto in zama con tetto antipioggia, microfono,regolazione volume e telecamera a colori con LED per l'illuminazione del campo di ripresa - Kit video a colori 4.3" mani libere

ABITAZIONE con ingresso singolo

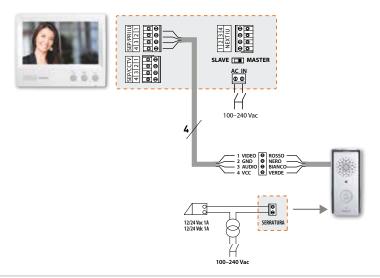



KIT audio

KIT audio monofamiliare per montaggio superficiale con alimentazione interna.










| Articolo | KIT AUDIO |
|----------|--|
| 315111 | Kit audio monofamiliare per montaggio superficiale con alimentazione interna. Espandibile fino a 4 posti interni audio aggiuntivi. Dispone delle seguenti funzioni: chiamata, intercomunicazione, attivazione serratura. Kit composto da 1 posto interno con cornetta con LED segnalazione e funzione MUTE, 1 posto esterno compatto in zama con tetto antipioggia, microfono, regolazione volume. |

Espansioni


ABITAZIONE con

due ingressi

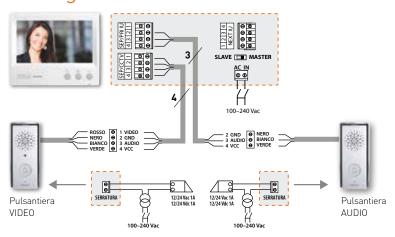

MASSIMA ESPANSIONE

VIDEO/AUDIO

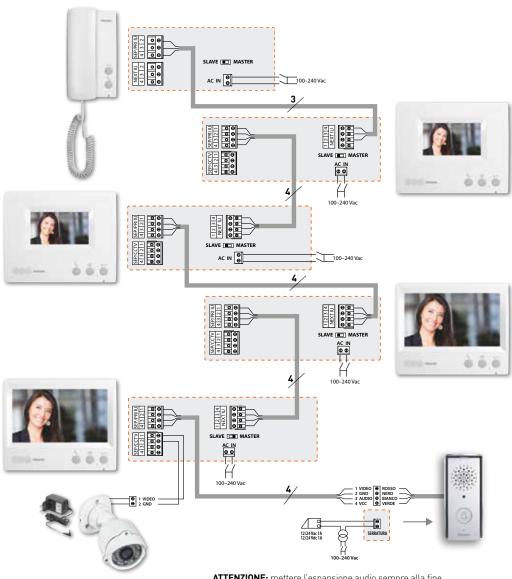

ATTENZIONE: mettere l'espansione audio sempre alla fine.



Apparecchi di espansione (da acquistare separatamente)















| Articolo | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CON DISPLAY DA 7" |
|----------|---|
| 330851 | Videocitofono aggiuntivo a colori, vivavoce, da parete, con alimentazione interna; display a colori da 7" con 12 suonerie selezionabili; segnalazioni a LED e funzione MUTE; altre funzioni: chiamata, intercom, apertura serratura, ciclamento |
| | telecamere. |

| | VIDEOCITOFONO VIVAVOCE CON DISPLAY DA 4,3" |
|--------|---|
| 330651 | Videocitofono aggiuntivo a colori, vivavoce, da parete, con alimentazione interna; display a colori da 7" con 12 suonerie selezionabili; segnalazioni a LED e funzione MUTE; altre funzioni: chiamata, intercom, apertura serratura, ciclamento telecamere. |

| | CITOFONO CON CORNETTA |
|--------|---|
| 330451 | Citofono tradizionale aggiuntivo, da parete, con alimentazione interna, segnalazioni a LED e funzione MUTE; altre funzioni: chiamata, intercom, apertura serratura. |

| 330560 Pulsantiera esterna in metallo, da parete, con tetto |
|--|
| protezione, microfono e audio regolabile, telecamera a color illuminazione a LED per incrementare la visuale. |


| | PULSANTIERA ESTERNA AUDIO |
|--------|---|
| 330460 | Pulsantiera esterna in metallo, da parete, con tetto di |
| | protezione, microfono e audio regolabile; ideale per espansione |
| | del KIT monofamiliare. |

| 330660 | Per installare una pulsantiera BT-330560 o BT-330460 regolando la visuale con un angolo di 30° sul lato destro o |
|--------|--|
| | sinistro. |

| | TELECAMERA DI SICUREZZA OPZIONALE |
|--------|--|
| 391438 | Telecamera da esterno a colori, grado di protezione IP66, cavi di collegamento e alimentatore Plug-In inclusi. |
| | |

KIT PROFESSIONAL

Tabella compatibilità citofono universale

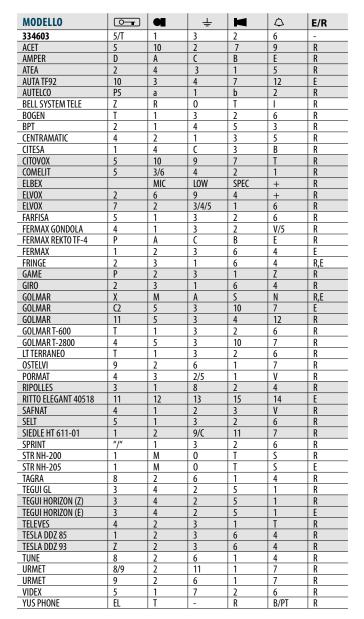

E = chiamata elettronica

R = chiamata con ronzatore

NOTA: il livello dell'audio del citofono universale può variare leggermente, rispetto al citofono originale

Nella tabella è riportato l'elenco dei citofoni sostituibili con il citofono universale S334603. Le morsettiere dei citofoni originali hanno riferimenti diversi a seconda della marca; la tabella riporta le corrispondenze tra i morsetti originali dei citofoni da sostituire e quelli del citofono universale.

Ove compare più volte la stessa marca significa che erano presenti sul mercato più modelli con collegamenti diversi come si nota nella diversità della denominazione dei corrispondenti morsetti. Le morsettiere sono tutte a 5 FILI. La tabella dispone anche di una colonna (colonna E/R) per la configurazione caso per caso del predispositore per chiamata elettronica a ronzatore presente all'interno del citofono universale. La sequenza delle operazioni di installazione e collegamento è riportata nelle pagine interne del foglio istruzione allegato al prodotto.







| Articolo | KIT AUDIO SPRINT L2 – LINEA 2000 |
|----------|---|
| 366811 | Kit audio monofamiliare composto da citofono SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000. Il citofono dispone di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IKO7 — grado di protezione IPS4 |
| 366821 | Kit audio bifamiliare composto da citofoni SPRINT L2 e pulsantiera LINEA 2000. I citofoni dispongono di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IKO7 — grado di protezione IP54 |



KIT PROFESSIONAL

Citofono universale





CITOFONO UNIVERSALE Articolo Il citofono S334603 è universale in quanto è adattabile alla maggior parte degli impianti citofonici esistenti da più di 10 anni. È compatibile con gli impianti tradizionali nei quali all'interno del citofono originale sono collegati 5 FILI. Il citofono S334603 dispone di 1 pulsante apriporta: occorre prestare attenzione che anche il citofono da sostituire disponga di 1 pulsante. Prodotti in blister S334603 citofono universale adattabile agli impianti esistenti da oltre 10 anni Blister formato 4 144x380 mm

TABELLA COMPATIBILITÀ

Tra citofoni originali e citofono universale S334603

Nella tabella della pagina successiva è riportato l'elenco dei citofoni sostituibili con il citofono universale S334603. Le morsettiere dei citofoni originali hanno riferimenti diversi a seconda della marca; la tabella riporta le corrispondenze tra i morsetti originali dei citofoni da sostituire e quelli del citofono universale. Ove compare più volte la stessa marca significa che erano presenti sul mercato più modelli con collegamenti diversi come si nota nella diversità della denominazione dei corrispondenti morsetti. Le morsettiere sono tutte a 5 FILI. La tabella dispone anche di una colonna per la configurazione caso per caso del predispositore J2 presente all'interno del citofono universale. La seguenza delle operazioni di installazione e collegamento è riportata nelle pagine interne del foglio istruzione allegato al prodotto.

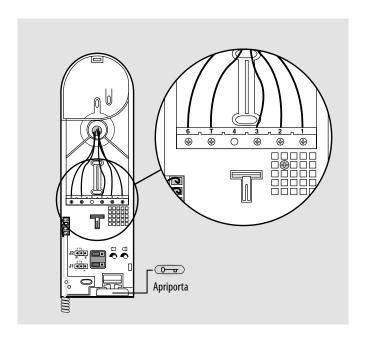

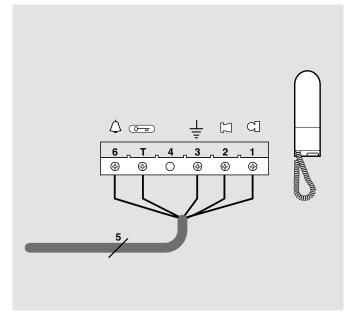

KIT PROFESSIONAL

Kit 2 fili video vivavoce mono/bifamiliare



Articolo KIT VIDEO VIVAVOCE MONOFAMILIARE LINEA 2000 –
CLASSE 100V12B

kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono CLASSE 100V12B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante di chiamata. Il videocitofono è dotato di 4 tasti per: apertura serratura, connessione vivavoce, comando luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Installazione degli apparecchi a parete. Il videocitofono può essere installato anche da tavolo con apposito supporto accessorio 344552 (da acquistare separatamente). La pulsantiera risponde al

KIT VIDEO VIVAVOCE BIFAMILIARE LINEA 2000 – CLASSE 100V12B

grado di robustezza IKO7 – grado di protezione IP54.

kit video vivavoce bifamiliare composto da videocitofoni CLASSE 100V12B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. I videocitofoni sono dotati di 4 tasti per: apertura serratura, connessione vivavoce, comando luci scale ed attivazione posto esterno/ciclamento. Installazione degli apparecchi a parete. I videocitofoni possono essere installati anche da tavolo con apposito supporto accessorio 344552 (da acquistare separatamente). La pulsantiera risponde al grado di robustezza IKO7 – grado di protezione IP54.



ACCESSORIO SUPPORTO DA TAVOLO E CAVO

dispositivo accessorio che consente l'installazione da tavolo di tutti i videocitofoni e citofoni della gamma CLASSE 100.



344552



KIT CONNESSO

ticino

363911



CLASSE 300X13E è il nuovo videocitofono

connesso che coniuga modernità e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono.



Articolo

KIT VIDEO VIVAVOCE CLASSE 300X13E - LINEA 3000 CON RIPETIZIONE DI CHIAMATA SU SMARTPHONE E BADGE **APRI-PORTA**

363911

kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300X13E in finitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch screen da 7" e segreteria videocitofonica con memoria audio/video delle chiamate; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell'impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare il dispositivo alla App Door Entry (disponibile per Android e iOS). È così possibile gestire da smartphone le principali funzioni del videocitofono (ricevere chiamate, aprire la serratura, attivare il posto esterno/ciclamento ed attivazioni aggiuntive). Il videocitofono dispone di memoria audio/ video delle chiamate e di funzione teleloop (per consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente - es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente.



DOOR ENTRY è l'App che permette, tramite il proprio smartphone, di gestire da locale e da remoto le chiamate del videocitofono o con un semplice tocco l'apertura del cancello, l'attivazione delle telecamere, l'accensione delle luci temporizzate del giardino. La configurazione della App richiede pochi passaggi e grazie al Cloud BTicino, la connessione da remoto è totalmente automatizzata e gestita con il massimo livello di sicurezza.





KIT VIDEO VIVAVOCE CLASSE 300V13E - LINEA 3000

363511

kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300V13E in finitura chiara con vivavoce, teleloop e display LCD touch Screen 7"; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso con (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54- grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione teleloop (per consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioni aggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente.

FUNZIONI SPECIALI Carillons, suonerie





393014D

393014G



393016D



393015D



393019D



S92/12 - S92/230



S33N-S35N

| Articolo | CARILLONS RADIO |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| 393014D | kit campanello senza fili - bianco comfort |
| 393014G | kit campanello senza fili - antracite comfort |
| 393016D | kit campanello plug in - bianco comfort |
| 393015D | kit campanello senza fili - alluminio advanced |
| 393018D | pulsante aggiuntivo senza fili - bianco per kit comfort |
| 393017D | pulsante aggiuntivo senza fili bianco - per kit advanced |
| 393019D | rilevatore IR per kit campanelli senza fili |

CARILLONS A NOTE MELODICHE BITONALI DUTON

| Prodotti in blister | |
|------------------------|---------------------------------|
| S92/12 | Duton - alimentazione 12 Va.c. |
| S92/230 | Duton - alimentazione 230 Va.c. |



SUONERIE A TIMPANO

| | Suonerie a timpano - Ø 62 mm installabili a parete o su scatola tonda |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S33N | 8-12 Va.c. 5-10 VA |
| S35N | 200-250 Va.c. |





SWITCH SENSOR

Gestire l'illuminazione negli ambienti senza apporto di luce naturale

Articolo


BMSA1204

Articol **BMSA**

BMSA1104



Gli ambienti senza apporto di luce naturale sono illuminati soltanto in modo artificiale: essendo essenzialmente luoghi di passaggio o piccoli ambienti chiusi, possono essere gestiti in maniera completamente automatica.

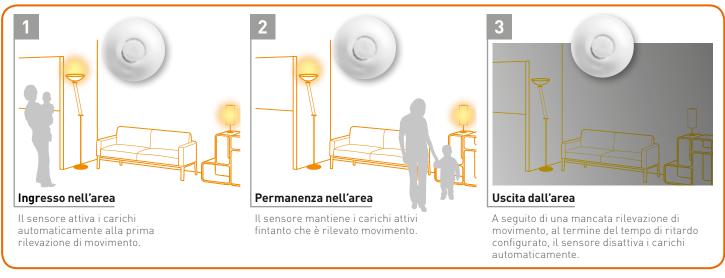



Rlister 93x126 mm BMSA1204





SWITCH SENSOR PER AREE DI PASSAGGIO INTERNE (corridoi, toilets, scale, ripostigli...)

Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione di di di

| Articolo | SWITCH SENSOR PER AREE DI PASSAGGIO INTERNE (corridoi, toilets, scale, ripostigli) |
|----------|--|
| | a parete o a soffitto, grado di protezione IP42, connessione a morsetti a vite, area d copertura di larghezza 6 m per 140° e profondità di campo di 8 m per un'altezza d installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello d illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min |

Switch Sensor da incasso PIR. Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/ OFF del carico, installazione ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola da incasso, grado di protezione IP41, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min

| Articolo | SWITCH SENSOR PER AREE DI PASSAGGIO INTERNE (parcheggi, corselli, box) |
|----------|--|
| BMSA1105 | Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello dilluminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione a parete o a soffitto, grado di protezione IP55, connessione a morsetti a vite, area di conertura di larghezza 8 m per 360° e profondità di campo di 8 m per un'altezza di |

di di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 V a.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min.

| 10 | PER AREE DI PASSAGGIO INTERNE (corridoi, toilets, scale, ripostigli) |
|-------|---|
| A1105 | Switch Sensor da incasso PIR. Switch Sensor ad infrarosso passivo, per il rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia "Zero Crossing", gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a soffitto, grado di protezione IP20, connessione a morsetti a vite, area di copertura circolare di diametro 8 m per un'altezza di installazione di 2.5 m, altezza massima di installazione di 6 m, alimentazione 240 Va.c., 50/60 Hz, carico massimo di 4.3 A a 230 Va.c., regolazione tramite trimmer del livello di illuminamento da 10 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 10 s a 10 min. |
| | |



PORTALAMPADA AUTOMATICO



La luce si accende e si spegne al tuo passaggio



Portalampada con tecnologia "0 Crossing" per una luce più duratura e di qualità. Consigliato nei luoghi di passaggio o di servizio come corridoi, bagni, ripostigli, cantine, garage, ecc...

Facile da regolare

- Attraverso il trimmer posso:
 - Regolare il tempo di spegnimento
 - Regolare la soglia di intervento della luce
- Posso orientare i sensore in funzione del senso di attraversamento

Facile da installare

senza interventi di muratura.

Per lampadine a:

- Incandescenza
- Risparmio energetico
- Alogene
- Led













PORTALAMPADA AUTOMATICO

Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR



S790D

Blister 95x170 mm



Portalampada











| l licener | |
|-----------|---------------------------------|
| | Blister formato 2 144x180 mm |

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO LISCIO

| coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore bianco |
|--|
| coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore nero |
| |



PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO FILETTATO **CON GHIERE**

| | *************************************** |
|---------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S761B | coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco |
| S761N | coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero |
| - | |



PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO LISCIO

| Prodotti in blister | |
|---------------------|--|
| S700B | coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio - colore bianco |
| S700N | coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo liscio - colore nero |
| | |



PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO FILETTATO **CON GHIERE**

| | CON CONTRACT |
|---------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S701B | coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco |
| S701N | coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero |



Interruttori mobili e da pavimento, cavi per abat-jour



| Articolo | PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA SOFFITTO CON CAVO |
|-----------------------|---|
| Prodotti in flow pack | |
| S769B | portalampada con rosone da soffitto - cavo 2x0,75 mm², lunghezza 1 m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco |









SERIE 62 - 2 A 250 Va.c. PER CAVI FLESSIBILI In resina colore bianco - 16x21x58 mm Prodotti in blister interruttore bipolare colore bianco S62B S63B deviatore colore bianco pulsante unipolare in chiusura colore bianco S65B



INTERRUTTORI DA PAVIMENTO

| Prodotti in blister | |
|------------------------|--|
| S147N | interruttore a pedale 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - colore nero |
| S148N | interruttore a pedale con cavo - 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - lunghezza cavo 4 m - spina 2P europlug - colore nero |



S148N

Blister formato 3 144x240 mm



S147N

Blister formato 5 90x122 mm

CAVI PER ABAT-JOUR

| Prodotti in blister | |
|------------------------|---|
| S150B | cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore bianco |
| S150N | cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore nero |



Blister formato 3 144x240 mm



Accessori per telefonia







| Articolo | PROLUNGHE TELEFONICHE CON CAVI PIATTI |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S2588N | cavo a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con 1 spina di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 3 m - colore nero |
| S2595 | cavo a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di connettore RJ11 4 poli e dall'altra con 2 prese di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio |

CAVI DI CONNESSIONE DA CORNETTA AD APPARECCHIO

| Prodotti in blister | |
|------------------------|---|
| S2587B | cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore bianco |
| S2587N | cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore nero |



CONNETTORE AUDIO JACK-JACK

| Prodotti in blister | |
|------------------------|--|
| S2603D | Connettore Audio jack-jack 3,5mm. Schermatura dei cavi e dei contatti dorati per garantire un'eccellente qualità del suono, esente da disturbi. Lunghezza del cavo alla massima estensione 80 cm. Cavo in materiale flessibile con protezione antipiega che ne impedisce la rottura. |






KIT DI ALIMENTAZIONE USB






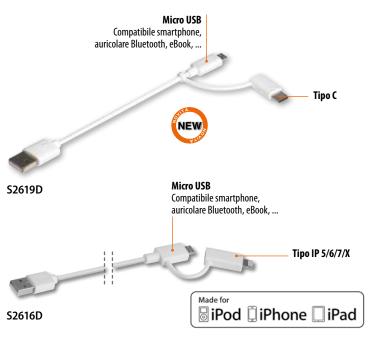

| Articolo | CONNETTORI USB |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S2612D | connettore 3 in 1 - adattatore con spina USB e 3 connettori standard: mini USB, micro USB e tipo iP cavo lunghezza 1 metro - per la ricarica di apparecchi tipo unità GPS, MP3, fotocamere digitali, smarthphone e similari |
| S2616D | connettore 2 in 1 — adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e made for iPod, iPhone e iPad — cavo lunghezza 1 metro — per la ricarica di apparecchi tipo MP3, fortocamere digitali, smartphone, tablet e similari. |
| S2619D | connettore 2 in 1 — adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e Type C — cavo lunghezza 1 metro — per la ricarica di apparecchi tipo MP3, fortocamere digitali, smartphone, tablet e similari. |



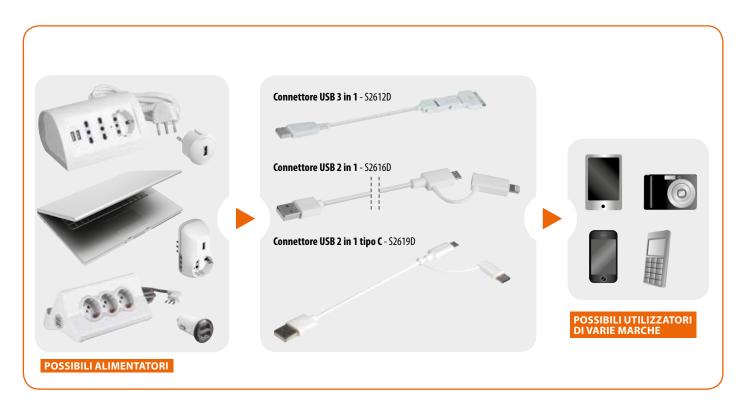



KIT DI ALIMENTAZIONE USB











| Articolo | LED LAMP + POWER BANK |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S2617DL | batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi mobili - dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130 - batteria capacità 4400 mAh output 5V \pm 0,25V CC (2100 mA) - tensione di ricarica 5 V \pm 5% CC (2000 mA max) - funzione torcia con lampada a LED a tre intensità - cavo USB e micro USB in dotazione - batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricariche |
| l'Incentr | |






KIT DI ALIMENTAZIONE USB



| Articolo | ADATTATORE USB TYPE C |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S2611D | Connettore USB tipo A femmina; connettore USB tipo C USB 3.0 OTG (On The Go) 5V, 2.4 A, 12W 5 Gbps |



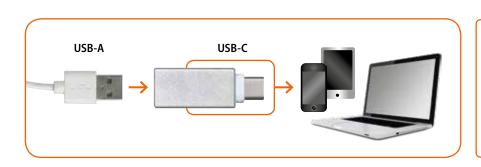

GRAZIE ALL'ADATTATORE USB TYPE C CON FUNZIONE OTG PUOI:

ON TONZIONE OTG FOOI.

Ricaricare dispositivi Type CTrasferire o archiviare i tuoi dati

direttamente su una **memoria esterna**

• Sincronizzare dispositivi compatibili

• Collegare direttamente i tuoi dispositivi con **controller e tastiere USB**

Recharging [

OTG











| Articolo | WIRELESS CHARGER |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S2620W | Dispositivo di ricarica senza fili che sfrutta l'induzione elettromagnetica. - Corrente d'ingresso: DC5V 2A - Corrente d'uscita : 1 A - Frequenza : 110-250KHz - Cavetto di ricarica UBA A — Micro USB - Led Bianco di accensione e Status ricarica Certificato secondo lo standard WPC V1.2 Qi Lo standard prevede anche una forma di comunicazione tra caricatore e dispositivo caricato: essa avviene usando lo stesso campo magnetico di ricarica e permette, tra l'altro, di fermare la generazione del campo magnetico quando la ricarica è completa. |







Accessori per TV



| Articolo | PRESE E SPINE PER TV SATELLITE E TERRESTRE |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S2135 | presa per TV satellite e terrestre a squadra - diametro 9,5 mm - bianca |
| S2137 | spina per TV satellite e terrestre - a squadra - diametro 9,5 mm - avorio |
| Blister for 72x122 m | |



| Prodotti in blister | |
|------------------------|---|
| S2132/2 | coppia di spine per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche |
| S2133 | 1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche |
| S2136 | sdoppiatore di antenna TV terrestre - idoneo alla alimentazione equilibrata di 2 televisori - si consiglia l'impiego in presenza di un buon segnale televisivo per compensare la perdita di inserzione - connettori:1 spina e 2 prese diametro 9,5 mm - bianco |



| SPINE VOLANTI CONNESSIONE TIPO F PER CAVI TV SAT | |
|--|--|
| Prodotti in blister | |
| S2154 | coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 5 mm |
| S2155 | coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 7 mm |

Questi connettori sono utilizzabili anche per TV terrestre e non necessitano di attrezzi particolari per essere installati



Blister formato 1 72x122 mm

Accessori per TV







| Articolo | CAVI DI PROLUNGA TV CON SPINE/PRESE |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S2150N | cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero |
| S2151 | cavo di prolunga TV con 1 spina ed 1 presa con diametro 9,5 mm - lunghezza 2 m - nero |
| S2156 | cavo di prolunga TV satellitare con spina/spina tipo F - lunghezza 2 m |
| S2529N | cavo di prolunga TV con spina/spina con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 3 m - bianco |

Queste prolunghe sono adatte al collegamento del televisore alla presa dell'antenna TV murale o al collegamento tra loro di apparecchi (es: antenna interna amplificata/televisore; ecc.)



CAVITY COASSIALI

| Prodotti sfusi codici a barre | |
|----------------------------------|--|
| S2159 | cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 5 mm - lunghezza 15 m - bianco |
| S2160 | cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 7 mm - lunghezza 15 m - bianco |

I cavi sopra riportati per TV satellitare sono ad alte prestazioni; Il cavo S2159 e S2161 con il diametro di 5 mm risolvono più agevolmente i problemi di installazione, mentre il cavo S2160, con diametro maggiore, (7 mm) offre il massimo delle caratteristiche (perdite minime) ed è consigliabile per tratte molto lunghe

RACCOGLICAVI FLESSIBILE 2 m + KIT DI FISSAGGIO

| Prodotti in flow pack | |
|-----------------------|---|
| SW11900D | raccoglicavi flessibile per organizzare, fissare e proteggere i cavi di TV, DVD, video, HI-FI, computer, stampanti - lunghezza 2 m - Ø 25 mm - completo di applicatore (per facilitare l'installazione), fascette e basette adesive per fissaggio ai montanti delle scrivanie o applicazioni similari |



PROLUNGHE CAVI HDMI

Cavo digitale 2 metri HDMI 2.0 (S2163)

- Massima Risoluzione 4K (4096x2160)
- Bit colore "depth" 48
- Finitura contatti Rame
- Filtro con ferrite antidisturbo
- Ethernet 100 Mbps
- Larghezza banda: fino a 18 GBPS
- Canali audio: fino a 32
- Frequenza di campionamento audio: fino a 1536 KHz
- Sdoppiamento video simultaneo sullo stesso schermo
- Segnale audio multi-stream simultaneo fino a 4 utenti
- Supporto per grandangolo teatrale 21:09
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video

Cavo digitale 2 metri HDMI (S2162)

- Massima Risoluzione (2560x1600)
- Bit colore "depth" 30
- Finitura contatti in acciaio ramato








PROLUNGHE CAVI HDMI

| Prodotti in blister | |
|------------------------|---|
| S2162 | prolunga HDMI maschio-maschio 2 metri |
| S2163 | prolunga HDMI maschio-maschio 3D + Ethernet 2 metri |



CAVI E PRESE SCART

| Prodotti in blister | |
|------------------------|--|
| S2152 | cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1.5 m - nero |



Morsetti, graffette e fascette









| Articolo | MORSETTIERE MULTIPLE SELEZIONABILI |
|------------------------|---|
| Prodotti in blister | |
| S370B | morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 2,5 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c. |
| S371B | morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 4 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c. |
| S393B | morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 6 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c. |



MORSETTI VOLANTI (CONFEZIONE CON 10 MORSETTI)

| Prodotti in blister | |
|------------------------|---|
| S2011 | 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 2,5 mm² |
| S2012 | 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 6 mm² |
| S2013 | 10 morsetti volanti unipolari per cavi da 10 mm² |

GRAFFETTE

| | Confezioni con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi |
|------------------------|--|
| Prodotti in blister | |
| S391 | 30 graffette con chiodo per cavi piatti 2x1 mm |
| S392 | 30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 5 \text{ mm}$ |
| S393 | 30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 7 \text{ mm}$ |
| S394 | 30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 9 \text{ mm}$ |



FASCETTE

| | Confezioni con 20 fascette in plastica per il fissaggio di cavi, tubi ed applicazioni similari |
|-----------------------|---|
| Prodotti in flow pack | |
| S382 | 10 fascette 180 mm + 10 basi adesive |
| S383 | 20 fascette lunghezza 180 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 46 mm - colore bianco |
| S384 | 20 fascette lunghezza 280 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 77 mm - colore bianco |



Nastri isolanti









NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m

| Prodotti in blister | |
|------------------------|--|
| S2050NN | nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione blister - colore nero |
| S2050NB | nastro come sopra - colore bianco |
| S2050NR | nastro come sopra - colore rosso |



NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m (CONFEZIONE DA 3 PEZZI)

| Prodotti sfusi codice a barre | |
|-------------------------------|---|
| S2050NNF | nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione sfusa da 3 pezzi - colore nero |

FORMATI BLISTER

NUMERO DEI FORMATI

Per semplificare ed ottimizzare la composizione delle esposizioni sui punti vendita i blister sono stati realizzati in 9 formati differenti, che consentono di confezionare la quasi totalità degli articoli a catalogo.

Le dimensioni riportate sotto il blister comprendono anche l'ingombro della valva, quindi è la dimensione complessiva (cartoncino + valva).





doppia valva



ticino

MODULARITÀ DEI CARTONCINI

I formati dei cartoncini sono stati studiati per essere modulari gli uni con gli altri.

Per esempio i blister degli apparecchi da incasso hanno una larghezza che è esattamente la metà rispetto alle placche, con ovvi vantaggi nello sfruttamento dei lineari espositivi.







ROBUSTEZZA E INVIOLABILITÀ DEI BLISTER

La confezione blister a "doppia valva", è composta da un foglietto racchiuso tra due robuste pareti in materiale plastico trasparente.

Ne risultano blister indistruttibili, stabili dimensionalmente, inviolabili sul punto vendita.

BLISTER FORMATO 4 144x380 mm doppia valva

BLISTER FORMATO 5 BLISTER FORMATO 6 90x122 mm 90x240 mm

ASPETTI ECOLOGICI CONNESSI CON GLI IMBALLI

La scelta della tecnologia "doppia valva" è perfettamente in linea con le direttive operanti nei Paesi più sensibili a queste problematiche in quanto il cartoncino è separabile dalla plastica (rendendo possibile il riciclaggio di entrambi i materiali), senza che sia utilizzato del collante per far aderire l'uno all'altra.







BLISTER FORMATO 9 144x430 mm



ESPOSITORI



SOLUZIONI DA VIVERE higgin

ESP65 Espositore maxi da pavimento per prodotti blister - fornito vuoto (L x P x H = 820 x 400 x 1980 mm)

ESP63 Espositore da banco per prodotti blister-vuoto $(L \times P \times H = 400 \times 220 \times 650 \text{ mm})$

per prodotti blister - fornito vuoto (L x P x H = 420 x 300 x 1350 mm)

ESPOSITORI



ESP67Espositore da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto



ESP71 Espositore appendibile e/o da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto









ESP69 Espositore da pavimento con 5 vasche



ESP72 Scatola/espositore da banco - grafica standard

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it



Per documentazione tecnica e informazioni di carattere commerciale

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

