PRODOTTI MOBILI


CATALOGO 2016















INDICE

BLISTER

MATERIALI DI

ALLESTIMENTO

INSTALLAZIONE P. 12 **VOLANTE** Professional Spine e prese P. 20 Standard Adattatori P. 28 SLIM6 Multiprese P. 41 Prolunghe domestiche Prolungatori ACCESSORI DI **P. 50** Cavi COLLEGAMENTO



P. 65 Espositori

P. 13 Corner

P. 21 Comfort

P. 30 POKER

P. 45

P. 50

Portalampada

Avvolgicavi domestici



P. 64

Blister







P. 15 Prese volanti



P. 23 ADVANCED







P. 35 Casa&Ufficio



P. 48 Prolunghe GARDEN



P. 48 Avvolgicavi GARDEN



P. 49 Avvolgicavi industriali



P. 56 Accessori per telefonia



P. 57 Kit di alimentazione USB



P. 61 Accessori TV



P. 62 Funzioni speciali





INDICE

Codice GD	Descrizione	Imb	Ean Code	RAEE	Pag.
2528/40	kit - prolunga 2P+T 5m sp 16A/presa st tede	6	8012199944265		43
2528B	kit - prolunga 5m 2p+T sp.16A/pr.10/16A bia	10	8012199944326		43
2528N	kit - prolunga 5m 2p+T sp16A/pr.10/16A nera	10	8012199944326		43
2536B	kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A bianca	10	8012199944234		42
2536N	kit - prolunga 3m 2p+T sp./pr.10A nera	10	8012199944296		42
2537B	kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A bianca	10	8012199944371		42
2537N	kit - prolunga 5m 2p+T sp./pr.10A nera	10	8012199944371		42
3630D	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m bianco	30	8005543486269		28
3630DB	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. bianco	12	8005543485330		28
3630DBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco	12	8005543485354		29
3630DBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful bianco	12	8005543485354		38
3630GB	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. grigio	SLIM6-pr.6x2P+T 10A 1,5m int. grigio 12 8005543485378			28
3630GBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio	12	8005543485392		29
3630GBF	SLIM6-pr.6x10A 1,5m int.salvaful grigio	12	8005543485392		38
3631D	SLIM6-pr.6x2P+T 10/16A 1,5m bianco	30	0 8005543485415		28
3631DB	SLIM6-pr.6 pr.10/16A 1,5m int.bianco	12	2 8005543485439		28
3631DBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco	12	2 8012199965482		29
3631DBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful bianco	12	12 8012199965482		39
3631GB	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.grigio	12	12 8012199416083		28
3631GBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio	12	8012199416113		29
3631GBF	SLIM6-pr.6x10/16A 1,5m int.salvaful grigio	12	8012199416113		39
3632DB	prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto b	10	8012199380452		44
3632GB	prl BTRE 3m sp.10A,2 pr.bip+P30+int auto g	10	8012199380483		44
3633DB	prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi	10	8012199838687		43
3633GB	prol BTRE 3m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr	10	8012199838700		43
3635DB	prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int bi	10	8012199838724		43
3635GB	prol BTRE 5m sp 16A,2 pr 10/16+1 P30+int gr	10	8012199825571		43
3658D	multiprese - 6 prese bipasso bianco	40	8012199845722		29
3658G	multiprese - 6 prese bipasso grigio	40	8012199838748		29
3667D	multiprese - mini6 6 pr 10A + cavo bc	12	8012199942407		32
3667D/B	multiprese - mini6 6 pr 10A + int e cavo bc	12	8005543438497		32
3667G	multipresa - mini6 6 pr 10A + cavo nera	12	8005543438534		32
3667G/B	multipresa - mini6 6 pr 10A + int e cavo ne	12	8005543486870		32
3674D	multiprese - 4 st tedesc/bipasso bianco	10	8005543486894		31
3674D/B	multiprese - 4 st tedesc/bip interrut bianc	10	8005543486917		31
3674G	multiprese - 4 st tedesc/bipasso grigio	10	8005543486931		31
3674G/B	multiprese - 4 st tedesc/bip interrut grigi	10	8005543486955		31

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
3680D	kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo bco	12	8012199944067		30
3680DB	kit - multipr 4st tede/bip interr+cavo bco	12	8012199945156		30
3680DBF	kit -multip 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco	12	8005543438510		30
3680DBF	kit -multip 4st ted/bip int/salvaf+cavo bco	12	8005543438510		39
3680G	kit - multipr 4st tedesc/bipasso+cavo gr	12	8005543438558		30
3680GB	kit - multipr 4st tedes/bip interr+cavo gr	12	8005543486979		30
3680GBF	kit -multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr	12	8005543486993		30
3680GBF	kit -multipr 4stted/bip int/salvaf+cavo gr	12	8005543486993		39
3693DB	multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int bianca	10	8005543487013		33
3693GB	multip - SLOT3 2+1 prese,sp.16A+int grigia	10	8005543487051		33
3695DB	multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto bi	12	8005543487037		40
3695GB	multip SLOT6 4+2 pr bip,sp.10A+int auto gr	12	8012199295442		40
3696DB	multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int bianca	12	8012199295442		33
3696DBF	multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi	multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi 12 8012199295442			33
3696DBF	multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int/sful bi 12 8012199295442			39	
3696GB	multip - SLOT6 4+2 prese,sp.16A+int grigia	+int grigia 12 8012199295442			33
3699DB	multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int bianca	10	8012199295442		34
3699DBF	multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr	multip - SL0T6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr 10 8012199295442			34
3699DBF	multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr	multip - SLOT6 6+3 prese,sp.16A+int/sful gr 10 8012199295442			39
3699GB	multip - SLOT9 6+3 prese,sp.16A+int grigia	10	8005543401972		34
393004N	suoneria 8V pile radio	5	8012199787978		62
393005N	suoneria 8V pile radio c/segnal. luminosa	5	8012199787985		62
393006N	suoneria radio plug-in	5	8012199815688		62
393007N	pulsante radio aggiuntivo 393005N	5	8012199815695		62
CAD216/1N	adattatore spina industr 2P/ prese st tedes	10	8012199968988		14
CAD216/2N	adattatore spina industr 2P/2 prese Italia	10	8012199968995		14
ESP63	espositore da banco per prodotti blister - vuoto	1	8012199424941		65
ESP65	espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto	1	8012199767840		65
ESP67	espositore da banco per prodotti sfusi - vuoto	1	8012199767833		66
ESP68	espositore da pavimento con 2 vasche - vuoto	1	8012199767864		66
ESP69	espositore da pavimento con 5 vasche - vuoto	1	8012199962016		66
ESP71	esposit. appendibile e/o da banco per blister - vuoto	1	8005543442227		66
ESP72	espositore/scatola da banco	1	8005543442180		66
ESP74	espositore da pavimento per prodotti blister - vuoto	1	8005543442203		65
S147N	kit - interruttore da pavimento nero	6	8012199784076		55
S148N	kit - interruttore pavimento nero con cavo	6	8012199784083		55
S150B	kit - cavo per abat jour 2 metri bianco	12	8005543161630		55



Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S150N	kit - cavo per abat jour 2 metri nero	12	8005543161647		55
S2011	kit - 10 morsetti per cavi da 2,5mmq	12	8012199973913		51
S2012	kit - 10 morsetti per cavi da 6mmq	12	8005543382370		51
S2013	kit - 5 morsetti per cavi da 10mmq	12	8005543382387		51
S2016NB	kit - spina vol 2P+T 10/16A st tedesc avor	12	8005543382394		14
S2016NBE	Kit - spina volante 2P+T st tedesc avorio	40	8005543382400		14
S2018GE	Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44	10	8005543382417		14
S2018GE	Spina Caucciù bi-materia 2P+T st ted. IP44	10	8005543382417		48
S2019GE	Presa Caucciù bi-materia Stdr tedesco IP44	10	8012199676579		14
S2019GE	Presa Caucciù bi-materia Stdr tedesco IP44	10	8012199676579		48
S2020DE	Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Bia	12	8005543382424		14
S2020GE	Spina 2P+T st. franco/ted orientab sspaz Gri	12	8005543165911		14
S2050N/24	kit - 2 nastri isolanti	12	8005543165911		52
S2050NB	kit - nastro isolante 15mm 10m bianco	kit - nastro isolante 15mm 10m bianco 12 8005543165911			52
S2050NBF	kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m bianco 30 8012199494104			52	
S2050NN	kit - nastro isolante 15mm 10m nero 12 8005543165539			52	
S2050NNF	kit - 3 nastri isolanti 15mm 10m nero 30 8012199914350			52	
S2050NR	kit - nastro isolante 15mm 10m rosso 12 8005543		8005543165928		52
S2051NB	kit - nastro isolante 19mm 25m bianco 12 8005543165928		8005543165928		52
S2051NN	kit - nastro isolante 19mm 25m nero	12	8005543165928		52
S2051NR	kit - nastro isolante 19mm 25m rosso	12	8005543165935		52
S2060B	kit - cavo bipolare 0,5mmq 10m bianco	12	8005543357774		50
S2062B	kit - cavo bipolare +T 0,75mmq 10m bianco	12	8005543357798		50
S2062N	kit - cavo bipolare +T 0,75mmq 10m nero	12	8012199367941		50
S2064B	kit - cavetto bipolare 0,75mmq 10m bianco	12	8005543357804		50
S2074	kit - cavo bipolare 0,75mmq 20m nero/rosso	6	8005543357811		50
S2132/2	kit - coppia di spine TV volanti d=9,5mm	12	8005543357842		59
S2133	kit - spina + presa TV volanti d=9,5mm	12	8012199367972		59
S2135	kit - presa TV/SAT a squadra d=9,5mm	12	8005543357859		59
S2136	adattatore TV1 spina TV/2 prese d.9,5mm	12	8005543357873		59
S2137	kit - spina TV a squadra d=9,5mm schermata	12	8005543357897		59
S2150N	kit - prolunga TV 1,5m 2 spine+adattatore	10	8012199368009		60
S2151	kit - prolunga TV 1 spina 1 presa d=9,5 2m	10	8005543357866		60
S2152	kit - prolunga SCART 21 poli 1,5m	6	8005543140895		61
S2154	kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=5mm	12	8005543140901		59
S2155	kit - 2 connettori TV SAT tipo F d=7mm	12	8005543140918		59
S2156	kit - prolunga SAT/TV 2 spine F 3m nero	10	8005543140925		60
				L	

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S2159	kit - cavo TV SAT d=5mm 15m	6	8005543140932	NACE	60
S2160	kit - cavo TV SAT d=7mm 15m	6	8005543140949		60
S2162	Prolunga HDMI Maschio-Maschio 2 mt	10	8005543140956		61
S2163	Prol HDMI Maschio-Maschio 3D+Ethern. 2 mt	10	8005543140963		61
S2465TA	kit - spina corner salvasp.2P+T 10A bianco	18	8005543140970		13
S2465TAE	Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A bianco	· · ·			13
S2465TAP	kit - spina + presa corner 2P+T 10A bianco	12	8005543478417		15
S2465TG	kit - spina corner salvasp.2P+T 10A grigio	18	8005543478431		13
S2465TGE	Kit - spina corner salvasp. 2P+T 10A grigio	60	8005543478455		13
S2465TGP	kit - spina + presa corner 2P+T 10A grigio	12	8012199493947		15
S2466TA	kit - spina corner salvasp.2P+T 16A bianco	18	8012199493954		13
S2466TAE					
S2466TAP	Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A bianco	60	8005543357903		13
S2466TG	kit - spina + presa corner 2P+T 16A bianco	12	8005543162071		13
	kit - spina corner salvasp.2P+T 16A grigio 18 8005543162101				
S2466TGE	Kit - spina corner salvasp. 2P+T 16A grigio 60 8005543161708			13	
S2466TGP	kit - spina + presa corner 2P+T 16A grigio				15
S2467TA	kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco	12	8005543161753		13
S2467TAE	kit - spina corner squadra 2P+T 10A bianco 50 8005543161760			13	
S2467TG	kit - spina corner squadra 2P+T 10A grigio	12	8005543161777		13
S2467TGE	kit - spina corner squadra 2P+T 10A grigio	50	8005543161784		13
S2468TA	kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco	12	8012199427904		13
S2468TAE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A bianco	50	8012199419268		13
S2468TG	kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio	12	8012199419299		13
S2468TGE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A grigio	50	8005543165362		13
S2468TJE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio	50	8012199368498		13
S2468TJE	kit - spina corner squadra 2P+T 16A arancio	50	8012199368498		48
S2492A	kit - spina volante 2P 10A avorio	12	8005543440834		12
S2492AE	kit - spina volante 2P 10A avorio	50	8005543440834		12
S2492G	kit - spina volante 2P 10A grigia	12	8005543441183		12
S2492GE	kit - spina volante 2P 10A grigia	50	8005543441183		12
S2495TA	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio	12	8005543486122		12
S2495TAE	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A avorio	50	8005543486153		12
S2495TG	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigia	12	8005543162835		12
S2495TGE	kit - spina salvaspazio 2P+T 10A grigio	50	8005543162811		12
S2496TA	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio	12	8005543165942		12
S2496TAE	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A avorio	40	8005543162804		12
S2496TG	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio	12	8005543165966		12

INDICE

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S2496TGE	kit - spina salvaspazio 2P+T 16A grigio	40	8005543162828		12
S2515X40	kit - prolunga 2P+T 15m sp.16A/pr. st tedes	3	8005543162767		48
S2529N	kit - prolunga TV 3m 2 spine+adattatore	10	8005543162750		60
S2533/40	kit - prolunga 2P+T 25m sp.16A/pr. st tedes	2	8005543162774		48
S2534B	kit - prolunga flex 2P 3m sp/pr 10A bianco	10	8005543160206		42
S2534N	kit - prolunga flex 2P 3m sp./pr.10A nero	10	8005543160244		42
S2568N	kit - avvolgicavo 3x1,5 30m 2 bip +1 st ted 1 8012199419442			48	
S2570/230	kit - avvolgicavo indus 2 CEE 230V cavo 30m	1	8012199419473		49
S2570/400	kit - avvolgicavo indus 2 CEE 400V cavo 30m	1	8012199419503		49
S2587B	kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m bianco 6 8012199419626			56	
S2587N	kit - cavo spirale 2 plug 4/4 2,5m nero	6	8012199419657		56
S2588N	kit - prolunga telefon 2 RJ11 2,5m nero 6 8012199676555			56	
S2595	kit - prolunga telef 1spina 2prese RJ11 5m 6 8005543166499			56	
S2603D	kit - connettore Jack Jack 3.5mm 12 8005543545096			56	
S2612D	kit - USB connettori 3 in 1 12 8012199368580			57	
S2613D	Kit - USB connettore Tablet Galaxy	B connettore Tablet Galaxy 12 8005543167007			57
S2614G	kit - 2 pr. USB car charger 12V-2.1A max 12 800554316650		8005543166505		58
S2616D	kit - USB connettore 1 for All 12 8005543545058			57	
S2617	kit - USB Power Bank 12 8005543545072		8005543545072		58
S2617DL	kit - LED lamp + Power Bank 12 8005543570012		8005543570012		58
S2670TA	kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca	18	8012199368610		15
S2670TAE	kit - presa volante 2P+T 10/16A bianca	40	8005543167014		15
S2670TG	kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia	18	8005543166512		15
S2670TGE	kit - presa volante 2P+T 10/16A grigia	40	8012199374406		15
S2672TA	kit - presa volante 2P+T 10A bianca	18	8005543167021		15
S2672TAE	kit - presa volante 2P+T 10A bianca	40	8005543166529		15
S2672TG	kit - presa volante 2P+T 10A grigia	18	8012199374437		15
S2672TGE	kit - presa volante 2P+T 10A grigia	40	8005543167038		15
S2674TAE	presa volante tipo P30 2P+T bianca	12	8012199452920		15
S2674TGE	presa volante tipo P30 2P+T grigia	12	8012199453002		15
S2676TAE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T bia	12	8012199452937		15
S2676TGE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T gri	12	8012199455754		15
S2676TJE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran	12	8012199452944		15
S2676TJE	presa stdr tedesco/bipas 10/16A 2P+T aran	12	8012199452944		48
S2722	kit - avvolgicavo 3x1 5m 2 prese 10A+T prot	6	8012199453019		46
S2724	kit - avvolgicavo 3x1,5 5m 1+1 prese prot	6	8012199452951		46
S2725	kit - avvolgicavo 3x1 10m 2prese 10A+T prot	6	8012199453026		46

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S2727	kit - avvolgicavo 3x1,5 8m 2+1 prese prot	6	8005543490518		46
S2729	kit - avvolgicavo 3x1,5 15m 2+1prese prot	3	8005543120026		46
S2731	kit - avvolgicavo TV 15m 1 presa TV	6	8012199364094		47
S2733	kit - avvolgicavo tel 15m 1 plug + 1 3poli	6	8005543120019		47
S33N	kit - suoneria a timpano 8/12Vac bronzo	12	8005543120088		62
S35N	kit - suoneria a timpano 220Vac bronzo	12	8012199365862		62
S3603D	kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A	12	8005543120071		20
S3603DE	kit - adattatore Tris 3 sp 10A bco	40	8012199365893		20
S3603G	kit - adattatore Tris 3 prese 10A sp 10A	12	8005543120101		20
S3603GE	kit - adattatore Tris 3 sp 10A gr.	40	8012199365923		20
S3604D	kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A bco	12	8005543120095		20
S3604DE	kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A bco	40	8012199365954		20
S3604G	kit - adattatore Tris 3 bipasso 16A grig	12	8005543404225		20
S3604GE	kit - adattatore Tris 3 bipasso sp 16A gr.	40	8012199731797		20
S3605D/F	kit - adattatore corner + salvafulmine	12 8012199374468			21
S3605D/F	kit - adattatore corner + salvafulmine	12 8012199374468			38
S3605DE	kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A bco	12	8005543120989		21
S3605GE	kit - adattatore Corner 3 pr 10A sp 10A gri 12 8005543120996		8005543120996		21
S3606DE	kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A bco	12	8005543120767		21
S3606GE	kit - adattat.Corner 3 bipasso sp 16A gri	12	8005543163115		21
S3610D	kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco	12	8005543166192		20
S3610D/F	kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia	12	8005543166208		23
S3610D/F	kit - adattatore 1st tedes 1p10A+salvaf bia	12	8005543166208		38
S3610DB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Bi	12	8012199696621		24
S3610DE	kit - adatt. Tris 1st tedes 2pres 10A bco	40	8012199696638		20
S3610G	kit - adattat. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr	12	8012199419688		20
S3610GB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 10A+INT Gr	12	8012199419718		24
S3610GE	kit - adatt. Tris 1st tedesc 2pres 10A gr	40	8012199419770		20
S3611D	kit - adattat. Tris 1 st tedes 2bipasso bco	12	8012199419831		20
S3611D/F	kit - adattat. 1st tedesc 1p bip+salvaf bia	12	8012199419862		23
S3611D/F	kit - adattat. 1st tedesc 1p bip+salvaf bia	12	8012199419862		38
S3611DB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 bip+INT Bi	12	8012199419923		24
S3611DE	kit - adatt. Tris 1 st tedes 2bipasso bco	40	8012199419985		20
S3611G	kit - adatt. Tris 1 st tedesc 2bipasso gr	12	8012199420042		20
S3611GB	kit - adat Safe 1 pr. st ted+2 bip+INT Gr	12	8012199420134		24
S3611GE	kit - adattat.Tris 1 st tedesc 2bipasso gr	40	8012199420165		20
S3613DU	kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB bco 12 8012199676524			23	



Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S3613GU	kit - adatt. B3 1 pr. st ted+2 10A+USB gri	12	8012199676531		23
S3614D	kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int bco	20	8012199676548		22
S3614G	kit - adatt. B4 2 pr. st ted+2 bip+int gri	20	8005543448045		22
S3615DE	kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 bia	12	8005543482759		21
S3615GE	kit - adatt Corner 2 pr 10A+1 pr. P30 gri	12	8005543496176		21
S3616DE	kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 bia	12	8012199780375		21
S3616GE	kit - adatt Corner 2 pr bip+1 pr. P30 gri	12	8012199780412		21
S3623D	kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco	12	8012199780382		20
S3623DE	kit - adattatore spina 10A/presa P30 bco	40	8012199780429		20
S3623G	kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio	12	8012199780399		20
S3623GE	kit - adattatore spina 10A/presa P30 grigio	40	8012199780436		20
S3624D	kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco	12	8012199780405		20
S3624DE	kit - adattatore spina 16A/presa P30 bco	40	8012199780443		20
S3624G	kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio	12	8005543465103		20
S3624GE	kit - adattatore spina 16A/presa P30 grigio	40 8005543465134			20
S3625D	kit - adattat. spinast tede/presa bip bia	12	2 8005543465165		22
S3625DA	kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Bi	12	2 8005543465196		25
S3625DE	kit - adattat. spina st tedes/presa bip bia 40 8005543482858			22	
S3625DL	kit – adat sp Std Ted +luce emergenza Bi 12 8012199732206			25	
S3625DU	kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Bi	12	8012199732220		25
S3625G	kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne	12	8012199732237		22
S3625GA	kit - adat sp Std Ted +Crepusc Dimmer Gr	12	8012199732251		25
S3625GE	kit - adattat. spina st tedesc/presa bip ne	40	8012199732275		22
S3625GL	kit - adat sp Std Ted +luce emergenza Gr	12	8012199732299		25
S3625GU	kit - adatt sp. Std Ted presa USB 1,5A Gr	12	8012199732312		25
S370B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 2,5mmq	12	8012199780818		51
S3711DB	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int bi	4	8012199780825		35
S3711DU	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB bi	4	8012199780832		35
S3711GB	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+int gr	0+int gr 4 8012199417158			35
S3711GU	Multip scriv.2m sp16A 2pr10/16+1 P30+USB gr	4	8012199474861		35
S3712D	Caricatore da scrivania 3USB 5V+2 pr. P30	3	8012199417189		36
S371B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 4mmq	12	8012199474878		51
5382	kit - 10 fascette 180mm + 10 basi adesive	12	8012199417219		51
S383	kit - 20 fascette lungh=180mm d=1,6-46mm	12	8012199474885		51
S384	kit - 20 fascette lungh=280mm d=1,6-77mm	12	8012199417240		51
S391	kit - 30 graffette per cavi piatti 2x1mm	12	8012199474892		51
S392	kit - 30 graffette per cavi tondi d=5mm	12	8012199825113		51
		-		-	-

Codice GD	Descrizione	lmb	Ean Code	RAEE	Pag.
S393	kit - 30 graffette per cavi tondi d=7mm	12	8012199825113		51
S393B	kit - morsettiera nylon 12 morsetti 6mmq	12	8012199474908		51
S394	kit - 30 graffette per cavi tondi d=9mm	12	8012199474915		51
S5479ED	kit - adattatore doppio bipasso/sp magic av	12	8012199652559		22
S5480ED	kit - adattatore doppio 10A/sp magic avorio	12	8012199822655		22
S62B	kit - interruttore volante serie 62 2A	12	8012199822716		55
S63B	kit - deviatore volante serie 62 2A	12	8012199944449		55
S65B	kit - pulsante volante serie 62 2A	12	8012199944500		55
S700B	kit - 2 portalampade mignon bianco	12	8005543440438		54
S700N	kit - 2 portalampade mignon nero	12	12 8005543440452		54
S701B	kit - 2 portalampade mignon filett.bianco	6	6 8005543440476		54
S701N	kit - 2 portalampade mignon filettati nero	6	6 8005543441886		54
S760B	kit - 2 portalampade Edison bianco	6	6 8005543482773		54
S760N	kit - 2 portalampade Edison nero	6	8005543357958		54
S761B	kit - 2 portalampade Edison filett.bianco	6 8005543140017			54
S761N	kit - 2 portalampade Edison filettati nero	6	8005543140024		54
S769B	kit - portalampada a soffitto bianco	12	8005543165485	si	55
S784D	kit - portalampada E27 da soffitto bianco	12	8005543140079	si	54
S784G	kit - portalampada E27 da soffitto nero	12	8012199493923	si	54
S785D	kit - portalampada E27 da parete bianco	12	8005543164679	si	54
S785G	kit - portalampada E27 da parete nero	12	8005543140093	si	54
S790D	Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR	4	8005543140109		53
S92/12	kit - Duton carillon bitonale 12Vac	4	8005543169094		62
S92/230	kit - Duton carillon bitonale 230Vac	4	8005543140055		62
SW11900D	kit - raccoglicavi flessibile 2 mt Ø25mm	10	8005543168004		50

BTICINO

Il valore delle certificazioni

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ BTICINO

BTicino, che sempre ha fatto della qualità uno dei punti strategici della propria politica, opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualita la cui implementazione e gestita dall'Assicurazione Qualita Centrale (AQC). Tutti i processi aziendali, dal Marketing allo Sviluppo Prodotto, alla Produzione, alla Commercializzazione, all'Assistenza Tecnica concorrono a soddisfare i requisiti necessari per la Certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Questi presupposti costituiscono per il mercato la migliore garanzia della costante qualità dei prodotti e dei servizi offerti da BTicino.

La gamma di prodotti presenti in questo catalogo ai fini produttivi e di commercializzazione sono costruiti a **Regola d'arte**. in modo da ritenersi sicuri e affidabili nel tempo e senza che arrechino danno a persone, animali e cose se propriamente installati e impiegati. Gli apparecchi sono garantiti se al momento della vendita sono nella loro confezione originale e qualora non lo fossero, il rivenditore ha l'obbligo di fornire informazioni e eventuali avvertenze per una corretta installazione e impiego. Si richiede attenzione nel maneggiare gli imballi che necessitano di luoghi di stoccaggio asciutti. La Bticino S.p.A. non è responsabile di prodotti venduti in confezioni non originali.

ACCREDITAMENTO DELLA SALA PROVE BTICINO

Nell'ottenimento della Qualità
Aziendale rivestono un ruolo
fondamentale i laboratori sia
nell'attività di sperimentazione, come
complemento alla progettazione, sia
nelle verifiche di rispondenza del
prodotto alle norme (prove di tipo).
La Sala Prove BTicino e uno dei
primi laboratori italiani ad essere
accreditato dal SINAL (Sistema
Nazionale di Accreditamento dei
Laboratori).

Il SINAL garantisce l'imparzialità, l'adeguatezza e l'affidabilità della Sala Prove BTicino. Il SIT (Servizio di Taratura in Italia) garantisce nel tempo il mantenimento qualitativo dei test effettuati. Il laboratorio e inoltre certificato a livello internazionale dai sistemi SMT da IMQ e SEMKO, e riconosciuto dai più importanti enti internazionali di certificazioni.





RAEE - ROHS - REACH

Ambiente e sviluppo sostenibile

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

BTicino, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, promuove ogni azione diretta a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, facendo in modo che i propri prodotti e le proprie attivita non presentino rischi per le persone e per l'ambiente. BTicino e impegnata nella valutazione degli aspetti ambientali dei prodotti e delle attivita produttive e attiva azioni e procedure di gestione tali da garantire che prodotti, impianti e processi offrano la maggiore protezione dell'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita (serie ISO 14040).

LA DIRETTIVA EUROPEA RAEE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE **ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

La normativa prevede che a fine vita alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano essere conferite in discarica ma debbano essere gestite da un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali. In questa ottica, la direttiva 2002/96/CE incoraggia le aziende a promuovere modifiche in sede di progettazione dei prodotti che rendano le apparecchiature piu semplici da smaltire, recuperare e riciclare. Bticino, rispettando i dettami della RAEE, provvede al finanziamento della raccolta e del trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella normativa.







LA DIRETTIVA ROHS RESTRIZIONE D'UTILIZZO DI SOSTANZE **PERICOLOSE**

La direttiva ROHS riguarda l'eliminazione di elementi dannosi all'uomo e all'ambiente. (ad es. piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente). A partire dal 1 luglio 2006, i nostri prodotti rientranti all'interno del campo di applicazione della direttiva che vengono venduti/ trasferiti/ceduti ai nostri clienti rispettano la normativa comunitaria ROHS.

IL REGOLAMENTO REACH **REGISTRATION EVALUATION AUTHORIZATION OF CHEMICALS**

Il regolamento REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals) si pone l'obiettivo di garantire la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente introducendo un nuovo sistema di gestione delle sostanze chimiche che attribuisce la responsabilità della loro commercializzazione e del loro utilizzo direttamente ai produttori. Il REACH ingloba e sostituisce 40 precedenti provvedimenti legislativi creando una regolamentazione unica ed armonizzata per tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato europeo. In base al Regolamento REACH, BTicino si configura come utilizzatrice di sostanze chimiche e produttrice di articoli e, allo scopo di soddisfare gli obblighi che le sono attribuiti

dal Regolamento, ha implementato al suo interno un'organizzazione in grado di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento legislativo. Ha inoltre deciso di andare al di là degli obblighi previsti dal Regolamento stesso, impegnandosi ad escludere, nello sviluppo dei suoi prodotti, qualsiasi utilizzo delle sostanze identificate come SVHC (Substance of Very High Concern). BTicino comunica ai propri clienti la presenza delle sostanze candidate all'autorizzazione (SVHC) nei suoi prodotti qualora esse siano utilizzate al di sopra del limite imposto dalla legge.

UN IMPEGNO OLTRE LA PRESCRIZIONE DI LEGGE

Pur non sussistendo obbligo normativo, BTicino si sta comunque impegnando nell'eliminazione, con le sole eccezioni previste, delle sostanze proibite dalla direttiva ROHS da tutti i suoi prodotti. E infatti radicata nella nostra azienda una storica sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro, sensibilità che ci ha consentito di sostituire sostanze pericolose prima che queste venissero sottoposte a restrizioni d'utilizzo.

L'IMPORTANZA DEL PACKAGING

I nuovi pack BTicino



BTicino ha sviluppato una nuova famiglia di packaging che offra al meglio la qualità e l'unicità dei suoi prodotti.

I nuovi packaging si presentano fortemente riconoscibili ed innovativi.

Sono progettati perchè comunichino direttamente in modo chiaro le caratteristiche del prodotto, attraverso una nuova veste grafica supportata da icone, schemi e textures, che offre sempre la possibilità di vedere direttamente il contenuto, nelle fasi di acquisto.

Le ICONE:

comunicano immediatamente le caratteristiche distintive del prodotto.

LE ICONE















LE TEXTURES GRAFICHE

standard stangard







La confezione mostra il prodotto contenendolo e proteggendolo allo stesso tempo.

I packaging sono studiati per una sempre maggiore ottimizzazione

degli ingombri al fine di favorire lo smaltimento quando dismessi e per garantire la massima sostenibilità ambientale.

Il foglio istruzioni è integrato al supporto grafico, i prodotti offrono sempre la possibilità di essere appesi.



acetato





Confezione appendibile con supporto plastico, cartoncino e termoretraibile



POCO SPAZIO TANTE INFO:

Nuove etichette "letbook" a libretto

In ottemperanza con l'articolo 6 del codice del consumatore per i prodotti sfusi dove lo spazio è ridotto, abbiamo creato un etichetta a libretto "letbook" grazie alla quale è possibile avere tutte le informazioni necessarie sul

prodotto quali:

- indicazioni relative alla sicurezza
- eventuale origine extraeuropea
- Indicazioni relative allo smaltimento
- Indirizzo stradale della sede legale



SPINE CORNER, PROFESSIONAL E SALVASPAZIO

Un brevetto BTicino









Dal punto di vista costruttivo le spine devono rispondere almeno ai seguenti requisiti di sicurezza:

- Gli spinotti devono essere parzialmente isolati per evitare il contatto con le dita durante l'inserzione (non è richiesto questo provvedimento per le spine con standard tedesco);
- Lo spinotto di terra non deve essere smontabile;
- Il morsetto di terra deve essere disposto in modo da impedire in ogni evenienza contatti pericolosi tra il filo di terra (giallo-verde) e gli altri fili;
- Il cavo deve essere fissato al corpo della spina mediante un passacavo idoneo ad impedire lo strappo dei conduttori.

Tutti questi requisiti sono certamente soddisfatti se le spine portano il marchio IMQ.



SPINOTTI ORIENTABILI

Con una semplicissima operazione è possibile trasformare ogni spina in una vera spina Salvaspazio con sporgenza massima inferiore a 2 cm.

E' sufficiente infatti aprirla, estrarre il corpo spinotti e fissarlo a piacere in posizione assiale oppure ad angolo retto.

L'assetto con gli spinotti ad angolo è particolarmente utile quando è limitato lo spazio a disposizione per inserire la spina nella presa di corrente a parete.

PRESE E SPINE CORNER

Le prese e le spine **CORNER**, una volta aperta la vite di tenuta del guscio, si predispongono al cablaggio nel modo più comodo e funzionale.

Il telaio monopezzo rende imperdibili tutti i componenti e permette altresi di poter posizionare i morsetti con l'angolatura più confortevole, grazie alla presenza della cerniera nelle spine e dello snodo centrale sul blocchetto alveoli delle prese.

Le nuove prese e spine della gamma **CORNER** sono dotate di un efficace dispositivo in grado di serrare saldamente il cavo per mezzo di apposite ganasce provviste di speciali nervature.

Ciò significa assenza di collari e viti da serrare, con evidente risparmio di tempo e fatica.



SPINE SERIE PROFESSIONAL

Le spine serie **PROFESSIONAL**, oltre ad avere gli spinotti posizionabili in linea oppure a squadra, hanno anche la possibilità di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.



3 POSIZIONI

possibili del cavo




PRESE VOLANTI STANDARD TEDESCO/ITALIANO

Le nuove prese volanti a standard tedesco/italiano sono caratterizzate da un design innovativo che coniuga una accattivante estetica con una funzionale ergonomia.

Il cablaggio è intuitivo e facilitato dalle soluzioni tecniche adottate.

Rispondenza normativa con la CEI 23-50 (IEC 60884-1).



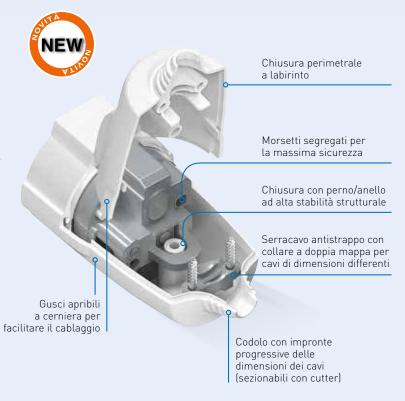

SPINE

Salvaspazio professional



Queste spine permettono di regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.

- prese e spine costituite da un guscio con cernieratura centrale per facilitare il cablaggio;
- serracavo antistrappo a collare e viti;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ ®.

PER IL COLLEGAMENTO UTILIZZARE I SEGUENTI CAVI:

- per spine/prese 10 A: cavo non inferiore alla sezione 0,75 mm²;
- per spine/prese 16 A: cavo non inferiore alla sezione 1,00 mm².



S2492AE - S2492A



S2492GE - S2492G

AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.



S2495TAE - S2495TA



S2495TGE - S2495TG



S2496TAE - S2496TA



S2496TGE - S2496TG

Articolo		SPINE VOLANTI
		Uscita cavo orientabile - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2492AE	S2492A	spina 2P 10 A bianco
S2492GE	S2492G	spina 2P 10 A grigio



SPINE VOLANTI SALVASPAZIO

Spinotti posizionabili in linea o a squadra - uscita cavo orientabile - 250 Va.c. Prodotto sfuso Prodotti codice a barre in blister spina 2P+T 10 A bianco S2495TAE S2495TA spina 2P+T 10 A grigio **S2495TGE** S2495TG **S2496TAE** S2496TA spina 2P+T 16 A bianco spina 2P+T 16 A grigio S2496TGE S2496TG

Con queste spine è possibile:

- posizionare gli spinotti in linea o a squadra;
- regolare l'uscita del cavo su 3 posizioni.





SPINE

Salvaspazio CORNER



- prese e spine costituite da un guscio con cernieratura centrale per facilitare il cablaggio;
- serracavo autobloccante antistrappo;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ ®.

Gli spinotti di ogni spina CORNER possono essere collocati in linea con il corpo della spina stessa (posizione tradizionale) oppure posti a squadra. L'operazione è di estrema semplicità e può essere ripetuta anche in seguito.



S2465TAE - S2465TA



S2465TGE - S2465TG



S2466TAE - S2466TA



S2466TGE - S2466TG





Blister formato 5 90x122 mm

S2467TAE S2467TA		S2467TGE S2467TG	
	S2468TAE S2468TA		S2468TGE S2468TG
	32400TA		3240010

S2468TJE

		SPINE VOLANTI SALVASPAZIO A SQUADRA
		Spinotti posizionabili in linea o a squadra - uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2467TAE	S2467TA	spina 2P+T 10A bianca
S2467TGE	S2467TG	spina 2P+T 10A grigia
S2468TAE	S2468TA	spina 2P+T 16A bianca
S2468TGE	S2468TG	spina 2P+T 16A grigia
S2468TJE		spina 2P+T 16A arancio



Blister formato 5 90x122 mm

SPINE

Standard Franco/Tedesco















Articolo		SPINA E PRESA IN CAUCCIÙ
		- IP44 - con accoppiamento dei 2 articoli;
		- Bi-stampaggio;
		- Migliore ergonomia;
		- IK08 - resistenza meccanica agli urti - calpestabile.
		- Approvate dal marchio OVE secondo la
		norma OVE ONORM IEC 60884-1
Prodotto sfuso codice a barre		
S2018GE		spina Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44
S2019GE		presa Caucciù bi-materia 2P+T standard tedesco IP44
		SPINA VOLANTE FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE IN 4 POSIZIONI: 0° - 90° - 180° - 270°
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2016NBE	S2016NB	china valanta 20 LT 164 250 Va.c. can dannia
320 IONDE	320 IOND	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca ad
		alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4)
		colore avorio
	51.50	er formato 5 22 mm

SPINA FRANCO/TEDESCA ORIENTABILE SALVASPAZIO

	JALVASI ALIO
	Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 .
Prodotto sfuso codice a barre	
S2020DE	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore bianco
S2020GE	spina volante 2P+T 16A 250 Va.c. con doppio contatto di terra: laterale per presa tedesca, ad alveolo per presa francese (tabella IEC83 C4) uscita cavo in linea o a squadra - colore grigio



ADATTATORI PER PRESE CEE	
--------------------------	--

Prodotto sfuso codice a barre	
CAD216/2N	spina industriale 2P+T 16 A e due prese italiane bipasso 16 A
CAD216/1N	spina industriale 2P+T 16 A e una presa tedesca P30

N.B. Questi adattatori, per uso temporaneo, possono essere utilizzati con le prese mobili e le prese interbloccate 2P+T 16 A



PRESE VOLANTI



S2672TAE - S2672TA



S2672TGE - S2672TG



S2670TAE - S2670TA



S2670TGE - S2670TG



S2674TAE



S2674TGE



S2676TAE



S2676TGE



S2676TJE





S2465TAP





S2466TAP



Articolo		PRESE VOLANTI STANDARD ITALIA
		Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 .
		Prese volanti - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S2672TAE	S2672TA	presa 2P+T 10 A bianca
S2672TGE	S2672TG	presa 2P+T 10 A grigia
S2670TAE	S2670TA	presa 2P+T 10/16 A bianca
S2670TGE	S2670TG	presa 2P+T 10/16 A grigia



Blister formato 5 90x122 mm

	PRESE VOLANTI STANDARD ITALIANO/ TEDESCO Prese volanti 250 Va.c ingresso cavo a dimensione regolabile	
Prodotto sfuso appendibile codice a barre		
S2674TAE	presa volante tipo P30 2P+T bianca	
S2674TGE	presa volante tipo P30 2P+T grigia	
S2676TAE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T bianca	
S2676TGE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T grigia	
S2676TJE	presa standard tedesco/bipasso 10/16 A 2P+T arancio	



Sfuso appendibile

COPPIE 1 SPINA SALVASPAZIO E 1 PRESA
- 250 Va.c.
Marchio italiano di qualità IMO 🚱

	Marchio italiano di qualità IMQ 🕲 .	
	Spinotti posizionabili in linea o a squadra - 250 Va.c.	
Prodotti in blister		
S2465TAP	spina + presa 2P+T 10 A bianca	
S2465TGP	spina + presa 2P+T 10 A grigia	
S2466TAP	spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) bianche	
S2466TGP	spina 2P+T 16 A + presa bipasso (10/16 A) grigie	



Blister formato 5 90x122 mm

GAMMA ADATTATORI

Soluzioni diversificate per rispondere alle nuove esigenze del mercato

Il sistema adattatori BTicino offre diverse categorie di prodotto: accanto ai modelli base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.



standard

MODELLI BASE

- ✓ standard italiano/tedesco
- ✓ tris standard italiano✓ tris standard✓ tedesco/italiano



comfort

MODELLI ACCESSORIATI

- ✓ salvaspazio
- **✓** B4
- ✓ magic



advanced

MODELLI EVOLUTI

- ✓ salvafulmine
- ✓ USB
- ✓ BSafe
- ✓ beLUX
- ✓ beTWILIGHT
- ✓ beUSB

Adattatori Salvaspazio

DIMENSIONI RIDOTTE PER SFRUTTARE MEGLIO GLI SPAZI

La gamma degli adattatori Salvaspazio è caratterizzata da una forma piatta e dall'inserimento delle spine laterale (standard 10 A, 16A, tedesco) che consente di avere ingombri estremamente ridotti.

Grazie a queste caratteristiche costruttive brevettate, i nuovi adattatori possono essere installati anche dietro ai mobili recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i servizi installati nelle scatole da incasso.



& REVENTO

MASSIMA SICUREZZA CERTIFICATA

Gli adattatori Salvaspazio sono stati realizzati con i più alti standard di qualità per garantire sempre in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente.

I nuovi adattatori Salvaspazio sono costruiti con materiali estremamente resistenti al calore e agli urti in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 23-50 e CEI 23-57 ed hanno ottenuto il marchio Italiano di Qualità (**).



Adattatori Salvafulmine

Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V principalmente a causa di fulmini che possono cadere in prossimità dell'abitazione o della rete elettrica. Anche l'avviamento di motori, saldatrici e similari sono causa di picchi di tensione.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici con una gamma di prodotti Salvafulmine dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti dannosi.

In casa: televisori, decoder, HI-FI, personal computer, elettrodomestici.

In ufficio: computer, registratori di cassa, bilance elettroniche.

Il funzionamento del circuito di protezione dalle sovratensioni è segnalato da un led (spia luminosa):

- acceso verde: protezione regolarmente attiva
- acceso rosso: dispositivo fuori uso a seguito di sovratensione eccessiva.

L'adattatore potrà ancora essere utilizzato tenendo presente che la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.



INTERVENTO DELLO SCARICATORE DI **SOVRATENSIONE**

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima durata che saltuariamente si manifestano sulla rete di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli apparecchi. Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo interviene con un' autoscarica interna in grado di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in grado di proteggere i dispositivi collegati dell'adattatore.

Adattatori Advanced





BSafe con interruttore di sicurezza

Consente di prelevare una potenza superiore rispetto ai comuni adattatori perchè in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo).





GAMMA BE: UNA SOLA FORMA DIVERSE FUNZIONI

COMPATIBILI

CON TUTTE LE PRESE

✓ Standard italiano 10A

✓ Standard italiano 10/16A (bipasso)

✓ Standard tedesco tipo P30



INTEGRABILI ESTETICAMENTE

CON GLI ALTRI PRODOTTI BTICINO

✓ Serie civili

Adattatori

√ Multiprese

TECNOLOGIA LED

recnologi*a* FD



belix

Torcia estraibile automatica



La Torcia estraibile BTicino si accende AUTOMATICAMENTE in caso di black-out alla massima intensità e può essere estratta e utilizzata come torcia. Cliccando sulla lente è possibile utilizzare beLUX come una LUCE DI CORTESIA nelle due modalità luce calda o luce fredda. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).



beTWILIGHT





Quando diminuisce la luce naturale dell'ambiente esterno **si attiva AUTOMATICAMENTE** la funzione di luce crepuscolare. BeTWILIGHT può essere utilizzata anche in modalità manuale come luce di cortesia. L'intensità della luce è anche regolabile (funzione DIMMER).



beUSB

Adattatore USB



Adattatore compatto con presa USB 5 V CC 1,5 A che consente di caricare dispositivi elettronici senza dover ricorrere agli alimentatori dedicati.



ADATTATORI STANDARD



- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali;potenza massima prelevabile: 1500 W;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.







S3623GE - S3623G



S3624DE - S3624D



S3624GE - S3624G











S3610DE S3610D





S3611GE S3611G

ADATTATORI CON PRESA STANDARD

Articolo		ITALIANO/TEDESCO	
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister		
S3623DE	S3623D	spina 10 A e presa tedesca bianco	
S3623GE	S3623G	spina 10 A e presa tedesca grigio	
S3624DE	S3624D	spina 16 A e presa tedesca bianco	
S3624GE	S3624G	spina 16 A e presa tedesca grigio	



ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD ITALIANO

		TIALIANO
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3603DE	S3603D	spina 10 A e 3 prese 10 A bianco
S3603GE	S3603G	spina 10 A e 3 prese10 A grigio
S3604DE	S3604D	spina 16 A e 3 prese bipasso bianco
S3604GE	S3604G	spina 16 A e 3 prese bipasso grigio



ADATTATORI TRIS CON PRESE STANDARD ITALIANO/TEDESCO

Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3610DE	S3610D	spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca bianco
S3610GE	S3610G	spina 10 A, 2 prese 10 A, presa tedesca grigio
S3611DE	S3611D	spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca bianco
S3611GE	S3611G	spina 16 A, 2 bipasso, presa tedesca grigio



Blister formato 5 90x122 mm



ADATTATORI COMFORT

Salvaspazio





- la gamma di adattatori Salvaspazio è caratterizzata da una forma piatta e dall'inserimento delle spine laterale, che consente di avere ingombri estremamente ridotti. Grazie a queste caratteristiche costruttive brevettate, i nuovi adattatori possono essere installati anche dietro ai mobili recuperando spazio e lasciando liberi e fruibili i servizi installati nelle scatole da incasso.
- marchio italiano di qualità IMQ 🕅.













	*
7.5	
	9
	6
S3615DE	S3615GE
	-





S3616GE

Articolo		ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3605DE		spina 10 A e 3 prese 10 A bianco
S3605GE		spina 10 A e 3 prese 10 A grigio
S3606DE		spina 16 A e 3 prese bipasso bianco
S3606GE		spina 16 A e 3 prese bipasso grigio



Sfuso appendibile

ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO CON **SALVAFULMINE**

5/12//11 02///11
spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine
bianco



Sfuso

appendibile	ADATTATORI CORNER SALVASPAZIO P30
Prodotto sfuso codice a barre	
S3615DE	spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore bianco
S3615GE	spina 10 A, 2 prese 10 A e 1 presa tedesca P30 - colore grigio
S3616DE	spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore bianco
S3616GE	spina 16 A, 2 prese bipasso e 1 presa tedesca P30 - colore grigio



Sfuso appendibile

ADATTATORI COMFORT







Articolo	ADATTATORI B4
	- conforme a IEC 60884-2-5; - 2 prese 10/16 A + 2 prese P30 250 V con alveoli protetti; - potenza massima prelevabile 1500 W; - spina 2P+T 16 A.
Prodotti sfuso appendibile appendibile	
S3614D	B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) bianco
S3614G	B4 spina 16 A e 2 prese standard tedesco + 2 bipasso (10/16 A) grigio



Sfuso appendibile







S3625GE - S3625G

ADATTATORI CON PRESA BIPASSO E SPINA TEDESCA

		TEDESCA
		Marchio italiano di qualità IMQ 🕲.
Prodotto sfuso codice a barre	Prodotti in blister	
S3625DE	S3625D	spina tedesca e 1 bipasso bianco
S3625GE	S3625G	spina tedesca e 1 bipasso grigio



Blister formato 5 90x122 mm





ADATTATORI DOPPI SISTEMA BTICINO

Prodotti in blister	
S5480ED	spina irreversibile sistema BTicino 10 A e 2 prese 10 A avorio
S5479ED	spina irreversibile sistema BTicino 16 A e 2 prese bipasso (10/16 A) avorio





ADATTATORI ADVANCED

Gamma B3 e Salvafulmine









ADATTATORI B3
 - alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali; - 1 presa tedesca tipo P30 e 2 prese 10 A; - presa USB 5 V CC per ricarica dispositivi elettronici; - spina 2P+T 10 A.
B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco +2 10 A + USB alimentata bianco
B3 spina 10 A e 1 presa standard tedesco + 2 10 A + USB alimentata grigio







	ADATTATORI PRESA ITALIANA/TEDESCA CON SALVAFULMINE
	Marchio italiano di qualità IMQ 🕲.
Prodotti in blister	
S3610D/F	spina 10 A, 1 presa 10 A, 1 presa tedesca, 1 limitatore di sovratensione - bianco
S3611D/F	pina 16 A, 1 presa 10/16 A bipasso, 1 presa tedesca, 1 limitatore di sovratensione - bianco



ADATTATORI ADVANCED

Gamma BSafe











S3610DB

S3610GB





S3611GB

	GAMMA BSafe
Prodotto sfuso appendibile	
S3610DB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 prese 10A interruttore automatico luminoso bianco
S3610GB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 prese 10A interruttore automatico luminoso grigio
S3611DB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso bianco
S3611GB	kit - adattatore Safe 1 presa standard tedesca e 2 bipasso (10/16 A) interruttore automatico luminoso grigio






ADATTATORI ADVANCED

Gamma BE



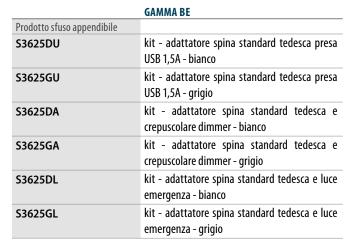



MULTIPRESE

Un mercato in forte espansione

LA MULTIPRESA, PROTAGONISTA DI UN NUOVO STILE DI VITA

L' incessante diffusione di apparecchi elettrici utilizzati in tutti gli ambienti domestici unita alla sempre maggiore consapevolezza della importanza della qualità nel campo della la sicurezza rendono questo mercato in continua espansione ed evoluzione. Inoltre la crescente sensibilità in particolare verso il design e il comfort indirzzano gli utenti alla ricerca di prodotti sempre più accessoriati e performanti.









AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

Soluzioni diversificate per rispondere alle nuove esigenze del mercato

Il sistema multiprese BTicino oltre alle 4 linee di prodotto, ben differenziate tra loro con prestazioni e plus differenti e in grado di rispondere a tutti i bisogni del consumatore all'interno della sua casa, offre anche diverse categorie di prodotto: accanto al modello base si trovano modelli più "accessoriati" per una maggiore comodità di utilizzo o una protezione in più per gli apparecchi elettrici collegati.

Una scala di valori evidenziata anche dal packaging per guidare il consumatore nella scelta del prodotto più adatto



standard

MODELLI BASE

- ✓ prese 10 16A
- ✓ standard tedesco tipo P30







comfort

MODELLI ACCESSORIATI

- ✓ compatti
- ✓ con interruttore luminoso
- ✓ pluristandard







advanced



MODELLI EVOLUTI

- ✓ protezione salvafulmine✓ presa USB





La famiglia

PRODOTTI ALTAMENTE FLESSIBILI MIRATI A SODDISFARE LE NUOVE ESIGENZE DEL CONSUMATORE

COMPATTE

Le multiprese compatte dispongono di prese posizionate sui 3 lati; ciò consente il massimo sfruttamento dell'involucro. Sono disponibili le MINI6 con prese 10 A e bipasso standard italiano e le SLOT 3/6/9 con prese standard italiano e prese standard tedesco.

Le compatte sono multiprese che offrono un numero elevato di prese in un ingombro minimo; a seconda delle versioni, dispongono di 3, 6 o ben 9 prese. Tutte le compatte sono dotate di cavo con spina salvaspazio antistrappo.

POKER

La gamma POKER si rinnova con una linea più compatta e accessoriata. Le multiprese Poker sono realizzate con i più alti standard di qualità, per garantire sempre e in ogni condizione la massima sicurezza per l'utente. Poker è prevista con 4 prese multistandard adatta per il collegamento di apparecchi dal



SLIM6

La gamma SLIM6 dal design classico e discreto ha una linea ancora più snella e funzionale. 6 prese per un impiego da tavolo o da parete, grazie al suo spessore ridotto.

l'arredamento di casa. Nella versione dotata di presa USB la multipresa da scrivania permette la carica di telefoni cellulari, apparecchi fotografici digitali e lettori audiovideo.

SLIM₆

Multiprese con cavo

- multiprese di nuovo design a standard italiano;
- versioni con o senza cavo;
- impiego da tavolo o a parete;
- alveoli schermati di sicurezza;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;









- cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ @.

Articolo	SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO - 250 Va.c.
Prodotto in sacchetto codice a barre	
3630D	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca



Sacchetto 160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO - 250 Va.c.



Sacchetto 160x340 mm

SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	
3630DB	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca
3630GB	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia



Sfuso appendibile 110x240 mm

SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

	CON CAVO E INTERKUTTORE - 250 Va.C.
Prodotto sfuso codice a barre	
3631DB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca
3631GB	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia







Articolo	SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	
3630DBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - bianca
3630GBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia





SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

- 230 Va.C.	
Prodotto sfuso codice a barre	
3631DBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca
3631GBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia



SLIM6

Multiprese senza cavo



Articolo	SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A - SENZA CAVO - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	
3658D	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - bianca
3658G	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A) - grigia



POKER

Multiprese Pluristandard con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- cavo con sezione 1 mm² e lunghezza 1,5 m;
- impiego da tavolo o da parete;
- versioni normali, con interruttore, con interruttore e salvafulmine;
- spina salvaspazio / antistrappo;
- rispondenza normativa: CEl 23-50;







- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche tipo P30, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W;
- alveoli schermati di sicurezza;
- cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità.

Articolo	POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	
3680D	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680G	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia



POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO E INTERRUTTORE

	- 250 Va.C.
Prodotto sfuso codice a barre	
3680DB	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm ² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680GB	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia



POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

Prodotto sfuso codice a barre	
3680DBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - bianca
3680GBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio da 16 A - grigia





POKER

Multiprese Pluristandard senza cavo

- multiprese a standard tedesco P30 / italiano;
- senza cavo;
- impiego da tavolo o da parete anche con canalina 22x10 mm interlink;
- versioni normali o con interruttore;

- queste multiprese sono dotate di prese in grado di accogliere spine tedesche, spine italiane 10 A e 16 A;
- potenza massima prelevabile: 3500 W.








Sfuso appendibile 55 x 285 mm





Prodotto sfuso appendibile codice a barre 3674D/B multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa bianca multipresa con 4 prese 2P+T per spine 3674G/B tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore bipolare con spia luminosa grigia

Calottino



Sfuso appendibile 🌷 55 x 365 mm



Predisposizione per ingresso canalina 22x10 mm



MINI6

Multiprese con cavo

- multiprese a standard e italiano supercompatte con 6 prese posizionate a coppie sui lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete o su gamba di mobile con fissaggio a fascetta;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;



- cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- multiprese con prese 10 A: potenza massima prelevabile 2500 W con cavo 0,75 mm²;
- multiprese con prese bipasso (10/16 A): potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ @.

Articolo	MINI6/6 PRESE 10 A - CON CAVO - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	
3667D	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina 10 A, - bianca
3667G	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio 10 A - grigia



MINI6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.

- 250 Va.c.	
Prodotto sfuso codice a barre	
3667D/B	multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - bianca
3667G/B	multipresa con 6 prese 2P+T 10A, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio 10A, interruttore luminoso - grigia







SLOT 3/6/9

Multiprese con cavo

- multiprese a standard tedesco P30 e italiano bipasso supercompatte con 3, 6 o 9 prese posizionate sui 3 lati;
- versioni esclusivamente con cavo;
- impiego da tavolo, a parete (con viti) o con ventosa;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- spina salvaspazio / antistrappo;

- cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- alveoli schermati di sicurezza;
- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.

	A P C
	3
3693DB	

Articolo	1 PRESA STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE - 250 Va.c.
Prodotto sfuso codice a barre	
3693DB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A e interruttore luminoso - bianca
3693GB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - grigia





3696DB

3693GB





3696DBF

SLOT6 / 4 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 2 PRESE STD TEDESCO P30 - CON CAVO

SINTS / 2 PRESE STD ITALIANO RIPASSO E

	E INTERKUTTORE - 250 Va.C.
Prodotto sfuso codice a barre	
3696DB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - bianca
3696GB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A e interruttore luminoso - grigia
3696DBF	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca



SLOT 3/6/9


Multiprese con cavo





SLOT9 / 6 PRESE STD ITALIANO BIPASSO E 3 PRESE STD TEDESCO P30 - CON CAVO E INTERRUTTORE Articolo - 250 Va.c. Marchio italiano di qualità IMQ 🕲. Prodotto sfuso codice a barre multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3699DB 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - bianca 3699GB multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A e interruttore luminoso - grigia multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3699DBF 3 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 1 mm², spina salvaspazio 16 A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - bianca



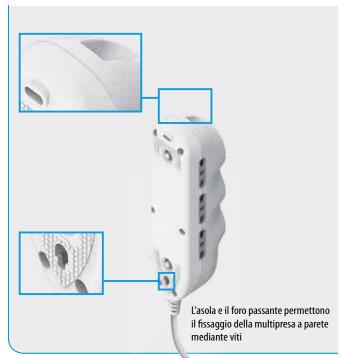



CASA&UFFICIO

Multiprese scrivania

- spina salvaspazio / antistrappo;
- cavo da 2 metri a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- impiego da tavolo/piano di lavoro;
- alveoli schermati di sicurezza;



- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²; rispondenza normativa: CEI 23-50;
- multiprese a standard tedesco P30 e standart italiano bipasso 10/16 A con 3 prese.

Articolo	MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30 E INTERRUTTORE - CON CAVO 2 m - 250 Va.c. Marchio italiano di qualità IMQ ②.
Prodotto in blister	
S3711DB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16A - bianca
S3711GB	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16A), una presa tedesca P30, interruttore luminoso, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16A - grigia



MULTIPRESA CON 2 PRESE STD ITALIANO BIPASSO 10 A/16 A, 1 PRESA STD TEDESCO P30 E 1 PRESA USB ALIMENTATA 5 V === 1,5 A MAX - CON CAVO 2 m - 250 Va.c.

CON CAVO Z III ZJO Va.C.	
Prodotto in blister	
S3711DU	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e una presa USB, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16 A - bianca
S3711GU	multipresa con 2 prese 2P+T bipasso (10/16 A), una presa tedesca P30 e una presa USB, cavo 2 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio 16 A - grigia





CASA&UFFICIO

Desktop charger station

- spina salvaspazio / antistrappo;
- cavo da 1,8 metri a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F ad alta flessibilità;
- impiego da tavolo/piano di lavoro;
- alveoli schermati di sicurezza;



Sicurezza certificata e conformità alle direttive B.T. 2006/95/ CE, E.M.C. 2004/108/CE e ROHS 2002/95/CE

- potenza massima prelevabile 3500 W con cavo 1 mm²;
- rispondenza normativa: CEI 23-50;
- multipresa con spina 16A e prese P30 (standard tedesco + standard italiano 10A)
- 3 USB alimentate 5 V 2,1 A MAX

Articolo	DESKTOP CHARGER STATION			
S3712D	Multipresa hi-tech con 3 USB alimentate per			
	ricaricare Tablet, smartphone e simili.			
Due prese standard tedesco e P30 10 A 2				
	con alveoli protetti. Spina Salvaspazio 2P+			
	16A 250 Va.c. Cavo a doppio isolamento tipo			
	HW-F 3 x 1 mm2 lunghezza 1,8 metri. Potenza			
	massima prelevabile 3500 W.			
	Tre prese USB alimentate 5 V 2,1 A max			
	<u> </u>			



Desktop charger BTicino è dotata di due prese di tipo P30 per l'alimentazione a tensione di rete (che accolgono spine a standard italiano da 10 A e spine a standard franco/tedesco) per rispondere ai comuni impieghi di una multipresa, ma dispone anche di 3 prese da 2,1 A per connettori USB che possono consentire la ricarica contemporanea di 3 dispositivi (ad esempio di un telefono portatile e di un navigatore satellitare, oppure la ricarica di device ad alto assorbimento come i tablet). Ciò consente una infinità di applicazioni sia in ufficio sia nella abitazione privata. Nella multipresa Desktop charger BTicino è stata realizzata un'apposita scanalatura che consente di

CARICA il Tablet mentre lo USI





appoggiare il tablet con orientamento verticale o orizzontale e con un'inclinazione prossima a 90° rispetto al piano d'appoggio. Questa posizione è la migliore per utilizzare il tablet per guardare film, leggere o navigare in internet senza provocare disturbi a testa, braccia o mani. Per questa ragione la Desktop charger permette di usare in maniera ergonomica il tablet mentre lo si ricarica. Per la ricarica dei tablet e di altri dispostivi è possibile utilizzare il cavo di ricarica BTicino "3 in 1" (non in dotazione) che consente il collegamento dalla multipresa ad un gran numero di dispostivi di svariati produttori. Per la ricarica di tablet Samsung Galaxy è disponibile l'apposito cavo art. S2613D (non in dotazione).

Carica i tuoi device contemporaneamente Con 3 USB, 2 prese standard tedesco P30



- Utilizzo ergonomico
- Versatile nelle sue applicazioni
- Design gradevole
- Interno goffrato, antiscivolo, antigraffio
- Spina Salvaspazio



ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE





Gli apparecchi elettronici sono molto sensibili alle sovratensioni che si manifestano sulla rete a 230 V principalmente a causa di fulmini che possono cadere in prossimità dell'abitazione o della rete elettrica.


Sono causa di picchi di tensione, anche l'avviamento di motori, saldatrici e similari.

BTicino consiglia di proteggere gli apparecchi elettronici con una gamma di prodotti Salvafulmine dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi dello sbalzo di tensione annullandone o riducendone gli effetti dannosi.







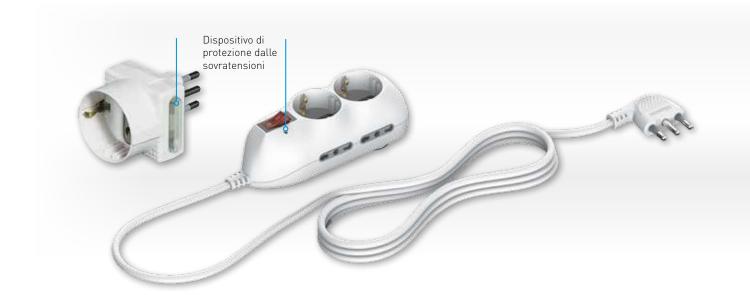

INTERVENTO DELLO SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

Questo dispositivo ha la funzione di proteggere gli apparecchi elettronici dalle sovratensioni di brevissima durata che saltuariamente si manifestano sulla rete di alimentazione a 230 V, e potrebbero danneggiare gli apparecchi.

Al manifestarsi di una sovratensione, il dispositivo interviene con un' autoscarica interna in grado di annullare o comunque ridurre la sollecitazione alla quale sarebbero stati sottoposti gli apparecchi. Viene garantita la protezione da sovratensioni entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche. Esiste infine un valore critico di sovratensione, superato il quale lo scaricatore non è più in grado di proteggere i dispositivi collegati alla multipresa.

EFFICACIA DELLO SCARICATORE

Il led (spia luminosa) segnala lo stato di funzionamento dello scaricatore:

- VERDE: protezione regolarmente attiva;

L'articolo può ancora essere utilizzato anche se la protezione contro le sovratensioni non è più attiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LIMITATORE DI **SOVRATENSIONE:**

Classe di prova: II - III

Corrente nominale di scarica: In $(8/20 \mu s) = 1 kA (20 volte)$ Corrente massima di scarica: $Imax (8/20 \mu s) = 2 kA (1 volta)$

Tensione massima di protezione: Vp = 1 kV Tensione massima continuativa: Uc = 250 Va.c.

ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE



Riepilogo

In queste pagine vengono riassunti i prodotti mobili con Salvafulmine. Essi sono dotati di un circuito di protezione che interviene al manifestarsi di sovratensioni sulla rete di alimentazione, annullandone o riducendone gli effetti dannosi. Gli apparecchi più sensibili agli sbalzi di tensione sono quelli elettronici. I limitatori di sovratensione garantiscono la protezione entro i limiti indicati nelle caratteristiche tecniche: esiste un valore critico di sovratensione, superato il quale il limitatore non è più in grado di proteggere gli apparecchi collegati, che possono quindi subire danni.





Articolo	SALVAFULMINE	
	Marchio italiano di qualità IMQ 🥸 .	
Prodotti in blister		
S3610D/F	adattatore con spina 10 A, 1 presa 10 A e 1 presa tedesche	
S3611D/F	adattatore con spina 16 A, 1 presa bipasso e 1 presa tedesche	





S3605D/F

	ADATTATORI CORNER CON SALVAFULMINE	
	Marchio italiano di qualità IMQ 🚳 .	
Prodotto sfuso codice a barre		
S3605D/F	adattatore con spina 10 A, 2 prese 10 A e dispositivo salvafulmine bianco	



Sfuso appendibile

111	110
3630DBF	C III



	SLIM6 / 6 PRESE 10 A - CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 VA.C.	
	Marchio italiano di qualità IMQ 🍑 .	
Prodotto sfuso codice a barre		
3630DBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A , interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina da 10 A - bianca	
3630GBF	multipresa con 6 prese 2P+T 10 A, interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm² e spina salvaspazio da 10 A - grigia	





ADATTATORI E MULTIPRESE CON SALVAFULMINE

Riepilogo

3680DBF



SLIM6 / 6 PRESE BIPASSO 10 A/16 A



Articolo	- CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.
	Marchio italiano di qualità IMQ 🥨.
Prodotto sfuso codice a barre	
3631DBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - bianca
3631GBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), interruttore luminoso, salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² e spina salvaspazio da 16 A - grigia



POKER / 4 PRESE STD TEDESCO P30 E STD ITALIANO 10 A/16 A CON CAVO, INTERRUTTORE E SALVAFULMINE - 250 Va.c.

	L JALVAI OLIVIINL 230 Va.C.
Prodotto sfuso codice a barre	
3680DBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio 16 A - bianca
3680GBF	multipresa con 4 prese 2P+T per spine tedesche, spine italiane 10A e 16A, interruttore luminoso,salvafulmine, cavo 1,5 m con sezione 1 mm² - spina salvaspazio 16 A - grigia





Sfuso appendibile 110x260 mm

3696DBF
3699DBF

	SLOT 6 - SLOT 9
	Marchio italiano di qualità IMQ 🚳.
Prodotto sfuso codice a barre	
3696DBF	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca
3699DBF	multipresa con 6 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 3 prese tedesche P30, cavo 1,5m con sezione 1mm², spina 16A, interruttore luminoso e limitatore di sovratensione - spina salvaspazio 16 A - bianca







Multipresa SLOT6 con interruttore automatico di sicurezza

- Spina 2P+T 10A 250V Salvaspazio
 4 Prese 2P+T 10/16A + 2 Prese P30 250V Alveoli protetti
- Cavo a doppio isolamento <HAR>, tipo H05VV-F
 - Alta flessibilità, lunghezza 1,5 metri, 3x0,75 mm²
- Potenza massima prelevabile 2500W in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)
- 2 Ventose removibili per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce



Grandi possibilità





20	95	\mathbf{r}	n
٦n	45		ĸ



Articolo	SLOT SAFE
Prodotto sfuso codice a barre	
3695DB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P30, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - bianco
3695GB	multipresa con 4 prese 2P+T bipasso (10/16 A), 2 prese tedesche P3O, cavo 1,5 m con sezione 0,75 mm², spina 10 A, interruttore automatico - spina salvaspazio 10 A - grigio



PROLUNGATORI DOMESTICI

Prolunghe con avvolgicavo e prolunga BTRE



PROLUNGHE CON RACCOGLICAVO

Le prolunghe BTicino sono ideali per il collegamento di tutti gli strumenti elettrici distanziati dalla sorgente di almientazione e sono utilizzabili all'interno degli edifici in locali per uso domestico, nel terziario, in laboratori artigiani e in condizioni ambientali normali. Le ottime prestiazioni di resistenza agli urti, alle soluzioni acide e basiche, ai raggi UV e all'invecchiamento sono ulteriori caratteristiche qualificanti di questa famiglia di prodotti. Tutti i Prolungatori domestici sono dotati di un pratico raccogli cavo che ne consente il ricovero, una volta ultimato l'utilizzo, in modo ordinato e sicuro.

PROLUNGA BTRE

BTRE è la proposta BTicino per un nuovo standard evoluto di prolungatori che sappiano rispondere a tutte le diverse esigenze domestiche. BTRE offre un design curato in un corpo compatto e con i massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali.



10 A, 16 A, standard tedesco P30.



Fornito a corredo della prolunga per riporre ordinatamente il cavo dopo l'uso.



Per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce.



Per alimentare in contemporanea fino a tre utenze.



Per visualizzare la presenza di tensione e attivarla/disattivarla.

PROLUNGHE DOMESTICHE

- prese e spine in pressofusione;
- alveoli e spinotti protetti contro i contatti accidentali.



AVVERTENZA

Le spine e le prese prive del contatto di terra devono essere utilizzate unicamente per l'alimentazione di apparecchi con doppio isolamento.





- imballo con raccoglicavo riutilizzabile;
- marchio italiano di qualità IMQ 🕲.

Articolo	PROLUNGHE 2P
	Cavi di prolunga 2P 10 A 250 Va.c. (senza conduttore di terra) per apparecchi a doppio isolamento - alveoli delle prese schermati
Prodotto appendibile codice a barre	
S2534B	cavo di prolunga 2x0,75 mm² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - bianco
S2534N	cavo di prolunga 2x0,75 mm² lunghezza 3m - con spina e presa 2P 10A - nero



Sfuso appendibile 145x265 mm

PROLUNGHE 2P+T 10 A

	PROLUNGHE ZP+1 TO A							
	Cavi di prolunga 2P+T 10 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati							
Prodotto appendibile codice a barre								
2536B	cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco							
2536N	cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 3 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero							
2537B	cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - bianco							
2537N	cavo di prolunga 3x0,75 mm² lunghezza 5 m - con spina e presa 2P+T 10 A - nero							



Sfuso appendibile 145x265 mm



PROLUNGHE DOMESTICHE





Mo	
3633DB - 3635DB	*
	555
1 0	

3633GB - 3635GB

Articolo	PROLUNGHE 2P+T 16A				
	Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - alveoli delle prese schermati. Marchio italiano di qualità IMQ ①.				
Prodotto appendibile codice a barre					
2528B	cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - bianco				
2528N	cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa bipasso (10/16A) - nero				



	Sfuso appendibile 145x265 mm	
		PROLUNGHE 2P+T CON PRESE STANDARD TEDESCO
		Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettroutensili, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari
Prodotto codice a b	appendibile arre	
2528/40)	cavo di prolunga 3x1,5 mm² lunghezza 5 m - con spina 2P+T 16A e presa tedesca ad alveoli schermati - bianco



Sfuso appendibile

145x265 mm	
	PROLUNGHE BTRE
	 design curato in un corpo compatto, massimi livelli di sicurezza e qualità dei materiali; 3 prese per tutte le tipologie di spine, può alimentare in contemporanea fino a tre utenze; ventosa rimovibile per il fissaggio a pavimento o su superfici lisce; interruttore luminoso per visualizzare la presenza di tensione; disponibile nelle versioni 3 e 5 metri. marchio italiano di qualità IMQ .
	3 metri
Prodotto appendibile codice a barre	
3633DB	prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore
	Iuminoso. Bianco
3633GB	luminoso. Bianco prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore luminoso. Grigio
3633GB	prolunga BTRE 3 m spina 16 A, 2 prese bipasso 10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore

Iuminoso. Bianco

luminoso. Grigio



3635GB

Sfuso appendibile

prolunga BTRE 5 m spina 16 A, 2 prese bipasso

10/16 + 1 presa tedesca P30 + interruttore



Prolunga BTRE con interruttore automatico di sicurezza

- Per tutte le tipologie di spine: 10 A, 16 A, standard tedesco P30
- Ventosa removibile per fissaggio a pavimento o su superfici lisce
- Pratico raccoglitore per riporre ordinatamente la prolunga dopo l'uso
- 3 prese per alimentare in contemporanea fino a tre utenze
- Interruttore di sicurezza, in caso di sovraccarico interviene automaticamente l'interruttore di sicurezza (riarmabile dopo qualche secondo)





Articolo	PROLUNGHE 2P+T 16A
Prodotto appendibile codice a barre	
3632DB	prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico bianco
3632GB	prolunga BTRE SAFE 3 m spina 10 A, 2 prese bipasso (10/16 A), 1 presa tedesca P30, interruttore automatico grigio



Sfuso appendibile 145x265 mm



AVVOI GICAVO GYRO


L'AVVOLGICAVO SICURO CON PROTETTORE TERMICO SECONDO **LA NORMA EN61242/A11**

Gli avvolgicavi GYRO sono stati realizzati in conformità alle prescrizioni della norma EN 61242 "Avvolgicavi per usi domestici e similari" e della sua nuova variante EN 61242/A11.

La variante prevede che gli avvolgicavi siano dotati di un protettore termico. Il protettore termico impedisce che possa essere superata la potenza

massima utilizzabile, interrompendo automaticamente la corrente. La rispondenza normativa è garantita dal Marchio Italiano di Qualità 📆.







L'AVVOLGICAVO FACILE DA AVVOLGERE CON **ROTORE ERGONOMICO**

Da oggi, con il nuovo sistema di avvolgimento BTicino, si ha la massima rapidità evitando l'inceppamento del cavo. Con gli avvolgicavo GYRO, il riavvolgimento del cavo può essere comunque effettuato anche con la tradizionale manopola.





PACKAGING NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'imballo è realizzato con un termoretraibile in sostituzione del tradizionale blister a valva con i seguenti vantaggi:

- minor impatto ambientale;
- minor ingombro;
- massima visibilità del prodotto;
- minor costo;
- maniglia esterna per trasporto e sostegno.

GAMMA COMPLETA ED IMPIEGO UNIVERSALE

In 3 sole dimensioni gli avvolgicavo GYRO consentono, con diverse metrature, il collegamento:

- con la rete elettrica a 230 V;
- con l'impianto TV;
- con l'impianto telefonico.



(181 x 182 x 78 mm)



Medio (218 x 258 x 84 mm)



Grande (252 x 291 x 85 mm)

AVVOLGICAVI PER ENERGIA GYRO

- rispondenza normativa: norma EN 61242 e variante EN 61242/A11:
- involucri in tecnopolimero resistenti agli urti ed alla caduta secondo prove specificate dalla norma EN 61242;
- materiali isolanti resistenti al fuoco secondo la norma IEC 695-2-1;
- cavi flessibili a doppio isolamento tipo H05VV-F conformi alla norma CEI 20-20. Sezione 1 mm² per avvolgicavi con spina da 10 A e 1,5 mm² per avvolgicavi con spina da 16 A;
- prese 250 V: conformi a norme CEI 23-50. Alveoli protetti contro i contatti accidentali;
- prese tedesche (ove presenti) tipo P30: accettano le spine tedesche e le spine italiane da 10 A;
- spine 250 V: conformi a norma CEI 23-50;
- limitatore di corrente e di temperatura a riarmo non automatico (protettore termico);
- marchio italiano di qualità IMQ .



Articolo	AVVOLGICAVI CON CAVO DA	5 METRI					
Prodotti in confezione termoretraibile	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Potenza m svolto	assima avvolto	Formato
S2722	2 prese 2P+T 10 A	2P+T 10 A	3x1 mm ²	5	2300 W	1600 W	piccolo
S2724	1 presa 2P+T bipasso 10/16 A 1 presa 2P+T tedesca P30	2P+T 16 A	3x1,5 mm ²	5	3600 W	1900 W	piccolo



	AVVOLGICAVI CON CAVO DA	8 MEIRI					
Prodotti in confezione	Prese	Spina	Cavo	Metri	Potenza m	assima	Formato
termoretraibile			sezione		svolto	avvolto	
S2727	2 prese 2P+T bipasso 10/16 A 1 presa 2P+T tedesca P30	2P+T 16 A	3x1,5 mm ²	8	3600 W	1800 W	medio



	AVVOLGICAVI CON CAVO DA	10 METRI					
Prodotti in confezione	Prese	Spina	Cavo	Metri	Potenza massima		Formato
termoretraibile			sezione		svolto	avvolto	
S2725	2 prese 2P+T 10 A	2P+T 10 A	3x1 mm ²	10	2300 W	1300 W	medio



	AVVOLGICAVI CON CAVO DA	15 METRI					
Prodotti in confezione	Prese	Spina	Cavo	Metri	Potenza massima		Formato
termoretraibile			sezione		svolto	avvolto	
S2729	2 prese 2P+T bipasso 10/16 A 1 presa 2P+T tedesca P30	2P+T 16 A	3x1 mm ²	15	3600 W	1400 W	grande



AVVOLGICAVI PER TV E TELEFONIA GYRO



Articolo	AVVOLGICAVI TV					
Prodotti in confezione termoretraibile	Prese	Spina	Cavo sezione	Metri	Impedenza	Formato
S2731	1 presa TV diam 9,5 mm con adattatore per prese murali maschio o femmina	TV 9,5 mm	coassiale	15	75 ohm	piccolo



	AVVOLGICAVI TELEFONICI			
Prodotti in confezione termoretraibile	Prese	Spina tipo	Metri	Formato
S2733	1 presa a 3 poli e 1 connettore RJ11 con adattatore per prese murali a 3 poli o connettori RJ11	connettore RJ11	15	piccolo

PRODOTTI GARDEN







Articolo	SPINE E PRESE VOLANTI
Prodotto sfuso codice a barre	
S2468TJE	spina volante SALVASPAZIO a squadra con uscita cavo a 90° rispetto agli spinotti - 2P+T 16 A 250 Va.c arancio
S2676TJE	presa standard tedesco/bipasso 10/16A 2P+T 250 Va.c ingresso cavo a dimensione regolabile - arancio
S2018GE	spina in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco 250 Va.c IP44 in accoppiamento a rispettiva presa
S2019GE	presa in caucciù bi-materia 2P + T standard tedesco 250 Va.c IP44 in accoppiamento a relativa spina

	PROLUNGHE 2P+T CON PRESE PLURISTANDARD
	Cavi di prolunga 2P+T 16 A 250 Va.c. (con conduttore di terra) - particolarmente adatti all'alimentazione di elettroutensili, tosasiepi, rasaerba elettrici ed apparecchi similari
Prodotto sfuso codice a barre	
S2533/40	cavo di prolunga ad alta flessibilità (HO5VV-F) 3x1,5 mm² lunghezza 25 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardinaggio - arancio
S2515X40	cavo di prolunga ad alta flessibilità (H05VV-F) 3x1,5 mm² lunghezza 15 m - con spina SALVASPAZIO 2P+T 16 A e presa pluristandard - ideale per apparecchi da giardinaggio - arancio

	AVVOLGICAVO GARDEN
S2568N	avvolgicavo per energia da 30 m con cavo 3x1,5 mm²
	- spina 2P+T 16 A - 2 prese bipasso (10/16 A)
	- 1 presa tedesca - protezione termica come da normativa
	EN61242 e variante EN61242/A11
	- potenza max prelevabile: con cavo svolto 3000 W, con
	cavo avvolto 1200 W



AVVOLGICAVI INDUSTRIALI

- realizzati in conformità alla norma EN61316;
- utilizzabili sia in interno che esterno;
- costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche;



S2570/230



Articolo	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MONOFASE
S2570/230	avvolgicavo industriale da 30 m con cavo H07RN
	- F 3x2,5 mm ² - spina CEE 2P+T 16 A 250 Va.c disco
	centrale con 2 prese CEE 2P+T 16 A 250 Va.c protezione
	termica da sovraccarico a ripristino manuale
	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE TRIFASE
S2570/400	avvolgicavo industriale da 30 m con cavo H07RN
	- F 4x2,5 mm ² - spina CEE 3P+T 16 A 400 Va.c.
	- disco centrale con 2 prese CEE 3P+T 16 A 400 Va.c.
	- protezione termica da sovraccarico a ripristino manuale

Cavi multipolari





S2060B



S2074







Articolo	CAVI BIPOLARI 2 x 0,75 mm ² - 10 m
	Cavi bipolari di sezione 2x0,75 mm² con piattina - lunghezza 10 m
Prodotto sfuso codice a barre	
S2064B	bobinetta di piattina polarizzata flessibilissima H03VH-H da 2 x 0,75 mm² isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 10 m - colore bianco - per lampade da tavolo, piccoli elettrodomestici o similari

	CAVI BIPOLARI 2 x 0,5 mm ² - 10 m
Prodotto sfuso codice a barre	
S2060B	bobinetta di piattina polarizzata flessibilissima H03VH-H da 2 x 0,5 mm² isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 10 m - colore bianco - per lampade da tavolo, piccoli elettrodomestici o similari

	Cavi bipolari di sezione 2x0,75 mm² con piattina - lunghezza 20 m
Prodotto sfuso codice a barre	
S2074	bobinetta di piattina polarizzata H03VH-F da 2x0,75 mm² isolata in PVC per tensione 300 V - lunghezza 20 m - colore nero/rosso - per Hi-Fi o similari

	CAVI BIPOLARI + TERRA 3 x 0,75 mm ² - 10 m
	Cavi multipolari di sezione 3x0,75 mm² - lunghezza 10 m
Prodotto sfuso codice a barre	
S2062N	bobinetta di cavo H05VV-F da 3x0,75 mm² isolato in PVC per tensione 300/500 V - lunghezza 10 m - colore nero
S2062B	bobinetta come sopra - colore bianco

RACCOGLICAVI FLESSIBILE 2 m + KIT DI FISSAGGIO

Prodotti in flow pack	
SW11900D	raccoglicavi flessibile per organizzare, fissare e proteggere i cavi di TV, DVD, video, HI-FI, computer, stampanti - lunghezza 2 m - Ø 25 mm - completo di applicatore (per facilitare l'installazione), fascette e basette adesive per fissaggio ai montanti delle scrivanie o applicazioni similari



Morsetti, graffette e fascette









Articolo	MORSETTIERE MULTIPLE SELEZIONABILI
Prodotti in blister	
S370B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 2,5 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.
S371B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 4 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.
S393B	morsettiera multipla con 12 morsetti in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 6 mm² - tensione massima d'impiego 380 Va.c.



MORSETTI VOLANTI (CONFEZIONE CON 10 MORSETTI)

Prodotti in blister	
S2011	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 2,5 mm²
S2012	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 6 mm²
S2013	10 morsetti volanti unipolari per cavi da 10 mm²

GRAFFETTE
Confezioni con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio pe
fissaggio a parete di cavi

Prodotti in blister	
S391	30 graffette con chiodo per cavi piatti 2x1 mm
S392	30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 5 \text{ mm}$
S393	30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 7 \text{ mm}$
S394	30 graffette con chiodo per cavi tondi $\emptyset = 9 \text{ mm}$



	tubi ed applicazioni similari
Prodotti in flow pack	
S382	10 fascette 180 mm + 10 basi adesive
S383	20 fascette lunghezza 180 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 46 mm - colore bianco
S384	20 fascette lunghezza 280 mm - diametro di serraggio compreso tra 1,6 mm e 77 mm - colore bianco

Confezioni con 20 fascette in plastica per il fissaggio di cavi,

Nastri isolanti









	NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m
Prodotti in blister	
S2050NN	nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione blister - colore nero
S2050NB	nastro come sopra - colore bianco
S2050NR	nastro come sopra - colore rosso



NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m (CONFEZIONE DA 3 PEZZI)

Prodotti sfusi codice a barre	
S2050NNF	nastro isolante in PVC con plastificante polimerico autoestinguente - spessore 0,12 mm - altezza 15 mm - in confezione sfusa da 3 pezzi - colore nero
S2050NBF	nastro come sopra - colore bianco





S2050N/24

	NASTRI ISOLANTI IN ROTOLO DA 10 m
	Nastri isolanti in rotolo da 10m (confezione con 2 nastri isolanti)
Prodotti in blister	
S2050N/24	coppia di nastri isolanti in PVC con plastificante polimerico art. S2050





PORTALAMPADA AUTOMATICO



La luce si accende e si spegne al tuo passaggio





Portalampada con tecnologia "0 Crossing" per una luce più duratura e di qualità. Consigliato nei luoghi di passaggio o di servizio come corridoi, bagni, ripostigli, cantine, garage, ecc...

Facile da regolare

- 1 Attraverso il trimmer posso:
 - Regolare il tempo di spegnimento
 - Regolare la soglia di intervento della luce
- 2 Posso orientare i sensore in funzione del senso di attraversamento



senza interventi di muratura.

Per lampadine a:

- Incandescenza
- Risparmio energetico
- Alogene
- Led











PORTALAMPADA AUTOMATICO

Kit - Portalampada E27 parete/soffitto PIR



S790D

95x170 mm

Portalampada



















Articolo	PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA PARETE
Prodotti in	
flow pack	
S785D	portalampada E27 da parete bianco
S785G	portalampada E27 da parete nero
S784D	portalampada E27 da soffitto bianco
S784G	portalampada E27 da soffitto nero



PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO LISCIO

Prodotti in blister	
S760B	coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore bianco
S760N	coppia di portalampada con attacco Edison E27- corpo liscio - colore nero



Blister formato 1 72x122 mm

PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 A CORPO FILETTATO CON GHIERE

Prodotti in blister	
S761B	coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco
S761N	coppia di portalampada con attacco Edison E27 - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero



Blister formato 2 144x180 mm

PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO LISCIO

Prodotti in blister		
S700B	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo lisc - colore bianco	io
S700N	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo lisc - colore nero	io



PORTALAMPADA ATTACCO MIGNON A CORPO FILETTATO CON GHIERE

	CON GITTERE
Prodotti in blister	
S701B	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore bianco
S701N	coppia di portalampada con attacco Mignon - corpo filettato con ghiere di fissaggio - colore nero





Interruttori mobili e da pavimento, cavi per abat-jour



A	Articolo	PORTALAMPADA ATTACCO EDISON E27 DA SOFFITTO CON CAVO
	Prodotti in	
	flow pack	
	S769B	portalampada con rosone da soffitto - cavo 2x0,75 mm², lunghezza 1 m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco











SERIE 62 - 2 A 250 Va.c. PER CAVI FLESSIBILI

	In resina colore bianco - 16x21x58 mm
Prodotti in blister	
S62B	interruttore bipolare colore bianco
S63B	deviatore colore bianco
S65B	pulsante unipolare in chiusura colore bianco



Blister formato 1 72x122 mm

INTERRUTTORI DA PAVIMENTO

Prodotti in blister	
S147N	interruttore a pedale 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - colore nero
S148N	interruttore a pedale con cavo - 250 Va.c. 2 A - potenza massima 400 W - lunghezza cavo 4 m - spina 2P europlug - colore nero



S148N

Blister formato 3 144x240 mm



S147N

Blister formato 5 90x122 mm

CAVI PER ABAT-JOUR

	CAVIT EN ADAT 700H
Prodotti in blister	
S150B	cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore bianco
S150N	cavo per abat-jour con spina 2P europlug ed interruttore 250 Va.c. 2 A - lunghezza cavo 2 m - colore nero



Blister formato 3 144x240 mm

Accessori per telefonia








PROLUNGHE TELEFONICHE CON CAVI PIATTI Prodotti in blister S2588N cavo a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con 1 spina di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 3 m - colore nero S2595 cavo a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di connettore RJ11 4 poli e dall'altra con 2 prese di connettore RJ11 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio **CAVI DI CONNESSIONE DA CORNETTA AD APPARECCHIO** Prodotti in blister S2587B cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore bianco S2587N cavo spiralato a 4 conduttori intestato, da entrambe le parti, con spina di connettore 4/4 poli - lunghezza a cavo esteso 2,5 m - colore nero



Articolo	CONNETTORE AUDIO JACK-JACK
Prodotti in blister	
S2603D	Connettore Audio jack-jack 3,5mm. Schermatura dei cavi e dei contatti dorati per garantire un'eccellente qualità del suono, esente da disturbi. Lunghezza del cavo alla massima estensione 80 cm. Cavo in materiale flessibile con protezione antipiega che ne impedisce la rottura.



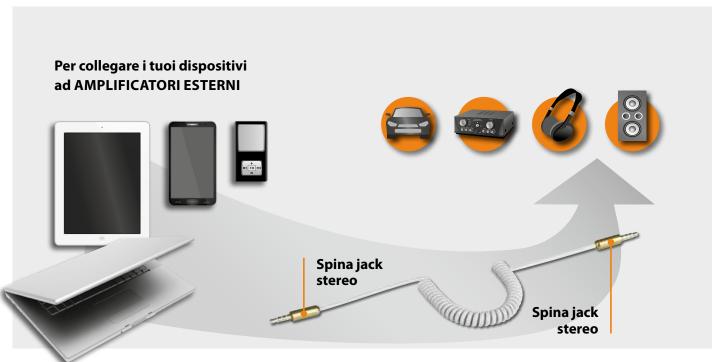



KIT DI ALIMENTAZIONE USB






Blister formato 2 144x180 mm





S2616D

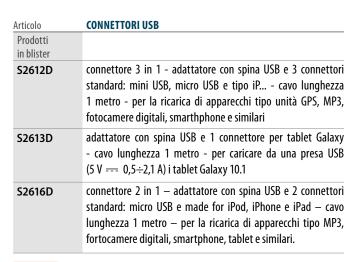





KIT DI ALIMENTAZIONE USB






Articolo





S2617DL






CONNETTORE USB CAR CHARGER

Articolo	DUAL POWER BANK
Prodotti in blister	
S2617	Batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi mobili, con due uscite USB. Tempo di ricarica Dual Power Bank: 6 ore / Tempo di ricarica Smartphone: 1,5/2 ore. Batteria al litio con capacità 5000 mAh/Vita utile oltre 500 ricariche. Input 5V/1 A / Output 5 V/1 A + 5 V/2 A.



Articolo	LED LAMP + POWER BANK
Prodotti in blister	
S2617DL	Batteria esterna per ricaricare una vasta gamma di dispositivi mobili.
	- Dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130 Batteria
	capacità 4400 mAh output 5V \pm 0,25V CC (2100 mA).
	- Tensione di ricarica 5V \pm 5% CC (2000 mA max).
	- Funzione torcia con lampada a LED a tre intensità
	- Cavo USB e micro USB in dotazione.
	- Batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricaric



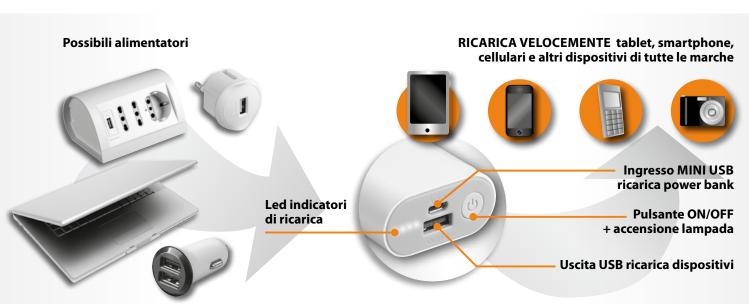



Accessori per TV



Articolo	PRESE E SPINE PER TV SATELLITE E TERRESTRE
Prodotti in blister	
S2135	presa per TV satellite e terrestre a squadra - diametro 9,5 mm - bianca
S2137	spina per TV satellite e terrestre - a squadra - diametro 9,5 mm - avorio
b ticano	









S2136

PRESE E SPINE VOLANTI PER TV TERRESTRE

Prodotti in blister	
S2132/2	coppia di spine per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche
S2133	1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche
S2136	sdoppiatore di antenna TV terrestre - idoneo alla alimentazione equilibrata di 2 televisori - si consiglia l'impiego in presenza di un buon segnale televisivo per compensare la perdita di inserzione - connettori:1 spina e 2 prese diametro 9,5 mm - bianco





SPINE VOLANTI CONNESSIONE TIPO F PER CAVI TV SAT

Prodotti in blister	
S2154	coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 5 \mbox{mm}
S2155	coppia di spine tipo F per cavi TV satellitari con diametro esterno 7 mm

Questi connettori sono utilizzabili anche per TV terrestre e non necessitano di attrezzi particolari per essere installati




Accessori per TV



Articolo	CAVI DI PROLUNGA TV CON SPINE/PRESE
Prodotti in blister	
S2150N	cavo di prolunga TV con 1 spina diritta ed 1 spina a squadra con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 1,5 m - nero
S2151	cavo di prolunga TV con 1 spina ed 1 presa con diametro 9,5 mm - lunghezza 2 m - nero
S2156	cavo di prolunga TV satellitare con spina/spina tipo F - lunghezza 2 m
S2529N	cavo di prolunga TV con spina/spina con diametro 9,5 mm - con adattatore a corredo - può essere usato con prese murali femmina o maschio - lunghezza 3 m - bianco

Queste prolunghe sono adatte al collegamento del televisore alla presa dell'antenna TV murale o al collegamento tra loro di apparecchi (es: antenna interna amplificata/televisore; ecc.)





CAVI TV COASSIALI

Prodotti sfusi codici a barre	
S2159	cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 5 mm - lunghezza 15 m - bianco
S2160	cavo per antenna TV satellitare/terrestre - diametro esterno 7 mm - lunghezza 15 m - bianco

I cavi sopra riportati per TV satellitare sono ad alte prestazioni; Il cavo S2159 e S2161 con il diametro di 5 mm risolvono più agevolmente i problemi di installazione, mentre il cavo S2160, con diametro maggiore, (7 mm) offre il massimo delle caratteristiche (perdite minime) ed è consigliabile per tratte molto lunghe



PROLUNGHE CAVI HDMI

Cavo digitale 2 metri HDMI 2.0 (S2163)

- Massima Risoluzione 4K (4096x2160)Bit colore "depth" 48
- Finitura contatti Rame
- Filtro con ferrite antidisturbo
- Ethernet 100 Mbps
- Larghezza banda: fino a 18 GBPS
- Canali audio: fino a 32
- Frequenza di campionamento audio: fino a 1536 KHz
- Sdoppiamento video simultaneo sullo stesso schermo
- Segnale audio multi-stream simultaneo fino a 4 utenti
- Supporto per grandangolo teatrale 21:09
- Sincronizzazione dinamica dei flussi audio e video

Cavo digitale 2 metri HDMI (S2162)

- Massima Risoluzione (2560x1600)
- Bit colore "depth" 30
- Finitura contatti in acciaio ramato







PROLUNGHE CAVI HDMI

Prodotti in blister	
S2162	prolunga HDMI maschio-maschio 2 metri
S2163	prolunga HDMI maschio-maschio 3D + Ethernet 2 metri



CAVI E PRESE SCART

Prodotti in blister	
S2152	cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1,5 m - nero



FUNZIONI SPECIALI

Carillons, suonerie



393005N



393004N



393006N



393007N



S92/12 - S92/230



S33N-S35N

Articolo	CARILLONS RADIO			
Prodotti in blister				
393005N	Carillon radio con segnalazione ottica ed acustica costituito da trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con diffusore acustico/ottico) - funzionamento interamente a pile - frequenza di lavoro 433 Mhz - portata in campo libero: 100 m - Trasmettitore: resistente all'acqua (grado di protezione IP44) - funzionamento con pila da 3 V (inclusa) Ricevitore: suoneria con selezione tra 36 melodie - selezione segnale di chiamata (acustico, luminoso, acustico + luminoso) - regolazione del volume - funzionamento con 2 pile AA da 1,5 V (non incluse) Carillon radio con segnalazione acustica costituito da trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con diffusore acustico) — funzionamento interamente a pile - frequenza di lavoro 433 Mhz — portata in campo libero: 100 m - Trasmettitore: resistente all'acqua (grado di protezione IP44) - funzionamento con pila da 3 V (inclusa) Ricevitore: suoneria con selezione tra 36 melodie - regolazione del volume - funzionamento con 2 pile AA da 1,5 V (non incluse)			
393004N				
393006N	Carillon radio tipo plug-in con segnalazione acustica costituito da trasmettitore (con pulsante di chiamata) e ricevitore (con diffusore acustico) — funzionamento rete/pila — frequenza di lavoro 433 Mhz — portata in campo libero: 100 m — Trasmettitore: resistente all'acqua (grado di protezione IP44) — funzionamento con pila da 3 V (inclusa). — Ricevitore: suoneria con selezione tra 15 melodie — equipaggiato con spina 2P 10 A per funzionamento con tensione di rete 230 Va.c.			
393007N	pulsante radio aggiuntivo per Art.393005N			



Blister formato 180x220 mm

CARILLONS A NOTE MELODICHE BITONALI DUTON

Prodotti				
in blister				
S92/12	Duton - alimentazione 12 Va.c.			
S92/230	Duton - alimentazione 230 Va.c.			



Blister formato 3 144x240 mm

SUONERIE A TIMPANO

	Suonerie a timpano - Ø 62 mm installabili a parete o su scatola tonda
Prodotti in blister	
S33N	8-12 Va.c. 5-10 VA
S35N	200-250 Va.c.






FUNZIONI SPECIALI


Carillons radio


ART. 393005 - CARILLON RADIO A PILE CON SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA

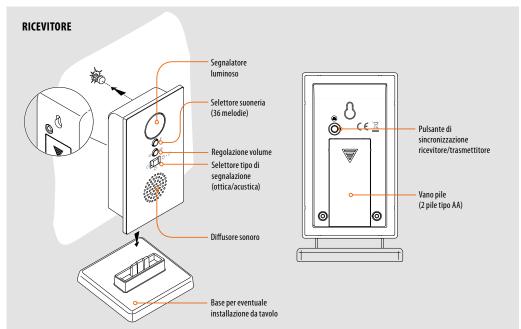





ART. 393004 - CARILLON RADIO A PILE CON SEGNALAZIONE ACUSTICA

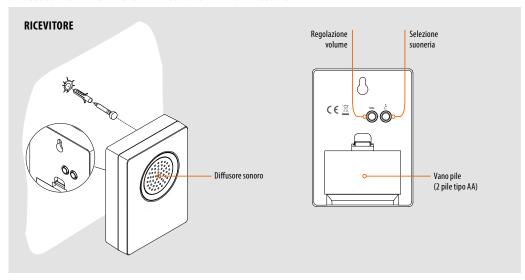



ART. 393006 - CARILLON RADIO PLUG-IN CON SEGNALAZIONE ACUSTICA

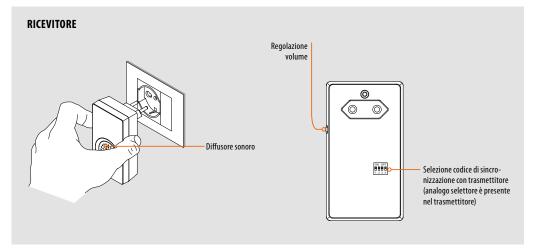



FORMATI BLISTER

NUMERO DEI FORMATI

Per semplificare ed ottimizzare la composizione delle esposizioni sui punti vendita i blister sono stati realizzati in 9 formati differenti, che consentono di confezionare la quasi totalità degli articoli a catalogo.

Le dimensioni riportate sotto il blister comprendono anche l'ingombro della valva, quindi è la dimensione complessiva (cartoncino + valva).

MODULARITÀ DEI CARTONCINI

I formati dei cartoncini sono stati studiati per essere modulari gli uni con gli altri.

Per esempio i blister degli apparecchi da incasso hanno una larghezza che è esattamente la metà rispetto alle placche, con ovvi vantaggi nello sfruttamento dei lineari espositivi.


ROBUSTEZZA E INVIOLABILITÀ DEI BLISTER

La confezione blister a "doppia valva", è composta da un foglietto racchiuso tra due robuste pareti in materiale plastico trasparente.

Ne risultano blister indistruttibili, stabili dimensionalmente, inviolabili sul punto vendita.

ASPETTI ECOLOGICI CONNESSI CON GLI IMBALLI

La scelta della tecnologia "doppia valva" è perfettamente in linea con le direttive operanti nei Paesi più sensibili a queste problematiche in quanto il cartoncino è separabile dalla plastica (rendendo possibile il riciclaggio di entrambi i materiali), senza che sia utilizzato del collante per far aderire l'uno all'altra.

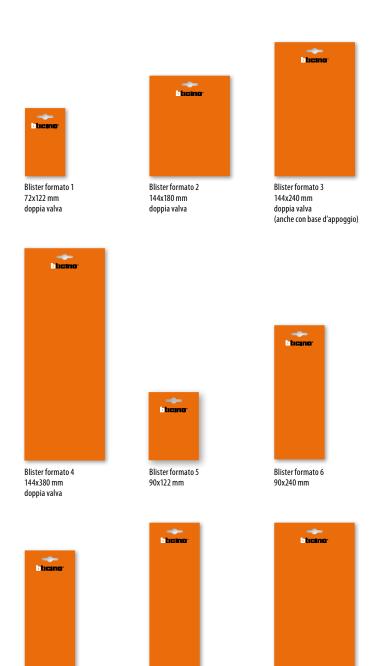

Blister formato 8

90x430 mm

Blister formato 9

144x430 mm

Blister formato 7

90x380 mm




ESPOSITORI



ESP63 Espositore da banco per prodotti blister-vuoto (L x P x H = 400 x 220 x 650 mm)



ESP74
Espositore da pavimento
per prodotti blister - fornito vuoto
(L x P x H = 420 x 300 x 1350 mm)

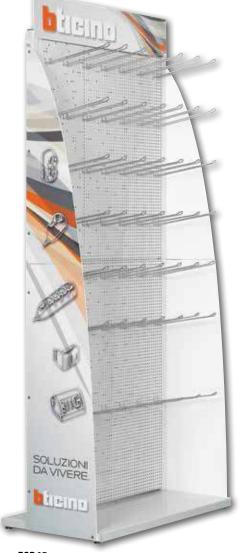

ESP65 Espositore maxi da pavimento per prodotti blister - fornito vuoto (L x P x H = 820 x 400 x 1980 mm)


ESPOSITORI



ESP67 Espositore da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto



ESP71Espositore appendibile e/o da banco per prodotti sfusi - fornito vuoto

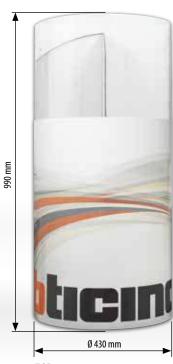

ESP75
Espositore da pavimento con divisorio per 2 o 4 vasche - fornito vuoto



ESP68 Espositore da pavimento con 2 vasche




ESP69 Espositore da pavimento con 5 vasche




ESP72 Scatola/espositore da banco - grafica standard



NOTE

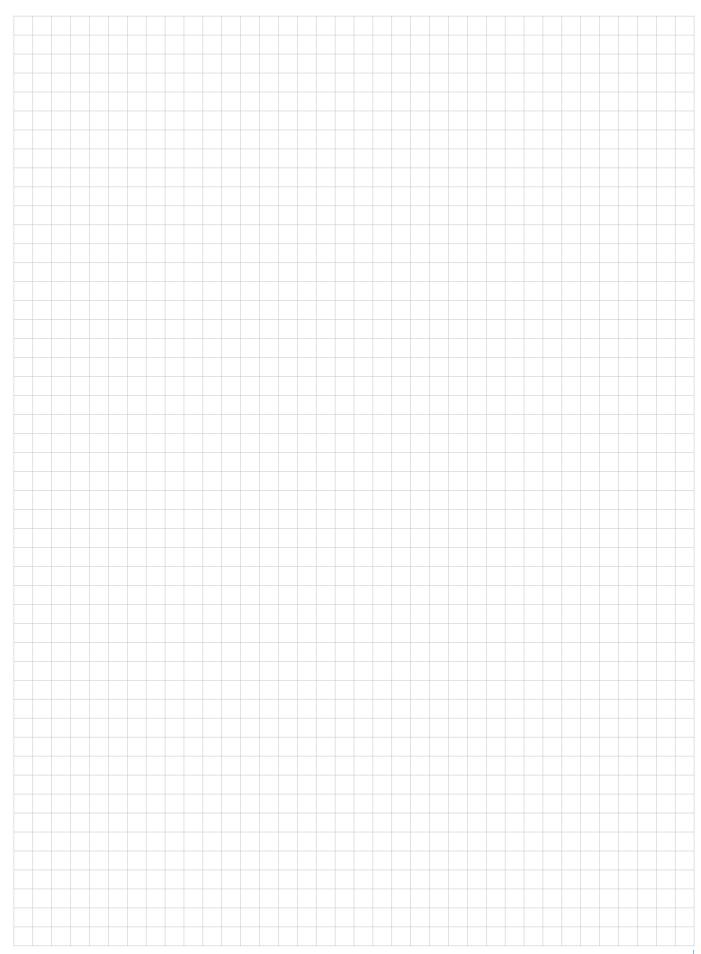

NOTE

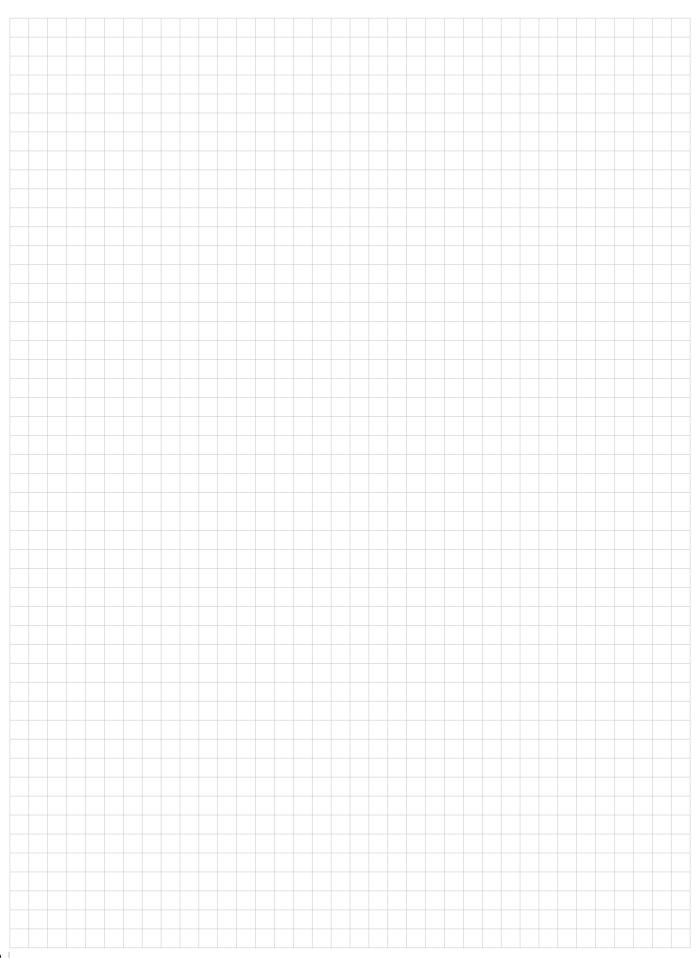

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italia www.bticino.it



Assistenza tecnica Pre e Post vendita, informazioni commerciali, documentazione, assistenza navigazione portali e reclami.

Numero attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

